# Hotpoint BUILT IN Catalogo Listino 2022

# Hotpoint

Elettrodomestici Hotpoint. Perfetti per dare valore alla casa.

Gli elettrodomestici Hotpoint offrono soluzioni innovative e coinvolgenti, per dedicarsi alla propria casa con la certezza di ottenere sempre i risultati desiderati.

Questo significa prendersi cura di se stessi e di chi si ama, ogni giorno.

# Funzionalità potenziate

Grazie all'ampia gamma di soluzioni, gli elettrodomestici Hotpoint garantiscono il pieno controllo e la massima flessibilità di utilizzo.

# Performance straordinarie

L'alta qualità e le prestazioni uniche e sorprendenti nascono da innovazioni e tecnologie sostenibili, che rispondono allereali esigenze dei consumatori.

# Estetica raffinata

L'estetica pulita e lineare presenta dettagli distintivi che permettono di inserire gli elettrodomestici in qualsiasi cucina e impreziosirla con uno stile unico.





# SCOPRI LE STRAORDINARIE PERFORMANCE DEGLI ELETTRODOMESTICI HOTPOINT SUL WEB.

Hotpoint ti permette di essere sempre a contatto con le novità, garantendoti elettodomestici funzionali e dall'estetica raffinata.



# www.hotpoint.it

Devi acquistare un nuovo elettrodomestico? Ne possiedi già uno? Visita il nostro sito, troverai la soluzione più adatta a te.

# **PRODOTTI**

Seleziona le caratteristiche e confronta i prodotti per fare la tua scelta in modo semplice e veloce.

# **NOVITÀ E OFFERTE**

Scopri la nostra tecnologia e le offerte che ti abbiamo riservato.

# **ASSISTENZA**

Contatta il servizio clienti, oppure trova il servizio clienti più vicino a te.

# the many hon care

# Segui Hotpoint su:



www.facebook.com/HotpointItalia



www.instagram.com/hotpointitalia



# L'eccellenza dei prodotti di incasso e dei servizi di Hotpoint

I luoghi dove lavoriamo non sono solo, ed è già moltissimo, luoghi di lavoro. Sono molto di più. Sono luoghi che contano, a tanti livelli. Contano per l'azienda che li riunisce sotto il suo nome. Contano per il territorio che li ha visti nascere e svilupparsi. Contano per ogni uomo e donna che a questi luoghi offre competenze e aspirazioni. E infine contano perché è lì che i nostri destini, singolari e plurali, locali e globali si incontrano.















# Se ami la cucina italiana, è il momento di dimostrarlo

Perché è la migliore di tutte.

Ce lo diciamo ogni volta che ci sediamo a tavola, ce lo dicono in tutte le lingue del mondo ogni volta che la provano.

La cucina italiana racconta grandi storie, quelle di chi fa le cucine, e di chi la cucina. La storia della grande tradizione italiana delle cucine unita all'innovazione di uno dei maggiori gruppi di elettrodomestici al mondo che in Italia ha il suo HQ EMEA, siti industriali e più di cinquemila addetti, ai quali si aggiunge tutta l'economia generata dall'indotto.

La cucina italiana è bellissima da vedere, usa tutti gli ingredienti del nostro genio, del nostro stile, di tutto il bello di essere 100% made in Italy.

La cucina italiana è fatta di uomini e donne: quelli che la progettano, quelli che la assemblano, quelli che te la portano a casa.

Quelli che ogni giorno fanno il giro d'Italia in furgone, che lavorano tutto il giorno per inventarsi sempre qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di più, qualcosa di nuovo: cucine sempre all'altezza della Cucina Italiana.

La cucina italiana cuoce sui nostri fornelli, nei nostri forni, sui nostri piani a induzione. Ha sempre qualcosa che bolle in pentola, e tanta carne al fuoco.

**La cucina italiana** conserva anche l'eccellenza e la tradizione del nostro cibo.

Per questo la amiamo. Se anche tu ami davvero **la cucina italiana**, è il momento di dimostrarlo.

A partire dalla tua nuova cucina.

# ASSISTENZA ESCLUSIVA HOTPOINT CARE+

Acquistando almeno 3 prodotti Hotpoint, tra cui il frigorifero combinato Space 400, **ricevi gratuitamente un collaudo completo** dei tuoi elettrodomestici da parte di un nostro tecnico specializzato.



# **COLLAUDO DEI PRODOTTI**

Il nostro tecnico **collauderà ogni prodotto Hotpoint**, testandone il corretto funzionamento.



# **GUIDA ALL'UTILIZZO**


Ti illustreremo le tecnologie e le funzionalità dei tuoi nuovi prodotti, per risultati sempre ottimali. Come attivare il collaudo?

# NIENTE DI PIÙ SEMPLICE

- 1 REGISTRA I TUOI PRODOTTI SU www.registrazione-hotpoint.it
- PISSA LA DATA DEL COLLAUDO CHIAMANDO IL NUMERO 800.86.31.25

Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore



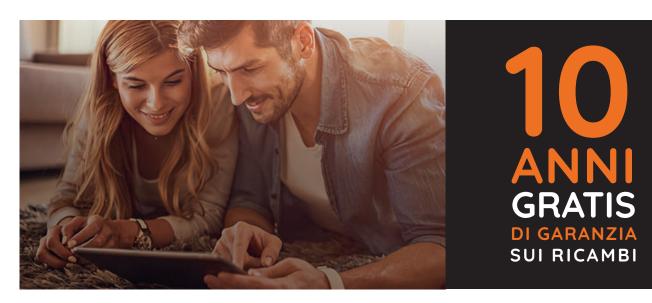

# **GRANDE NOVITÀ**

PER I TUOI ELETTRODOMESTICI HOTPOINT

# **10 ANNI DI RICAMBI GRATIS**

### **NON ANNULLA**

LE GARANZIE DI 15 E 20 ANNI SU MOTORE E COMPRESSORE MA SI AGGIUNGE AD ESSE

Le attuali garanzie di 5 e 10 anni su un solo componente verranno assorbite dalla nuova garanzia 10 ANNI DI RICAMBI GRATIS

I condizionatori non sono coperti da questa garanzia. Continueranno ad avere 5 anni sul compressore se portatili o 10 anni se split.



# **REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA!**

Attivare la garanzia è semplice:



CHIAMA IL NUMERO UNICO 02.20.30 o visita **GaranPlus.it** 



ATTIVALA\* ottenendo il tuo codice personale di registrazione \*Entro 60 giorni dalla data di acquisto.




RILASSATI e goditi i tuoi nuovi vantaggi



Manodopera e uscita del tecnico sono a carico del cliente. Per poter usufruire dei vantaggi della Garanzia è necessario chiamare il numero 02.20.30, numero unico di assistenza Whirlpool. Termini&Condizioni disponibili sul sito GaranPlus.it



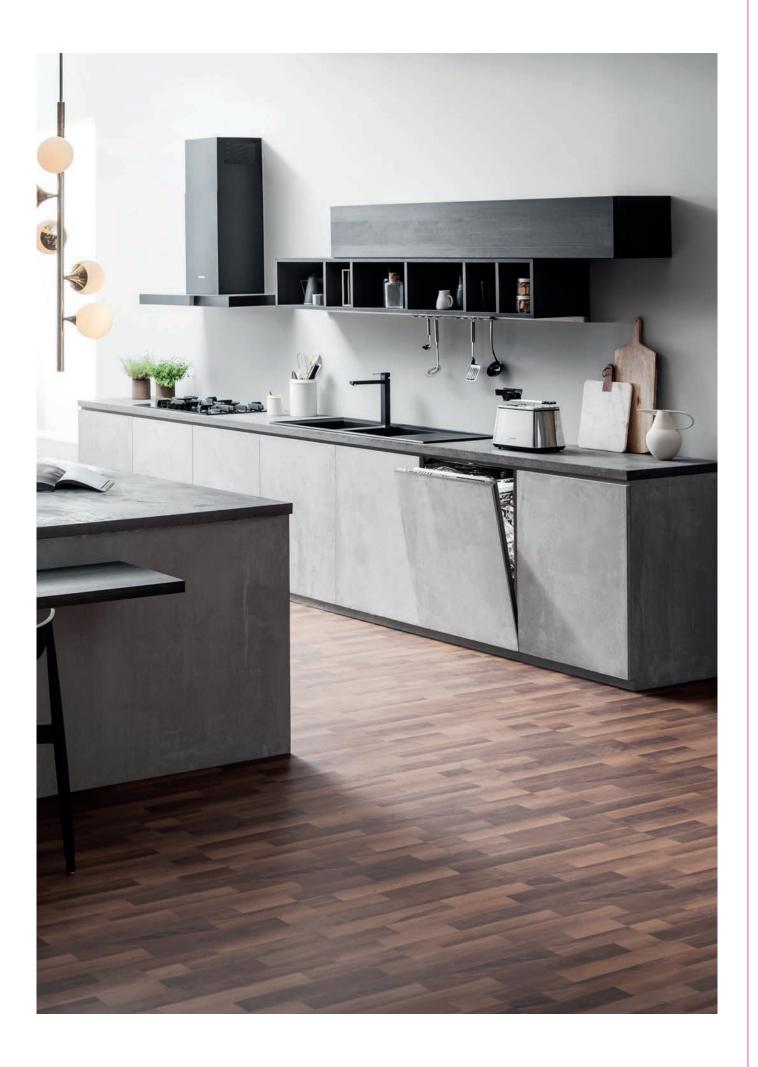

# La Nuova Etichetta Energetica per gli elettrodomestici

L'etichetta energetica del prodotto è stata originariamente creata per aiutare i consumatori a scegliere gli apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico, aiutandoli a ridurre le emissioni di gas serra.

A partire dal 1º marzo 2021 l'etichetta energetica che conosciamo verrà sostituita da una nuova, più facile da capire per i consumatori. Di seguito tutte le informazioni rilevanti sull'argomento.

# Cosa sta cambiando esattamente nelle classi di efficienza energetica?

Ad oggi, puoi trovare due etichette energetiche sui prodotti: la vecchia etichetta (valida fino al 28 febbraio 2021) e la nuova etichetta (valida dal 1º marzo 2021). Di seguito troverai esempi di entrambe le etichette per tutte le categorie di prodotti che saranno interessate dalla modifica: la nuova etichetta energetica conterrà nuove classi energetiche. Ad esempio, come si vede nel diagramma seguente, le solite classi plus, come A+++, A++ e A+, saranno sostituite da una **scala uniforme di consumo di energia da A a G,** mentre rimarrà la scala di colori a sette fasi. Una conversione uno a uno tra le vecchie e le nuove classi energetiche non è possibile, a causa della modifica nei metodi di misurazione.

Inoltre, la nuova etichetta energetica renderà più difficile classificare i prodotti con le migliori classificazioni energetiche rispetto alla precedente etichetta. L'obiettivo è spingere il mercato verso apparecchi sempre più efficienti in termini di risorse. A seconda del prodotto, le etichette energetiche mostreranno non solo il consumo di acqua ed elettricità, ma anche altre informazioni relative a energia o ad altre tematiche, con pittogrammi intuitivi, al fine di confrontare meglio i prodotti. Gli elettrodomestici che riceveranno le nuove etichette energetiche a partire da marzo 2021 sono frigoriferi, compresi le cantinette per il vino e i congelatori, lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga.

Di seguito le date principali da tenere a mente:

• 1 novembre 2020: la nuova etichetta energetica deve essere presente nella confezione del prodotto insieme a quella vecchia.


Le restanti categorie di prodotti passeranno alla nuova etichetta a partire dal 2022.

- 1 marzo 2021: la nuova etichetta energetica viene introdotta ufficialmente e deve essere applicata su tutti i prodotti esposti nei negozi.
- 30 novembre 2021: ultimo giorno per la vendita di prodotti con la vecchia etichetta energetica.




# FRIGORIFERI E CONGELATORI

# VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno
- Wolume totale di tutti gli scompartimenti (escluso congelatore)
- 4 Volume totale di tutti gli scompartimenti (compreso congelatore)
- 5 Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW

# VALIDO DAL 1º MARZO 2021



- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh / anno (misurato in nuove condizioni standard)
- Volume totale di tutti gli scompartimenti (compreso congelatore)
- Volume totale di tutti gli scompartimenti (escluso congelatore)
- 6 Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore


# **CANTINETTE**

# VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (misurato nelle condizioni standard precedenti)
- 3 Numero di bottiglie di vino standard che possono essere contenute
- Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW

# VALIDO DAL 1º MARZO 2021



- 1) QR code
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurato nelle nuove condizioni standard)
  - Numero di bottiglie di vino standard che possono essere contenute
- Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore


# LAVASTOVIGLIE

# VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- Classe di efficienza energetica
- 2 Consumo energetico in kWh/anno (280 cicli Eco lavaggio standard/anno)
- 3 Consumo di acqua in litri/anno (280 cicli Eco lavaggio standard/anno)
- 4 Classe di efficienza di asciugatura (nel programma Eco)
- Numero di coperti standard
- 6) Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW


# VALIDO DAL 1º MARZO 2021



- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/100 cicli Eco in funzionamento
- A Numero di coperti standard
- (5) Consumo d'acqua in litri/ciclo operativo Eco
- 6 Durata del ciclo "Eco"
- Emissioni di rumore espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore


# LAVATRICI

# VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021



- Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico in kWh/anno (220 cicli di lavaggio standard/anno)
- 3 Consumo di acqua in litri/anno (220 cicli di lavaggio standard/anno)
- 4 Capacità massima di carico
- Classe di efficienza di centrifuga
- 6 Emissioni di rumore durante i cicli di lavaggio e centrifuga espresse in dB (A) re 1 pW


# VALIDO DAL 1º MARZO 2021



- 1 QR code
- 2 Classe di efficienza energetica\*
- 3 Consumo energetico ponderato\* in kWh/100 cicli operativi (nel programma Eco 40-60)
- (4) Massima capacità di carico.
- 5 Durata del programma ciclo "Eco 40-60" a pieno carico
- 6 Consumo di acqua ponderato\* in litri/ciclo operativo (nel programma Eco 40-60)
- Classe di efficienza di centrifuga\*
- 8 Emissioni di rumore durante la centrifuga espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore


<sup>\*</sup> I valori si applicano ai carichi di un quarto, metà e pieno.

# VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 2021




- (1) Classe di efficienza energetica (ciclo operativo completo)
- Consumo di energia in kWh (ciclo operativo completo)
- Consumo di energia in kWh (ciclo di lavaggio)
- Classe energetica di lavaggio
- Capacità massima di carico per lavaggio e asciugatura
- Consumo d'acqua (6) in litri (ciclo operativo completo)
- Emissioni di rumore per lavaggio, centrifuga, asciugatura espresse in dB (A) re 1 pW

# VALIDO DAL 1º MARZO 2021



ABCDEFG

- (1) QR code
- (2) Classe di efficienza energetica\*\* (ciclo operativo completo)
- Classe di efficienza energetica\* (ciclo di lavaggio)
- (4) Consumo energetico ponderato in kWh / 100 cicli (ciclo operativo completo\*\*)
- (5) Consumo energetico ponderato\* in kWh / 100 cicli (ciclo di lavaggio)
- (6) Capacità di carico massima (ciclo operativo completo\*\*)
- Massima capacità di carico (ciclo di lavaggio)
- (8) Consumo di acqua ponderato in litri / ciclo operativo (ciclo operativo completo\*\*)
- 9 Consumo di acqua ponderato\* in litri / ciclo operativo (ciclo di lavaggio)
- (10) Durata del programma (ciclo operativo completo\*\*) a pieno carico
- (11) Durata del programma "Eco 40-60" a pieno carico
- (12) Classe energetica di centrifuga\*
- (13) Emissioni di rumore durante la centrifuga espresse in dB (A) re 1 pW e classe di emissione di rumore



<sup>\*</sup> I valori si applicano al quarto di lavaggio, metà e pieno carico. Durante il lavaggio e l'asciugatura a metà e pieno carico. \*\* Lavaggio e Asciugatura.

# INDICE

Linee Estetiche	20	Frigoriferi e Congelatori	178
Forni	26	Combinati Total No Frost	180
Microonde	84	Combinati Space 400	190
Macchine da Caffè	108	Combinati Tradizionali	194
Piani Cottura a Gas	114	Lavastoviglie	224
Piani Cottura a Induzione	146	Lavatrici e Lavasciuga	254
Cappe	164	Servizi	266





# LINEE ESTETICHE

Progettate per esprimere la personalità e il gusto del consumatore, diverse linee estetiche si coniugano perfettamente sia nelle cucine dalle estetiche moderne che in quelle più tradizionali.

Solidità e praticità, grazie alla selezione di materiali di prima qualità come il vetro e l'acciaio, alle tecnologie innovative frutto della costante ricerca di nuove soluzioni e al design contemporaneo per soddisfare i clienti più esigenti.







# CLASS 9 Vetro e acciaio insieme per una elegante armonia.

Una linea completa realizzata con materiali di alta qualità come il vetro e l'acciaio, uniti in modo perfetto per creare una soluzione estetica moderna e all'avanguardia.

Da questa unione nasce un elegante coordinamento tra tutti gli elettrodomestici della linea: un'armonia d'insieme che rende l'ambiente esclusivo e raffinato.



red<mark>dot</mark> design award winner 2019



# CLASS 7

# Piacevolmente attuale.

Dinamicità, forza espressiva e materiali di grande effetto per questa linea che si integra alla perfezione negli ambienti più contemporanei. Un'ampia scelta di prodotti perfettamente coordinabili e ispirati alla massima facilità d'interazione, per rendere ancora più piacevole l'utilizzo quotidiano.



# CLASS 6 Sinergia perfetta.

Tutti gli elementi che rendono una cucina preziosa sono fusi in questa linea, attuale e funzionale. Sempre adatta, grazie anche agli elementi contemporanei, è la scelta perfetta per qualunque ambiente domestico.



# CLASS 5

# Una scelta di stile hi-tech.

Nata nel segno dell'acciaio, la linea Class 5 riesce a valorizzare qualsiasi ambiente con una brillante nota hi-tech conferendo originalità. Elettrodomestici di solida bellezza, coordinati esteticamente in un rinnovato rapporto tra design e funzioni.





# CLASS 3 Forma e sostanza si incontrano.

Lo splendore e la robustezza dell'acciaio esaltano le forme e il design di questa linea, creando ordine e luce. Una classe di elettrodomestici coordinati, ideali in ogni cucina grazie al design essenziale e senza tempo. La risposta Hotpoint alle esigenze di praticità di oggi.

# ESTETICA DIAMOND L'eleganza del vetro.

L'estetica della nuova linea in vetro di Hotpoint rappresenta la perfetta unione di design ed eleganza, per uno stile contemporaneo e abbinabile a tutti gli elettrodomestici. Perfetto per qualunque ambiente.



# ESTETICA TRADIZIONE Un classico rinnovato.

I profili, le forme e i colori della linea sono ispirati da una classicità rivisitata con uno stile contemporaneo, vantando un design armonioso in grado di riscaldare anche gli ambienti più moderni.



# Linea dedicata di Hotpoint. Un piacere esclusivo.

La linea dedicata ai Kitchen Distributors di Hotpoint coniuga estetica e funzionalità, che si integrano perfettamente in ogni ambiente e in ogni cucina.

Le migliori tecnologie di Hotpoint per garantire cotture al vapore, ottimali conservazioni dei cibi e risultati eccellenti nel lavaggio delle stoviglie: tutto grazie agli elettrodomestici della linea dedicata Hotpoint.





# **FA5S 841 J IX HA**

- 3 funzioni Active Steam
- Multiflow Technology
- Cavità da 71 lt

Ulteriori dettagli a pag. 48



# **FA5 844 H IX HA**

- Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 71 lt

Ulteriori dettagli a pag. 54



# **FA5 834 H IX HA**

- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 71 lt

Ulteriori dettagli a pag. 54



# **HAC18 T563**

- Total No Frost
- Active Oxygen
- Compressore Active Inverter
- Multitemperature Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Food Care System

Ulteriori dettagli a pag. 187



- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con tecnologia Low Frost
- Fresh Zone, cassetto frutta e verdura

Ulteriori dettagli a pag. 204



# **HIS 7040 WEL**

- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere sliding
- Terzo cesto flessibile

Ulteriori dettagli a pag. 236



# HI 5020 WEF

- Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Terzo cesto fisso

Ulteriori dettagli a pag. 238



# HI 5020 C

- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Motore Inverter
- Vassoio portaposate

Ulteriori dettagli a pag. 239









# Active Steam 100: trasforma il tuo forno tradizionale in un forno 100% vapore.

Con i nuovi forni Active Steam Hotpoint, ottenere piatti più sani e gustosi per tutta la famiglia diventa davvero facile, per mangiare bene ogni giorno senza aggiungere grassi o condimenti. La tecnologia **Active Steam 100** consente di selezionare la quantità di vapore necessaria per le tue ricette, scegliendo tra **4 possibilità di cottura a vapore.** 

- 100% vapore in cavità per cucinare gli alimenti più delicati
- 75%, 50% o 25% vapore in combinazione con la forza del calore per ottenere il miglior risultato per ogni tipologia di alimento

# **COTTURA 100% VAPORE**

Il metodo di cottura 100% vapore è indicato per gli alimenti più delicati quali verdure, uova, cereali, riso e pesce.

Grazie a questa tecnologia la struttura organolettica e il colore dei cibi rimangono invariati.

Inoltre le proprietà nutrizionali sono preservate a garanzia del gusto delle diverse preparazioni.





# **TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 100**

Grazie alla tecnologia **Active Steam 100** l'acqua inserita attraverso l'apposito cassetto integrato nel pannello comandi viene trasformata in vapore ed erogata all'interno della cavità.

L'acqua viene raccolta in un serbatoio dalla capienza di 1,5 litri, collocato nella parte posteriore del forno. Con questa capacità è possibile realizzare anche le cotture a vapore prolungate senza necessità di aggiungere acqua durante la cottura.

Il forno è inoltre dotato di una pompa per effettuare lo scarico dell'acqua ancora presente nel serbatoio al termine di ogni ciclo a vapore.



# Active Steam 75: trasforma il tuo forno tradizionale aggiungendo 3 gustosi tocchi di vapore.

La tecnologia **Active Steam 75** offre tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali. Con poche semplici mosse sull'interfaccia intuitiva, è possibile impostare la temperatura desiderata e il livello di vapore in base al tipo di ricetta da preparare. Un tocco di vapore controllato offre risultati superiori per le tue ricette.



# **ACTIVE STEAM (75%)**

Un livello di vapore del 75% aiuta a ridurre la perdita di volume e permette di cucinare sia un pesce intero o filetti con meno condimento ottenendo risultati gustosi e leggeri.



# **ACTIVE STEAM (50%)**

Il vapore al 50% aiuta a diminuire il tempo di cottura rispetto alla cottura tradizionale e garantisce ottimi risultati soprattutto con gli arrosti, ottendendo una carne perfettamente croccante all'esterno e morbida all'interno.



# **ACTIVE STEAM (25%)**

Il vapore al 25% fornisce a torte e biscotti una perfetta lievitazione e una fantastica friabilità. Inoltre, mantiene la tenerezza e la succosità dei tuoi arrosti.

# **TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 75**

La tecnologia **Active Steam 75** offre 3 diversi livelli di vapore combinati con gli elementi riscaldanti del forno. La temperatura varia tra 140°C e 220°C a seconda della ricetta da preparare, offrendo risultati impeccabili ogni volta. L'acqua viene immessa nel cassetto e arriva nel serbatoio, infine viene iniettata nella cavità sottoforma di vapore. A seconda del livello selezionato, gli algoritmi regolano la presenza di vapore all'interno del forno durante la cottura dell'alimento.





# Active Steam: cotture leggere e gustose che valorizzano ogni ricetta.

La tecnologia **Active Steam** abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti.



### **PANE**

Il vapore durante la cottura favorisce la lievitazione del pane in un perfetto equilibrio tra friabilità e volume. La crosta risulta più uniforme e croccante, con un bellissimo color dorato.



### **CARNE**

L'aria calda tende ad assorbire l'acqua contenuta negli alimenti. Grazie al vapore, arrosto, roastbeef e pollo saranno incredibilmente gustosi.



### **PESCE**

Il segreto della gustosità del pesce è racchiuso nella sua polpa delicata. Il vapore in cottura ne mantiene l'interno morbido e l'esterno perfettamente croccante, senza l'utilizzo di fogli di alluminio e coperchi.

# **TECNOLOGIA ACTIVE STEAM**

Aggiungere vapore alla cottura è semplicissimo: basta versare acqua nella cavità inferiore predisposta (fino a 250 ml) e selezionare uno dei 3 programmi Active Steam. Gli algoritmi specifici modulano perfettamente i parametri in funzione della ricetta da realizzare per trasformare l'acqua in vapore e mantenere le performance di cottura ideali.



# LEGENDA PROGRAMMI

Il forno a vapore multifunzione con Active Steam di Hotpoint presenta la **legenda programmi** serigrafata nella controporta. Grazie a questo accorgimento non è necessario consultare il libretto di istruzioni per impostare i programmi a vapore. Per ognuno dei 3 programmi a vapore, infatti, la legenda riporta la **quantità d'acqua** necessaria, il **livello** nel quale posizionare la teglia o la griglia, la **temperatura** e la **durata** da impostare in funzione della tipologia di alimento e del suo peso.

		·\$			( <u>`</u> :
	80-100g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min
رااال	300-500g	250 ml	3	170-190°C	45-60 min
	<b>∞</b> 500-2kg	250 ml	3	160-170 °C	50-100 min
<u>ش</u>	200-300g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min



# NUOVI FORNI HOTPOINT. Possibilità infinite per cucinare come vuoi tu.

Con i nuovi forni di Hotpoint, la tua creatività in cucina non conosce limiti. La vasta gamma di funzioni speciali e preparazioni di cottura ti aiuta a cucinare qualsiasi ricetta con il tuo gusto personale. Sono assicurati grandi risultati, grazie alla nuova cavità del forno progettata per cucinare su 4 livelli contemporaneamente.

- · My Menu
- · Active Multiflow



# MY MENU MIGLIORA LA TUA CREATIVITÀ

Grazie al My Menu interattivo, i nuovi forni Hotpoint ti consentono di sperimentare nuove ricette e raggiungere il successo con ogni piatto che cucini. Con il display altamente intuitivo, My Menu consente di scegliere comodamente il metodo di cottura di cui hai bisogno. Il sistema di sensori imposta la temperatura ideale e il tempo di cottura ottenendo i migliori risultati per ogni categoria di alimenti.

Con le sue cotture assistite, My Menu ti dà la possibilità di aggiungere un tocco personale alle tue ricette, offrendo sempre una grande flessibilità. Fino a 48 preparazioni con il display LCD Text Assisted.

# 1. MY MENU COTTURA ASSISTITA

# Scegli il metodo di cottura

È possibile scegliere tra: cottura tradizionale, arrostiti e grigliati.

# 2. TOCCO EXTRA PERSONALE

## Personalizza la tua ricetta

Scegli la tipologia di cibo, imposta il peso dell'alimento, infine seleziona il livello di doratura.

# 3. PREFERITI

# Salva la tua ricetta preferita

per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.









# **ACTIVE MULTIFLOW**

La nuova cavità dei forni Hotpoint è dotata di 36 fori sulla parete posteriore per consentire una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria, senza zone di ricircolo. Questo sistema di ventilazione funziona in sinergia con il motore, ora più veloce del 50%\*, per offrire la massima precisione, e permette anche di cuocere in modo uniforme fino a 4 livelli (Multiflow Menu).





# **CONNETTIVITÀ\*\***

Con l'app **Home Net,** puoi connetterti al tuo forno anche da remoto, semplicemente dal tuo smartphone o tablet. Un alleato perfetto in cucina che rende ancora più facile l'interazione con il forno. La nuova app ti dà la possibilità di monitorare il forno da remoto, scegliere nuove ricette guardandone i tutorial, pianificare i pasti della settimana e avviare il ciclo di cottura desiderato.

<sup>\*</sup> Vs modelli precedenti con Multiflow Technology

<sup>\*\*</sup> riferito a forno FI9 P8P2 SH IX HA

# Flessibilità per tutti i gusti.

Cucinare cibi surgelati e mantenerne i nutrienti, aumentare il sapore di carne e pesce con la cucina a bassa temperatura, salvare i programmi che usi più frequentemente: sono solo alcune delle esigenze quotidiane che il forno Hotpoint è in grado di soddisfare, sempre con grande flessibilità e con i migliori risultati.



# MY FROZEN FOOD

Ideale per cucinare alimenti surgelati, questo programma imposta automaticamente la modalità e la temperatura corrette per cucinare in modo ottimale 5 diverse categorie di alimenti: pane, lasagne, pizza, patatine fritte e strudel.

Il cibo manterrà le sue proprietà originali e sarà sempre cotto alla perfezione.





# **COTTURA LENTA**

Questa funzione consente di cucinare carne e pesce a bassa temperatura, migliorandone il sapore e rendendoli veramente teneri. Una modalità di cottura lenta e sana che utilizza la bassa temperatura per sciogliere le proteine del cibo e aumentare il sapore, mantenendo anche i nutrienti. Il tempo di cottura varia in base al peso del cibo:

CARNE: da 4 ore per 1 kg a 7 ore per 3 kg. PESCE: da 2 ore per 300 g, a 5 ore per 3 kg.



# Dettagli funzionali, sempre all'altezza delle aspettative.

I forni Hotpoint sono progettati per raggiungere le migliori performance di efficienza. I componenti interni sono stati ideati per essere i più user-friendly del mercato, e grazie alla loro tecnologia consentono di cucinare pane e pietanze nella maniera più semplice. Inoltre, per rendere più facili le operazioni di lavaggio, i forni sono dotati di diversi programmi per la pulizia con risultati straordinari anche senza l'utilizzo di detergenti chimici.





### **GUIDE TELESCOPICHE\***

Le guide telescopiche, funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

### **CONTROPORTA IN VETRO**

Tutta in vetro temperato e resistente alle alte temperature, è un'unica superficie perfettamente piatta, senza bordi né interstizi, sulla quale non si creano accumuli di grasso o di polvere. Così è ancora più facile da pulire.





# **SOFT CLOSING\***

Il dispositivo **Soft Closing è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione** per accompagnare dolcemente la porta del forno, evitando la brusca chiusura. Il nuovo forno Active Steam 100 è dotato del sistema **Soft Closing Plus** con doppie cerniere. É sufficiente una leggera pressione e la porta si chiude da sola con un movimento dolce e silenzioso.



### **PULIZIA PIROLITICA**

I forni Hotpoint hanno **due cicli automatici di pirolisi,** da scegliere in base alla tipologia di sporco, che non necessitano di prodotti chimici, grazie alla **temperatura di circa 500° C che riduce in cenere tutto lo sporco.** I residui polverizzati possono essere poi facilmente rimossi con un panno umido.



### **DIAMOND CLEAN**

Diamond Clean è l'esclusiva tecnologia che utilizza **la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti.** L'intera cavità ha uno speciale rivestimento con proprietà pulenti, che si attivano durante il ciclo di pulizia a vapore, **alla temperatura di 90°C in soli 35 minuti.** Una soluzione che garantisce un notevole risparmio di energia e rispetta l'ambiente. Grazie a una combinazione di effetti termici e meccanici, lo sporco viene ammorbidito e trasformato in modo tale che, alla fine del ciclo, possa essere facilmente rimosso con un panno umido. La brillantezza della cavità è preservata dallo speciale rivestimento.

<sup>\*</sup> Disponibili su alcuni modelli.

# Cucina piacevole con interazione attiva.

Il forno consente di scegliere fino a 33 preparazioni con cottura assistita, aggiungendo il vostro tocco personale ad ogni ricetta. Tutto ciò è possibile grazie al display funzionale ed innovativo ideato per aiutarvi a raggiungere i risultati desiderati.



# **DISPLAY TFT TOUCH 3,5" - CLASS 9**

Display TFT a colori con guida passo dopo passo durante la preparazione delle ricette

# **CONNETTIVITÀ**

### MY MENU - FINO A 33 PREPARAZIONI:

Lasagna e pasta al forno, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pizza, torte & dolci.

### **6 FUNZIONI MANUALI:**

Statico, Grill, ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido. Disponibili in manuale anche Multiflow Menu e My Frozen Food.

### **6 FUNZIONI SPECIALI:**

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Piatti pronti, Maxi cooking, Eco Termoventilato.

# PREFERITI ILLIMITATI

# **TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW**

MY MENU - COTTURE ASSISTITE   CLASS 9	Numero ricette	
Lasagna e pasta al forno	1	
Carne	8	
Pesce e frutti di mare	5	
Verdure	9	
Torte salate	1	
Pizza	3	
Torte & dolci	6	
Numero totale ricette	33	



# **DISPLAY LCD TEXT ASSISTED - CLASS 7**

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

# **MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI**

Sono disponibili tre metodi di cottura: Cottura tradizionale, Arrostiti, Grigliati.

# **6 FUNZIONI MANUALI:**

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido. Disponibili in manuale anche Multiflow Menu e My Frozen Food.

# 6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking, Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

### 10 PREFERITI

# **TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW**



### **DISPLAY LCD TEXT ASSISTED - CLASS 6**

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

### MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI

Sono disponibili tre metodi di cottura: Cottura tradizionale, Arrostiti, Grigliati.

### 6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido. Disponibili in manuale anche Multiflow Menu e My Frozen Food.

### **6 FUNZIONI SPECIALI:**

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking, Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

### 10 PREFERITI

### **TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW**

### MY MENU - COTTURE ASSISTITE | CLASS 7, CLASS 6

Metodo di cottura	Numero ricette	
TRADIZIONALE	16	
Piatti unici	3	
Pizza & pane	7	
Torte & dolci	6	

Metodo di cottura	Numero ricette
ARROSTITI	5
Carne	3
Contorni	2

Metodo di cottura	Numero ricette
GRIGLIATI	11
Carne	4
Pesce e frutti di mare	2
Contorni	5

### Numero totale ricette: 32



### DISPLAY DIGITALE CON MANOPOLE PUSH-PUSH - CLASS 5

Utilizza le manopole push-push per selezionare la funzione desiderata e regolare i parametri sul display digitale.

### **8 FUNZIONI MANUALI:**

Statico, Grill, Pizza, Lievitazione, Ventilato, Turbo Grill, Maxi Cooking, Eco Termoventilato.

### **3 FUNZIONI ACTIVE STEAM:**

Pesce, Carne, Pane.

### **TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW**



Le tecnologie di cottura Hotpoint incontrano il made in Italy: così nascono i forni Tradizione, ispirati al passato e progettati con materiali di alta qualità e un originale design dalle forme arrotondate. Adatti alle cucine classiche, vintage e rinnovati nei colori, oggi i forni Tradizione presentano una cavità interna maggiore del 20%. Tanto spazio in più per tutte le ricette, con la certezza di raggiungere sempre i risultati desiderati.

- · Maggiore capacità
- · 5 colorazioni

### CAPACITÀ PIÙ GRANDE: 73 LITRI

Stesse dimensioni per l'incasso, ma una cavità più grande: i forni Tradizione offrono la straordinaria **capacità di 73 lt,** circa il 20% di spazio in più per ospitare su più livelli contenitori e teglie anche di grandi dimensioni, senza porre limiti alla propria creatività.



### **5 COLORAZIONI**

Originali colori, ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave moderna, offrono più scelta a chi desidera in cucina un design senza tempo, che dona un tocco di personalità e crea un'atmosfera calda e accogliente.



**ANTRACITE** 



BIANCO ANTICO



AVENA



INOX



**RAME** 

### Prestazioni avanzate per migliorare l'esperienza in cucina.

I forni Tradizione di Hotpoint garantiscono la massima uniformità di cottura sia all'interno che all'esterno dei cibi, esaltando il gusto di ogni ricetta. Performance uniche, a cui si aggiungono programmi di cottura automatici e soluzioni ideali per rendere più semplice e sicuro l'utilizzo del forno.



### **OROLOGIO ANALOGICO**

Lo stile delle cucine di una volta è anche nei piccoli dettagli, come l'orologio analogico dalla grafica semplice e facile da leggere.

### FORNO MULTIFUNZIONE

Questo forno multifunzione offre funzioni per ogni specifica esigenza, garantendo sempre la migliore cottura grazie alla precisione elettronica del controllo della temperatura.

### 7 FUNZIONI DI COTTURA

Statico, Grill, Turbo Grill, Ventilato, Termoventilato, Scongelamento, Riscaldamento inferiore.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### CONTROPORTA IN VETRO FULL GLASS

Un'unica superficie piatta senza bordi né interstizi, più facile da pulire.

### **SOFT CLOSING**

Nuove cerniere che chiudono delicatamente la porta, impedendole di sbattere.

### **GRILL RECLINABILE**

Basta sganciare il grill per un'agevole pulizia della superficie sovrastante.

### **GUIDE TELESCOPICHE**

Per estrarre vassoi e griglie dal forno, evitando che si ribaltino.

### DIAMOND CLEAN

L'esclusiva tecnologia Hotpoint per pulire il forno solo con la forza del vapore.





### 8 funzioni di cottura preimpostate per risultati sempre eccellenti e ripetibili.

Con i nuovi forni 90 cm Hotpoint, è facile ottenere piatti sani e gustosi aggiungendo il tuo tocco personale. Le **8 funzioni di cottura preimpostate** ti aiuteranno nella creazione delle tue ricette preferite, garantendo risultati sempre eccellenti e ripetibili.

Inoltre, prepara carni gustose grazie al girarrosto incluso nel prodotto.

### **NUOVA INTERFACCIA**

Cucinare è molto intuitivo grazie alle nuove interfacce dei forni 90 cm Hotpoint, disponibili nella versione 2 manopole con display digitale e nella versione 3 manopole.



2 manopole con display digitale








### Grandi risultati con un piccolo consumo energetico.

Cucina senza alcuna preoccupazione tutte le pietanze che vuoi, **grazie ai 100 litri di capacità** dei nuovi forni 90 cm Hotpoint, a fronte di un **consumo energetico inferiore ai 3 kW.** 

LARGHEZZA	CAPACITÀ	CONSUMO ENERGETICO
90 cm	100 litri	< 3 kW

### Line Up 2021/2022 Forni Class 9, Class 7, Class 6, Class 5 e Class 3

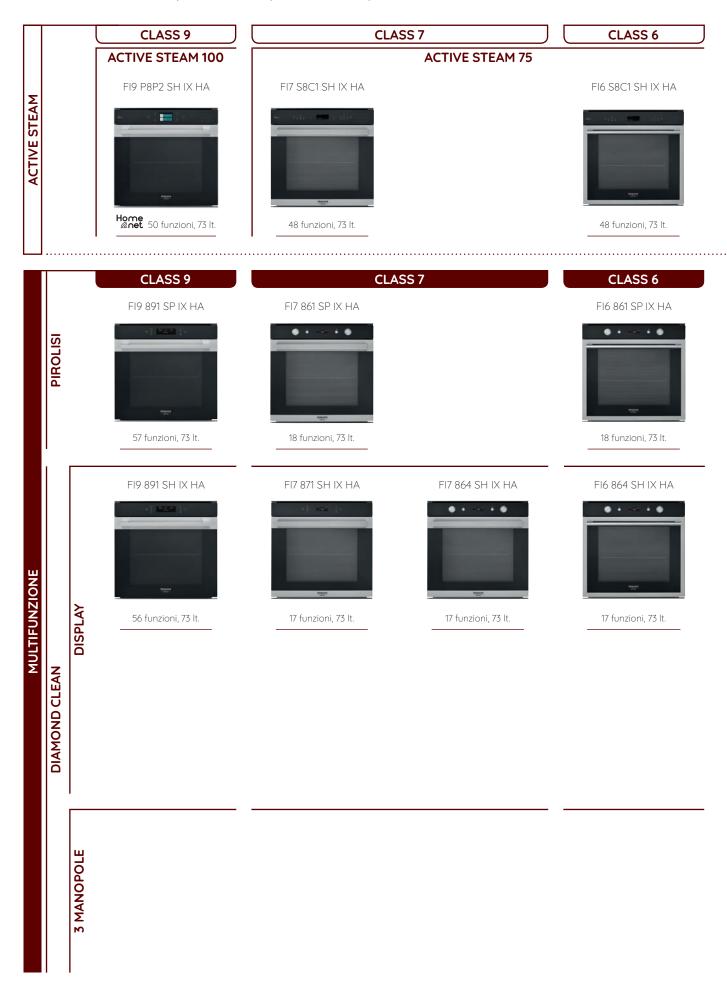

### CLASS 5 CLASS 3 ACTIVE STEAM

.....

FA5S 841 J IX HA



DEDICATO
by Hotpoint 11 funzioni, 71 lt.

FA3S 844 P IX HA



Pirolitico, 11 funzioni, 71 lt.

FA3S 844 IX HA



11 funzioni, 71 lt.

### CLASS 5

### CLASS 3

### FA3 840 P IX HA



11 funzioni, 66 lt.

### FA5 844 H IX HA



DEDICATO
by Hotpoint 11 funzioni, 71 lt.

FA3 841 H IX HA



11 funzioni, 71 lt.

FA3 840 H IX HA



11 funzioni, 66 lt.

FA3 540 H IX HA



8 funzioni, 66 lt.

FA5 834 H IX HA



DEDICATO

by Hotpoint 10 funzioni, 71 lt.

3AF 534 H IX HA



6 funzioni, 71 lt.

### FA3 530 H IX HA



6 funzioni, 66 lt.

FA3 530 H BL HA



6 funzioni, 66 lt.

# Accidio anti impronta Prezzo di listino: € 1.620,00

### FI9 P8P2 SH IX HA

- Display TFT 3,5"
- \*Touch Control
- ·Connettività: Home Net
- \*Active Steam 100: 25%, 50%, 75%
- e 100% vapore \* **MyMenu** - fino a 33 ricette di cottura
- assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- Active Multiflow 4 livelli
- Pulizia Diamond Clean
- · Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- 'Guide telescopiche 2 livelli
- 'Soft Closing+
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

## Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.340,00

### EAN 8050147575031

40





595





### FI7 S8C1 SH IX HA

- Display LCD Text Assisted
- \*Touch Control
- 'Active Steam 75: 25%, 50%
- e 75% vapore
- **'MyMenu** fino a 32 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- 'Active Multiflow 4 livelli
- Pulizia Diamond Clean
- \*Preriscaldamento rapido
- 'Cavità da 73 lt
- 'Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### FI6 S8C1 SH IX HA

- Display LCD Text Assisted \*Touch Control
- 'Active Steam 75: 25%, 50%
- e 75% vapore
- **'MyMenu** fino a 32 ricette di cottura assistita + 6 funzioni manuali
- + 6 funzioni speciali
- 'Active Multiflow 4 livelli
- Pulizia Diamond Clean
- · Preriscaldamento rapido
- ·Cavità da 73 lt
- \*Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### EAN 8050147548868 **世後 !!!!!** Inox Prezzo di listino: € 880,00 595

### **FA3S 844 PIX HA**



- \*Display digitale con cifre ambra
- 'Manopole esterne
- \*3 funzioni **Active Steam**
- \*8 funzioni di cottura manuale
- 'Multiflow Technology
- Pulizia pirolitica
- Cavità da 71 lt
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### **FA3S 844 IX HA**

- Display digitale con cifre ambra
- · Manopole esterne
- · 3 funzioni Active Steam
- \*8 funzioni di cottura manuali
- 'Multiflow Technology Porta Click To Clean
- · Cavità da 71 lt
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



- Display LCD Text Assisted
- · 28 ricette automatiche
- +7 ricette con termosonda
- ' Multiflow Technology

- \*Preriscaldamento rapido
- 'Guide telescopiche 1 livello
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

### Hotpoint 345 585 Acciaio anti impronta 00 537-Prezzo di listino: € 1.120,00

### FI9 891 SH IX HA

Display LCD Text Assisted \*Touch Control

EAN 8007842967678

- \*28 ricette automatiche
  - + 6 funzioni tradizionali

  - + 14 funzioni speciali
- Multiflow Technology Pulizia Diamond Clean
- Porta Clean Plus: trattamento nanotecnologico per pulizia del vetro
- 'Termo sonda
- · Preriscaldamento rapido
- · Cavità da 73 lt
- \*Guide telescopiche 1 livello
- \*Soft Closing
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

### EAN 8007842968026 098 70 MADE IN ITALY Hotpoint 543 30 Acciaio anti impronta Prezzo di listino: € 980,00

### FI7 871 SH IX HA

- \*Display LCD Graphic Assisted
- \*Touch Control ·7 funzioni manuali + 9 funzioni speciali
- 'Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- \*Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- \*Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### FI7 861 SP IX HA

- Display LCD Graphic Assisted
- \*Manopole Push Push
- ·7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- 'Multiflow Technology · Pulizia pirolitica
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- \*Guide telescopiche 1 livello
- 'Soft Closing
- \*Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### FI7 864 SH IX HA

- \*Display LCD Graphic Assisted
- · Manopole Push Push
- ·7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- · Multiflow Technology
- Pulizia Diamond Clean
- · Cavità da 73 lt
- ·Classe di efficienza energetica A+
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)











### EAN 8007842958911 FA3 841 H IX HA \*Display digitale con cifre ambra 'Manopole esterne ·8 funzioni di cottura manuali ·2 funzioni speciali Multiflow Technology Pulizia Diamond Clean Porta Click To Clean Cavità da 71 lt \*Guide telescopiche 1 livello \*Classe di efficienza energetica A+ '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11) Acciaio 525 Prezzo di listino: € 740,00 \_59<sup>5</sup>

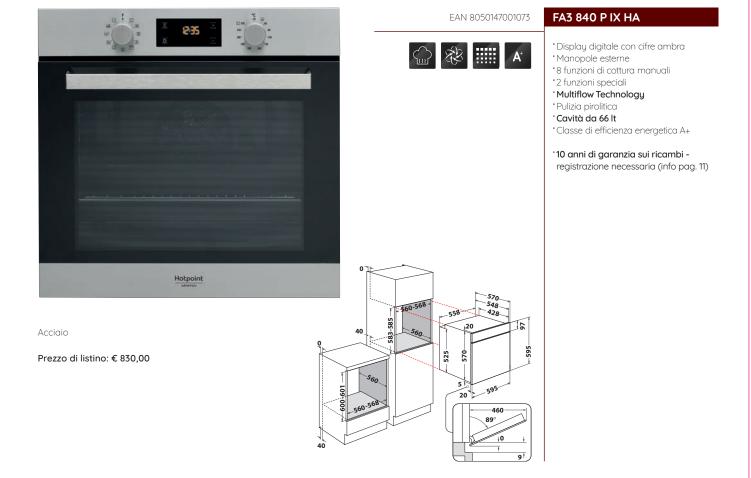



### EAN 8050147001066 **FA3 840 H IX HA** \* Display digitale con cifre ambra · Manopole esterne ·8 funzioni di cottura manuali ·2 funzioni speciali Multiflow Technology Pulizia Diamond Clean Porta Click To Clean · Cavità da 66 lt \*Classe di efficienza energetica A+ '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11) Hotpoint Acciaio 525 Prezzo di listino: € 700,00 595

### EAN 8007842958928 FA3 540 H IX HA · Display digitale con cifre ambra · Manopole esterne ·5 funzioni di cottura manuali ·2 funzioni speciali Pulizia Diamond Clean Porta Click To Clean · Cavità da 66 lt ·Classe di efficienza energetica A '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11) Hotpoint 558 Acciaio 595 Prezzo di listino: € 650,00


## Accidio Prezzo di listino: € 610,00

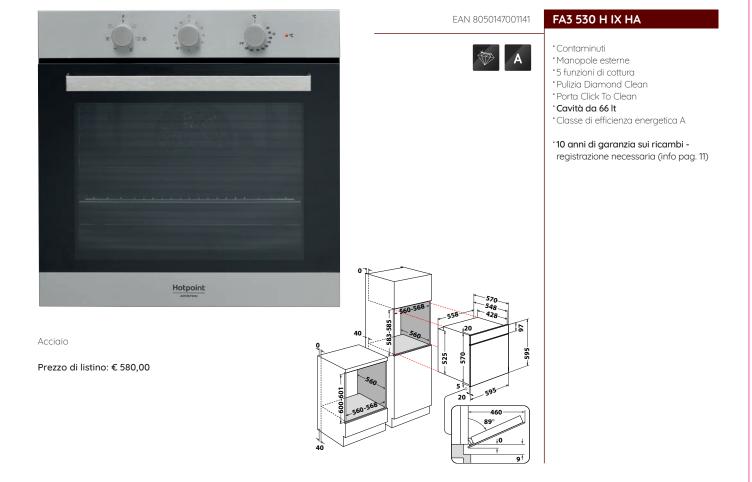

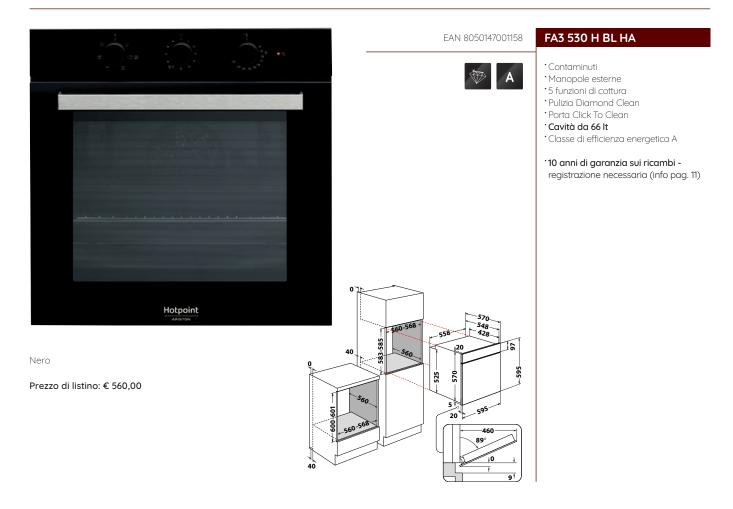

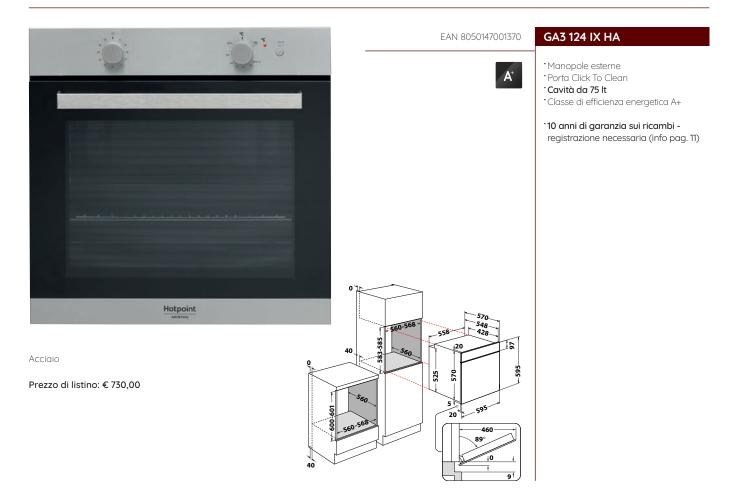



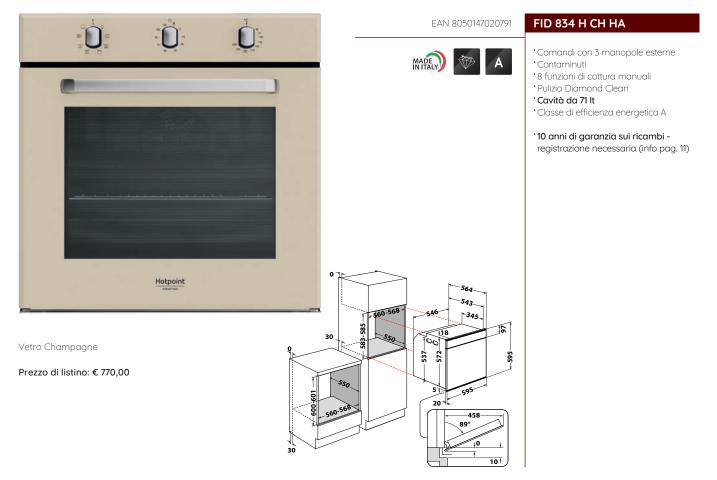

## Wetro Specchio Prezzo di listino: € 770,00

### FID 834 H MR HA






EAN 8050147020807




- \*Comandi con 3 manopole esterne
- Contaminuti
- ·8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia Diamond Clean
- Cavità da 71 lt
- \*Classe di efficienza energetica A
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



61

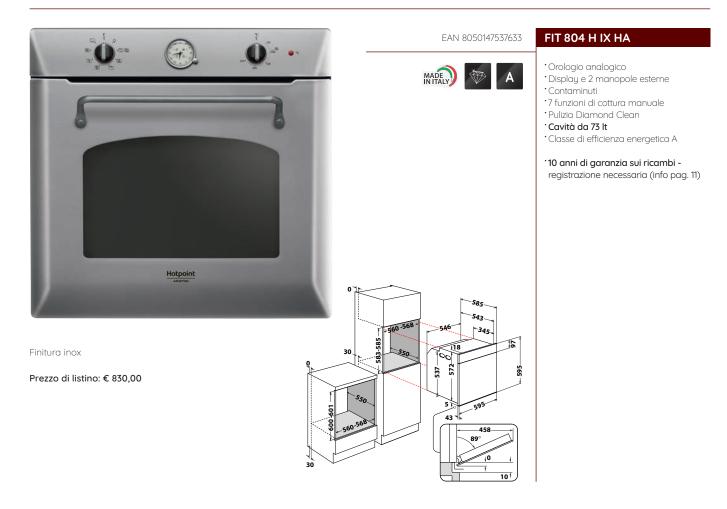

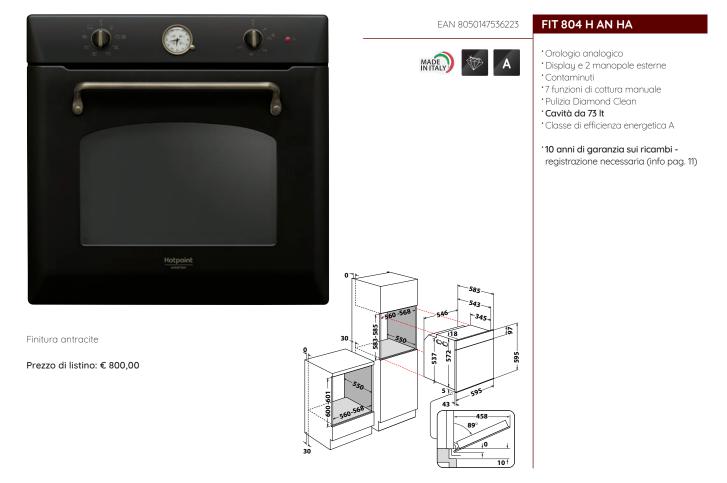

### Hotpoint Finitura bianco antico Prezzo di listino: € 800,00


### EAN 8050147536285 FIT 804 H OW HA









- Orologio analogico
- 'Display e 2 manopole esterne
- \*Contaminuti
- ·7 funzioni di cottura manuale
- Pulizia Diamond Clean
- 'Cavità da 73 lt
- 'Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

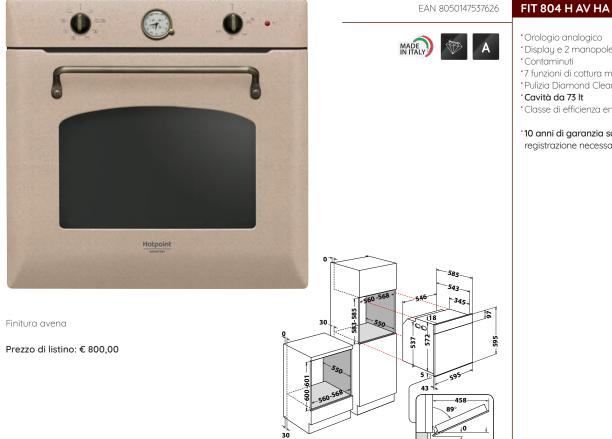

### EAN 8050147537626

- Orologio analogico
- \*Display e 2 manopole esterne
- •Contaminuti
- ·7 funzioni di cottura manuale
- Pulizia Diamond Clean
- ·Cavità da 73 lt
- \*Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

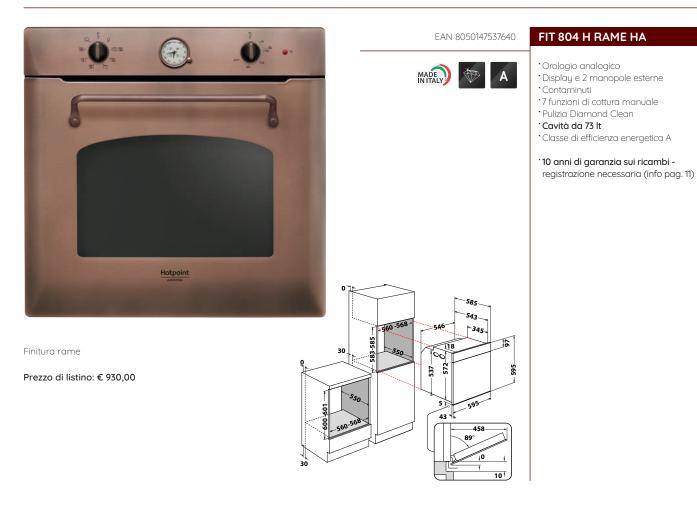

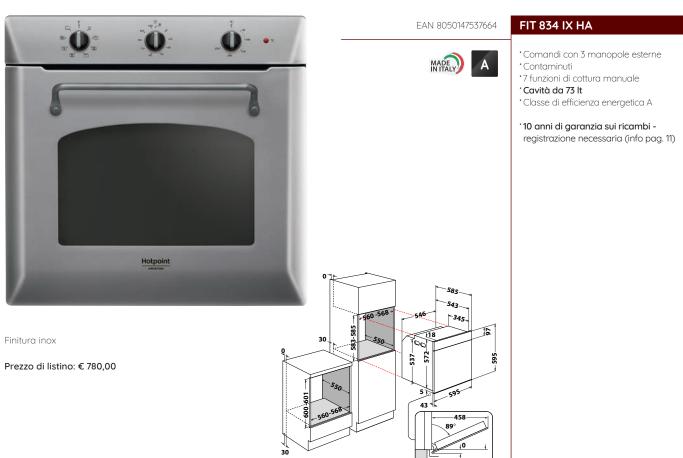

### EAN 8050147537596 Finitura antracite Prezzo di listino: € 750,00

### FIT 834 AN HA

- \*Comandi con 3 manopole esterne
- Contaminuti
- ·7 funzioni di cottura manuale
- Cavità da 73 lt
- ·Classe di efficienza energetica A
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### FIT 834 AV HA

- \*Comandi con 3 manopole esterne
  - ·Contaminuti
  - ·7 funzioni di cottura manuale
  - Cavità da 73 lt
  - \*Classe di efficienza energetica A
  - '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



EAN 8050147586242

Α

### MS3 744 IX HA


- \*Display digitale con cifre Amber
- · Manopole esterne
- \*8 funzioni di cottura manuali

### · Cavità da 100 lt

- Classe di efficienza energetica A
- \*Potenza massima assorbita: 2.9 kW
- · Girarrosto incluso

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 1.840,00



EAN 8050147586259

### MS3 734 IX HA





- · Contaminuti
- · 8 funzioni di cottura manuali
- · Cavità da 100 lt
- \*Classe di efficienza energetica A
- Potenza massima assorbita: 2.9 kW
- 'Girarrosto incluso
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Inox

Prezzo di listino: € 1.730,00










### **ACTIVE STEAM 100**

### **ACTIVE STEAM 75**

### **ACTIVE STEAM**










### CLASS 9 - CLASS 7 - CLASS 6

CLASS 5 - CLASS 3 - GAS










### **LINEA DIAMOND**


### LINEA TRADIZIONE


### 90 CM











		•		•	
FORNI		DIMENSIONI (mm)			
MODELLO	А	В	С	D	Е
FI9 P8P2 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI7 S8C1 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI6 S8C1 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FA5S 841 J IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3S 844 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3S 844 IX HA	475,4	60	125	42	30
FI9 891 SP IX HA	508	43,5	123	43	24
FI9 891 SH IX HA	508	43,5	123	43	24
FI7 871 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI7 861 SP IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI7 864 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30
FI6 861 SP IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FI6 864 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22
FA5 844 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA5 834 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 841 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 P IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 840 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 540 H IX HA	475,4	60	125	42	30
3AF 534 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H IX HA	475,4	60	125	42	30
FA3 530 H BL HA	475,4	60	125	42	30
GA3 124 IX HA	475,4	60	125	42	30
FID 834 H (ICE-CH-MR-SL) HA	426	84,5	133	43	25
FIT 804 H (IX-AN-OW-AV-RAME) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
FIT 834 (IX-AN-AV) HA	412	91,5	121	37,4	73,4
MS3 744 IX HA	582,4	156	139	42	30
MS3 734 IX HA	582,4	156	139	42	30

Modello	FI9 P8P2 SH IX HA
Linea estetica	Class 9
Colore	Nero con fascia inox
Acciaio antimacchia	•
Prestazioni	Λ.
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup> Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	A+ 0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0.7
Cavità	
Sistema di pulizia	Diamond®Clean
Volume utilizzabile (It)	73
Superficie di cottura (cm²)	1200
Active Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli
Tipo di cavità	Flat
Tipo di display	Display TFT 3.5"
Interfaccia  Home Net - Connettività	Touch •
Numero di funzioni	50
My Menu - numero ricette cottura assistita	33
My Menu - occasioni speciali	•
Funzioni di pulizia	1
Numero funzioni manuali	6
Numero funzioni speciali	6
Numero funzioni Steam	4
Preferiti	Illimitati
Funzioni di pulizia	
Pirotes III Class	
Diamond®Clean Funzioni Manuali	•
Statico	
Grill	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Turbo Grill	•
Preriscaldamento rapido	•
Multiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•
My Frozen Food	•
Funzioni Speciali	
Scongelamento	•
Tieni in caldo, lievitazione	
Piatti pronti Maxi cooking	
Cottura lenta	<u> </u>
Eco termoventilato	•
Funzioni ActiveSteam 75 e 100	
Steam 100%	•
Steam 75%	•
Steam 50%	•
Steam 25%	•
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	5
Sicurezza bambini (blocco comandi)  Porta removibile	•
Accessori	-
Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	2 livelli
Cerniere "Soft closing"	Soft closing +
Grill ribaltabile	•
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•
Contaminuti Ventilazione di sisurezza	Tananariala
Ventilazione di sicurezza  Dati tecnici	Tangenziale
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650
Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16/13
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650
Peso netto/lordo kg	40.5/42.5
Codice EAN	8050147575017

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	FI7 S8C1 SH IX HA	FI6 S8C1 SH IX HA
inea estetica	Class 7	Class 6
Colore	Inox	Inox
cciaio antimacchia restazioni	•	•
lasse di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+	A+
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0.91	0.91
onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0.7	0.7
avità		
istema di pulizia	Diamond®Clean	Diamond®Clean
olume utilizzabile (lt) uperficie di cottura (cm²)	73 1200	73
ctive Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli	• / 4 livelli
po di cavità	Flat	Flat
po di display	LCD Text Assisted	LCD Text Assisted
nterfaccia	Touch	Touch
ome Net - Connettività	40	48
umero di funzioni Iy Menu - numero ricette cottura assistita	48 32	48 32
ly Menu - occasioni speciali	JZ.	52
unzioni di pulizia	1	1
umero funzioni manuali	6	6
umero funzioni speciali	6	6
umero funzioni Steam	3	3
eferiti Inzioni di pulizia	10	10
unzioni di pulizid rolisi		
iamond <sup>®</sup> Clean	•	•
unzioni Manuali		
atico	•	•
rill	•	•
entilato	•	•
ermoventilato urbo Grill		
reriscaldamento rapido	•	•
ultiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•	•
y Frozen Food	•	•
unzioni Speciali		
congelamento	•	•
eni in caldo, lievitazione	•	•
iatti pronti Iaxi cooking	•	•
ottura lenta	•	•
co termoventilato	•	•
unzioni ActiveSteam 75 e 100		
team 100%		
team 75%	•	•
eam 50% eam 25%		
truttura porta		
ontroporta in vetro "Full glass"	•	•
umero vetri	3	3
curezza bambini (blocco comandi)	•	•
orta removibile	•	•
ccessori	1	2
riglia :ccarda/Leccarda profonda	1/1	<u>2</u> 1/1
iccaraay Leccaraa protonaa vide telescopiche	1/1 1 livello	1/ l 1 livello
erniere "Soft closing"	•	•
ill ribaltabile	•	•
tre caratteristiche		
estione della temperatura	Elettronica	Elettronica
ogrammatore inizio/fine cottura	<u>.</u>	•
ontaminuti Intilazione di sicurezza	Tangenziale	• Tangenziale
ati tecnici	. rangenziale	Tangenziale
otenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650
otenza grill (W)	2450	2450
emperatura massima cottura (°C)	250	250
ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16/13	220/240 - 16/13
requenza (Hz)	50/60	50/60
imensioni imensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
imensioni dei prodotto AXEXF (11111) imensioni del vano per l'incasso AXEXP (mm)	600x560x556	600x560x556
imensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650
eso netto/lordo kg	40.5/42.5	40.5/42.5
odice EAN	8050147575031	8050147575055

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	FA5S 841 J IX HA	FA3S 844 P IX HA	FA3S 844 IX HA
Linea estetica	Class 5	Class 3	Class 3
Colore	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•		
P <b>restazioni</b> Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0.99	0.89	0.99
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0.69	0.69	0.69
Cavità			
Sistema di pulizia		Pirolisi	
/olume utilizzabile (It)	71	71	71
Superficie di cottura (cm²) Cottura multi livello	1020	1020	1020 •
ipo di cavità	Flat	Flat	Flat
Aultiflow Technology	•	riut	i iut
Tipo di display	Digitale	Digitale	Digitale
nterfaccia	Manopole Push Push, 2	Manopole esterne, 2	Manopole esterne
Numero di funzioni	11	11	11
Funzioni di pulizia		1	
lumero funzioni tradizionali Numero funzioni speciali	8	7	8
Numero funzioni speciali Numero funzioni Active Steam	3	3	3
Numero ricette automatiche		<i>J</i>	
iunzioni di pulizia			
Pirolisi		•	
Diamond®Clean			
unzioni Tradizionali			
Statico Srill	•	•	•
oriii Pizza	•	•	•
ievitazione	•	•	•
/entilato	•		•
ermoventilato		•	
urbo Grill	•	•	•
1axi cooking	•		•
Eco termoventilato Funzioni Active Steam	•	•	•
Pesce	•	•	•
Carne	•	•	•
Pane	•	•	•
Funzioni Speciali			
Pane		•	•
Pesce		•	•
Pollame Struttura porta			
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•
Numero vetri	2	3	2
Blocco porta (in pirolisi)		•	
Porta removibile	•	•	•
Sistema Click To Clean	•	•	•
Accessori	1	1	1
Griglia .eccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1
Guide telescopiche	1 livello	7/ 1	y ·
ērmo sonda			
Sirarrosto			
Cerniere "Soft closing"			
orill reclinabile	•		
Altre caratteristiche Sestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	Liettroriica •	FIETH OF IICU	FIEITIOHICA
Contaminuti	•		
1ultiflow Technology		•	•
'entilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale
Oati tecnici			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	3300	2900
otenza grill (W) emperatura massima cottura (°C)	1800 250	2200 250	1800 250
emperatora massima contora ( C)  ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 13	220/240 - 16	220/240 - 13
requenza (Hz)	50/60	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) Peso netto/lordo kg	670x640x650 26.9/28.2	670x640x650 27.1/28.4	670x640x650 26.9/28.2
	: /69//8/	//1//84	/h y/ /8 /

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

4odello	FI9 891 SP IX HA	FI9 891 SH IX HA
inea estetica	Class 9	Class 9
Colore Acciaio antimacchia	lnox •	Inox •
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica ()	A+ 0,91	A+ 0,91
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,7	0.91
avità		
istema di pulizia olume utilizzabile (It)	Pirolisi 73	Diamond®Clean 73
uperficie di cottura (cm²)	1200	1200
ottura multi livello	•	•
ipo di cavità fultiflow Technology	Flat	Flat •
ipo di display	LCD Text Assisted	LCD Text Assisted
nterfaccia Jumero di funzioni	Touch 57	Touch 56
unzioni di pulizia	2	
lumero funzioni tradizionali	6	6
lumero funzioni speciali lumero ricette automatiche	14 28	14
Numero ricette automatiche con termo sonda	7	7
unzioni di pulizia		
Pirolisi Diamond®Clean	•	•
Funzioni Tradizionali		
tatico	•	•
Grill Pane	•	•
Pizza		
ievitazione (optilato		
/entilato ermoventilato	•	•
Turbo Grill	•	•
Maxi cooking Scongelamento		
Riscaldamento inferiore		
co termoventilato		
Preriscaldamento rapido Funzioni Speciali	•	•
Scongelamento	•	•
Mantenere in caldo	•	•
ievitazione	•	•
Polci orte e dolci		
Primi piatti		
Piatti pronti Maxi cooking	<u>:</u>	<u>:</u>
Naxi cooking Nimenti surgelati		<u></u>
asagne	•	•
Pizza Strudel	•	•
Patatine fritte	•	•
<sup>2</sup> ane	•	•
Carne Pollame		
Altro	•	•
Cottura lenta		
Cottura lenta per carne Cottura lenta per pesce	•	•
co termoventilato	•	•
Struttura porta		Clean Plus
Rivestimento speciale vetro interno Controporta in vetro "Full glass"	•	Cledit Flos
Numero vetri	4	5
Sicurezza bambini (blocco comandi) Blocco porta (in pirolisi)	:	•
Blocco porta (in pirolisi) Porta removibile	•	•
Sistema Click To Clean		
Accessori Griglia	1	1
eccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1
eccarda/Leccarda profonda Guide telescopiche	1 Livello	1 Livello
ermo sonda Girarrosto		•
Cerniere "Soft closing"	•	•
Grill reclinabile		•
Altre caratteristiche Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica
rogrammatore inizio/fine cottura	•	. Elettrorited
Contaminuti		
/entilazione di sicurezza Dati tecnici	Tangenziale	Tangenziale
otenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650
otenza grill (W) emperatura massima cottura (°C)	2450	2450
emperatura massima cottura (°C) ensione (V) - Corrente (A) Regolabile	250 220/240 - 16	250 220/240 - 16
requenza (Hz)	50-60	50-60
Dimensioni	E05./505./5/4	E05./505./5/4
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x564 600x560x556	595x595x564 600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	36/38	36/38

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	FI7 871 SH IX HA	FI7 861 SP IX HA	FI7 864 SH IX HA
<b>Linea estetica</b> Colore	Class 7 Inox	Class 7 Inox	Class 7
Acciaio antimacchia	•	•	•
<b>Prestazioni</b> Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,91	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> C <b>avità</b>	0,7	0,7	0,7
Sistema di pulizia	Diamond®Clean	Pirolisi	Diamond®Clean
/olume utilizzabile (lt) Superficie di cottura (cm²)	73 1200		73 1200
Cottura multi livello	1200 •	1200	1200
Tipo di cavità Multiflow Technology	FIQT	Flat	Flat
Mullilow Technology Tipo di display	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted
nterfaccia	Touch	Manopole Push Push, 2	Manopole Push Push, 2
<b>Numero di funzioni</b> Funzioni di pulizia	17	18 2	1/
Numero funzioni tradizionali	7	7	7
Numero funzioni speciali Numero ricette automatiche	9	9	9
Numero ricette automatiche con termo sonda			<u> </u>
Funzioni di pulizia			
Pirolisi Diamond®Clean	•	•	•
Funzioni Tradizionali			
Statico Grill	:	•	•
Pane		÷	
Pizza Lievitazione			<u> </u>
Ventilato	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Turbo Grill Maxi cooking	•	•	•
Scongelamento			
Riscaldamento inferiore Eco termoventilato	•		•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Funzioni Speciali			
Scongelamento Mantenere in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Dolci Torte e dolci	•	•	•
Primi piatti	•	•	•
Piatti pronti			<u> </u>
Maxi cooking Alimenti surgelati			<u>.</u>
asagne			
Pizza Strudel	•	•	•
Patatine fritte			
Pane Carne	:	•	•
Pollame	•	•	•
Altro			
Cottura lenta Cottura lenta per carne	<u>-</u>	•	
Cottura lenta per pesce			
Eco termoventilato Struttura porta			
Rivestimento speciale vetro interno			
Controporta in vetro "Full glass" Numero vetri	3	•	• 3
Numero vetri Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Blocco porta (in pirolisi)		•	
Porta removibile Sistema Click To Clean	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>.</u>
Accessori		1	1
Griglia eccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1
eccarda/Leccarda profonda Guide telescopiche	1 Livello	1/1 1 Livello	1/1 Optional
lermo sonda		<u>.</u>	
Cerniere "Soft closing"	•	•	•
Grill reclinabile			•
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•		•
Contaminuti Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici	, and the second	<u> </u>	Ţ.
Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W)	3650 2450	3650 2450	3650 2450
Temperatura massima cottura (°C)	250	250	250
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16	220/240 - 16	220/240 - 13
Frequenza (Hz) Dimensioni	50-60	50-60	50-60
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	600x560x556 690x630x650	600x560x556 690x630x650	600x560x556 690x630x650
Dimensioni prodotto imbaliato AXLXP (mm) Peso netto/lordo ka	36/38	36/38	36/38
Codice EAN	8007842968026	8007842968101	8007842968033

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

1odello	FI6 861 SP IX HA	FI6 864 SH IX HA
inea estetica colore	Class 6 Inox	Class 6 Inox
cciaio antimacchia	•	•
<b>restazioni</b> lasse di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+	A+
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2</sup> onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2</sup>	0,91	0,91
onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> avità	0,7	0,7
istema di pulizia	Pirolisi	Diamond®Clean
olume utilizzabile (lt)	73	73
uperficie di cottura (cm²) ottura multi livello	1200	1200
ipo di cavità	Flat	Flat
lultiflow Technology ipo di display	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted
iterfaccia	Manopole Push Push, 2	Manopole Push Push, 2
umero di funzioni Unzioni di pulizia	18	17
umero funzioni tradizionali	7	<u> </u>
umero funzioni speciali	9	9
umero ricette automatiche umero ricette automatiche con termo sonda		
Jnzioni di pulizia		
rolisi iamond®Clean	•	•
unzioni Tradizionali		
atico rill	<u>.</u>	<u>:</u>
ne		
77.0		
evitazione entilato	•	•
rmoventilato	•	•
rbo Grill	•	<u>.</u>
axi cooking congelamento		•
scaldamento inferiore		
to termoventilato eriscaldamento rapido		•
inzioni Speciali		
ongelamento		
antenere in caldo evitazione	•	•
olci		
orte e dolci imi piatti	•	<u> </u>
atti pronti	•	<u>.</u>
axi cooking		
imenti surgelati Isaane		
ZZQ	•	•
rudel statine fritte		
ane	•	•
arne	•	•
ollame tro	•	•
ottura lenta	•	•
ottura lenta per carne ottura lenta per pesce		ļ
o termoventilato		
ruttura porta		
vestimento speciale vetro interno ontroporta in vetro "Full glass"	•	•
umero vetri	4	3
curezza bambini (blocco comandi)	<u>:</u>	•
occo porta (in pirolisi) orta removibile	•	•
stema Click To Clean		
c <b>cessori</b> iglia	1	1
ccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1
uide telescopiche	1 Livello	Optional
rmo sonda arrosto	•	
rniere "Soft closing"	•	•
ill reclinabile tre caratteristiche		•
stione della temperatura	Elettronica	Elettronica
ogrammatore inizio/fine cottura	•	•
ontaminuti Intilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
ati tecnici	, and the second	, and the second
ntenza massima nominale (W) Regolabile ntenza grill (W)	3650 2450	3650 2450
mperatura massima cottura (°C)		250 250 220/240 - 16
nsione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 16	220/240 - 16
equenza (Hz) mensioni	50-60	50-60
imensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
mensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) mensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	600x560x556 690x630x650	600x560x556 690x630x650
eso netto/lordo kg	36/38	36/38
pdice EAN	8007842968620	8007842968606

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

todello	FA5 844 H IX HA	FA5 834 H IX HA
<b>nea estetica</b> Diore	Class5 Inox	Class5 Inox
cciaio antimacchia	•	•
<b>estazioni</b> asse di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+	A
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>o</sup> onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>o</sup>	0.89	0.99
onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> a <b>vità</b>	0.69	0.81
stema di pulizia	Diamond®Clean	Diamond®Clean
lume utilizzabile (lt) perficie di cottura (cm²)		71 1020
ottura multi livello	•	•
o di cavità Utiflow Technology	Flat	Flat •
oo di display	Digitale	
erfaccia Imero di funzioni	Manopole esterne, 2 11	Manopole esterne, 3 9
nzioni di pulizia	1	1
mero funzioni tradizionali mero funzioni speciali	8	8
mero ricette automatiche	2	
mero ricette automatiche con termo sonda nzioni di pulizia		
olisi		
mond®Clean nzioni Tradizionali	•	•
tico	•	•
  -	•	•
'a	•	
vitazione ntilato	•	•
moventilato	•	•
bo Grill xi cooking	•	•
ongelamento		•
scaldamento inferiore o termoventilato	•	•
eriscaldamento rapido		
<b>nzioni Speciali</b> ongelamento		
antenere in caldo		
evitazione olici	•	
rte e dolci		
imi piatti atti pronti		
axi cooking		
imenti surgelati Isagne		
ZZQ		
rudel Itatine fritte		
ne	•	
ırne Ilame		
ro		
ittura lenta ittura lenta per carne		
ttura lenta per pesce		
o termoventilato uttura porta		
vestimento speciale vetro interno		
ntroporta in vetro "Full glass"	•	• 7
urezza bambini (blocco comandi)		<u> </u>
occo porta (in pirolisi)		•
tema Click To Clean	•	•
cessori		1
ccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1
ide telescopiche		
mo sonda arrosto		
arrosto rniere "Soft closing" Il reclinabile		•
re caratteristiche	-	-
stione della temperatura	Elettronica -	Elettronica •
grammatore inizio/fine cottura ntaminuti		•
ntilazione di sicurezza		Radiale
tenza massima nominale (W) Regolabile	2900	2750
tenza grill (W)	1800	1550
nperatura massima cottura (°C) isione (V) - Corrente (A) Regolabile	: 220/240 - 15	250 220/240 - 13
quenza (Hz)	50/60	50/60
nensioni nensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551
mensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555
nensioni prodotto imballato AxLxP (mm) so netto/lordo ka	670x640x650 26.9/28.2	670x640x650 26.9/28.2
dice EAN	8050147000915	8007842967739

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

odello	FA3 841 H IX HA	FA3 840 P IX HA	FA3 840 H IX HA	FA3 540 H IX HA
nea estetica olore	Class 3 Inox	Class 3 Inox	Class 3 Inox	Class 3 Inox
cciaio antimacchia restazioni				
lasse di efficienza energetica <sup>1)</sup> onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	A+ 0,99	A+ 0,89	A+ 0,99	A 0,99
onsumo di energia - tunzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> ovità	0,69	0,67	0,67	0,88
stema di pulizia olume utilizzabile (It)	Diamond®Clean 71	Pirolisi 66	Diamond®Clean 66	Diamond®Clear 66
uperficie di cottura (cm²)	1020	1020	1020	1020
ottura multi livello po di cavità	• Flat	• Imbutita	• Imbutita	Imbutita
ultiflow Technology po di display	• Digitale	• Digitale	• Digitale	Digitale
terfaccia umero di funzioni	Manopole esterne, 2 11	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2	Manopole esterne
unzioni, di, pulizia umero funzioni manuali	1	1	1 0	1
umero funzioni speciali	2	2	2	2
umero ricette automatiche umero ricette automatiche con termo sonda				
eriscaldamento rapido Inzioni di pulizia				
rolisi		•		
rolisi express rolisi Eco				•
amond®Clean unzioni Manuali	•		•	•
atico ;ill	•	•	•	
ane				
zza evitazione	•	•	•	•
entilato rmoventilato	•	•	•	•
rbo Grill axi cooking	•	•		
ongelamento				•
scaldamento inferiore o termoventilato	•	•	•	
nzioni Speciali				
antenere in caldo				•
evitazione olci	•	•	•	
rte e dolci imi piatti				
atti pronti				
axi cooking imenti surgelati				
isagne zza				
rudel statine fritte				•
ne	•	•	•	
esce arne				
ollame tro				
ttura lenta ttura lenta per carne				
ottura lenta per pesce				
o termoventilato ruttura porta				
vestimento speciale vetro interno ontroporta in vetro "Full glass"		•	•	•
mero vetri curezza bambini (blocco comandi)		3	2	2
occo porta (in pirolisi)	•		•	•
rta removibile stema Click To Clean	•	•	•	•
<mark>cessori</mark> iglia	1	1	1	1
igiia ccarda/Leccarda profonda uide telescopiche	1/1	1/1	1/1	1/-
rmo sonda	l Livello			
rarrosto				
	•		•	•
stione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
ogrammatore inizio/fine cottura ntaminuti	•	•	•	•
ultiflow Technology ntilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
ıti tecnici				
tenza massima nominale (W) Regolabile tenza grill (W)	2900 1800	3300 2200	2900 1800	2900 1800
mperatura massima cottura (°C) nsione (V) - Corrente (A) Regolabile	250 220/240 - 13	250 220/240 - 16	250 220/240 - 13	250 220/240 - 13
equenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
mensioni mensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551	595x595x551	595x595x551
mensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) mensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	600x560x555 670x640x650	600x560x555 670x640x650	600x560x555 670x640x650	600x560x555 670x640x650
so netto/lordo ka dice EAN	30/35 8007842958911	30/35 8050147001073	30/35 8050147001066	30/35 8007842958928

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	3AF 534 H IX HA	FA3 530 H IX HA	FA3 530 H BL HA
<b>inea estetica</b> Colore	Class 3 Inox	Class 3 Inox	Class 3 Nero
cciaio antimacchia restazioni			
lasse di efficienza energetica 1)	A 0,99	A 0.99 0.88	A 0,99 0,88
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup> onsumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,99	0,99	0,88
Cavità Sistema di pulizia	Diamond®Clean	Diamond®Clean	Diamond®Clear
/olume utilizzabile (It)	71	66	66
Superficie di cottura (cm²) Cottura multi livello	1020	1020	1020
Tipo di cavità Multiflow Technology	Flat	Imbutita	Imbutita
Tipo di display			
nterfaccia Numero di funzioni	Manopole esterne, 3 6	Manopole esterne, 3 6	Manopole esterne
unzioni di pulizia	<u> </u>	<u>į</u>	1 1
lumero funzioni manuali Iumero funzioni speciali	5	<u>.</u>	<u>.</u>
Numero ricette automatiche		*	
Numero ricette automatiche con termo sonda Preriscaldamento rapido			
Funzioni di pulizia Pirolisi			
Pirolisi express	•	•	•
Pirolisi Eco Diamond®Clean	•	•	•
unzioni Manuali	•	•	•
Statico Grill		:	<u>:</u>
Pane	_		-
<sup>P</sup> izza Lievitazione	•	•	•
/entilato Fermoventilato	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•
Maxi cooking Scongelamento			
Riscaldamento inferiore			
Eco termoventilato Funzioni Speciali			
Scongelamento			
Mantenere in caldo Lievitazione			
Dolci			
Forte e dolci Primi piatti			
Piatti pronti Maxi cooking			
Alimenti surgelati			
_asagne Pizza			<u> </u>
Strudel			
Patatine fritte			:
Pesce		Manual Control	
Carne Pollame		•	
Altro Cottura lenta			
Cottura lenta per carne			
Cottura lenta per pesce Eco termoventilato			
Struttura porta			
Rivestimento speciale vetro interno Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•
Nesamento speciale veito interno Controporta in vetro "Full glass" Numero vetri Sicurezza bambini (blocco comandi)	2	2	2
Blocco porta (in pirolisi)	<u> </u>	<u>i</u>	<u>:</u>
Porta removibile	•	•	•
iistema Click To Clean Accessori			•
origlia eccarda/Leccarda profonda	1/-	1/-	1 1/-
Guide telescopiche			V
ermo sonda Girarrosto			
Cerniere "Soft closing"			
Grill reclinabile Ntre caratteristiche		•	•
Sestione della temperatura	Meccanica	Meccanica	Meccanica
rogrammatore inizio/fine cottura Contaminuti	•	•	•
fultiflow Technology 'entilazione di sicurezza		Radiale	Radiale
Oati tecnici			
otenza massima nominale (W) Regolabile otenza grill (W)	3600 2200	3600 2200	2700 1500
emperatura massima cottura (°∩	250	250 250 220/240 - 16	250
ensione (V) Corrente (A) Regolabile requenza (Hz)	220/240 - 16 50-60	220/240 - 16 50-60	220/240 - 13 50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	595x595x551 600x560x555	595x595x551 600x560x555	595x595x551 600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	670x640x650
eso netto/lordo kg Jodice EAN	30/35 8050147010471	30/35 8050147001141	30/35 8050147001158

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato), 2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Linea estetica         Closes           Color         Inox           Pestazioni         Closes di efficienza energetica %         A+           Ell (%) Indice di efficienza energetica %         81900           Consumo di corrente in modelità ventola forzata (kWh/ciclo) %         5,4           Covità         Statema di pullizia           Volume utilizzabile (II)         75           Superfice di cottura (cm²)         1020           Tipo di dovità         Flat           Tipo di dovità         Plat           Tipo di dovità         Plat           Tipo di dovità         Plat           Tipo di displa         Monopole esterne, 2           Interfaccia         Monopole esterne, 2           Numero del razioni         2           Struttura porta         2           Contraporta in vetra "Full glass"         •           Numero vetri         2           Potta removibile         •           Accessori         1           Grigio         1           Leccordo/Leccorda profonda         1/1           Guide telescopiche         4           Giarratos         4           Altre cartieristiche         8           Pottagrammatoria inizio/fine cottu		
Color   Inax   Inax     Prestazion     Closse di efficienza energetica (1)	Modello	GA3 124 IX HA
Prestazioni         A+           Classe di efficienza energetica ³         8190           Consumo di corrente in modelità ventola forzato (kWh/diclo) ³         5,4           Consumo di corrente in modelità ventola forzato (kWh/diclo) ³         5,4           Consumo di corrente in modelità ventola forzato (kWh/diclo) ³         5,4           Contra di corrente in modelità ventola forzato (kWh/diclo) ³         5,4           Contra di pullzia           Volume utilizzable (II)         75           Superficie di cottura (cmi²)         1020           Tipo di dostità filia           Tipo di dostità           Managene sterne, 2           Numero di funzioni           Struttura porta           Contra fi funzioni           Struttura porta           Contra fi funzioni           Struttura porta           Contra fi funzioni           Contra fi funzioni<	Linea estetica	Class 3
Classe di efficienza energetica 9         8190           EEI (%) Indice di efficienza energetica 9         8190           Consumo di corrette in modalità ventola forzata (kWh/clclo) 3         5.4           Consumo di pulizio           Sistema di pulizio           Volume utilizzabile (f)         75           Superficie di cottura (cm²)         1020           Tipo di cottuta         Flot           Topo di displage           Interfaccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta           Controporta in vetro "Full glass"         .           Numero vetri         2           Porta removible         2           Accessori           Griglia         1           Cubeccardo, Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1           Giarrato         Meccanica           After corderistiche         -           Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizzo fue coltura         -           Contominuli         •           Ventulizzione di sicurezza         Radiale           Deite contra la fue coltura ("C)         2	Colori	Inox
EEI (%) Indice di efficienza energetica °         8990           Consumo di corrente in modalità ventola forzata (RWh/ciclo) °         5,4           Covità         ************************************	Prestazioni	
Consumo di corrente in modalità ventola forzata (kWh/ciclo) °         5,4           Covita         Sistema di pulzira           Volume utilizzabile (It)         75           Superficie di cottura (cm²)         1020           Tipo di dovità         Flat           Tipo di display         Unerfaccia           Interfaccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta           Eventura porta           Ontroporta in vetro "Full glass"         .           Numero vetri         2           Porta removibile         2           Porta removibile         2           Porta removibile         3           Porta removibile         1           Accessori           Grigila         1           Leccardo/Leccarda profonda         1/1           Grigila         1           Leccardo/Leccarda profonda         1/1           Grigila         1           Leccardo/Leccarda profonda         1/1           Grigila         1           Leccardo/Leccarda pro	Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A+
Covité         Sistema di pulizia           Volume utilizzabile (ft)         75           Superficie di cotturo (cm²)         1020           Tipo di covità         Flot           Tipo di disploy         1           Interfoccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta         2           Controporta in vetro "full glass"         •           Numero vetri         2           Porta removibile         •           Accessori         1           Griglia         1           Leccoralo/Leccordo profonda         1/1           Guide telescopiche         3           Girarrosto         8           Altre caratteristiche         Mecconica           Gestione della temperatura         Mecconica           Porpargammatori nizio/fine catura         e           Contaminuti         •           Ventriazione di sicurezo         Radiale           Dati tecnici         1900           Potenza massima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (*C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         20/240 - 13 </td <td>EEI (%) Indice di efficienza energetica <sup>2)</sup></td> <td>8190</td>	EEI (%) Indice di efficienza energetica <sup>2)</sup>	8190
Sistema di pullizio         75           Superficie di cottro (cm²)         1020           Tipo di cottro         Flot           Tipo di distribe         Flot           Interfaccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta         ************************************	Consumo di corrente in modalità ventola forzata (kWh/ciclo) 2)	5,4
Volume utilizzabile (It)         75           Superfice di cottura (cmr)         1020           Tipo di dovità         Flat           Tipo di display	Cavità	
Superficie di cotturo (cm²)         Flot           Tipo di display         Tipo di display           Interfaccia         Monopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Strutturo porta           Strutturo porta           Controporta in vetro "Full glass"           Numero vetri         2           Porta removibile         2           Accessori         1           Griglia         1           Leccarda/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1           Girarrosto         8           Altre cardetristiche         8           Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizio/fine cottura         8           Contaminuti         •           Ventiliczione di sicurezza         Radiale           Deti tecnici         1900           Potenza grassima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         250           Temperatura massima cottura (*C)         250 <td>Sistema di pulizia</td> <td></td>	Sistema di pulizia	
Tipo di cavità         Flat           Tipo di displey         Contraccio         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Strutturo porta         2           Controporta in vetro "Full glass"         •           Numero vetri         2           Porta removibile         •           Accessori         ***           Griglia         1           Leccordo/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         ***           Girarrosto         ***           Attre caratteristiche         ***           Programmatore inizio/fine cottura         Meccanica           Contaminuti         •           Vetralizione dil sicurezza         Radiale           Programmatore inizio/fine cottura         •           Vetralizzione di sicurezza         Radiale           Potenza massima nominole (W) Regolobile         •           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (**C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolobile         250-60           Dimensioni del prodotto AxLXP (mm)         595x595x551           Dimensioni del prodotto AxLXP (mm)         595x595x551	Volume utilizzabile (lt)	75
Tipo di display           Interfaccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta         ————————————————————————————————————	Superficie di cottura (cm²)	1020
Tipo di display           Interfaccia         Manopole esterne, 2           Numero di funzioni         2           Struttura porta         ————————————————————————————————————	Tipo di cavità	Flat
Interfaccia         Manapole esterne, 2           Numer od ifunzioni         2           Struttura porta         •           Controporta in vetro "Full glass"         •           Numero vetri         2           Porta removibile         •           Accessori         ************************************		
Struttura porta         2           Struttura porta            Controporta in vetro "Full glass"            Numero vetri         2           Porta removibile            Accessori            Griglia         1           Leccando/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche            Giorrarosto            Altre caratteristiche            Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizio/fine cottura            Contaminuti            Ventilazione di sicurezza         Radiale           Dati tecnici            Potenza massima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (*C)         250           Tengenza (Hz)         50-60           Dimensioni del prodotto AkLkP (mm)         595x595x551           Dimensioni del prodotto AkLkP (mm)         600x560x555	7	Manopole esterne, 2
Controporta in vetro "Full glass"         .           Numero vetri         2           Porta removibile         .           Accessori         .           Griglia         1           Leccardo Jeccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         .           Girarrosto         .           Altre caratteristiche         .           Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizio/fine cottura         .           Contaminuti         .           Ventilazione di sicurezza         Radiale           Dati tecnici         .           Potenza massima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (°C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         220/240 - 13           Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         595x595x551           Dimensioni del prodotto AXLXP (mm)         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AXLXP (mm)         600x560x555	Numero di funzioni	
Numero vetri         2           Porta removibile         •           Accessori         ————————————————————————————————————	Struttura porta	
Porta removibile         •           Accessori         Criglia         1           Leccarda/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1/1           Girarrosto         Cercarderistiche           Girarrosto         Weccanica           Altre caratteristiche         Weccanica           Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizio/fine cottura         •           Ventilazione di sicurezza         Radiale           Dati tecnici         **           Potenza massima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (*C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         220/240 - 13           Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         595x595x551           Dimensioni del prodotto AxLXP (mm)         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AxLXP (mm)         600x560x555	Controporta in vetro "Full glass"	•
Accessori         1           Griglia         1           Leccarda/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1/1           Girarrosto         4           Altre carotteristiche         ************************************	Numero vetri	2
Griglia         1           Leccarda/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1           Girarrosto         4           Altre caratteristiche         ************************************	Porta removibile	•
Leccarda/Leccarda profonda         1/1           Guide telescopiche         1/1           Girarrosto         Altre caratteristiche           Gestione della temperatura         Meccanica           Programmatore inizio/fine cottura         •           Contaminuti         •           Ventilazione di sicurezza         Radiale           Dati tecnici         1900           Potenza massima nominale (W) Regolabile         1900           Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (°C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         220/240 - 13           Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         595x595x551           Dimensioni del prodotto AxlxP (mm)         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AxlxP (mm)         600x560x555	Accessori	
Guide telescopiche Girarrosto  Altre caratteristiche Gestione della temperatura Meccanica Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti • Ventilazione di sicurezza Radiale  Dati tecnici  Potenza massima nominale (W) Regolabile 1900 Potenza grill (W) 1800 Temperatura massima cottura (°C) 250 Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13 Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni Dimensioni del prodotto AXLXP (mm) 595x595x551 Dimensioni del vano per l'incasso AXLXP (mm) 600x560x555	Griglia	1
Guide telescopiche Girarrosto  Altre caratteristiche Gestione della temperatura Meccanica Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti • Ventilazione di sicurezza Radiale  Dati tecnici  Potenza massima nominale (W) Regolabile 1900 Potenza grill (W) 1800 Temperatura massima cottura (°C) 250 Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13 Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni Dimensioni del prodotto AXLXP (mm) 595X595X551 Dimensioni del vano per l'incasso AXLXP (mm) 600X560X555	Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Altre caratteristiche Gestione della temperatura Programmatore inizio/fine cottura Contaminuti • Ventilazione di sicurezza Radiale  Dati tecnici Potenza massima nominale (W) Regolabile Potenza grill (W) Potenza grill (W) Potenza (Y) Fensione (V) - Corrente (A) Regolabile Prequenza (Hz) Frequenza (Hz) Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLXP (mm) Dimensioni del prodotto AxLXP (mm)  Meccanica  Meccanica  Meccanica  Meccanica  Meccanica  Meccanica   1900  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	
Gestione della temperatura       Meccanica         Programmatore inizio/fine cottura       •         Contaminuti       •         Ventilazione di sicurezza       Radiale         Dati tecnici       •         Potenza massima nominale (W) Regolabile       1900         Potenza grill (W)       1800         Temperatura massima cottura (°C)       250         Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile       220/240 - 13         Frequenza (Hz)       50-60         Dimensioni       595x595x551         Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)       600x560x555	Girarrosto	
Gestione della temperatura       Meccanica         Programmatore inizio/fine cottura       •         Contaminuti       •         Ventilazione di sicurezza       Radiale         Dati tecnici       •         Potenza massima nominale (W) Regolabile       1900         Potenza grill (W)       1800         Temperatura massima cottura (°C)       250         Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile       220/240 - 13         Frequenza (Hz)       50-60         Dimensioni       595x595x551         Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)       600x560x555	Altre caratteristiche	
Programmatore inizio/fine cottura  Contaminuti  Ventilazione di sicurezza Radiale  Dati tecnici  Potenza massima nominale (W) Regolabile 1900  Potenza grill (W) 1800  Temperatura massima cottura (°C) 250  Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13  Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni  Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 595x595x551  Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555		Meccanica
Ventilazione di sicurezzaRadialeDati tecnici1900Potenza massima nominale (W) Regolabile1900Potenza grill (W)1800Temperatura massima cottura (°C)250Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile220/240 - 13Frequenza (Hz)50-60Dimensioni595x595x551Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)595x595x551Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)600x560x555	Programmatore inizio/fine cottura	
Dati tecniciPotenza massima nominale (W) Regolabile1900Potenza grill (W)1800Temperatura massima cottura (°C)250Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile220/240 - 13Frequenza (Hz)50-60Dimensioni595x595x551Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)600x560x555	Contaminuti	•
Potenza massima nominale (W) Regolabile 1900 Potenza grill (W) 1800 Temperatura massima cottura (°C) 250 Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13 Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 595x595x551 Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555	Ventilazione di sicurezza	Radiale
Potenza grill (W)         1800           Temperatura massima cottura (°C)         250           Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         220/240 - 13           Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         500           Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)         600x560x555	Dati tecnici	
Potenza grill (W) 1800  Temperatura massima cottura (°C) 250  Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13  Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni  Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 595x595x551  Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555	Potenza massima nominale (W) Regolabile	1900
Temperatura massima cottura (°C) 250  Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile 220/240 - 13  Frequenza (Hz) 50-60  Dimensioni  Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 595x595x551  Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555	***************************************	1800
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile         220/240 - 13           Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         500-60           Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)         600x560x555		
Frequenza (Hz)         50-60           Dimensioni         595x595x551           Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)         600x560x555		
Dimensioni     595x595x551       Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)     600x560x555		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) 595x595x551  Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555	·	
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) 600x560x555	<u> </u>	595x595x551
	***************************************	
	Codice EAN	8050147001370

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	FID 834 H ICE HA	
Linea estetica	Diamond	
Colori	Vetro Ice	
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A	
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,9	
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,9	
Cavità		
Sistema di pulizia	Diamond®Clean	
Volume utilizzabile (It)	71	
Superficie di cottura (cm²)	1200	
Cottura multi livello Tipo di cavità	Flat	
	Flat	
Tipo di display Interfaccia	Mananala estarna 7	
Numero di funzioni	Manopole esterne, 3 8	
Funzioni di pulizia	1	
Numero funzioni tradizionali	7	
Numero funzioni speciali	,	
Numero ricette automatiche		
Funzioni di pulizia		
Pirolisi		
Diamond®Clean	•	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		
Statico	•	
Grill	•	
Pane Pane		
Pizza		
ievitazione		
/entilato	•	
Termoventilato	•	
Turbo Grill	•	
Maxi cooking		
Scongelamento	•	
Riscaldamento inferiore	•	
Eco termoventilato		
Preriscaldamento rapido		
Struttura porta		
Rivestimento speciale vetro interno		
Controporta in vetro "Full glass"	•	
Numero vetri	3	
Sicurezza bambini (blocco comandi)		
Blocco porta (in pirolisi) Porta removibile		
Accessori	·	
Griglia	1	
eccarda/Leccarda profonda	1/1	
Altre caratteristiche	7,1	
Gestione della temperatura	Meccanica	
Programmatore inizio/fine cottura	•	
Contaminuti		
Ventilazione di sicurezza	Radiale	
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	***************************************
Potenza grill (W)	2500	
Femperatura massima cottura (°C)	250	
Fensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240 - 13	
requenza (Hz)	50-60	
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	
Peso netto/lordo kg	36/38	
Codice EAN	8050147020784	

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

	FID 834 H CH HA	FID 834 H MR HA	FID 834 H SL HA
	Diamond	Diamond	Diamond
	Vetro Champagne	Vetro Mirror	Vetro Silver
	А	А	А
	A 0,9	A 0,9	0,9
	0,9	0,9	0,9
	Diamond®Clean	Diamond®Clean	Diamond®Clean
	71	71	71
<u></u>	1200	1200	1200
	Flat	Flat	Flat
	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
	8	8	8
	1	1	1
	7	7	7
	•	•	•
	·	-	- 
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	3	3	3
	•	•	•
	1	1,	1
	1/1	1/1	1/1
	Meccanica	Meccanica	Meccanica
	•	•	•
	D 1:1	5.41	5
	Radiale	Radiale	Radiale
	2600	2600	2400
		·	2600
	2500 250	2500 250	2500 250
	250 220/240 - 13	250 220/240 - 13	250 220/240 - 13
	220/240 - 13 50-60	220/240 - 15 50-60	220/240 - 15 50-60
	JU-0U	30-00	20-00
	595x595x564	595x595x564	595x595x564
	600x560x556	600x560x556	600x560x556
<u></u>	690x630x650	690x360x336 690x630x650	690x536x556
	36/38	36/38	36/38
	8050147020791	8050147020807	8050147020814

Modello	FIT 804 H IX HA	FIT 834 IX HA
inea estetica	Tradizione	Tradizione
Colori	Inox	Inox
r <b>restazioni</b> Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	A	Α
onsumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) 2)	0,91	0.91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,91	0.91
Cavità		
Sistema di pulizia	Diamond®Clean	77
/olume utilizzabile (lt) Superficie di cottura (cm²)	73 1200	73 1200
Cottura multi livello	•	1200
lipo di cavità	Flat	Flat
Tipo di display		
nterfaccia	Manopole	Manopole
Numero di funzioni	8	7
Funzioni di pulizia Numero funzioni tradizionali	1 7	7
Numero funzioni tradizionali Numero funzioni speciali		<u>′</u>
-unzioni		
Statico	•	•
Grill	•	•
Pasticceria		
Fast Cooking Multicottura		
Pizza		
Barbecue		
Gratin		
Ventilato	•	•
Fernoventilato	•	•
Turbo Grill Scongelamento	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•
Struttura porta		
Rivestimento speciale vetro interno		
Controporta in vetro "Full glass"	•	•
Numero vetri	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi) Blocco porta (in pirolisi)		
Porta removibile	•	•
Accessori		
Griglia	1	1
_eccarda/Leccarda profonda	-/1	-/1
Grill reclinabile	•	•
Altre caratteristiche Gestione della temperatura	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	•	Meccuilled •
Contaminuti	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600 2450
Potenza grill (W) Temperatura massima cottura (°C)	2450 250	2450 250
Fensione (V) - Corrente (A) Regolabile	230	220/240 - 13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) Peso netto/lordo kg	690x630x650 35,5/37,5	690x630x650 35,5/37,5
Codice EAN	8050147537633	8050147537664
Modello	FIT 804 H AN HA	FIT 834 AN HA
Colore	Antracite	Antracite
Codice EAN	8050147536223	8050147537596
	FIT 804 H OW HA	FIT 834 AV HA
Colore	Bianco Antico	Avena
Codice EAN	8050147536285	8050147537657
Modello	FIT 804 H AV HA	
Colore	Avena	
Codice EAN	8050147537626	
Modello	FIT 804 H RAME HA	
Colore	Rame	
	8050147537640	

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	MS3 744 IX HA	MS3 734 IX HA
Linea estetica	Class 3	Class 3
Colori	Inox	Inox
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	А	А
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	1,05	1,05
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) <sup>2)</sup>	0,91	0,91
Cavità		
Sorgente di calore	Elettrico	Meccanico
Volume utilizzabile (It)	100	100
Superficie di cottura (cm²)	2380	2380
Tipo di display		
Interfaccia	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 3
Numero di funzioni	8	8
Funzioni di cottura		
Statico	•	•
Grill	•	•
Ventilato	•	•
Termoventilato	•	•
Scongelamento	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•
Eco termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Girarrosto	•	•
Struttura porta		
Ventilazione di sicurezza	•	•
Numero vetri	2	2
Accessori		
Griglia	2	2
Leccarda/Leccarda profonda	1/-	1/-
Girarrosto	•	•
Altre caratteristiche		
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•	no
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	2900
Potenza grill (W)	2850	2850
Temperatura massima cottura (°C)	240	240
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240	220/240
Frequenza (Hz)	50	50
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x896x565	595x896x565
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	590x870x550	590x870x550
Codice EAN	8050147586242	8050147586259

<sup>1)</sup> Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.





### **MY MENU**

Flessibilità su misura per le tue esigenze. Con le esclusive preparazioni offerte da My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci. Hai solo bisogno di selezionare il programma di cottura desiderato o la categoria del piatto che si desidera preparare, quindi scegliere il tipo di cibo e avviare il programma di cottura automatico consigliato. Alla fine della cottura, puoi aggiungere il tuo tocco personale terminando la ricetta con il livello di cottura desiderato, o puoi semplicemente mantenerlo caldo prima di servire.

Tutti i parametri utilizzati possono essere facilmente salvati e richiamati ogni volta che si desidera preparare lo stesso piatto.

# 1. MY MENU COTTURA ASSISTITA\*

### Scegli la categoria di alimenti:

È possibile scegliere tra:
Lasagna e pasta al forno,
riso, pasta e cereali, carne,
pesce e frutti di mare, verdure,
torte salate, pane, pizza,
torte & dolci, dessert,
uova, spuntini.

# 2. TOCCO EXTRA PERSONALE

#### Personalizza la tua ricetta:

Scegli la tipologia di cibo e imposta il peso dell'alimento.

### 3. PREFERITI

### Salva la tua ricetta preferita

per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.









### **ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY**

Tecnologia innovativa che garantisce la perfetta distribuzione delle microonde, per ottenere una qualità di cottura superiore. Le microonde vengono emesse nella cavità da due punti di entrata, in diversi momenti preimpostati, muovendosi in tutte le direzioni e rimbalzando nelle pareti interne. Questo consente alle microonde di raggiungere ogni parte del cibo, offrendo così una cottura, riscaldamento e scongelamento più uniformi, riducendo il tempo e il consumo di energia.





### **CONNETTIVITÀ\***

I microonde Hotpoint possono essere controllati dallo smartphone, anche da remoto. Grazie a **Home Net,** l'app gratuita disponibile per Android e iOS, l'esperienza culinaria si espande fuori dalla tua casa e diventa ancora più piacevole. Con Home Net, puoi monitorare il forno a microonde da remoto, inviare istruzioni all'elettrodomestico, scegliere nuove ricette o cicli di cottura e creare una pianificazione settimanale dei pasti.

<sup>\*</sup> Riferito a forno microonde MP 9P6 IX HA.

### Tecnologie che fanno la differenza.



### **DYNAMIC CRISP**

Il piatto Crisp, grazie alla Active Multiwaves Technology e al grill, raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo più croccante. È ideale per cucinare arrosti, pizze, omelette e torte. Il grill, ideale per dorare uniformemente la parte superiore del cibo è tre volte più veloce di un grill tradizionale e utilizza meno energia.





### **DYNAMIC CRISP FRY**

Solo un filo d'olio per un risultato croccante e sano. Dynamic Crisp Fry combina la Active Multiwaves Technology che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde all'interno della cavità, con la convezione, il potente grill e il pratico piatto Crisp, per dorare fino a 14 tipi di cibo, sia freschi che congelati. Finalmente è arrivato il momento di salutare la tua friggitrice e iniziare a gustare piatti deliziosi e sani.





### **DYNAMIC STEAM**

Cucinare con vapore e senza stress.
Una volta messo il cibo nella vaporiera
e selezionato il tempo di cottura desiderato,
l'unica cosa che resta da fare è aspettare
il delizioso risultato. Un sensore integrato
rileva il livello di umidità del cibo costantemente
e regola la potenza delle microonde per fornire
piatti al vapore sani con una consistenza
e un sapore perfetti.





### **DYNAMIC DEFROST**

Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati.



### **DYNAMIC AIR**

Grazie alla potente ventola posizionata nella parte posteriore del microonde, il calore viene distribuito uniformemente. Questo permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia.

### La rivoluzione nella distribuzione delle microonde.


### **MULTIWAVES TECHNOLOGY**

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore. Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti. Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.



### DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.

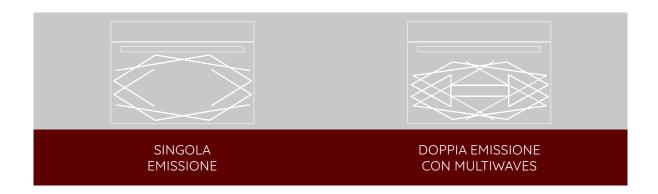

### Piacere al primo tocco.

La tecnologia innovativa dei microonde Hotpoint si esprime anche nell'alto grado di intuitività dei display, concepiti per offrire una interazione semplice e attiva con il microonde.



### TFT TOUCH DISPLAY 3,5" - CLASS 9\*

Il Display TFT presenta 16 colori diversi ed è dotato di toni polifonici e connessione Wi-Fi. Menu multilingue e controlli touch per una interazione intuitiva e piacevole.

### CONNETTIVITÀ

### **MULTIWAVES TECHNOLOGY**

### MY MENU - 120 RICETTE:

Lasagna e pasta al forno, Riso, Pasta e Cereali, Carne, Pesce, Verdure, Torte salate, Pane, Pizza, Torte e dolci, Dessert, Uova, Spuntini.

### MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Dynamic Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde.

### **FUNZIONI SPECIALI:**

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp Fry, Mantenimento in caldo, Lievitazione.

### **PREFERITI**

MY MENU - COTTURE ASSISTITE	Numero ricette
Lasagna e pasta al forno	4
Riso, pasta e cereali	12
Carne	21
Pesce e frutti di mare	15
Verdure	28
Torte salate	4
Pane	6
Pizza	4
Torte & dolci	12
Dessert	4
Uova	4
Spuntini	6
Numero totale ricette	120

<sup>\*</sup> Le funzioni e le caratteristiche potrebbero subire variazioni in base ai diversi modelli disponibili.



### **TEXT ASSISTED LCD DISPLAY - CLASS 7\***

Display LCD con menu multilingua e grafica facilmente leggibile, in grado di creare intuitivamente una combinazione di cottura personalizzata. Questo display è disponibile anche con le manopole push push: una per gestire tutte le impostazioni rapidamente, l'altra per la scelta dei parametri di cottura e per sfogliare il menu.

### **MULTIWAVES TECHNOLOGY**

### MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde, Quick Heat.

#### **FUNZIONI SPECIALI:**

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp, Dynamic Cook.

### **PREFERITI**



### **GRAPHIC ASSISTED LCD DISPLAY - CLASS 6\***

Display LCD con menu multilingua e grafica facilmente leggibile, in grado di creare intuitivamente una combinazione di cottura personalizzata. Questo display è disponibile anche con le manopole push push: una per gestire tutte le impostazioni rapidamente, l'altra per la scelta dei parametri di cottura e per sfogliare il menu.

### **MULTIWAVES TECHNOLOGY**

### MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill + Microonde, Ventilato, Ventilato + Microonde, Quick Heat.

### **FUNZIONI SPECIALI:**

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp, Dynamic Cook.

### **PREFERITI**



### **DISPLAY DIGITALE - CLASS 3**

Il pratico inferfaccia elettronico garantisce semplicità nell'impostare orologio e timer.

### **MULTIWAVES TECHNOLOGY**

### MODALITÀ DI COTTURA:

Microonde, Grill, Grill + Microonde, Crisp.

### **FUNZIONI SPECIALI:**

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp.

# Microonde e Forni. Costruiti per soddisfare le vostre esigenze.

Realizzati in diverse strutture, **tutti i microonde sono esteticamente coordinati con i forni Hotpoint** delle rispettive linee. Le tre altezze e i differenti volumi della cavità offrono le migliori soluzioni per qualsiasi esigenza di incasso e di utilizzo.



### MICROONDE 45 CM - 40 LT

Questi microonde garantiscono un **perfetto coordinamento con i forni in verticale ed anche in orizzontale** grazie all'abbinamento estetico con il cassetto scaldavivande.



### MICROONDE 38 CM - 31 LT

Offrono in soli 38 cm la straordinaria capacità di 31 lt e consentono un perfetto allineamento verticale con il forno.



### MICROONDE 38 CM - 22 LT

Questi modelli, grazie alla **profondità di 30 cm**, sono installabili sia a colonna che nei pensili: la soluzione ideale per gli spazi più piccoli, senza rinunciare alle migliori prestazioni.

### I migliori accessori per ogni tipo di cottura.

Il microonde Hotpoint è uno strumento di cottura davvero completo, grazie ai suoi accessori\* indispensabili per cucinare all'insegna del benessere o rendere più croccanti i piatti, senza aggiungere grassi.



### **VAPORIERA**

La **parte inferiore della pentola è stata studiata per generare vapore** durante il funzionamento del microonde, risultando così ideale per cuocere verdure, pesce e altri alimenti in modo sano e leggero.



### PIATTO CRISP CON MANIGLIA

**Consente di cucinare cibi croccanti o al gratin** in pochi minuti, donando alle pietanze una doratura gustosa senza friggere. La pratica maniglia, resistente alle alte temperature, permette di maneggiare il piatto con la massima sicurezza.



### ALZATINA

Ideale per avvicinare i cibi al grill, è il supporto perfetto di carni, pesce e verdure da grigliare per ottenere una doratura intensa e uniforme.



### **ALZATINA BASSA**

Utilizzabile con la funzione Forced Air, consente l'ottimale circolazione dell'aria intorno agli alimenti da cuocere.




### I FCCARDA

L'accessorio indispensabile per posizionare al meglio le pietanze da cucinare attivando la funzione Dynamic Air.

<sup>\*</sup> Accessori in dotazione in base al modello di microonde.

# Line Up 2021/2022 - Microonde

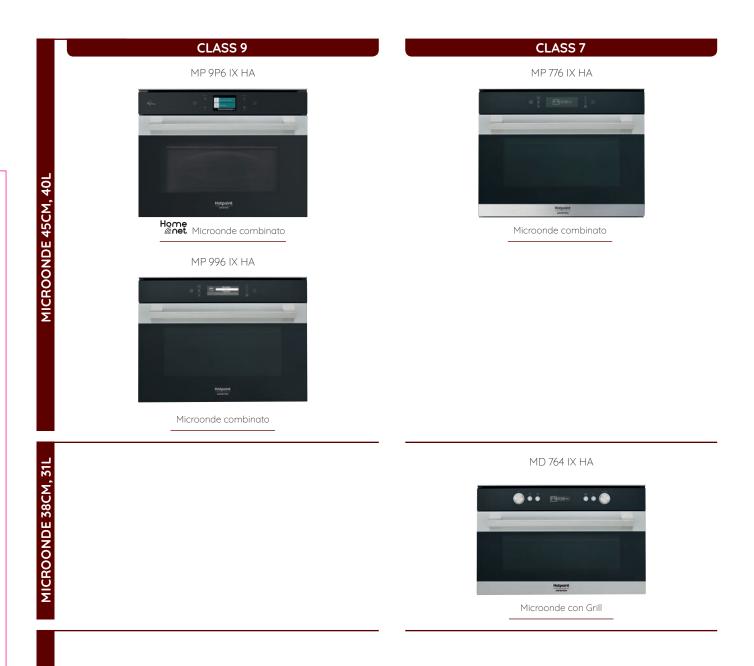

**IICROONDE 38CM, 22L** 

CLASS 6 CLASS 3

MP 664 IX HA



Microonde con Grill

MD 664 IX HA



Microonde con Grill

### MD 344 IX HA



Microonde con Grill

### MN 314 IX HA



Microonde con Grill

### MN 312 IX HA



Microonde





# FORNO A MICROONDE HOTPOINT.

C'è sempre tempo per un buon piatto fatto in casa.

Con Hotpoint riscopri il sapore autentico del pane, dei dolci e di altri piatti fatti in casa, anche quando la tua giornata è ricca di impegni. Il forno a microonde offre potenza e versatilità, per cucinare in breve tempo e senza pensieri con risultati garantiti. Tutto ciò è possibile grazie alle funzioni speciali studiate appositamente per facilitare la preparazione dei piatti, nonché alla serie di funzioni di cottura pre-impostate che garantiscono rapidità e accuratezza nella cottura di diversi tipi di alimenti.

- $\cdot \, \text{Funzioni speciali} \\$
- · Funzioni di cottura pre-impostate

# Funzioni speciali. Sapori autentici tutti i giorni.

I forni a microonde Hotpoint offrono fino a 8\* funzioni speciali per aiutarti a preparare piatti fatti in casa genuini e gustosi. Con pochi semplici gesti potrai far lievitare la pasta, preparare yogurt salutari, ammorbidire gli alimenti e mantenere i piatti in caldo prima di servirli. Un solo elettrodomestico per molte possibilità, ogni giorno.

### **LIEVITAZIONE**

La soluzione ideale per ottenere in breve tempo una pasta perfettamente lievitata per preparare piatti dolci e salati.

### **YOGURT**

Voglia di yogurt fatto in casa? Ora è possibile prepararlo in modo semplice e naturale.

#### **FONDERE**

Tre diverse opzioni (cioccolato, formaggio, burro) per fondere gli alimenti alla perfezione mantenendone inalterate la qualità.

### **AMMORBIDIRE**

Questa funzione consente di ammorbidire gli alimenti in breve tempo, scegliendo tra 3 diverse opzioni: burro, gelato e formaggio cremoso.

### **MANTENIMENTO IN CALDO**

Per mantenere in caldo i piatti nel microonde per il tempo necessario.



# Funzioni di cottura pre-impostate. Crea le tue ricette in tutta tranquillità.

Con il forno a microonde Hotpoint preparare un pasto completo e creare nuovi piatti è più divertente. Grazie alle 10\* funzioni pre-impostate che utilizzano algoritmi specifici per i vari tipi di alimenti, è possibile cucinare una grande varietà di piatti in breve tempo, con risultati sempre garantiti.

Bevande Lasagne fatte in casa Filetto di pesce Hamburger Verdura
Yogurt Uova strapazzate Zuppa Cupcake Patate gratinate



### **DIAMOND® CLEAN**

Lo speciale ciclo di pulizia combina l'azione delle microonde con il vapore per pulire le superfici interne senza utilizzare detergenti. Una soluzione per la pulizia automatica rapida ed efficace: è sufficiente inserire un recipiente d'acqua nella cavità e di attivare il ciclo. Sporco e residui di cibo saranno ammorbiditi e sciolti, per poi essere rapidamente rimossi con un panno umido.

<sup>\*</sup> Secondo la configurazione.

### Elegante e raffinato.

I microonde Hotpoint presentano elementi di design eleganti e unici.

Due **strisce di acciaio inox** premium vivacizzano l'estetica del forno e si integrano armoniosamente con il vetro nero della porta. Inoltre il forno a microonde è dotato di un **pannello comandi full touch** moderno e intuitivo, ed è disponibile anche con una pratica manopola\*. La facilità di interazione consente di regolare le impostazioni con un semplice tocco dei pulsanti. Per soddisfare ogni esigenza di cottura, sono previste tre diverse configurazioni: **solo microonde 20 I, microonde con grill 20 I, microonde con grill 25 I.** 



### FORNO A MICROONDE CON GRILL 25 L

- · Potenza microonde: 900 W
- · Potenza grill: 1000 W
- · Piatto rotante
- 10 funzioni di cottura pre-impostate
- 8 funzioni speciali



### FORNO A MICROONDE CON GRILL 20 L

- Potenza microonde: 800 W
- · Potenza grill: 1000 W
- Piatto rotante
- · 10 funzioni di cottura pre-impostate
- · 8 funzioni speciali



### FORNO A MICROONDE 20 L

- · Potenza microonde: 800 W
- · Piatto rotante
- · 8 funzioni di cottura pre-impostate
- 7 funzioni speciali



### DISPLAY DIGITALE AMBRA

Il display digitale con 8 icone ben leggibili consente di impostare il forno a microonde con facilità e mostra chiaramente le istruzioni per ottenere i risultati desiderati.

Preparare i tuoi piatti preferiti è più semplice e divertente che mai.

<sup>\*</sup> Presente solo nei modelli con grill.





Prezzo di listino: € 1.370,00












Display TFT 3,5" \*Touch Control

MP 9P6 IX HA

- 'Connetività: Home Net
- · Multiwaves Technology 'My Menu - 120 ricette di cottura assistita + 9 funzioni tradizionali
- + 3 funzioni speciali
- Cavità acciaio inox 40 lt con piatto girevole 40 cm
- · Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### EAN 8007842957310

## MADE IN ITALY












MP 996 IX HA

- \*Multiwaves Technology
- Ricette automatiche
- + 9 funzioni tradizionali + 5 funzioni speciali
- · Cavità acciaio inox 40 lt con piatto girevole 36 cm
- · Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 1.130,00







### **MP 776 IX HA**







- \*Touch Control
- · Multiwaves Technology '8 funzioni tradizionali


\*Display LCD Graphic Assisted

- + 5 funzioni speciali
- Cavità acciaio inox 40 lt con piatto girevole 36 cm
- ·Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 1.070,00





### EAN 8007842966510

### MD 764 IX HA












- · Multiwaves Technology
- '4 funzioni tradizionali
- + 4 funzioni speciali
- Cavità acciaio inox 31 lt con piatto girevole 32,5 cm
- ·Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 900,00







### **MP 664 IX HA**










con Manopole Push Push a scomparsa Multiwaves Technology

\* Display LCD Graphic Assisted

- '4 funzioni tradizionali + 4 funzioni speciali
- Cavità acciaio inox 40 lt con piatto girevole 36 cm
- · Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 960,00





### EAN 8050147001967

### **MD 664 IX HA**












- Multiwaves Technology
- '4 funzioni tradizionali
- + 4 funzioni speciali
- 'Cavità acciaio inox 31 lt con piatto girevole 32,5 cm
- · Apertura porta a ribalta
- · Sicurezza bambini

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 850,00







Prezzo di listino: € 850,00





EAN 8007842966725

EAN 8007842966756



- \*Display digitale e 2 manopole esterne
- 'Multiwaves Technology


**MD 344 IX HA** 

- '3 funzioni tradizionali
- + 2 funzioni speciali
- \*Cavità acciaio inox 31 lt con piatto girevole 32,5 cm
- ·Apertura porta a ribalta
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 680,00





MADE IN ITALY

### **MN 314 IX HA**


- Display digitale con pulsanti
- 'Multiwaves Technology
- '4 funzioni tradizionali
- Cavità 22 lt con piatto girevole 25 cm
- · Apertura laterale a sinistra
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 640,00

### **MN 312 IX HA**

- ·Display digitale con pulsanti 'Multiwaves Technology
- '3 funzioni tradizionali
- 'Cavità 22 lt con piatto girevole 25 cm
- · Apertura laterale a sinistra
- ·Sicurezza bambini
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 620,00








- Display digitale
- 'My Menu 23 funzioni automatiche · Cavità acciaio 25 lt
- con piatto girevole 28 cm
- · Apertura laterale a sinistra
- ·Sicurezza bambini

MF25G IX HA

- · Pulizia AutoClean
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 460,00

### EAN 8050147591611








- 'My Menu 23 funzioni automatiche Cavità acciaio inox 20 lt con piatto girevole 25 cm
- · Apertura laterale a sinistra
- · Sicurezza bambini
- Pulizia AutoClean

MF20G IX HA

·Display digitale

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 450,00


### EAN 8050147591604











- · Apertura laterale a sinistra
- ·Sicurezza bambini


MF20S IX HA


Display digitale \*Touch Control


- Pulizia AutoClean



'My Menu - 21 funzioni automatiche







MICROONDE		DIMENSIONI (mm)					
MODELLO	А	В	С	D	E	NOTE	
MP 9P6 IX HA	508	43,5	123	43	23,7		
MP 996 IX HA	508	43,5	123,4	43	23,7		
MP 776 IX HA	518	38	115	42	30		
MD 764 IX HA	518,4	38,3	115,5	42	30		
MP 664 IX HA	540	27,5	123,5	49,3	22		
MD 664 IX HA	540	24	53	50	22		
MD 344 IX HA	475,4	59,8	115	42	30		
MN 314 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia	
MN 312 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia	
MF25G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia	
MF20G IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia	
MF20S IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia	

Linea Estetica Tipo di microonde Colore Acciaio antimacchia Cavità Volume utilizzabile (It) Tipo di cavità Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi My Menu - occasioni speciali	Class 9  Microonde Combinato  Nero con fascia inox
Tipo di microonde Colore Acciaio antimacchia Cavità Volume utilizzabile (It) Tipo di cavità Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Microonde Combinato  Nero con fascia inox    40  Inox  Display TFT 3.5"  Touch control  •
Colore Acciaio antimacchia  Cavità  Volume utilizzabile (It) Tipo di cavità  Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività  Colore del display  Funzioni  My Menu - lista cibi	Nero con fascia inox   40  Inox  Display TFT 3.5"  Touch control  •
Acciaio antimacchia  Cavità  Volume utilizzabile (It)  Tipo di cavità  Tipo di display  Interfaccia  Home Net - Connettività  Colore del display  Funzioni  My Menu - lista cibi	•  40  Inox  Display TFT 3.5"  Touch control •
Cavità Volume utilizzabile (It) Tipo di cavita Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Inox Display TFT 3.5" Touch control •
Volume utilizzabile (It) Tipo di cavità Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Inox Display TFT 3.5" Touch control •
Tipo di cavità Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Inox Display TFT 3.5" Touch control •
Tipo di display Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Display TFT 3.5"  Touch control  •
Interfaccia Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	Touch control  •
Home Net - Connettività Colore del display Funzioni My Menu - lista cibi	•
Colore del display <b>Funzioni</b> My Menu - lista cibi	Multicologo
<b>Funzioni</b> My Menu - lista cibi	
My Menu - lista cibi	Montecolore
······································	
Mu Menu - occasioni speciali	•
······································	•
Active Multiwaves Technology	•
Funzioni My Menu	
Dynamic Defrost	•
Dynamic Reheat	•
Dynamic Steam	•
Dynamic Crisp Fry	•
Funzioni tradizionali	
Microonde	•
Crisp	•
Grill	•
Grill + Microonde	•
Turbo Grill	•
Turbo Grill + Microonde	•
Dynamic Air	•
Dynamic Air + Microonde	•
Preriscaldamento veloce	•
Funzioni speciali	
Mantenimento in caldo	•
Lievitazione	•
Diamond Clean	•
Prestazioni	
Potenza massima microonde (W)	900
	1600
Potenza grill (W)	
Tipologia di Grill	Intrarossi
Caratteristiche principali	* d - b
Apertura porta	A ribalta
Cerniere "Soft closing"	•
Contaminuti	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Accessori	
Piatto rotante in vetro (cm)	40
Piatto Crisp con Maniglia	•
Alzatina	•
Vaporiera	•
Leccarda	•
Dati tecnici	
Potenza max assorbita (W)	2800
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 16
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	560x707x707
Peso netto/lordo (Kg)	35/43,8
Codice EAN	8050147575000

Modello	MP 996 IX HA	MP 776 IX HA	MD 764 IX HA	MP 664 IX HA	MD 664 IX HA
Linea Estetica	Class 9	Class 7	Class 7	Class 6	Class 6
Tipo di microonde	··· <del>·</del>	Microonde Combinato		Microonde con Grill	Microonde con Grill
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Accigio antimacchia	•	•	•	•	•
Cavità					
Volume utilizzabile (lt)	40	40	31	40	31
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Tipo di display	Text Assisted	Graphic Assisted	Graphic Assisted	Graphic Assisted	Graphic Assisted
Interfaccia	Touch Control	Touch Control	Manopole Push Push (2) e Pulsanti	Manopole Push Push (2) e Pulsanti	Manopole Push Push (2) e Pulsanti
Colore del display	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Funzioni					
Multiwaves Technology	•	•	•	•	•
Funzioni tradizionali					
Microonde	•	•	•	•	•
Crisp	•	•	•		•
Grill					
Grill + Microonde	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	• -	•	•	•	•
Turbo Grill	•				
Turbo Grill + Microonde	•	•			
Dynamic Air	•	•			
Dynamic Air + Microonde	•	•			
Quick Heat	•	•			
Defrost					
Auto Steam					
Funzioni speciali					
Dynamic Defrost	•	•	•	•	•
Dynamic Reheat	•	•	•	•	•
Dynamic Crisp	•	•	•	•	•
Dynamic Steam	•	•		•	
Dynamic Cook		•	•		•
Scongelamento Pane Croccante	•			:	
Ricette automatiche	•	:			:
Mantenimento in caldo	•				
Prestazioni					
	900	900	1000	900	1000
Potenza massima microonde (W)		<b></b>		<b></b>	<del>}</del>
Potenza grill (W)	1600	1600	800	1600	800
Tipologia di Grill	Tradizionale	Tradizionale	Quarzo	Tradizionale	Quarzo
Caratteristiche principali					
Apertura porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Contaminuti	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•	•
Accessori					
Piatto rotante in vetro (cm)	36	36	32,5	36	32,5
Piatto Crisp con Maniglia	•	•	•	•	•
Alzatina	•	•	•	•	•
Alzatina bassa	•	•			
(ideale per cottura con Forced Air)					
Vaporiera	•	•		•	
Leccarda	•	•			
Dati tecnici					
Potenza max assorbita (W)	2800	2800	2300	2800	2300
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 16	230 / 16	230 / 10	230 / 16	230 / 10
Dimensioni					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560	455x595x560	385x595x468	455x595x560	385x595x468
Dimensioni vano per l'incasso	450x560x550	450x560x550	380x560x550	450x560x550	380x560x550
AxLxP (mm)	JOKJOUKJJU	TOUNDOUNDU	JOOKJOOKJJO	-DOYDONYDO	JOOKJOOKJJO
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	561x669x685	561x669x685	506x653x628	561x669x685	506x653x628
Peso netto/lordo (Kg)	35/37	35/37	27/29	27/30	27/29
Codice EAN	8007842957310	8007842966442	8007842966510	8007842966558	8050147001967

Modello	MD 344 IX HA	MN 314 IX HA	MN 312 IX HA
Linea Estetica	Class 3	Class 3	Class 3
lipo di microonde	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde
Colore	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia			
Cavità			
/olume utilizzabile (lt)	31	22	22
Tipo di cavità	Inox	Verniciata	Verniciata
Tipo di display	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale
Interfaccia	Manopole esterne (2) e Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Colore del display	Ambra	Ambra	Ambra
Funzioni			
Multiwaves Technology	•	•	•
Funzioni tradizionali			
Microonde	•	•	•
Crisp	•	•	
Grill	•	•	
Grill + Microonde	•		
Turbo Grill	-		
Turbo Grill + Microonde			
Dynamic Air			
Dynamic Air + Microonde Quick Heat			
Defrost			
Auto Steam			
Funzioni speciali			
Dynamic Defrost	•	•	•
Dynamic Reheat			
Dynamic Crisp	•	•	
Dynamic Steam			•
Dynamic Cook			
Scongelamento Pane Croccante			
Ricette automatiche			
Mantenimento in caldo			
Prestazioni			
Potenza massima microonde (W)	1000	750	750
Potenza grill (W)	800	700	
Tipologia di Grill	Quarzo	Quarzo	
Caratteristiche principali			
Apertura porta	A ribalta	Laterale	Laterale
Contaminuti	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Accessori			
Piatto rotante in vetro (cm)	32,5	25	25
Piatto Crisp con Maniglia	•	•	
Alzatina	•	•	
Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air)			
Vaporiera			•
Leccarda			
Dati tecnici			
Potenza max assorbita (W)	2300	1900	1300
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468	382x595x320	382x595x320
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x560x550	362X560X300	362X560X300
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	506x653x628	450x686x456	450x686x456
Peso netto/lordo (Kg)	27/29	21/22	21/22
Codice EAN	8007842966718	8007842966725	8007842966756

Modello	MF25G IX HA	MF20G IX HA	MF20S IX HA
Colore	lnox	Inox	lnox
Cavità			
Volume utilizzabile (It)	25	20	20
lipo di cavità	Inox	Inox	Inox
Tipo di display	Display digitale	Display digitale	Display digitale
nto efercia	······	•	•
nterfaccia	Comandi Touch e Manopola	Comandi Touch e Manopola	Comandi Touch e Manopola
Colore del display	Ambra	Ambra	Ambra
Funzioni tradizionali			
Microonde	•	•	•
Grill	•	•	
Microonde + Grill	•	•	
Defrost	•	•	•
Programmi automatici di cottura			
Bevande calde	•	•	
/ogurt	•	•	
Lasagne	•	•	
Jova	•	•	•
Pesce	•	•	•
Zuppe	•	•	•
Hamburger	•	•	
Dolci Verdure	-	_	_
		-	•
Patate	•	•	
-agiolini			•
Auto Defrost			
Carne	•	•	•
Pesce	•	•	•
Verdura	•	•	•
Pollo	•	•	•
Funzioni speciali			
Mantieni in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
fogurt			•
- Fondere	•	•	•
Ammorbidire	•	•	•
Pop Corn			•
Pulizia Diamond Clean	•	•	•
Prestazioni			
Tipo di microonde	Microonde + Grill	Microonde + Grill	Microonde
Potenza massima microonde (W)	900	800	800
Potenza grill (W)	1000	1000	
Tipologia grill	Quarzo	Quarzo	
Caratteristiche principali	2	~: ··	
Apertura porta	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
Contaminuti	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
Accessori	-	-	-
	28.4	24.5	24.5
Piatto rotante in vetro (cm)	20.4	ZH.J	24.3
Dati tecnici	50		
Frequenza (Hz)	50	50	50
Fensione (V)	230-240	230-240	230-240
Corrente (A)	12	12	12
Potenza massima assorbita (W)	1400	1200	1200
Dimensioni			
Dimensioni prodotto AxLxP (mm)	390x594x379	390x594x349	390x594x349
Dimensione vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x568x540	380x568x360	380x568x360
Dimensione prodotto imballato AxLxP (mm)	438x663x460	428x662x450	420x620x410
Peso netto/lordo (kg)	17/18	14/16	13.8/16.2
Codice EAN	8003437605925	8050147591611	8050147591604



Con la macchina per il caffè proposta da Hotpoint, i momenti all'insegna del gusto sono sempre perfetti come al bar e si possono personalizzare facilmente. Il pannello di controllo, infatti, presenta **tasti touch e un ampio display** che permettono un'interazione semplice e veloce. Oltre all'inconfondibile espresso italiano, si possono preparare facilmente anche cappuccini cremosi, caffelatte e latte macchiato, grazie ai programmi automatici e alla possibilità di aggiungere il latte nell'apposito **cappuccinatore.** E con la funzione **Timer** basta un tocco per memorizzare le impostazioni preferite e trovare il caffè pronto all'ora che si desidera.



#### CAFFÈ IN CHICCHI O MACINATO

Grazie al **macinatore integrato**, estremamente silenzioso, la macchina Hotpoint consente di utilizzare sia caffè in polvere sia in chicchi.

#### REGOLAZIONE MACINATURA CAFFÈ

Con l'apposita manopola di regolazione è possibile ottenere una macinatura dei chicchi **più grossa oppure più fine**, per ottenere un caffè dal sapore più intenso. E basta un attimo per personalizzare e memorizzare il caffè preferito, scegliendo tra **espresso, tazza piccola, media, grande o mug.** 



#### REGOLAZIONE CAFFÈ E LATTE PER CAPPUCCINO

Le quantità di caffè e di latte erogate sono modificabili a piacere per ottenere il cappuccino che si desidera. Anche la crema di latte è regolabile: più o meno densa, sarà sempre perfetta.

#### EROGATORE DI ACQUA CALDA E VAPORE CON DOPPIA CALDAIA

Grazie allo speciale erogatore di acqua calda e vapore, la macchina Hotpoint può essere utilizzata anche per la preparazione veloce di gustosi tè, infusi e tisane. La doppia caldaia consente il perfetto controllo della temperatura per poter erogare un espresso mentre si prepara il latte.



#### MASSIMA FACILITÀ DI PULIZIA

Non solo praticità d'uso, ma anche di pulizia grazie agli elementi estraibili della macchina. Il gruppo erogatore, il serbatoio dell'acqua, il cassetto salvagoccia e il contenitore dei fondi di caffè si possono facilmente rimuovere e lavare in totale sicurezza.

#### COORDINAMENTO SU TUTTA LA LINEA

Grazie al design coordinato, il pratico cassetto scaldavivande, oltre a tenere in caldo le tazze, permette un preciso allineamento orizzontale con il forno e il microonde, per un risultato estetico lineare e di effetto.




Prezzo di listino: € 2.730,00

#### EAN 8007842957389

### CM 9945 HA



- Display LCD Text Assisted
- \*Touch Control
- Funzionamento con caffè in chicchi
- e macinato \*Temperatura del caffè regolabile
- \*Regolazione macinatura caffè \*Cappuccino
- · Beccuccio per acqua calda e vapore
- · Accensione e spegnimento automatico
- \*Macina caffè integrato
- \*Serbatoio d'acqua 1.8 lt
- '5 impostazioni di intensità del caffè
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Vetro nero


Prezzo di listino: € 680,00

#### EAN 8007842957372

#### **WD 914 NB**

- ·Cassetto scaldavivande
- ·Cavità 20 lt
- \*Temperature da 40-80 gradi
- \*Dimensioni (AxLxP): 140x595x548 mm

  \*Abbinabile ai forni microonde
  Class 9 e 7
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Modello	CM 9945 HA
Tipologia	Macchina da caffè Automatica
Caratteristiche	
Colore	Vetro Nero e Acciaio Inox
Tipo di Display	LCD Text Assisted
Interfaccia	Touch Control
Colore del display	Bianco
Numero di programmi automatici	30
Numero di tazze	102
Dispenser del caffè regolabile	•
Beccuccio per vapore/acqua calda	•
Macina caffè integrato	•
Regolazione livello di macinatura del caffè	13 posizioni
Deposito integrato del caffè usato	14 tazze
Capacità della tanica di acqua (It)	1,8
Capacità di chicchi di caffè del cassetto (gr)	200
Funzioni	
Cappuccino	•
Acqua Calda	•
Vapore	•
Intensità del Caffè (Extra-forte, forte, medio, leggero, molto leggero)	•
Tipo di Caffè (Espresso, Tazza piccola, Tazza media, Tazza grande, Mug)	•
Caffè Macinato	•
Cialde	
Funzione di Auto-Pulizia	•
Temperatura del Caffè	3 temperature (regolabili)
Accessori	
Guide telescopiche	•
Lattiera	•
Cucchiaio Caffè	•
Electrical Connection	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Potenza Massima Nominale (W)	1350
Termostato Termostato	2
Pressione pompa (BAR)	15
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x398
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	525x650x495
Peso netto/lordo (Kg)	29/26
Codice EAN	8007842957389








## Direct Flame: massima uniformità di cottura.

Grazie ai **suoi 420 microfori regolari**, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame, il più innovativo della gamma Hotpoint, propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la **massima uniformità di cottura**. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.

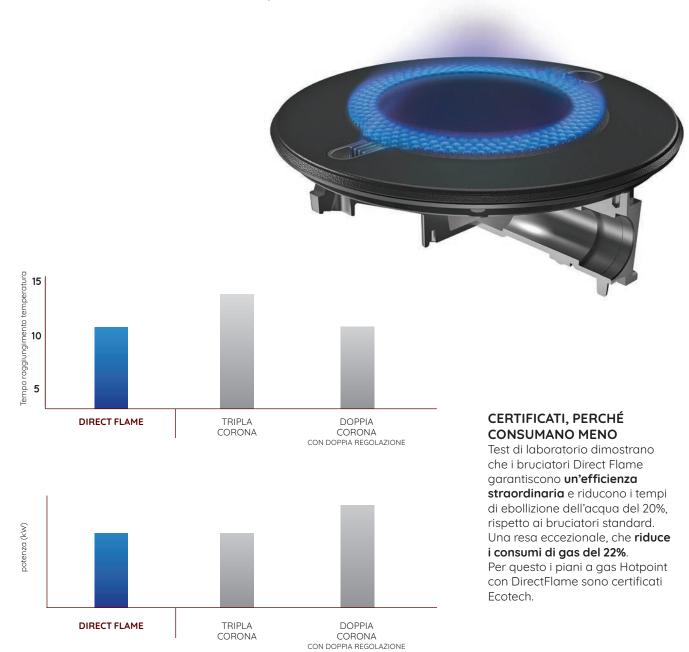

#### LUMINOSO E SENZA ALONI, IN UN ATTIMO

Anche la pulizia diventa più veloce e piacevole grazie al design ultrapiatto del bruciatore, composto in un solo pezzo, facile da rimuovere per creare una superficie che si **pulisce subito e senza sforzo**. L'esclusivo rivestimento Diamond®Clean dei piani cottura inox è inalterabile nel tempo e garantisce la massima protezione contro i graffi, le macchie e la corrosione. È la soluzione ideale per un'area di cottura sempre brillante.

# Diamond®Clean. Massima protezione e bellezza, inalterabili nel tempo.

I piani cottura in inox con trattamento Diamond®Clean sono stati progettati per chi ama cucinare e ha bisogno di una superficie dalle speciali performance, più **resistente e facile da pulire:** basta una semplice spugna inumidita e tutti i residui di cibo, anche quelli carbonificati, si eliminano con facilità. L'elevata idrorepellenza del trattamento impedisce la formazione di aloni sulla superficie. Lo speciale rivestimento nanotecnologico agisce come un perfetto anti-age contro l'ingiallimento dell'acciaio, anche dopo lunghe e stressanti cotture, assicurando così una **superficie sempre brillante** come il primo giorno. Diamond®Clean costituisce anche una pellicola altamente protettiva, applicata sulla copertura del piano in acciaio, per una **resistenza ai graffi senza confronti.** 

#### L'UNICO TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO 5 VOLTE GARANTITO

ANTIMACCHIA	Estrema facilità di pulizia, basta passare una spugna inumidita.
ANTI-AGE	L'acciaio trattato non cambia colore anche alle temperature più elevate.
ANTIMPRONTA	Mai più antiestetiche ditate sull'acciaio.
ANTIGRAFFIO	Nessun segno, nemmeno dopo gli impatti più duri.
ANTICORROSIONE	Dato dall'acciaio AISI 304, il migliore sul mercato, usato anche in chirurgia.
COLORE INALTERABILE NEL TEMPO	Acciaio AISI 304 con trattamento Diamond®Clean

#### MASSIMA RESISTENZA PER SUPERARE TUTTI I TEST

L'acciaio dei piani cottura Hotpoint, rivestiti con Diamond®Clean, è stato sottoposto ai test più rigorosi, con risultati di eccezionale qualità.

#### • TEST ANTIMACCHIA


Sottoposti all'azione delle sostanze organiche più aggressive, i piani sono risultati perfettamente puliti dopo 240 cicli di funzionamento, senza presentare alcuna traccia o alone residuo.

#### • TEST NEBBIA SALINA

Il piano viene immerso in una nebbia formata da vapore acqueo e cloruro di sodio. Il trattamento Diamond®Clean permette all'acciaio di avere una resistenza maggiore rispetto a un piano standard.

#### • TEST ANTIGRAFFIO

La superficie trattata ha mostrato una resistenza perfetta anche all'azione della grafite più dura (9H), 4,5 volte maggiore rispetto ad un piano standard.



#### • TEST CALORE

Il colore dell'acciaio trattato non cambia, anche dopo essere stato esposto alla temperatura di 500°C per 3 minuti.

## Piani cottura a gas. Una gamma completa e funzionale.

I piani cottura a gas Hotpoint sono stati rinnovati per rispondere alle tue specifiche esigenze di spazio, design e prestazioni. Disponibili nei formati da 90 cm, 75 cm e 60 cm, i nuovi piani cottura a gas offrono la scelta tra diverse soluzioni estetiche. In aggiunta ai classici piani cottura in acciaio inox e Tradizione, la gamma comprende nuovi modelli con superficie in cristallo e nuovi piani cottura Diamond, entrambi con varie opzioni di colori per inserirsi armoniosamente nello stile di qualsiasi cucina.

Per ognuno il piano cottura Hotpoint giusto.



## Bruciatori speciali: libertà e accuratezza in cucina.

Grazie ai bruciatori speciali, è possibile scegliere per ogni ricetta il grado di cottura ideale, ottenendo i migliori risultati con la massima versatilità.





Il bruciatore a Doppia Corona **cuoce più velocemente qualsiasi pietanza,** grazie alla maggiore potenza e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola.

DOUBLE FACE



Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.

TRIPLA CORONA



Il bruciatore Tripla Corona, costituito da un pezzo unico, è l'innovazione di Hotpoint che garantisce **cotture dall'eccellente uniformità** e fino al 15% più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi.



## Nuovi piani cottura in vetro con My Menu Flame Control. La fiamma giusta per ogni ricetta.

I nuovi piani cottura a gas in cristallo sono l'ultima novità che viene ad aggiungersi alla collezione Hotpoint. Questi piani cottura sono dotati della funzione My Menu Flame Control, un sistema esclusivo di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati specifici per le diverse preparazioni in cucina. Potrai scegliere il livello di fiamma ideale per ogni ricetta con un solo gesto e ripeterla facilmente ogni volta che lo desideri. Per risultati di cottura precisi e massima rapidità.



#### 9 LIVELLI DI POTENZA PER LE DIVERSE RICETTE

My Menu Flame Control utilizza una speciale valvola per il gas con 9 diversi livelli, facilmente regolabile in base alle ricette. Avrai la certezza di realizzare piatti perfetti e di poterli ripetere senza problemi.



## La forma di uno stile unico.

I nuovi piani cottura a gas in cristallo si distinguono per il loro look contemporaneo, i dettagli raffinati e l'alta qualità delle finiture.



## Nuovi piani cottura in vetro Diamond.

Caratterizzati dalle **griglie singole** di nuova concezione su ciascun bruciatore, i nuovi piani cottura Diamond presentano un'estetica più moderna e sono disponibili in vari colori: Ghiaccio, Specchio, Champagne e Silver. Disponibili nei formati da 60 cm o 75 cm, tutti i modelli sono arricchiti da raffinati dettagli perfettamente **coordinati con i forni Diamond** per creare un look armonioso in ogni cucina.













#### FTGHL 751 D/EX/HA


- · 5 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- Direct Flame
- 'Trattamento Diamond®Clean
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa
- \*Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 970,00

#### Disponibili le versioni senza trattamento Diamond®Clean

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
FTGHL 751 D/IX/HA	Inox con griglie in ghisa	8050147002629	€ 930,00
FTGHL 751D/IX/HA LPG	Inox con griglie in ghisa,	8050147005071	€ 930,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)
















- · 4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- Direct Flame
- 'Trattamento Diamond®Clean
- · Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie singole in ghisa
- 'Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 840,00

#### Disponibile la versione senza trattamento Diamond®Clean

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
FTGHL 641 D/IX/HA	Inox con griglie in ghisa	8050147002612	€ 790,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)





#### FTGHG 751 D/HA(BK)








- °5 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Ausiliari da 1000 W cadauno
- Direct Flame
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa
- · Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 1.030,00

#### Disponibile la versione con alimentazione GPL (G31)

MODELLO COLORE COD. EAN PREZZO FTGHG 751D/HA(BK)LPG Nero 8050147005019 € 1.030,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 860,00














- ·4 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1900 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- Direct Flame
- 'Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie in ghisa
- \*Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 620,00

#### EAN 8050147598535










- <sup>•</sup> MyMenu Flame Control ·5 bruciatori a gas:

PPH 75G DF/IX

- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 590,00

#### EAN 8050147598528










### PPH 75G D/IX

- · 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Semirapido da 3000 W,
- 1 Semirapido da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






Prezzo di listino: € 520,00

## MADE



#### PPH 75P D/IX

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Semirapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1000 W
- e 1 Doppia Corona da 3300 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 560,00


#### EAN 8050147598542












PPH 60G DF/IX

- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Doppia Corona da 3500 W
- e 1 Semirapido da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- °2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- °10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 530,00

#### EAN 8050147598566








#### PPH 60G D/IX

- '4 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Doppia Corona da 3500 W e 1 Semirapido da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola 'Termovalvole di sicurezza
- <sup>1</sup>2 griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147598559

## PPH 60P D/IX






- '4 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1650 W,
- 1 Rapido da 1650 W,
- 1 Doppia Corona da 3500 W
- e 1 Semirapido da 1000 W \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 440,00





Prezzo di listino: € 580,00

#### EAN 8050147005859


#### MADE IN ITALY





#### PCN 751 T/IX/HA

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa
- °10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)












- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Inox antigraffio
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 560,00






Prezzo di listino: € 470,00

#### EAN 8050147005927

#### MADE IN ITALY

- **PCN 752 T/IX/HA**
- ·5 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



EAN 8050147005866


### PCN 752 U/IX/HA



- 5 bruciatori a gas:1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ultrarapido da 3400 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- 10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 460,00





### PCN 641 T/IX/HA




- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Semirapido da 1650 W \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- <sup>2</sup> griglie in ghisa
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 510,00

#### Disponibili le versioni con griglie smaltate

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
PCN 642 T/IX/HA	Inox	8050147005712	€ 440,00
PCN 642 T/AS/HA	Inox antigraffio	8050147005637	€ 500,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)





EAN 8050147005521

MADE IN ITALY

### PCN 642 IX/HA


- ·4 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W
- e 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- \*Accensione elettronica sottomanopola ·Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 420,00

#### Disponibili anche le versioni:

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
PCN 642 /HA(BK)	Nero	8050147005477	€ 420.00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)





## NADE NITALY

### PHN 962 TS/IX/HA


- '6 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 2 Double Face da 1500 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3250 W
- e 1 Rapido da 2600 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie smaltate
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 720,00

#### Disponibili anche le versioni

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
PHN 961 TS/IX/HA	Inox con griglie in ghisa	8050147006023	€ 750,00
PHN 962 TS/AS/HA	Inox antigraffio	8050147006030	€ 740,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 710.00


EAN 8050147549629

### ...

- '6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,

PHN 960MST (AV) R/HA

- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W
- e 2 Double Face da 1500 W cadauno
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie smaltate
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione 60 cm
- \*Colorazione Avena
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 710,00






- '6 bruciatori a gas:
- 1 Tripla Corona da 3250 W,

PHN 960MST (AN) R/HA

- 1 Semirapido da 1650 W,
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 2600 W
- e 2 Double Face da 1500 W cadauno
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione 60 cm
- \*Colorazione Antracite
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 520.00



PCN 750 T (AV) R /HA

- · 5 bruciatori a gas: 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola \*Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Avena
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)




Prezzo di listino: € 520,00





EAN 8050147547519



#### PCN 750 T (AN) R /HA

- · 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W, 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Antracite
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)




Prezzo di listino: € 520,00











### PCN 750 T (OW) R /HA

- · 5 bruciatori a gas:
- 1 Rapido da 2600 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno, 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Bianco Antico
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 470,00





- °4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,

PCN 640 T (AV) R /HA

- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola 'Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Avena
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 470,00





EAN 8050147547632




<sup>•</sup> 4 bruciatori a gas:

- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '2 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Antracite
- 10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 470,00




#### EAN 8050147547526









#### 7HPCN 640T (OW) R/HA

- '4 bruciatori a gas:
- 1 Semirapido da 1000 W,
- 1 Ausiliario da 2600 W,
- 1 Tripla Corona da 3600 W
- e 1 Ausiliario da 1650 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola 'Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie smaltate
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Tradizione
- \*Colorazione Bianco Antico
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 750.00

#### EAN 8050147589946















Before applying silicon, the cooktop should be centered in the cut-out



#### HAGS 72F/BK

- 'MyMenu Flame Control
- ·5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno e 1 Doppia Corona da 3500 W
- · Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- <sup>3</sup> griglie in ghisa a copertura totale, lavabili in lavastoviglie
- · Piano installabile a filo
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 610,00

#### EAN 8050147589564












- 4 bruciatori a gas: 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,

HAGS 61F/BK

- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola · Termovalvole di sicurezza
- '3 griglie in ghisa a copertura totale,
- lavabili in lavastoviglie
- · Piano installabile a filo
- · 10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)







Prezzo di listino: € 700,00

EAN 8050147586518








### HAGD 72S/ICE

- '5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- '5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Ghiaccio
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 700,00













### HAGD 72S/MR

- '5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- '5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Specchio
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)







Prezzo di listino: € 700,00

#### EAN 8050147586525

#### MADE IN ITALY








#### HAGD 72S/CH

- · 5 bruciatori a gas:
- 1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W, 2 Semirapidi da 1650 W
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- 'Termovalvole di sicurezza
- 5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Champagne
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147586532










### HAGD 72S/SL

- 5 bruciatori a gas:1 Ausiliario da 1000 W,
- 1 Rapido da 3000 W,
- 2 Semirapidi da 1650 W
- e 1 Doppia Corona da 3500 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- <sup>•</sup>5 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- \* Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Silver
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 700,00





Prezzo di listino: € 580,00


#### MADE IN ITALY





#### HAGD 61S/ICE

- °4 bruciatori a gas:
- 2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- ·Termovalvole di sicurezza
- 4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Ghiaccio
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 580,00










### HAGD 61S/MR

- 4 bruciatori a gas:2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola \*Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie singole in ghisa,
- lavabili in lavastoviglie
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Specchio
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 580,00

#### EAN 8050147586440


#### MADE IN ITALY





#### HAGD 61S/CH

- 4 bruciatori a gas:2 Semirapidi da 1650 W cadauno,
- 1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- · Termovalvole di sicurezza
- 4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- \* Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Champagne
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147586464








### HAGD 61S/SL

- '4 bruciatori a gas:2 Semirapidi da 1650 W cadauno,1 Ausiliario da 1000 W
- e 1 Rapido da 3000 W
- \*Accensione elettronica sottomanopola
- \*Termovalvole di sicurezza
- '4 griglie singole in ghisa, lavabili in lavastoviglie
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Diamond
- \*Colorazione Silver
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 580,00







MODELLO C 9H (BK)

**DESCRIZIONE** 

COD. EAN

90 cm. per piani PHN9. Colori: nero.

8007842713664

PREZZO € 180,00



**MODELLO** C 7C (BK)

DESCRIZIONE

Colori: nero.

75 cm. Per piani PCN

COD. EAN 8007842770827

PREZZO

€ 150,00

UUUUUU

DESCRIZIONE

COD. EAN

**PREZZO** 



MODELLO COV 75 CF/NB DESCRIZIONE

Colori: nero.

75 cm. Per piani PPH7.

COD. EAN

8050147059920

PREZZO € 150,00

DESCRIZIONE

COD. EAN

PREZZO

75 cm. Per piani PPH7. Colori: mirror.



**MODELLO** C 6C (BK)

DESCRIZIONE

Colori: nero.

65 cm. Per piani PCN.

COD. EAN 8007842770773

PREZZO

€ 140,00

DESCRIZIONE

COD. EAN

PREZZO

8007842770797

€ 140,00



MODELLO COV 60 CF/NB DESCRIZIONE

Colori: nero.

60 cm. Per piani PPH6.

COD. EAN

PREZZO

MODELLO

DESCRIZIONE

COD. EAN

8050147059937

€ 140,00

138



MODELLO C 7C (MR)

75 cm. Per piani PCN. Colori: mirror.

8007842770841

€ 150,00



MODELLO COV 75 CF/MR

8050147059890

€ 150,00




65 cm. Per piani PCN. Colori: mirror.

8050147059814 € 140,00 COV 60 CF/MR

60 cm. Per piani PPH6. Colori: mirror.

**PREZZO** 

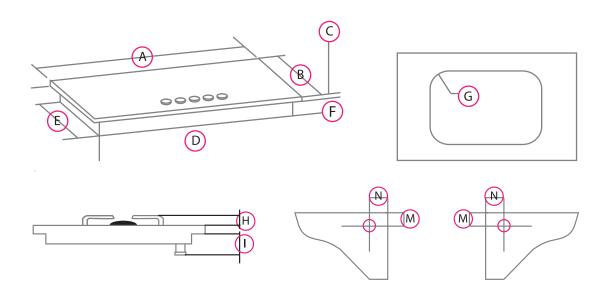

PIANI COTTURA	DIMENSIONI (mm)											
MODELLO	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	L	М	N
	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento del tubo gas		
FTGHL 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHL 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
FTGHG 751	750	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	129
FTGHG 641	600	510	8	552	470	41.5	N/A	32	46.5	SX	49	54
PPH 75G DF/IX	730	510	13	550	474	38	8					
PPH 75G D/IX	730	510	13	550	474	38	8					
PPH 75P D/IX	730	510	13	550	474	38	8		45	SX	32	125
PPH 60G DF/IX	580	510	13	550	474	38	8		45	SX	32	50
PPH 60G D/IX	580	510	13	550	474	38	8					
PPH 60P D/IX	580	510	13	550	474	38	8					
PCN 751	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 752	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 641	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PCN 642	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
PHN 962	870	510	12	830	470	34		37		SX	49	135
PHN 960	870	510	12	830	470	34		37		SX	49	135
PCN 750	750	510	9	550	470	40.5		45.5	35	SX	35	250
PCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
7HPCN 640	600	510	9	552	470	41.5		45.5	43	SX	40	175
HAGS 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGS 61	596	510	7	550	470	42	9	51				
HAGD 72	730	510	9	550	470	42	9	50				
HAGD 61	596	510	7	550	470	42	9	51				

Modello	FTGHL 751 D/EX/HA	FTGHL 641 D/EX/HA	FTGHG 751 D/HA(BK)	FTGHG 641 D/HA(BK)
Linea Estetica	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame
Larghezza piano cottura (cm)	75	60	75	60
initura/Colore Caratteristiche Principali	Inox/Diamond Clean	Inox/Diamond Clean	Vetro/Nero	Vetro/Nero
TyMenu Flame Control				
lumero fuochi	5	4	5	4
lumero manopole	5	4	5 5	4
osizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
initura manopole	Cromate	Cromate	Cromate	Cromate
lumero griglie	3	4	3	4
initura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatori ad alta efficienza	•	•	•	•
'alvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
one Cottura/Bruciatori				
Anteriore Sinistro				
ipologia	Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)	110		110	
Potenza (W)	1000		1000	
Posteriore Sinistro				
ipologia	Semirapido		Semirapido	
Diametro (mm)	132		132	
otenza (W)	1900		1900	
Anteriore Destro				
ipologia	Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)	110		110	
Potenza (W)	1000		1000	
Posteriore Destro				
îpologia	Semirapido		Semirapido	
Diametro (mm)	132		132	
otenza (W)	1900		1900	
Centrale				
îpologia	Rapido		Rapido	
Diametro (mm)	157		157	
Potenza (W)	3000		3000	
Centrale sinistro				
ipologia		Semirapido		Semirapido
Diametro (mm)		132		132
Potenza (W)		1900		1900
Centrale destro				
îpologia		Rapido		Rapido
Diametro (mm)		157		157
Potenza (W)		3000		3000
Centrale anteriore		3000		3000
ipologia		Ausiliario		Ausiliario
Diametro (mm)		110		110
Potenza (W)		1000		1000
Centrale posteriore		1000		1000
ipologia		Semirapido		Semirapido
Diametro (mm)		132		132
otenza (W)		1900		1900
Oati Tecnici		., 55		.,
ensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
requenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni	53,55			55,55
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	40x750x510	40x600x510	40x750x510	40x600x510
Peso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	8,9/9,5	19/19,8	8,9/9,5
Accessori			,,-	, -,-
Coperchio (optional)				
Codice EAN	8050147002636	8050147002643	8050147002698	8050147002681
1odello	FTGHL 751 D/IX/HA	FTGHL 641 D/IX/HA	FTGHG 751 D/HA(BK)LPG	
Finitura/Colore	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Nero con griglie in ghisa Disponibile con	
	-	-	alimentazione GPL	
Codice EAN	8050147002629	8050147002612	8050147005019	
Modello	FTGHL 751 D/IX/HA LPG			
Finitura/Colore	Disponibile con			
	alimentazione GPL			
Codice EAN	8050147005071			

PPH 75G DF/IX	PPH 75G D/IX	PPH 75P D/IX	PPH 60G DF/IX	PPH 60G D/IX	PPH 60P D/IX
75	75	75	60	60	60
Inox	lnox	Inox	Inox	lnox	lnox
• 5	5	5	• 4	4	4
5 5	5 5	5 5	4	4	4
Frontale Silver	Frontale Silver	Frontale Silver	Frontale Silver	Frontale Silver	Frontale Silver
 3 Ghisa	3 Ghisa	3 Smaltata	2 Ghisa	2 Ghisa	2 Smaltate
•	•	•	•	•	•
Semirapido 75	Semirapido 75	Semirapido 75	Semirapido 75	Semirapido 75	Semirapido 75
75 1650	75 1650	75 1650	75 1650	75 1650	75 1650
Semirapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido	Semirapido
75 1650	75 1650	75 1650	75 1650	75 1650	75 1650
Ausiliario 55	Ausiliario 55	Ausiliario 55	Ausiliario 55	Ausiliario 55	Ausiliario 55
1000	1000	1000	1000	1000	1000
Rapido	Rapido	Rapido	Mini Wok	Mini Wok	Mini Wok
100 3000	100 3000	100 3000	130 3500	130 3500	130 3500
Doppia Corona	Donnia Carona	Donnia Carona			
130	Doppia Corona 130	Doppia Corona 130			
3300	3300	3300			
220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
33x750x510 10,1/10,7	40x730x500 11,4/12,6	33x750x510 8,8/10	38x590x510 9,7/10,1	41x590x510 8,7/9,9	41x590x510 7,2/8,2
COV 75 CF(NB) / COV 75 CF(MR)	COV 75 CF(NB) / COV 75 CF(MR)	COV 75 CF(NB) / COV 75 CF(MR)	COV 60 CF(NB) / COV 60 CF(MR)	COV 60 CF(NB) / COV 60 CF(MR)	COV 60 CF(NB) / COV 60 CF(MR)
8050147598535	8050147598528	8050147598511	8050147598542	8050147598566	8050147598559
			<u> </u>		

1odello	PCN 751 T/IX/HA	PCN 752 T/AS/HA	PCN 752 U/IX/HA
inea Estetica			
arghezza piano cottura (cm)	75	75	75
initura/Colore	Inox	Inox antigraffio	Inox
Caratteristiche Principali			
1yMenu Flame Control		-	-
lumero fuochi	5	5	5
lumero manopole	5	5	5
osizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale
initura manopole	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci
lumero griglie	3	3	3
initura delle griglie	Ghisa	Smaltata	Smaltata
Pruciatori ad alta efficienza	•		
'alvole di sicurezza	•	•	•
ccensione elettronica sottomanopola	•	•	•
one Cottura/Bruciatori			
nteriore Sinistro			
ipologia	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario
Diametro (mm)	55	55	55
otenza (W)	1000	1000	1000
osteriore Sinistro			
ipologia	Rapido	Rapido	Rapido
Diametro (mm)	100	100	100
otenza (W)	2600	2600	2600
Interiore Destro			
ipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido
Diametro (mm)	75	75	75
otenza (W)	1650	1650	1650
osteriore Destro	. 1000	. 1000	
ipologia	Semirapido	Semirapido	Semirapido
ipologia Diametro (mm)	75	75	75
olametro (mm) otenza (W)	75 1650	1650	/5 1650
otenza (w) Centrale	1000	1000	UCUI
	Tainle Connec	Triple Corre	Illera Dani-l-
ipologia	Tripla Corona	Tripla Corona	Ultra-Rapido
Diametro (mm)	130	130	100
otenza (W)	3600	3600	3400
Centrale sinistro			
ipologia			
Diametro (mm)			
otenza (W)			
Centrale destro			
ipologia		<u> </u>	
iametro (mm)			
otenza (W)			
entrale anteriore			
ipologia			
Diametro (mm)			
otenza (W)			
Centrale posteriore			
ipologia			
Diametro (mm)			
otenza (W)			
Oati Tecnici			
ensione (V)	220-240	220-240	220-240
requenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Dimensioni			
)imensione del prodotto AxLxP (mm)	13x680x510	13x680x510	13x680x510
eso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	17,1/17,9	17,1/17,9
ccessori			
Coperchio (optional)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 7C (BK) / C 7C (MR)
Codice EAN	8050147005859	8050147005873	8050147005866
1odello		PCN 752 T/IX/HA	
initura/Coloro		lnov	
initura/Colore		Inox	
odice EAN		8050147005927	
		003014/00392/	
1odello			
initura/Colore			
Codice EAN			

PCN 641 T/IX/HA	PCN 642 IX/HA	PHN 962 TS/IX/HA	PHN 960MST (AV) R/HA	PCN 750 T (AV) R/HA	PCN 640 T (AV) R/HA
			Tradizione	Tradizione	Tradizione
60	60	90	90	75	60
Inox con griglie in ghisa	Inox	Inox	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena	Smaltata/Avena
 4	4	6	6	5	4
 4 Frontale	4 Frontale	6 Frontale	6 Frontale	5 Frontale	4 Frontale
 Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Silver	Avena e Brunite	Avena e Brunite	Avena e Brunite
2	2	4	4	3	2
 Smaltate	Smaltate	Smaltata	smaltata	Smaltata	Smaltata
 •	•	•	•	•	
 •	•	•	•	•	
				Ausiliario	
				55	
				1000	
			_	_	
		Semirapido 75	Semirapido 75	Rapido 100	
		1650	1650	2600	
			Rapido	Semirapido	
			100 2600	75 1650	
			2000	1030	
		Ausiliario		Semirapido	
		55		75	
		1000		1650	
				Tripla Corona	
				130	
				3600	
Rapido	Rapido	Tripla Corona	Tripla Corona		Rapido
100	100	130	130		100
2600	3000	3250	3250		2600
Tripla Corona	Semirapido	Rapido	Ausiliario		Tripla Corona
130	75	1000	55		130
3600	1650	2600	1000		3600
			Double face		
Semirapido	Semirapido	Double face	Multifunzione		Semirapido
 75 1650	75 1650	92x62 1500	92x62 1500		75 1650
1030	1630	1300	1500		1030
Ausiliario	Ausiliario	Double face	Double face		Ausiliario
55	55	92x62	Multifunzione 92x62		55
 1000	1000	1500	1500		1000
	0				0
 220-240 50/60	220-240 50/60	220-230 50/60	220-230 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
20/00	20/00	20/00	50/00	20/00	20/00
13x580x510	13x580x510	33x870x510	33x870x510	33x750x510	33x590x510
8,90/9,50	8,90/9,50	17/17,7	13.9/14.8	12,3/13	10.2/10.6
C 6C (BK) / C 6C (MR)	C 6C (BK) / C 6C (MR)		C 9H (BK)	C 7C (BK) / C 7C (MR)	C 6C (BK) / C 6C (MR)
8050147005392	8050147005521	8050147006054	8050147549629	8050147547496	8050147547502
PCN 642 T/IX/HA	PCN 642 /HA(BK)	PHN 961 TS/IX/HA	PHN 960MST (AN) R/HA	PCN 750 T (AN) R /HA	PCN 640 T (AN) R/HA
Inox	Nero	Inox con griglie	Antracite	Antracite	Antracite
		in ghisa			
8050147005712 	8050147005477	8050147006023	8050147549636	8050147547519	8050147547632
PCN 642 T/AS/HA		PHN 962 TS/AS/HA		PCN 750 T (OW) R /HA	7HPCN 640T (OW) R/HA
Inox antigraffio		Inox antigraffio		Bianco Antico	Bianco Antico
 8050147005637		8050147006030		8050147547540	8050147547526

Modello	HAGS 72F/BK	
Linea Estetica		
Larghezza piano cottura (cm)	75	
Finitura/Colore	Nero	
Caratteristiche Principali		
MyMenu Flame Control	•	
Numero fuochi	5 5	
Numero manopole		
Posizione manopole	Frontale	
Finitura manopole	Silver	
Numero griglie	3	
Finitura delle griglie	Ghisa	
Bruciatori ad alta efficienza		
Valvole di sicurezza	•	
Accensione elettronica sottomanopola  Zone Cottura/Bruciatori	•	
Anteriore Sinistro		
Tipologia Tipologia	Ausiliario	
Diametro (mm)	55	
Potenza (W)	1000	
Posteriore Sinistro	1000	
Tipologia	Rapido	
Diametro (mm)	100	
Potenza (W)	3000	
Anteriore Destro		
Tipologia	Semirapido	
Diametro (mm)	75	
Potenza (W)	1650	
Posteriore Destro		
Tipologia	Semirapido	
Diametro (mm)	75	
Potenza (W)	1650	
Centrale		
Tipologia	Doppia Corona	
Diametro (mm)	110	
Potenza (W)	3500	
Centrale sinistro		
Tipologia		
Diametro (mm)		
Potenza (W)  Centrale destro		
Tipologia		
Diametro (mm)		
Potenza (W)		
Centrale anteriore		
Tipologia Tipologia		
Diametro (mm)		
Potenza (W)		
Centrale posteriore		
Tipologia		
Diametro (mm)		
Potenza (W)		
Dati Tecnici		
Tensione (V)	220-240	
Frequenza (Hz)	50/60	
Dimensioni		
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	51x730x510	
Peso netto/lordo (Kg)	16,2/17,4	
Codice EAN	8050147589946	
Modello		
Finitura/Colore		
Codice EAN		
Modello		
Finitura/Colore		
Codice EAN		
Modello		
Finitura/Colore		
<u> </u>		
Codice EAN		

HAGS 61F/BK	HAGD 72S/ICE	HAGD 61S/ICE
60	75 Ghiaccio	60 Ghiaccio
Nero	Gniaccio	Gniaccio
•		
 4	5	4
4	5 5	4
 Frontale	Frontale	Frontale
Silver	Silver	Silver
 3	5	4
 Ghisa	Ghisa	Ghisa
 •	•	•
 •	•	•
	Ausiliario	
	55	
	1000	
	Rapido	
	100	
	100 3000	
	Semirapido	
	75	
	1650	
	Semirapido	
	Зентпаріао 75	
	75 1650	
	Doppia Corona	
	110 3500	
	3500	
Semirapido		Semirapido
 75		75
 1650		1650
Rapido		Rapido
100		100
3000		3000
Cassironida		Cassironida
Semirapido 75		Semirapido 75
 1650		1650
Ausiliario		Ausiliario
55		55
1000		1000
220 240	222.240	220.240
 220-240 50/60	220-240 50/60	220-240 50/60
30/80	30/80	30/60
51x596x510	51x730x510	51x596x510
 16,6/17,6	16,1/16,8	11,9/12,5
8050147589564	8050147586518	8050147586235
	HAGD 72S/MR	HAGD 61S/MR
	Specchio	Specchio
	8050147586372	8050147585627
	HAGD 72S/CH	HAGD 61S/CH
	Champagne	Champagne
	8050147586525	8050147586440
	HAGD 72S/SL	HAGD 61S/SL
	Silver	Silver
	JIIVCI	Silver



7 7 7 7



# My Menu.

# La tua guida personale in cucina.

Fai brillare le tue abilità culinarie grazie a **My Menu** raggiungendo **straordinari risultati di cottura con la massima tranquillità** e con ottimale dispendio di energia. Il tutto è davvero molto semplice grazie alle quattro funzioni automatiche di **My Menu: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire.** 



#### **MANTENIMENTO CALORE**

Permette di mantenere la preparazione ad una temperatura ideale o di far evaporare molto lentamente i liquidi.

## **FONDERE**

Porta l'alimento ad una temperatura ideale per lo scioglimento e mantiene questa condizione senza rischio di bruciature o che gli alimenti rimangano attaccati alla pentola.

## **SOBBOLLIRE**

Ideale per sobbollire e poter cuocere gli alimenti per tempi lunghi senza rischio di bruciarli. Indicato per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti) in presenza di liquidi di accompagnamento.

#### **BOLLIRE**

Consente di portare l'acqua ad ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.

# Flessibilità per cucinare come desideri.

Con il nuovo piano cottura a induzione anche la preparazione di un pasto completo diventa facile: la superficie di cottura flessibile può essere suddivisa in due zone separate oppure può essere utilizzata come un'unica ampia zona per cucinare alla stessa temperatura su tutta la superficie.



#### **FLEXI DUO**

Attivando la zona **Flexi Duo** verticale dotata di due resistenze ovali, **è possibile spostare pentole e padelle da una resistenza all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.** In alternativa, è possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola che copre l'intera superficie. Il nuovo piano cottura è disponibile con una o due aree Flexi Duo.







#### **COMBI DUO**

Grande libertà in cucina con i nuovi piani induzione Hotpoint: grazie alla funzione **Combi Duo** puoi utilizzare l'area di cottura a tuo completo piacimento.

Combina le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividi l'area in 2 zone di cottura totalmente separate, anche a temperature diverse.




# Passare all'induzione non è mai stato così facile! Senza interventi nel top della cucina.

Il nuovo piano induzione vanta grande flessibilità anche nell'installazione.

Sostituire il tuo piano a gas non è mai stato così semplice: infatti il nuovo piano induzione è completamente compatibile con il foro dei piani a gas da 60 e 65 cm per una sostituzione rapida senza nessuna modifica alla tua cucina.

Inoltre i nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie. Per ulteriori dettagli consultare pagina 159.

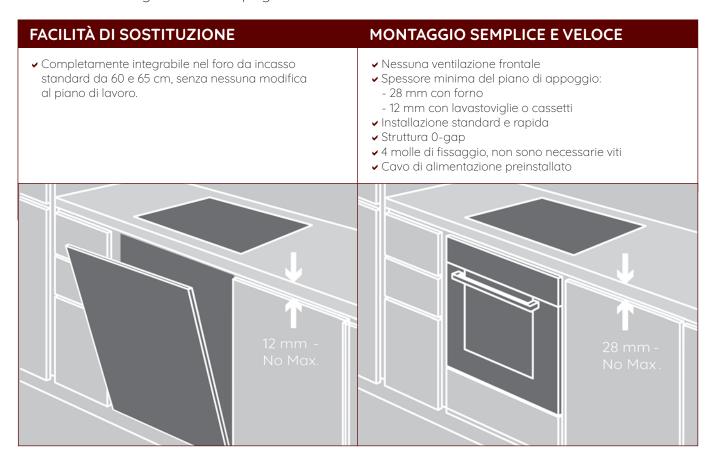

# Limitatore di potenza

La funzione "Limitatore di potenza" consente di ridurre la potenza che il piano deve assorbire scegliendo tra 4 diverse opzioni: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW. Il piano cottura distribuirà automaticamente il calore a tutte le zone di cottura senza superare il limite di potenza pre-inserito, gestendo tutte le zone contemporaneamente ed evitando problemi di sovraccarico. Al momento dell'acquisto, il piano di cottura è impostato alla potenza massima. Una volta collegato il piano alla rete, è possibile impostare il livello di potenza desiderato entro i primi 60 secondi.

4 LIVELLI DI POTENZA FACILI DA IMPOSTARE				
2,5 kW	4,0 kW	6,0 kW	7,2 kW	

## Interazione facilitata.

#### **COMANDI INDIPENDENTI CON SLIDER**

Quattro slider indipendenti per accedere direttamente a ciascuna zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e pulsante Flexi dedicato.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- · FLEXI DUO
- · LIMITATORE DI POTENZA

#### **COMANDI INDIPENDENTI A SFIORAMENTO**

È possibile selezionare le quattro funzioni pre-impostate di My Menu disponibili per ciascuna zona di cottura, ma anche scegliere tra 9 livelli di potenza e avere accesso diretto a ciascuna zona di cottura.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- · FLEXI DUO
- · LIMITATORE DI POTENZA


#### **COMANDI CENTRALI A SFIORAMENTO**

Questo display è progettato per offrire la massima facilità di interazione. Offre una mappatura diretta della zona di cottura e comandi centralizzati per scegliere uno dei 9 livelli di potenza disponibili. Inoltre offre le funzioni My Menu, una per ciascuna zona di cottura. Tutto ciò che serve per cucinare in tutta tranquillità.



- MY MENU CON 4 FUNZIONI DI COTTURA PRE-IMPOSTATE
- · COMBI DUO\*
- · LIMITATORE DI POTENZA

<sup>\*</sup> Secondo la configurazione.

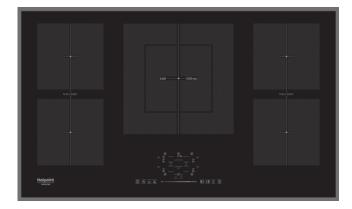


Prezzo di listino: € 1.670,00

EAN 8050147010839



#### KIF 952 BXLD B

- 5 zone di cottura ad induzione
- · 2 FlexiZone: l'unione di due zone del piano per maggiore flessibilità nella cottura delle tue ricette
- \*Funzioni speciali pre-impostate per sobbollire, fondere e bollire velocemente
- \*Comandi centrali a sfioramento con slider
- ·Livelli di potenza: 9+booster
- ·5 timer di fine cottura
- ·Sicurezza bambini
- ·4 lati bisellati
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



## EAN 8050147574584
















· 8 zone di cottura ad induzione

· Total Flexi: utilizzabile come unica

Livelli di potenza: 18+booster


**ACPH 778 C/NE** 


- \*Regolatore di potenza: imposta
- la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,4 kW
- 'MyMenu: 63 modalità di cottura
- 'Active Heat a 3 temperature
- · Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Piano installabile a filo
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 1.540,00







#### **HS 1677C NE**












'Regolatore di potenza: imposta

'4 zone di cottura ad induzione 'Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove


- \*Livelli di potenza: 18+booster
- la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- \*Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Piano installabile a filo
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### Prezzo di listino: € 980,00









EAN 8050147583104









## '4 zone di cottura ad induzione

- 'Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- \*Comandi indipendenti con slider
- · Livelli di potenza: 18+booster \*Regolatore di potenza: imposta
- la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- \*Funzioni MyMenu: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer


**HS 3377C BF** 

- \*Spia di calore residuo
- 'Sicurezza bambini
- \*Bisellatura frontale
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)









## Prezzo di listino: € 840,00



#### EAN 8050147592182







**HB 0577B NE** 

- '4 zone di cottura ad induzione 'Combi Duo: unisce due zone di cottura
- per ottenere un'area più grande \*Comandi centrali a sfioramento
- indipendenti
- Livelli di potenza: 9+booster
- \*Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- \*Funzioni **MyMenu**: Sobbollire,
- Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- · Timer
- ·Spia di calore residuo
- · Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Piano installabile a filo
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

# R = Max. 10 750.3

#### EAN 8050147574577














- '4 zone di cottura ad induzione '2 Flexi Duo: combina due zone
- in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole
- \*Comandi indipendenti con slider
- Livelli di potenza: 18+booster
- \*Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- 'Funzioni MyMenu: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Piano installabile a filo
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)







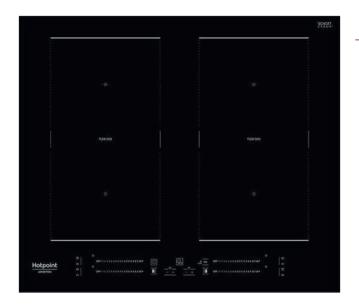

## **HS 2560C BF**




- '2 Flexi Duo: combina due zone in un'unica area di cottura dove
- muovere liberamente le tue pentole \*Comandi indipendenti con slider
- \*Livelli di potenza: 18+booster
- 'Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- \*Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire ·Timer
- ·Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- ·Bisellatura frontale
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Prezzo di listino: € 870,00







Prezzo di listino: € 1.290,00















#### '4 zone di cottura ad induzione 'Flexi Pro: zona di cottura laterale


ACOH 654 MF/NE


- flessibile
- \*EasyDisplay: 4 slider dedicati ad ogni zona di cottura
- \*Livelli di potenza: 18+booster
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,4 kW
- **'MyMenu**: 7 modalità di cottura
- ·Timer
- \*Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Piano installabile a filo


'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



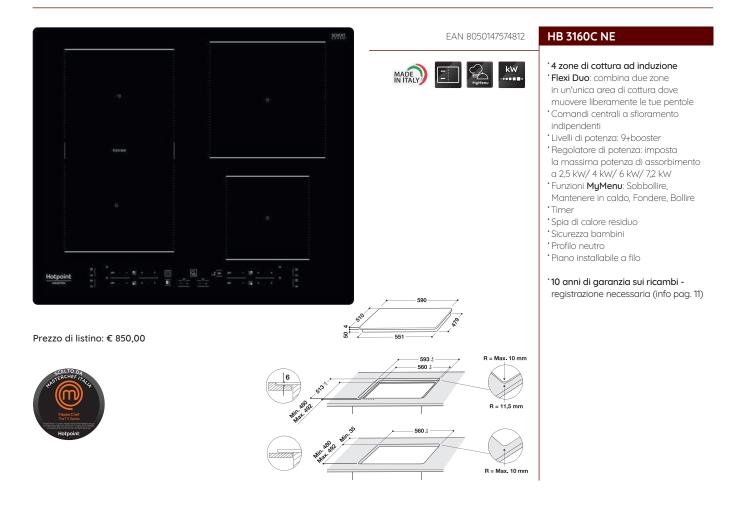

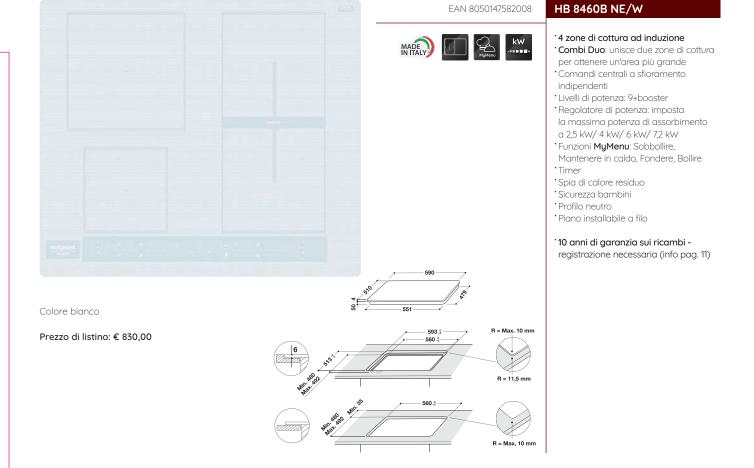

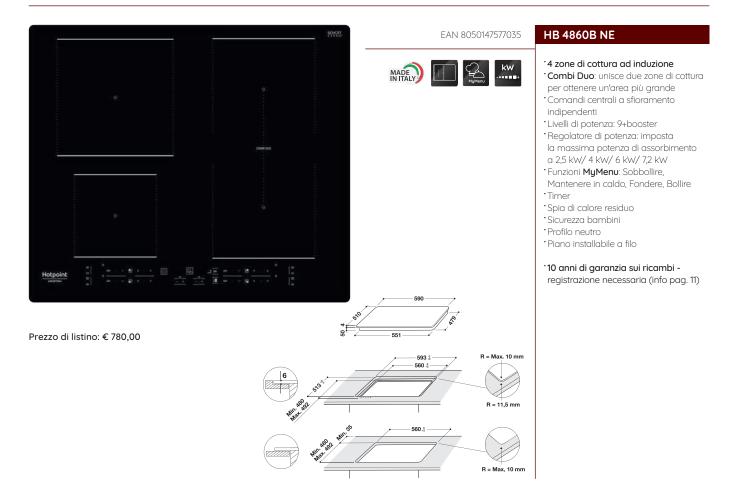

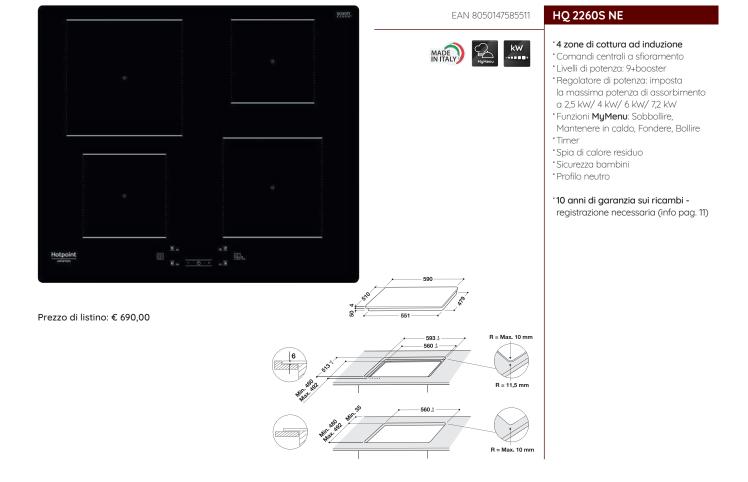



Prezzo di listino: € 590,00


#### MADE IN ITALY





## HQ 0930S NE

- \*2 zone di cottura ad induzione \*Comandi centrali a sfioramento
- · Livelli di potenza: 9+booster
- \*Regolatore di potenza: imposta
- la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- \*Funzioni **MyMenu**: Mantenere in caldo, Bollire
- ·Timer
- \*Spia di calore residuo
- ·Sicurezza bambini
- · Profilo neutro
- · Piano installabile a filo
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

EAN	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
8003437605017	SPI7750	77 cm	Piani <b>HS / HB</b>
8003437605000	SPI6051	60 - 65 cm	Piani <b>HS / HB / HQ</b>
8003437606069	SPA7750	77 cm	Piano <b>ACPH 778 C/NE</b>
8003437606052	SPA6051	60-65 cm	Piano <b>ACOH 654 MF/NE</b>

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.hotpoint.it** 



Modello	KIF 952 BXLD B	ACPH 778 C/NE	HS 1677C NE	
Larghezza piano cottura (cm)	90	77	77	
Colore piano cottura	Nero	Nero Premium	Nero	
Finitura vetro	4 Lati bisellati	Filo top	Filo top	
Cotture				
Induzione	•	•	•	
Caratteristiche Principali				
Numero zone di cottura	5	8	4	
Total Flexi		•		
Flexi Duo			•	
Combi Duo				
Flexi Zone (numero/posizione)	2/sx e dx			
Zona Doppia (numero/posizione)	1/centrale			
Active Heat		•		
Tipologia di comandi Touch Control	Centrali	Doppio display LCD	Comandi indipendenti	
· -	Cerman	con testo	con slider	
Regolazione slider	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
My Menu - Cottura assistita		Fino a 63 modalità di cottura		
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Sobbollire, Fondere e Bollire velocemente	Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka e Fondere	Bollire, Sobbollire, Fondere	
	e politie velocettietile	Moka e Fondere	e Mantenere in caldo	
Funzione Booster	•	•	•	
Funzione Timer	•	•	•	
Funzione rilevamento pentole	•	•	•	
Spie di calore residuo	•	•	•	
Sicurezza bambini	•	•	•	
Regolazione adattatore di potenza (kW)		2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,2	
Zone Cottura				
Total Flexi		•		
Tipologia		8 induttori		
Diametro (mm)		200/130		
Potenza normale/booster (W)		1200/1850		
Flexi Pro				
Tipologia				
Diametro (mm)				
Potenza normale/booster (W)				
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Induttore		Induttore	
Diametro (mm)	180		180x230	
Potenza normale/booster (W)	1850/2500		1750/2200	
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Induttore		Induttore	
Diametro (mm)	180		180x230	
Potenza normale/booster (W)	1850/2500		1750/2200	
Anteriore Destro	1-20-0		De all see as	
Tipologia	Induttore		Induttore	
Diametro (mm) Potenza normale/booster (W)	180		145	
	1850/2500		1200/1600	
Posteriore Destro	- با خف بام جوا		- د ماه مرا	
Tipologia	Induttore 180		Induttore 210	
Diametro (mm) Potenza normale/booster (W)	1850/2500		210 2100/3000	
Centrale	1630/2300		2100/3000	
Tipologia	Induttore			
	300 (280)			
Diametro (mm)  Potenza normale/booster (W)	2800/5400			
Dati Tecnici	2000/ 3400			
Tensione (V)	230	230	220-240	
Frequenza (Hz)	50-60	230 50-60	50/60	
Dimensioni	50-00	JU-00	50/00	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	56x860x510	54x770x510	54x770x510	
Dimensioni dei prodotto axexe (mm)  Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	30x800x310 840x490	750x480	750x480	
Peso netto/lordo (kg)	15/16	750x480 14.5/15.6	/50x480 11.1/12.1	
reserved in the last the second secon	13/10	17.5/ 15.0	11.1/ 12.1	

HS 3377C BF	HB 0577B NE	HS 5160C NE	HS 2560C BF	ACOH 654 MF/NE
 77	77	60	60	65
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Bisellatura frontale	Filo top	Filo top	Bisellatura frontale	Filo top
•	•	•	•	•
4	4	4	4	4
•		• (2x)	• (2x)	• (1 sx)
	•			
Comandi indipendenti con slider	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi indipendenti con slider	Comandi indipendenti con slider	Easy Display
 •		•	•	•
Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Grigliare, Soffriggere Cottura lenta, Moka, Fondere e Mantenere in caldo			
•	•	•	• •	e Mantenere in caldo
•	•	•	•	•
•	٠	•	•	•
 •	•	•	•	•
 •	•	•	•	•
2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,4
				•
				4 induttori
				200/130
				1200/1850
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	
180x230	180x230	180x230	180×230	
1750/2200	1750/2200	1750/2200	1750/2200	
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	
 180×230	180x230	180x230	180x230	
1750/2200	1750/2200		1750/2200	
Induttore	Induttore	Induttore	Induttore	Induttore
145	145	180x230	180x230	210
1200/1600	1200/1600	1750/2200	1750/2200	2300/3200
1 1	1 1	,	, , , , ,	
 Induttore 210	Induttore 210	Induttore	Induttore	Induttore 145
210 2100/3000	2100/3000	180x230 1750/2200	180x230 1750/2200	145 1300/1800
2100/ 3000	2100/3000	1730, 2200	17307 2200	1500/1000
220-240	220-240	220-240	220-240	230
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
E A. 270, F10	E 4. 770, 540	EA-F00-F40	E4: F00: F10	E4./E0./540
54x770x510 750x480	54x770x510 560x480	54x590x510 560x480	54x590x510 560x480	54x650x510 560x480
/50x480 11.1/12.1	11.1/12.1	9.9/10.9	10.1/11.1	12.2/13.3
8050147583104	8050147592182	8050147574577	8050147583081	8050147574591

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	HB 3160C NE	HB 8460B NE/W	
Larghezza piano cottura (cm)	60	60	
Colore piano cottura	Nero	Bianco	
Finitura vetro	Filo top	Filo top	
Cotture			
nduzione	•	•	
Vetroceramica			
Caratteristiche Principali			
Numero zone di cottura	4	4	
Flexi Duo	•		
Combi Duo		•	
Flexi Zone (numero/posizione)			
Zona Doppia (numero/posizione)			
Tipologia di comandi Touch Control	Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi indipendenti a sfioramento	
Tipologia di comandi Vetroceramica			
Regolazione slider			
	Bollire Sobbollire Fondere	Bollire, Sobbollire, Fondere	
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	
Funzione Booster	•	•	
Funzione Timer	•	•	
Funzione rilevamento pentole	•	•	
Spie di calore residuo	•	•	
Sicurezza bambini	•	•	
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	
Potenza elettrica assorbita (W)			
Zone Cottura			
Anteriore Sinistro			
Tipologia	Induttore	Induttore	
Diametro (mm)	180x230	145	
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	1200/1600	
Posteriore Sinistro			
Tipologia	Induttore	Induttore	
Diametro (mm)	180x230	210	
Potenza normale/booster (W)	1750/2200	2100/3000	
Anteriore Destro			
Tipologia	Induttore	Induttore	
Diametro (mm)	145	180×230	
Potenza normale/booster (W)	1200/1600	1750/2200	
Posteriore Destro			
Tipologia	Induttore	Induttore	
Diametro (mm)	210	180×230	
Potenza normale/booster (W)	2100/3000	1750/2200	
Centrale			
Tipologia			
Diametro (mm)			
Potenza normale/booster (W)			
Dati Tecnici			
Tensione (V)	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	
Dimensioni	30,00	50,50	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x590x510	54x590x510	
Dimensioni MIN foro incasso LxP (mm)	560x480	560x480	
Peso netto/lordo (kg)	9.4/10.4	10.1/11.1	
Codice EAN	9.47 10.4 8050147574812	8050147582008	

HB 4860B NE	HQ 2260S NE	HQ 0930S NE
60	60	30
Nero	Nero	Nero
Filo top	Filo top	Filo top
•	•	•
4	4	2
•		
Comandi indipendenti a sfioramento	Comandi centrali a sfioramento	Comandi centrali a sfioramento
Comandi malpendenti a siloramento	Comandi centrali a siloramento	Comana central a siloramento
Bollire Sobbollire Fondoro	Rolline Sobbolline Fondoro	
Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire, Sobbollire, Fondere e Mantenere in caldo	Bollire e Mantenere in caldo
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2	2,5-4-6-7,2
	-,- : - :,-	7,7
Induttore	Induttore	
145	145	
1200/1600	1200/1600	
1200/1000	1200/1000	
Induttore	Induttore	
210	210	
2100/3000	2100/3000	
2100/3000	2100/3000	
la di tta ca	la di etta ca	la di stance
Induttore	Induttore	Induttore
180x230	180	145
1750/2200	1750/2200	1200/1600
Induttore	Induttore	Induttore
180x230	145	210
1750/2200	1200/1600	2100/3000
220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60
54x590x510	54x590x510	54x284x510
560x480	560x480	275×490
10.1/11.1	10.1/11.1	5.6/6



# CAPPE HOTPOINT. Migliori per filtraggio: lasciate che la vostra passione scorra liberamente in cucina.

Dall'esperienza di Hotpoint, la nuova cappa aggiunge piacere alla cottura creativa, assorbendo tutti gli odori in soli 6 minuti\*. Un cappuccio filtrante con le stesse prestazioni di una cappa aspirante, grazie ad esclusivi sistemi brevettati di filtrazione in grado di rimuovere odori e grassi e ripristinare l'aria fresca nella vostra cucina come nient'altro sul mercato. Sempre discrete, le cappe Hotpoint funzionano in modo silenzioso e garantiscono risultati eccezionali provenienti da tecnologie rinnovate senza pari:

- · 360° Odour Removal Tech
- · Dual Filter
- · Controllo del silenzio

<sup>\*</sup> Per cucine fino a 30 m<sup>2</sup>.





# 360° Odour Removal Tech. Migliori per filtraggio sul mercato\*.

Per le cappe in modalità filtranti, quindi per le cucine senza il foro di uscita dei fumi, Hotpoint ha progettato la rivoluzionaria 360° Odour Removal Tech, il miglior sistema di filtraggio. Il rinnovato motore combinato con il filtro brevettato antiodori offre prestazioni di filtrazione del 98,9%\* (contro il 45% per le cappe standard). Questo livello eccezionale di efficacia si ottiene mediante granuli di carbonio attivo di qualità superiore e tessuti vegetali speciali, un'ampia area filtrante e la posizione strategica del filtro, che protegge il motore dal vapore generato dalla cottura.



\*\* Per cucine fino a 30 m<sup>2</sup>.

<sup>\*</sup> Con riferimento alla capacità di filtraggio dell'odore 98,9%. Rispetto ai dati pubblicati sui cataloghi 2015 dei nostri principali concorrenti.




# Dual Filter. Alluminio e acciaio per azione doppia contro il grasso.

La tecnologia brevettata **Dual Filter** di Hotpoint utilizza un filtro a due elementi in grado di raddoppiare le prestazioni di filtraggio. Il primo filtro in alluminio cattura il grasso mentre il secondo, in acciaio e caratterizzato da una struttura a labirinto, mantiene le particelle di grasso per impedire loro di entrare nel cappuccio e raggiungere il motore, garantendo sempre la sua efficacia. Ciò consente di raggiungere una **straordinaria filtrazione del 91,3%, molto più efficace del 67% fornito da cappe standard.** 



# Il controllo del silenzio.

Le cappe Hotpoint lavorano quasi senza fare rumore ed offrono la possibilità di **scegliere tra 4 livelli di silenziosità**: basta un tocco per raggiungere il livello minimo di rumorosità (fino a 31 dB(A) alla minima velocità).

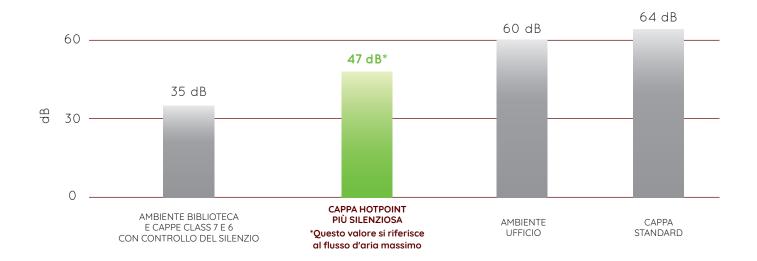



# Elevate prestazioni e cura dei dettagli.



#### **COMANDI**

Le cappe Hotpoint hanno comandi estremamente intuitivi che garantiscono sempre la migliore gestione.
Azionare e programmare una cappa Hotpoint è facile e intuitivo sia che si tratti di una pulsantiera meccanica o dei tasti Soft o dei comandi Touch Control retroilluminati. In particolare quest'ultimi non interrompono la continuità delle superfici, attribuendo eleganza e facilitando la pulizia.

#### **BOOSTER**

Selezionando questa funzione, grazie alla potenza della cappa, in pochi istanti vengono aspirati odori o fumi molesti. Il Booster temporizzato si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

#### **ILLUMINAZIONE**


Le cappe Hotpoint offrono una luce calda, che si irradia in modo perfettamente uniforme sull'intero piano cottura, agevolando la preparazione e il controllo dei cibi. Di particolare efficacia sono i led, che non solo mettono in risalto l'intera superficie senza coni d'ombra, ma consentono anche un risparmio energetico fino al 90%, con una durata 10 volte superiore rispetto alle lampade tradizionali.

## SPIE SATURAZIONE FILTRI

Le cappe con comandi elettronici presentano un indicatore visivo che si accende quando è necessario lavare i filtri antigrasso o sostituire il filtro odori. La memoria di utilizzo è di circa 160 ore a qualsiasi velocità.

## Cappe a misura di ogni cucina.

Scegliere la cappa più adatta alle proprie esigenze e alla tipologia della propria cucina è possibile, perché Hotpoint offre una gamma completa di cappe filtranti o aspiranti. Nella scelta è fondamentale tenere presente 3 principi basilari, da seguire in modo corretto per ottenere i migliori risultati e quindi eliminare i fastidiosi fumi e vapori.






Hotpoint offre una gamma completa di cappe aspiranti o filtranti. Le aspiranti risultano molto efficaci in quanto eliminano il 100% degli odori ma necessitano di un foro verso l'esterno per lo scarico dei fumi. In alternativa, con l'installazione di una cappa filtrante, è possibile catturare odori, fumi e vapori e rilasciare l'aria depurata nell'ambiente cucina.

Le regole per il corretto montaggio della cappa sono poche e semplici:

- cappa centrata rispetto al piano cottura
- distanza minima tra cappa e piano non inferiore ai 65 cm per i piani elettrici e 70 per quelli a gas (è consigliato non superare i 75 cm come distanza massima)
- tubo di scarico il più possibile diretto e con lo stesso diametro della flangia (spostando la colonna d'aria del condotto di evacuazione, si determinerebbe una perdita di efficienza compensata poi con maggiore potenza della cappa)
- cappa installata lontano da correnti d'aria
- aria aspirata non convogliata nello stesso condotto usato per lo scarico fumi di altri apparecchi.




## FORMULA PER LA POTENZA DI ASPIRAZIONE CAPPE

La potenza della cappa deve essere 10 volte superiore al volume della cucina per ottenere le migliori prestazioni. La formula che regola questo principio: (larghezza x lunghezza x profondità) x 10 ricambi d'aria/h = potenza di aspirazione della cappa.



### LARGHEZZA PIANO COTTURA

Per scegliere correttamente la cappa, le sue dimensioni devono essere uguali o maggiori a quelle del piano.



## Manutenzione.

Molto semplice e pratica, è la manutenzione delle cappe Hotpoint:

- il **filtro antigrasso** può essere rimosso in pochi istanti e lavato in lavastoviglie;
- il **filtro odori** può essere sostituito in maniera rapida e agevole, ogni 160 ore di utilizzo della cappa a qualsiasi velocità;
- il **filtro 360° Odour Removal Tech** è particolarmente efficiente in quanto, oltre che a migliorare le performance di eliminazione degli odori, ha una durata lunghissima: circa 5 anni, pari a 1800 ore di utilizzo considerando la cappa accesa un'ora al giorno tutti i giorni; il corretto uso della cappa ne riduce la rumorosità: quindi per limitare il rumore è sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti, come accendere la cappa alla velocità più bassa appena si inizia a cucinare, per aumentarla quando i vapori e gli odori si intensificano e tornare poi alla velocità minima, mantenendola per altri 5 minuti dopo il termine della cottura.










#### HHBS 9.8C LTD K

- \*Comandi elettronici con Touch Control
- 'Classe di efficienza energetica A
- '360° Odour Removal Tech Dual Filter
- · 3 velocità di aspirazione + 1 booster
- \*Capacità di aspirazione (min. max.): 432 - 647, booster 713 m<sup>3</sup>/h
- ·1 motore da 300 W
- \*Rumorosità (min. max.): 62-72 dB(A)
- ·2 lampade LED
- con potenza totale pari a 5 W
- \*Filtro antigrasso: 3 filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie
- Controllo del silenzio
- · Indicatore saturazione del filtro
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Cappa Flagship da 90 cm - Acciaio e vetro nero

Prezzo di listino: € 1.130,00



EAN 8007842950090







## · Classe di efficienza energetica A

- °3 velocità di aspirazione + 1 booster
- \*Capacità di aspirazione (min. max.): 115 - 537, booster 757 m<sup>3</sup>/h
- ·1 motore da 310 W


HHBS 9.8F LT X

- \*Rumorosità (min. max.): 32-65 dB(A)
- ·2 lampade LED
- con potenza totale pari a 5 W
- \*Filtro antigrasso: 3 filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie
- Controllo del silenzio
- · Indicatore saturazione del filtro
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Cappa Box da 90 cm - Inox con interfaccia in vetro nero

Prezzo di listino: € 570,00



Cappa Box da 60 cm - Inox con interfaccia in vetro nero

#### Prezzo di listino: € 540,00

#### EAN 8007842950274




- \*Classe di efficienza energetica B
- · 3 velocità di aspirazione + 1 booster
- \*Capacità di aspirazione (min. max.):
- 105 432, booster 713 m<sup>3</sup>/h
- ·1 motore da 250 W

HHBS 6.7F LT X

- \*Rumorosità (min. max.): 35-60 dB(A)
- ·2 lampade LED
- con potenza totale pari a 5 W
- · Filtro antigrasso: 2 filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie

#### 'Controllo del silenzio


- 'Indicatore saturazione del filtro
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






Cappa Verticale da 60 cm -Vetro nero con fascia inox superiore e inferiore

Prezzo di listino: € 450,00



#### EAN 8050147552421 HHVP 6.4F LL K

- \*Sistema di controllo elettronico D con pulsanti
  - $\dot{}$  Classe di efficienza energetica D
  - °3 velocità di aspirazione
  - \*Capacità di aspirazione (min. max.): 240 - 368 m<sup>3</sup>/h
  - \*1 motore da 140 W
  - \*Rumorosità (min. max.): 55-63 dB(A)
  - '2 lampade LED
  - con potenza totale pari a 2 W \*Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante
  - lavabile in lavastoviglie
  - 'Indicatore saturazione del filtro
  - '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






C

## HCT 64 F L SS

- ·Comandi con slider
- \*Classe di efficienza energetica C
- · 3 velocità di aspirazione
- \*Capacità di aspirazione (min. max.): 125 - 224 m³/h
- ·2 motori da 75 W
- \*Rumorosità (min. max.): 45-54 dB(A)
- ·2 lampade LED
- con potenza totale pari a 6 W
  \*Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Cappa da Incasso da 60 cm - Inox

Prezzo di listino: € 170,00



EAN 8050147552483


## HSLMO 66F LS X




- \*Comandi con slider
- ·Classe di efficienza energetica D
- ·3 velocità di aspirazione
- \*Capacità di aspirazione (min. max.): 115 - 272 m³/h
- ·1 motore da 115 W
- \*Rumorosità (min. max.): 52-71 dB(A)
- ·2 lampade LED
- con potenza totale pari a 6 W
- \*Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Cappa Free-Standing da 60 cm - Inox

Prezzo di listino: € 160,00







Modello	HHBS 9.8C LTD K	HHBS 9.8F LT X	
Linea Estetica	Flagship	Вох	
Consumo energetico annuale - AECcappa [kWh/a]	51,1	49,5	
Classe di efficienza energetica	Α	A	
Efficienza fluidodinamica FDEcappa [%]	29,3	31,5	
Classe di efficienza fluidodinamica	Α	A	
Efficacia luminosa - LEcappa [lux/watt]	29	29	
Classe di Efficienza Luminosa	Α	A	
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFEcappa [%]	 86	86	
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	В	В	
Flusso d'aria minimo con un utilizzo normale [m³/h]	432	115	
Flusso d'aria massimo con un utilizzo normale	647	537	
(intensivo/boost escluso) [m³/h]			
Flusso d'aria con impostazione intensiva/boost - [m³/h] Livello di potenza sonora a velocità minima	757	735	
disponibile in condizioni normali di utilizzo [dB(A) re 1pW]	32	35	
Livello di potenza sonora a velocità massima disponibile in condizioni normali di utilizzo - [dB(A) re 1pW]	65	66	
Livello di potenza sonora con impostazione intensiva/boost - [dB(A) re 1pW]	75	74	
Consumo di energia in modalità standby - Ps [W]	0,99	0,99	
Estetica	0,77	0,27	
Materiale	Inox + Vetro	Inox + Vetro	
Colore	Nero	lnox	
Tipologia	TVCTO	IIIOX	
Decorativa isola			
Decorativa a parete	•	•	
Incasso nel pensile			
Aspirazione			
Versione	Convertibile	Filtrante	
Portata IEC (m³/h)	646	735	
Caratteristiche principali	0.10	,33	
Tipo Comandi	Touch Control	Touch Control	
Numero motori	1	1	
<u>.</u>	3 + Booster	3 + Booster	
Numero velocità	temporizzato	temporizzato	
Funzione booster	•	•	
Illuminazione	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2,5 W	
Numero filtri	3	3	
Filtri antigrasso	Inox, Autoportanti	Alluminio, Autoportanti	
Filtri lavabili in lavastoviglie	•	•	
Spie di saturazione filtri	•	•	
Caratteristiche Speciali			
Controllo del silenzio	•	•	
360° Odour Removal Tech	•		
Dual Filter	•		
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	305	315	
Potenza motore (W)	300	310	
Cavo di alimentazione (m)	1,5	1,5	
Installazione			
Dimensioni AxLxP (cm)	70x89,8x50,6	70x90x45	
Altezza massima recirc.			
Altezza minima recirc.			
Altezza massima filt.	1279	1130	
Alexander Ch	057	(20	
Altezza minima filt.	957	620	
Camino regolabile min/max (mm)			
Diametro uscita aria (mm)	150	150	
Accessori			
Filtro carbone incluso	•	•	
Kit filtro carbone optional (codice componente)		KIT FC 15	
Kit filtro carbone optional (codice EAN)		8007842577686	
Camino incluso	•	•	
Codice EAN	8007842950373	8007842950090	

	Box 63,7  B 27,7  B 29  A 76  C 105  432  713	Verticali 74,5 D 10,6 E 76,1 A 56 E 240	Da incasso 50 C 8,5 E 12,1 D 56 E	Free Standing  65,5  D  8,1  E  13  D  66
	B 277 B 29 A 76 C 105 432 713	D 10,6 E 76,1 A 56 E 240	8,5 E 12,1 D 56 E	D 8,1 E 13 D
	277  B 29  A 76  C 105  432  713	10,6 E 76,1 A 56 E	8,5 E 12,1 D 56 E	8,1 E 13 D 66
	B 29 A 76 C 105 432 713	E 76,1 A 56 E 240	12,1 D 56 E	E 13 D 66
	29 A 76 C 105 432 713	76.1 A 56 E 240	12,1 D 56 E	13 D 66
	A 76 C 105 432 713	A 56 E 240	D 56 E	D 66
	76 C 105 432 713	56 E 240	56 E	66
	C 105 432 713	E 240	Е	
	105 432 713	240	 125	. n
	432 713	<u></u>		D 115
	713	200	224	±:
		†	224	272
	35			<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55	45	52
	60	63	54	71
	72			
	0,99	0,49		
	Inox + Vetro	Alluminio + Vetro	Inox	lnox
	lnox	Nero		
	•	•		
			•	
	Convertibile	Convertibile	Convertibile	Convertibile
	735	368	224	272
	Touch Control	Touch Control	Slider	Slider
	1	1	2	<del></del>
<u>i</u>	3 + Booster	3	3	1 3
	temporizzato	3	J	3
	•	2150277	2150 - 717	2150 - 714
	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2 W	2 LED x 3 W	2 LED x 3 W
<u>i</u>	Alluminio, Autoportanti	Alluminio	Alluminio	Alluminio, Estraibile
	Autoportanti	Alluminio, Estraibile	Alluminio, Estraibile	Estraibile
	•	•	•	•
	•	•		
	•			
	255	142	81	121
	250	140	75	115
	1,5	1,9	1,5	2
	70x60x45	38,1x59,5x29,3	17,7x53,4x29,9	13,2x59,9x51,3
		1030		
		853		
	1130	325 (senza camino)		
<u>i</u>	620	381.5		<u>.</u>
	UZU	(senza camino)		
	150	365/715 150	120	120
	150	150	120	120
	•		•	
	KIT FC 15	KIT FC AH.2	AKB 000	KIT FCE STD
	8007842577686	8007842846850	852400001000	8007842577754
	•	•	552 100001000	000/0123///07
	8007842950274	8050147552421	8050147559079	8050147552483



# NUOVO FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO TOTAL NO FROST

Il modo più sano per conservare il tuo cibo preferito, ogni giorno.





### Cosa rende del buon cibo il cibo migliore?

Per mantenere le proprie caratteristiche organolettiche, i cibi devono essere ben conservati dal momento in cui sono prodotti fino a quando vengono gustati.

Il nuovo frigorifero combinato da incasso Hotpoint Total No Frost, grazie alle tecnologie avanzate di **Food Care System** - quali la funzione **Active Oxygen** - e alle innovative soluzioni per la gestione dello spazio, crea l'ambiente ideale per la conservazione di cibi freschi e congelati, regolando temperatura e umidità.

# Tecnologia all'avanguardia per un ambiente sano.



Alimenti freschi più a lungo grazie a **Food Care System**. Un insieme di tecnologie avanzate studiate per garantire la freschezza e il sapore dei tuoi cibi preferiti.



### La salute è nell'aria.



Il modo migliore per mantenere la freschezza dei tuoi cibi è conservarli in un ambiente sano, ovvero in primo luogo un ambiente in cui circola aria di alta qualità. Il nuovo frigorifero da incasso Total No Frost offre questo ambiente ideale, grazie ad **Active Oxygen**: un dispositivo innovativo che rilascia all'interno della cavità del frigorifero molecole di ossigeno attivo in grado di ridurre la presenza di virus e batteri fino al 99\*. La migliore qualità dell'aria consente così di mantenere i cibi freschi più a lungo riducendo la formazione di cattivi odori.

<sup>\*</sup> Test sui virus sul campo effettuati da Notovir srl seguendo la Guidance sul BPR, Vol. II Parti B + C, v. 3.0 Aprile 2018 e includendo anche il Coronavirus umano OC43 per 24 ore a 4 ° C. I risultati si riferiscono a Murine Norovirus e Coronavirus umano OC43 e possono variare in base al posizionamento degli scaffali e presenza/assenza di imballo. Test sui batteri effettuati da un laboratorio indipendente su piastre Petri in 24 ore, secondo ISO 22196. Batteri testati: E.Coli e St. Aureus.

# Fino a 15 giorni\* di freschezza.



#### **ULTRA FRESH ZONE+**

Il cassetto Ultra Fresh Zone+ è dotato di un selettore di umidità appositamente progettato per prolungare la freschezza di frutta e verdura fino a 15 giorni\* semplicemente scegliendo le condizioni di conservazione ideali. 3 diverse opzioni regolabili per impostare ogni volta il livello ottimale di umidità che garantisce una perfetta conservazione a seconda dell'alimento inserito (frutta, verdura o entrambe).



# La temperatura perfetta per ogni cibo.



#### **MULTI FRESH ZONE**

Multi Fresh Zone è uno speciale cassetto che offre la possibilità di impostare 3 livelli di temperatura diversi. Agendo opportunamente sulla manopola, è possibile creare le condizioni ideali per la conservazione di latticini, carne e pesce e frutta e verdura.



<sup>\*</sup> In base alla perdita di peso e all'aspetto visivo, considerando frutta e verdura comune. Test interni.

### Tecnologia avanzata per una cura totale.



#### **MULTICOOL FLOW**

Grazie alle aperture sui ripiani superiore e centrale, il sistema distribuisce l'aria fredda in modo uniforme mantenendo la temperatura dei cibi stabile nell'intera cavità del frigorifero.



#### **TOTAL NO FROST**

Evita la formazione di ghiaccio: la necessità di sbrinare è solo un ricordo grazie al sistema di ventilazione Total No Frost.



#### **TECNOLOGIA ACTIVE FRESH**

Ripristina rapidamente la temperatura ideale all'interno del frigorifero per conservare i cibi più a lungo.



#### **COMPRESSORE ACTIVE INVERTER**

Riduce al minimo consumo energetico, rumore e vibrazioni per migliori prestazioni e un livello di rumorosità ridotto.

Il compressore Active Inverter è **garantito 15 anni**. Per attivare la garanzia è necessario registrare il prodotto online oppure chiamando il numero dedicato.



#### **GUARNIZIONE HI DEFENCE**

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.



# Tutti gli alimenti al proprio posto e un posto per ogni alimento.

Bottiglie alte, recipienti voluminosi, cibi delicati: le nostre soluzioni modulari per la gestione dello spazio consentono di conservare gli alimenti secondo le proprie necessità e abitudini con semplici gesti.



#### **PORTABOTTIGLIE**

per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie o articoli piatti di grandi dimensioni.



#### **BALCONCINI FLESSIBILI**

per bottiglie di altezza diversa.



#### **VASSOIO EASY FIND**

scomparto facilmente accessibile dove riporre i cibi preferiti e di piccole dimensioni, per mantenere il congelatore in ordine.



#### FREEZER OPEN SPACE

per conservare facilmente articoli alti o voluminosi, rimuovendo i due cassetti inferiori.



# Design e fattura artigianale di qualità superiore.

Il nuovo frigorifero combinato da incasso Hotpoint Total No Frost si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. I nuovi eleganti interni danno al frigorifero un gusto contemporaneo, per una cucina di design.



#### **DISPLAY TOUCH INTEGRATO**

per controllare agevolmente ogni funzione, con la possibilità di impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore.

#### **LUCE A LED SUPERIORE**

per garantire la massima visibilità in ogni angolo del frigorifero e per vedere il cibo sotto una nuova luce.



# MULTI FRESH ZONE ULTAN FRESH ZONE

#### **MULTIFLOW IN METALLO**

per abbinare eleganza e prestazioni e aggiungere un tocco di esclusività anche all'interno del tuo frigorifero.

#### FINITURE IN METALLO

per una combinazione di funzionalità, stile ed estetica.



Prezzo di listino: € 1.770,00



Prezzo di listino: € 1.710,00

























- Frutta & Verdura \*Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Food Care System

HAC20 T322

'Total No Frost

·Classe di efficienza energetica: E

\*Classe di rumorosità: B, 34 dBA \*Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm

\*Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero \*Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo / 68 L freezer) Compressore Active Inverter Multitemperature Zone: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini;

- · Griglia porta-bottiglie
- \*Fast Freezing
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
- 15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

# 200 cm<sup>2</sup> 560-570 550 704 1935 630

#### EAN 8050147632444


















#### HAC20 T321

- \*Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- ·Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- \*Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- · Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo / 68 L freezer)
- Compressore Active Inverter
- 'Multitemperature Zone:
- 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- \*Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Food Care System
- ·Griglia porta-bottiglie
- \*Fast Freezing
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
- '15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria





Prezzo di listino: € 1.870,00



Prezzo di listino: € 1.640,00

# MADE IN ITALY



















# 200 cm<sup>2</sup> 22 1786 1776-1770

#### **HAC18 T563**



- ·Classe di efficienza energetica: D
- 'Total No Frost
- \*Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- · Active Oxygen
- \*Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- \*Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo / 68 L freezer)
- Compressore Active Inverter
- \*Ripiano completamente piegabile
- 'Multitemperature Zone:
- 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di:
- Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- 'Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- \*Food Care System
- 'Griglia porta-bottiglie
- \*Fast Freezing
- \*Fast Cooling
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
- '15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria

#### EAN 8050147632895

















# 57 545 540 1786 1776-1 704 1770

#### **HAC18 T542**

- · Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- \*Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- 'Active Oxygen
- \*Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- ·Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo / 68 L freezer)
- Compressore Active Inverter
- \*Multitemperature Zone
- 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di:
- Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- 'Fresh Zone +, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- \*Food Care System
- 'Griglia porta-bottiglie
- \*Fast Freezing
- \*Fast Cooling
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
- 15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria



Prezzo di listino: € 1.560,00






























- \*Classe di efficienza energetica: E
- 'Total No Frost
- \*Classe di rumorosità: B, 34 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- · Active Oxygen
- \*Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- \*Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo / 68 L freezer)
- <sup>•</sup> Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Food Care System
- · Fast Freezing
- \*Fast Cooling
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
- `15 anni di garanzia sul compressore registrazione necessaria







# Capacità maggiore e freschezza illimitata.

C'è una nuova soluzione per conservare tutto il cibo della tua famiglia in modo efficiente. Questo grande combinato presenta le tecnologie Hotpoint più avanzate per offrire condizioni ottimali di conservazione e congelamento per tutti gli alimenti, anche per quelli più delicati. Più freschezza, meno odori e batteri, congelamento rapido e ridotti accumuli di ghiaccio, sempre con un basso consumo energetico.



#### **CLASSE F**

Con la classe energetica F, il nuovo frigorifero Hotpoint Space 400 offre la straordinaria capacità di 400 litri mantenendo comunque ridotti i consumi energetici.



#### **ACTIVE OXYGEN: ARIA FRESCA E PULITA**

Massima igiene e cibo fresco più a lungo grazie a Active Oxygen, l'innovativo dispositivo che rilascia ossigeno attivo per ridurre gli odori fino al 60%\* e previene la proliferazione dei batteri fino al 99%\*\* all'interno del reparto frigorifero, migliorando la qualità dell'aria e rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi. Inoltre, la tecnologia Active Oxygen non richiede alcun consumo di energia aggiuntivo, manutenzione o sostituzione del dispositivo.



# FRESH CRISPER CON HYGIENE GRID COMPLETAMENTE ESTRAIBILE PER UNA VISIBILITÀ TOTALE

20%\* più grande e completamente estraibile grazie alle nuove guide telescopiche in metallo, Fresh Crisper mantiene la freschezza di frutta e verdura. Il design della speciale griglia posizionata nella parte inferiore del cassetto è stato appositamente sviluppato per evitare il contatto di frutta e verdura con le particelle di acqua e umidità.







La tecnologia Microban SilverShield® riduce la proliferazione batterica sulla superficie della griglia del 99,9%, consentendo di conservare al meglio frutta e verdura\*\*.

<sup>\*</sup> Rispetto a un cassetto standard per verdure di un frigorifero combinato standard con raffreddamento diretto.

<sup>\*\*</sup> Testato dalla società indipendente IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) con ISO 22196.

# Grandi soluzioni per una conservazione ottimale.



#### **AIR TECHNOLOGY**

Con il nuovo Space 400, non è più necessario fare shopping ogni giorno per avere sempre cibo fresco a casa. La perfetta circolazione dell'aria nello scomparto frigo mantiene la temperatura uniforme e stabile, il giusto livello di umidità e previene l'essiccazione del cibo.



#### LOW FROST TECHNOLOGY: PIÙ SPAZIO, MENO GHIACCIO.

Grazie all'evaporatore racchiuso nella cella del congelatore e ai ripiani in vetro che sostituiscono le griglie, c'è più spazio per conservare cibo, con maggiore flessibilità.

Ma c'è ancora di più: la formazione del ghiaccio è ridotta e quindi è più facile rimuoverlo.

# Grande anche nel design.

L'interno del nuovo combinato vanta dettagli raffinati con finiture effetto metallo. Un design distintivo in 3D sul fondo dei balconcini e sul retro della maniglia del cassetto aggiungono uno stile elegante. La perfetta combinazione di design, funzionalità e tecnologia.



#### **GRIGLIA PORTABOTTIGLIE**

Completamente piatto e altamente resistente, il nuovo portabottiglie consente di conservare in modo sicuro fino a 6 bottiglie. La funzionalità incontra lo stile, grazie alle eleganti finiture inox.

#### **BALCONCINI E DIVISORIO INTERNO**

I balconcini del frigorifero sono stati ridisegnati con i lati a filo, abbinandosi perfettamente al design elegante ed ergonomico del prodotto. Il divisorio è stato migliorato con nuove finiture per un look premium anche all'interno.





Prezzo di listino: € 1.680,00



Prezzo di listino: € 1.570,00

















# 1944 1940 -1935

#### BCB 4010 E O31

- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Active Oxygen

#### Capacità netta totale: 400 L

- (299 L frigo / 101 L freezer) 'Sistema di raffreddamento
- per il frigorifero statico ventilato · Sistema di raffreddamento per il freezer
- statico con **tecnologia Low Frost**
- Compressore Active Inverter
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura ·Griglia porta-bottiglie
- \*Fast Cooling
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

#### EAN 8050147631553
















#### BCB 4010 E

- · Classe di efficienza energetica: F \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- 'Capacità netta totale: 400 L
- (299 L frigo / 101 L freezer) · Sistema di raffreddamento
- per il frigorifero statico ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer
- statico con tecnologia Low Frost
- \*Compressore Active Inverter
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- \*Fast Cooling
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)









# FRIGORIFERI E CONGELATORI HOTPOINT. L'origine della freschezza.

Per poter consumare i cibi anche dopo tanti giorni dall'acquisto, occorre rallentarne il più possibile il processo di invecchiamento. Il reparto frigorifero dei combinati Hotpoint mantiene a lungo la freschezza e la consistenza originali dei cibi, grazie alle migliori tecnologie di conservazione come Active Oxygen: il dispositivo che purifica l'aria e riduce la formazione di batteri. La sinergia con la ventilazione Air Technology garantisce cibi freschi per più giorni. E per congelarli c'è maggiore spazio a disposizione grazie al vano freezer con l'esclusivo sistema Low Frost.

· Active Oxygen

Ventilazione Air Technology
 Low Frost e No Frost Technology




#### LA TECNOLOGIA CHE RILASCIA MOLECOLE DI OSSIGENO ATTIVO

La salute passa anche da un'attenta conservazione dei cibi. Ecco perché i combinati Hotpoint sono un luogo di benessere per gli alimenti. L'innovativo dispositivo **Active Oxygen**, capace di simulare il modo in cui la natura aggrega le molecole di ossigeno sotto forma di ossigeno attivo, **purifica l'aria** all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per **evitare gli sprechi**.


# EFFICACIA GARANTITA, RISULTATI TESTATI.

Il rilascio automatico di molecole di ossigeno attivo garantisce cibi freschi più a lungo e riduce la formazione di batteri e odori.

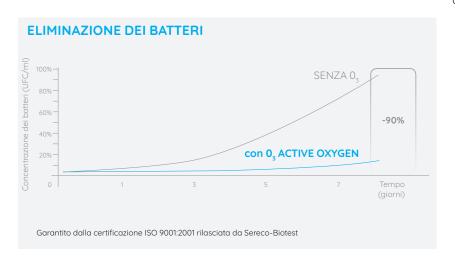

#### I RISULTATI RAGGIUNTI

- Riduzione della crescita di micro-organismi
- Nessuna contaminazione di odori
- Mantenimento del colore originale
- Mantenimento della consistenza originale

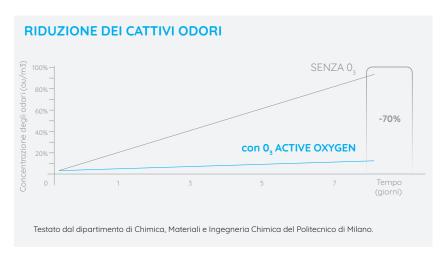


# NESSUN CONSUMO EXTRA, NESSUNA MANUTENZIONE.

La tecnologia Active Oxygen garantisce anche il massimo dell'efficienza, perché non richiede alcun consumo aggiuntivo di energia, né manutenzione o sostituzione del dispositivo.





# Ventilazione Air Technology. La perfetta circolazione dell'aria.

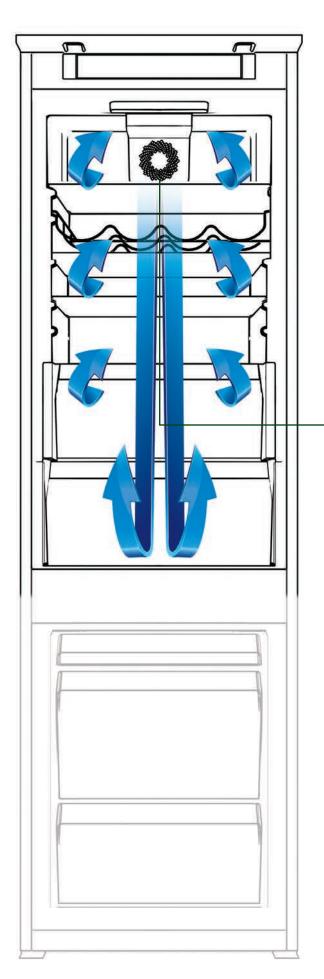

Per avere in casa cibi sempre freschi, non occorre più fare la spesa tutti i giorni. L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi.



Il design innovativo, più lineare e compatto, riduce al minimo l'ingombro e il rumore.

Low Frost. Vano freezer con più spazio e meno ghiaccio.



Il vano freezer Hotpoint con tecnologia Low Frost, grazie all'evaporatore avvolto nella cella e ai ripiani in vetro che sostituiscono le griglie, offre più spazio per conservare i cibi con maggiore flessibilità e sempre nel massimo ordine.

Minori, inoltre, sono le perdite di tempo per sbrinare il vano freezer: la tecnologia Low Frost riduce la formazione di ghiaccio, e rimuoverlo è più facile perché si forma solo sulle pareti.

# Nuovo display, nuova estetica, più spazio per i tuoi alimenti.

Per garantire una interazione sempre più semplice e immediata, Hotpoint ha studiato un **nuovo display**, posizionato sulla parte superiore del combinato per essere immediatamente visibile e con una grafica pulita che riporta con chiarezza le funzioni attivabili. Il massimo controllo del combinato, con un tocco. Per poter conservare e congelare un maggior numero di cibi, in tutto il combinato la **capacità è stata** incrementata del 10%, arrivando ad ottenere fino al 40% di spazio in più nel vano freezer. Completamente rinnovato il design interno.

Più pulito e lineare, consente di gestire tutti gli spazi e di prendersi cura anche dei cibi particolarmente delicati, grazie a scomparti dedicati.

#### **FUNZIONI ATTIVABILI CON IL DISPLAY**



#### **ACTIVE OXYGEN**

Il dispositivo Active Oxygen può essere attivato e disattivato direttamente dal display. Quando è attivo, viene segnalato da un'apposita luce sul display.



#### **FAST COOL**

Grazie al controllo intelligente della ventola, Fast Cool riduce la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati. La funzione si disattiva dopo 6 ore.




#### **FAST FREEZE**

Fast Freeze consente di abbassare la temperatura del freezer, per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato la temperatura torna al livello programmato.



#### **HOLIDAY**

In caso di assenza prolungata da casa, grazie alla funzione **Holiday** si può tranquillamente mantenere il frigorifero in funzione, ma con un notevole risparmio di energia. Infatti, mentre il freezer continua a funzionare regolarmente, nel frigo vuoto si imposta una temperatura di stand-by, che consente di tenere la porta chiusa, e quindi l'interno pulito, senza rischio di muffe e cattivi odori.

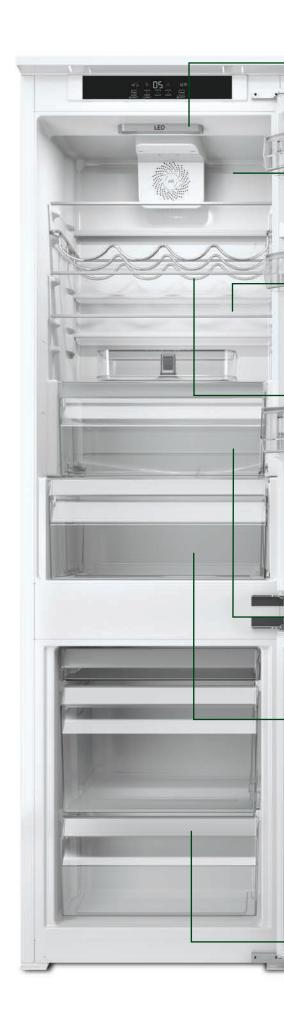



#### **LUCI INTERNE LED**

La luce chiara e brillante dei led e la loro **nuova posizione nella parte superiore** del reparto frigorifero garantiscono ovunque una massima visibilità.

#### **ACTIVE OXYGEN**

Il dispositivo Active Oxygen è integrato nella ventola: una soluzione che migliora l'estetica interna.

#### **RIPIANI IN VETRO**

Robusti e con finiture preziose, i ripiani in vetro rendono gli interni più eleganti e luminosi.

#### **GRIGLIA PORTABOTTIGLIE**

Cromata e ultraresistente, è ideale per riporre facilmente fino a 4 bottiglie o contenitori.

#### **BALCONCINI CONTROPORTA**

In posizione più funzionale sulla controporta, sono realizzati **in resistente plastica trasparente** per consentire l'immediata visibilità degli alimenti che si usano di più.

#### **FOOD CARE ZONE**

Alla temperatura di circa 0°C, garantisce la migliore conservazione dei cibi delicati come carne e pesce.

#### FRESH CRISPER +

Completamente estraibile grazie al nuovo design della controporta, il nuovo cassetto verduriera è stato ampliato: garantisce 23 litri di capienza e il 20% di spazio in più rispetto a due singoli cassetti.

#### **GUARNIZIONI HI-DEFENCE**

Per garantire ai cibi una barriera protettiva davvero completa, Hotpoint ha sviluppato le **guarnizioni Hi-Defence antimuffa e antibatteriche**, che proteggono anche le zone più esterne del combinato.

#### **CASSETTI VANO FREEZER**

Più grandi e con dimensioni diverse per permettere di trovare il posto giusto per ogni cibo. E con i nuovi ripiani in vetro, c'è più spazio a disposizione.

# Combinati Hotpoint. Sempre all'altezza.

La gamma di combinati Hotpoint presenta quattro strutture differenti per altezza e capacità, tutte progettate per essere installate nella stessa colonna della cucina.
Una grande flessibilità per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con la garanzia delle migliori tecnologie di conservazione Hotpoint.







Prezzo di listino: € 1.150,00



Prezzo di listino: € 1.190,00

#### B 20 A1 DV E/HA 1














- \*Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
  - \*Capacità netta totale: 306 L (227 L frigo / 79 L freezer) \*Sistema di raffreddamento

·Classe di efficienza energetica: F

\*Classe di rumorosità: B, 35 dBA

- per il frigorifero statico ventilato · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147605929 BCB 7525 D2

# MADE IN ITALY












- \*Classe di efficienza energetica: E
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo / 79 L freezer)
- \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Compressore Active Inverter
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- 'Griglia porta-bottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 1.080,00




Prezzo di listino: € 1.240,00









#### BCB 75251

- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 289 L
- (210 L frigo / 79 L freezer)
  \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- \*Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

#### Disponibile con apertura porte a sinistra

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
BCB 7525 S1	Bianco	8050147605936	€ 1.080,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)

#### EAN 8050147605905


















#### \*Classe di efficienza energetica: F

BCB 7030 E C O31

- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm

#### · Active Oxygen

- \*Capacità netta totale: 273 L
- (194 L frigo / 79 L freezer)
- Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
- \*Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- \*Food Care Zone: ideale per la conservazione di carne e pesce
- Fresh Zone: cassetto frutta e verduraGriglia porta-bottiglie
- East Eroozina
- \*Fast Freezing
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 1.190,00



Prezzo di listino: € 1.080,00

# MADE IN ITALY

1786







704

Compressore Active Inverter \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura · Griglia porta-bottiglie

BCB 7030 D2

·10 anni di garanzia sui ricambi -

·Classe di efficienza energetica: E

\*Classe di rumorosità: B, 35 dBA \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm \*Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo / 79 L freezer) \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato · Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost** 

registrazione necessaria (info pag. 11)

#### Disponibile con apertura porte a sinistra


MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
BCB 7030 D S2	Bianco	8050147605899	€ 1.190.00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)

#### EAN 8050147605875

# BCB 7030 D1

- · Classe di efficienza energetica: F \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
  - \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
  - \*Capacità netta totale: 273 L
  - (194 L frigo / 79 L freezer)
  - \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico ventilato
  - Sistema di raffreddamento per il freezer statico con tecnologia Low Frost
  - \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
  - · Griglia porta-bottiglie
  - \*Fast Cooling
  - ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### Disponibile con apertura porte a sinistra

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
BCB 7030 D S1	Bianco	8050147606001	€ 1.080,00

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)




Prezzo di listino: € 1.010,00

### BCB 70301



- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo / 79 L freezer) Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**\*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### Disponibile con apertura porte a sinistra

MODELLO	COLORE	COD. EAN	PREZZO
BCB 7030 S1	Bianco	8050147605868	€ 1.010,00

**10 anni di garanzia sui ricambi -** registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 880,00




Prezzo di listino: € 780,00

# MADE IN ITALY


#### T 16 A2 D/HA 1

- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm \*Capacità netta totale: 239 L
- (191 L frigo / 48 L freezer)
- · Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147614587





#### BD 2422/HA 1

- · Classe di efficienza energetica: F
- ·Classe di rumorosità: C, 36 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo / 40 L freezer)
- \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- \*Fresh Zone: cassetto frutta e verdura
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

#### Disponibile con apertura porte a sinistra

MODELLO COLORE PREZZO COD. EAN BD 2422 S/HA1 8050147614648 € 780.00 Acciaio

10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 1.280,00



Prezzo di listino: € 830,00








#### BSZ 18022

- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo / 30 L freezer)
- · Freezer interno
- ·Sistema di raffreddamento per il frigorifero ventilato
- · Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- \*Balconcino portabottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147614730






#### SZ 12 A2 D/HA 1

- · Classe di efficienza energetica: F \*Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo / 18 L freezer)
- Freezer interno
- \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- ·Cassetto frutta e verdura
- \*Balconcino portabottiglie

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 820,00




Prezzo di listino: € 760,00

### MADE IN ITALY

#### S 12 A1 D/HA 1

- \*Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- \*Capacità netta totale: 209 L
- · Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·Cassetto frutta e verdura
- \*Balconcino portabottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)




#### EAN 8050147603109





#### BTSZ 1632/HA1

- \*Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: C, 39 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- \*Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo / 18 L freezer)
- Freezer interno
- \*Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- \*Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- ·Balconcino portabottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






Prezzo di listino: € 710,00



MADE IN ITALY

## BS 9011

- ·Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 873x540x545 mm \*Capacità netta totale: 136 L
- ·Sistema di raffreddamento
- per il frigorifero statico ·Cassetto frutta e verdura
- \*Balconcino portabottiglie
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 710,00

EAN 8050147604816






#### BTS 1622/HA1

- \*Classe di efficienza energetica: F \*Classe di rumorosità: C, 37 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- \*Capacità netta totale: 144 L
- 'Sistema di raffreddamento per il frigorifero statico
- ·2 cassetti frutta e verdura
- \*Balconcino portabottiglie

'10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 1.500,00




Prezzo di listino: € 850,00



#### BF 1801 E F1

- ·Classe di efficienza energetica: F
- · No Frost
- \*Classe di rumorosità: C, 38 dBA
- \* Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm \* Capacità netta totale: 209 L
- ·8 cassetti
- 'Vaschetta per il ghiaccio
- ·Fast Freeze
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)




#### EAN 8050147604212

#### BFS 1222 1



- \*Classe di efficienza energetica: F
- \*Classe di rumorosità: C, 40 dBA
- \*Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- \*Capacità netta totale: 91 L
- \*3 cassetti
- ·Vaschetta per il ghiaccio
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






Prezzo di listino: € 810,00

- \*Classe di efficienza energetica: F \*Classe di rumorosità: B, 35 dBA \*Dimensioni (AxLxP): 873x540x545 mm

  - \*Capacità netta totale: 100 L
  - ·4 cassetti

BF 901 E AA

- 'Vaschetta per il ghiaccio
- · Fast Freeze
- °10 anni di garanzia sui ricambi -registrazione necessaria (info pag. 11)



# La migliore cantina è in cucina.

Grazie all'assenza di vibrazioni, alla temperatura costante e omogenea e al trattamento anti-UV del vetro della porta, le cantinette per vino Hotpoint offrono le migliori condizioni per la perfetta conservazione e l'invecchiamento ottimale del vino. Possono essere utilizzate per tenere in fresco le bottiglie prima dell'apertura e per l'invecchiamento.

Offrono varie soluzioni per la conservazione. Facili da installare sia nella colonna sia sotto il top, si integrano armoniosamente con gli altri elettrodomestici della cucina.





Vassoio portabottiglie in legno di faggio massello non trattato



Porta in vetro con apertura a pressione per aprire e chiudere comodamente la cantinetta



Prezzo di listino: € 2.500,00




Prezzo di listino: € 2.420,00



Prezzo di listino: € 2.140,00







#### **HA7 WC711**

- ·Classe di efficienza energetica: G
- ·Rumorosità: 42 dBA
- ·Livello di rumorosità: D
- \*Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm \*Volume totale: 103 L
- \*Capacità: **36 bottiglie da 0.75 lt**
- \*Controllo elettronico
- 'Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- $^{ullet}$  Gestione temperatura (5°C 20°C)
- 'Ventilazione interna
- 'Illuminazione interna
- ·5 ripiani in legno
- Porta in cristallo anti UV
- \*Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Class 7, pagine 47, 51, 52
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

#### EAN 8050147595145





- ·Classe di efficienza energetica: G
- \*Rumorosità: 42 dBA


**HA6 WC711** 

- ·Livello di rumorosità: D
- \*Dimensioni (AxLxP): 680x560x555 mm
- \*Volume totale: 103 L
- Capacità: 36 bottiglie da 0.75 lt
- \*Controllo elettronico
- \*Cantina monotemperatura
- per la conservazione del vino
- \*Gestione temperatura (5°C 20°C)
- \*Ventilazione interna
- 'Illuminazione interna
- ·5 ripiani in legno
- · Porta in cristallo anti UV
- Perfettamente abbinabile ai Forni -Linea Estetica Class 6, pagine 47, 53
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

#### FAN 8050147595336







#### **HA WC512**

- Classe di efficienza energetica: G
- ·Rumorosità: 45 dBA
- \*Livello di rumorosità: D
- \*Dimensioni (AxLxP): 450x560x560 mm
- 'Volume totale: 66 L
- \*Capacità: 24 bottiglie da 0.75 lt
- ·Controllo elettronico
- \*Cantina monotemperatura per la conservazione del vino
- Gestione temperatura (5°C 20°C)
- 'Illuminazione interna
- ·3 ripiani in legno
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

Modello	HAC20 T322	HAC20 T321	HAC 18 T563	HAC18 T542	HAC18 T532
ENERGY LABEL					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	1	1	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	Е	F	D	Е	Е
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	222	278	179	224	224
Volume utile scomparto frigorifero (1)	212	212	182	182	182
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	68	68	68	68	68
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti					
Capacità di congelamento in kg/24h	7	7	7	7	7
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	34	34	34	34	34
Classe di rumorosità	В	В	В	В	В
Prodotto da Incasso	•	•	•	•	•
Caratteristiche generali					
Comandi elettronici	•	•	•	•	•
Display pannello comandi	LED	LED	Display	Display	Display
Numero compressori	1	1	1	1	1
Porte reversibili	•	•	•	•	•
Reparto frigorifero					
Sistema di raffreddamento	Total No Frost				
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 in cristallo	5 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo
Griglia portabottiglie	•	•	•		
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	•	•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)	•	•	•	•	
uci LED	1	1	1	1	1
Active Oxigen 2.0			•	•	•
Humidity control - controllo assistito umidità	•	•	•	•	•
Controporta frigorifero					
Numero livelli controporta	4	4	3	3	3
Reparto congelatore					
Sistema di raffreddamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Fotale scomparti	3	3	3	3	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1	1	1
Dimensioni					
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x54x54,5	193,5x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	200x58x60,8	200x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8
Codici					
Modello - Apertura porta destra	HAC20 T322	HAC20 T321	HAC18 T563	HAC18 T542	HAC18 T532
Codice EAN	8050147632925	8050147632444	8050147632901	8050147632895	8050147630891
Modello - Apertura porta sinistra					
Codice EAN					

<sup>1) (1)</sup> Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

<sup>(1)</sup> Frigorifero con uno o più scomparto per la conservazione al alimenti reschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.

(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

<sup>(5)</sup> Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Appareachi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
(2) bosato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'appareachio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'appareachi di refrigerazione non possible scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "1," al posto del valore.

<sup>2)</sup> osado son instituto il protes santatalo del protesta del moderno del alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

<sup>4)</sup> SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	BCB 4010 E O31	BCB 4010 E
NERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	310	310
/olume utile scomparto frigorifero (l)	299	299
/olume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	101	101
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Femperatura scomparto frigorifero	4°C	4°C
- emperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C
- emperatura altri scomparti		
Capacità di congelamento in kg/24h	5	5
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	35
Classe di rumorosità	В	В
Prodotto da Incasso	•	٠
Caratteristiche generali		
Comandi elettronici	•	•
Display	•	•
Numero compressori	1	1
Porte reversibili	•	•
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	4 in cristallo	4 in cristallo
Griglia portabottiglie	•	
Cassetto Frutta e Verdura	•	•
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)		
uci LED	LED	LED
Active Oxigen 2.0	•	
Humidity control - controllo assistito umidità		
Controporta frigorifero		
Numero livelli controporta	4	4
Reparto congelatore		
Sistema di raffreddamento	Manuale	Manuale
Sbrinamento	Manuale	Manuale
otale scomparti	3	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	No
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x69x54,5	193,5x69x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	201,4x73,2x60,6	201,4x73,2x60,6
Codici		
Modello - Apertura porta destra	BCB 4010 E O31	BCB 4010 E
Codice EAN	8050147605486	8050147631553
Modello - Apertura porta sinistra		
Codice EAN		

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
- (1) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 1 stella.
  (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
  (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
  (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
  (7) Frigo-congelatore.

- (8) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore a pozzetto.
  (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
  2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
  3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

- 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello	B 20 A1 DV E/HA 1	BCB 7525 D2	
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestic	co <sup>n</sup> 1	1	
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	E	
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	282	225	
Volume utile scomparto frigorifero (l)	227	210	
Volume utile scomparto freezer 3) (I)	79	79	
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	
Temperatura scomparto frigorifero	4°C	4°C	
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	
Temperatura altri scomparti			
Capacità di congelamento in kg/24h	3,5	4	
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T	
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	35	
Classe di rumorosità	В	В	
Prodotto da Incasso	•	•	
Caratteristiche generali			
Comandi elettronici	•	•	
Display		•	
Numero compressori	1	1	
Porte reversibili	•	•	
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Fan Flat	Statico Ventilato	
Sbrinamento	Automatico	Automatico	
Numero e tipo di ripiani	5 in cristallo	4 in cristallo	
Griglia portabottiglie		•	
Cassetto Frutta e Verdura	•	•	
Cassetto alimenti delicati (Carne, pesce e Latticini)			
Luci LED	1	1	
Active Oxigen 2.0			
Humidity control - controllo assistito umidità			
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta	4	3	
Reparto congelatore			
Sistema di raffreddamento	Less Frost	Less Frost	
Sbrinamento	Manuale	Manuale	
Totale scomparti	3	3	
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	193,5x54x54,5	185x54x54,5	
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)  Codici	200x58x60,8	193,4x58,4x60,8	
Modello - Apertura porta destra	B 20 A1 DV E/HA 1	BCB 7525 D2	
Codice EAN	8050147618394	8050147605929	
Modello - Apertura porta sinistra	1 0030147018334		
Codice EAN			
COUICE LAIN			

<sup>1) (1)</sup> Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero contina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

<sup>(5)</sup> Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN e vi baparmal, prestazioni indisergite con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C;

<sup>4)</sup> SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato n. EU 2017/1369. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

	BCB 75251	BCB 7030 E C O31	BCB 7030 D2	BCB 7030 D1	BCB 70301
<u>į</u>	1	1	1	1	1
	F	F	E	F	F
	282	283	226	283	283
	210	194	194	194	194
	79	79	79	79	79
	79 4	79 4	4	4	4
	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C
	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
		0° (chiller)			
	4	6	4	4	4
	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST
	35	35	35	35	35
	В	В	В	В	В
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
		•	•	•	
	1	1	1	1	1
	•	•	•	•	•
	Statico	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico
	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
	5 in cristallo	3 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo	4 in cristallo
	No	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
		•			
	1	1	1	1	1
		•			
	3	3	3	3	3
	Less Frost	Low Frost	Manuale	Less Frost	Less Frost
	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1
	185x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5	177x54x54,5
	193,4x58,4x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8	184x58x60,8
	BCB 75251	BCB 7030 E C O31	BCB 7030 D2	BCB 7030 D1	BCB 70301
	8050147605912	8050147605905	8050147605882	8050147605875	8050147605851
	BCB 7525 S1		BCB 7030 D S2	BCB 7030 D S1	BCB 7030 S1
	8050147605936		8050147605899	8050147606001	8050147605868

Modello	T 16 A2 D/HA 1	BD 2422/HA1
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	238	226
Volume utile scomparto frigorifero (l)	191	178
Volume utile scomparto freezer 3) (1)	48	40
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Temperatura scomparto frigorifero	4°C	4°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C
Capacità di congelamento in kg/24h	3	3
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	36	36
Classe di rumorosità	С	С
Prodotto da Incasso	•	•
Caratteristiche generali		
Porte reversibili	•	•
Numero compressori	1	1
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 cristallo	3 griglia + 1 cristallo
Fresh crisper	•	•
Luci LED	1	1
Controporta frigorifero		
Numero livelli controporta	4	3
Reparto congelatore		
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Semi-Automatico	Manuale
Totale scomparti	1	1
Numero bacinelle ghiaccio	1	1
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	157,6x54x54,5	144,1x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	164x58,4x60,1	150,6x58,4x60,1
Codici		
Modello - Apertura porta destra	T 16 A2 D/HA 1	BD 2422/HA 1
Codice EAN	8050147601686	8050147614587
Modello - Apertura porta sinistra		BD 2422 S/HA 1
Codice EAN		8050147614648

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
  (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (3) Roffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
  (4) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
  (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
- (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
  (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
  (7) Frigo-congelatore.
  (8) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore a pozzetto.
  (10) Appareachi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
  (2) bosato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'appareachio e dal luogo in cui è installato.
  3) se l'appareachi di refrigerazione non possible scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "1," al posto del valore.
- 2) osado son instituto il protes statistato del protesto del conservazione dalla modalità di dilizza dell'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
- 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello	BSZ 18022	SZ 12 A2 D/HA 1	S 12 A1 D/HA 1	BTSZ 1632/HA 1	BS 9011	BTS 1622/HA 1
ENERGY LABEL						
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	10	10	10	10	10	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F	F	F	F	F
Consumo di energia kWh/anno 2)	217	189	127	187	116	117
Volume utile scomparto frigorifero (l)	262	171	209	108	136	144
Volume utile scomparto freezer 3) (1)	30	18		18		
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	L	4	L	L
Temperatura scomparto frigorifero	5°C	4°C	4°C	4°C	5°C	4°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C		-18°C		
Capacità di congelamento in kg/24h	3	4		3		
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST	SN-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	35	39	35	39	35	37
Classe di rumorosità	В	С	В	С	В	С
Prodotto da Incasso	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche generali						
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero						
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	6 in cristallo	4 in cristallo	5 in cristallo	1 in cristallo	3 in cristallo	2 in cristallo
Fresh crisper	2	1	1	2	1	2
Luci LED	1	1	1	1	1	1
Controporta frigorifero						
Numero livelli controporta	5	4	4	2	2 + balconcino appeso	2
Reparto congelatore						
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico		Statico		
Sbrinamento	Manuale	Manuale		Manuale		
Totale scomparti	1	1		1		
Numero bacinelle ghiaccio	1	1		1		
Dimensioni						
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	177x54x54,5	122x54x54,5	122x54x54,5	81,5x59,6x54,5	87,3x54x54,5	81,5x59,6x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	184x58x60,8	129,3x58x60,8	129,3x59,6x60,8	88x63,2x61,5	94,6x58x60,8	88x63,2x61,5
Codici						
Modello - Apertura porta destra	BSZ 18022	SZ 12 A2 D/HA 1	S 12 A1 D/HA 1	BTSZ 1632/HA 1	BS 9011	BTS 1622/HA 1
Codice EAN	8050147604045	8050147614730	8050147607442	8050147603109	8050147604014	8050147604816
Modello - Apertura porta sinistra						
Codice EAN						

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
- (1) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 1 stella.
  (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
  (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
  (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
  (7) Frigo-congelatore.

- (8) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore a pozzetto.
  (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
  2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
  3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

- 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

#### CONGELATORI

Modello	BF 1801 E F1	BFS 1222 1	BF 901 E AA
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	F	F	F
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	294	218	222
Volume utile scomparto frigorifero (1)			
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (1)	209	91	100
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Temperatura scomparto frigorifero			
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C
Capacità di congelamento in kg/24h	22	10	9
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	38	40	35
Classe di rumorosità	С	С	В
Prodotto da Incasso	•	•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili	•	•	•
Numero compressori	1	1	1
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta			
Reparto congelatore			
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Manuale	Manuale
Totale scomparti	8	3	4
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	177x54x54,5	81,5x59,6x54,5	87,3x54x54,5
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	184x58x60,8	88x63,2x61,5	95x58x60,5
Codici			
Modello - Apertura porta destra	BF 1801 E F1	BFS 1222 1	BF 901 E AA
Codice EAN	8050147604182	8050147604212	8050147008263

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
  (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
  (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
  (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
  (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
  (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
  (7) Frigor-congelatore.
  (8) Congelatore verticale.
  (9) Congelatore a pozzetto.
  (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
  2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
  3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore
- 2) osado son instituto il protes statistato del protesto del conservazione dalla modalità di dilizza dell'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
- 4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

#### CANTINE VINO

Modello	HA7 WC711	HA6 WC711	HA WC512
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	2	2	2
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	G	G	G
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	200	200	159
Emissioni di rumore aereo [dB(A) Re 1 pW]	42	42	45
Classe di rumorosità	D	D	D
Prodotto da Incasso	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	•	•	•
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)	103	103	66
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	5°C - 20°C	5°C - 20°C	5°C - 20°C
Caratteristiche generali			
Porte reversibili			
Numero compressori	1	1	1
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Numero e tipo di ripiani	5 in legno	5 in legno	3 in legno
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (cm)	68x56x55,5	68x56x55,5	45x56x56
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (cm)	78,5x67x71,5	78,5x67x71,5	59x72x68
Codice EAN	8050147595121	8050147595145	8050147595336

<sup>1) (1)</sup> Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

<sup>(1)</sup> Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 1 stella.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.

<sup>(7)</sup> Frigo-Congelatore.
(8) Congelatore verticole.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

<sup>4)</sup> SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.







Hotpoint presenta la nuova gamma di lavastoviglie da 60 cm, ottimizzando le performance di pulizia in ogni situazione, per risultati impeccabili. Un lavaggio personalizzato ed efficiente, per rimuovere tutti i residui di cibo o risparmiare energia. Inoltre, le nuove lavastoviglie Hotpoint mantengono una rumorosità minima in qualunque ciclo selezionato. Performance di lavaggio impeccabili che nascono da tecnologie evolute:

- · Active 3D Zone Wash
- · Motore Inverter



# Prestazioni di asciugatura incomparabili con ActiveDry di Hotpoint.

L'innovativo sistema ActiveDry di Hotpoint offre la soluzione ottimale di risparmio energetico per asciugare le tue stoviglie in modo naturale. Al termine del ciclo di lavaggio, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente di 10 cm per consentire all'aria di penetrare nella cavità asciugando il carico.

Questo sistema collaudato e sicuro presenta un duplice vantaggio:

FINO AL 98% in più

22% in meno
DI CONSUMO ENERGETICO

#### SICUREZZA GARANTITA PER I MOBILI DELLA TUA CUCINA

La lavastoviglie provvista della tecnologia ActiveDry offre ai mobili della tua cucina la massima protezione.

#### PROTEZIONE VIA SOFTWARE

L'algoritmo di controllo della temperatura assicura che la porta della lavastoviglie si apra solo quando la temperatura interna è di circa 40°C.

#### PROGETTATO PER PROTEGGERE

Il raggio controllato di apertura della porta di 10 cm garantisce che il lato inferiore del top non entri in contatto con l'umidità residua del lavaggio. Come dimostrato dai test condotti, dopo 2.200 cicli il top non mostra alcun segno di alterazione.

## **ELEMENTO AGGIUNTIVO**

Una speciale lamina di polietilene tereftalato specificatamente progettata per proteggere ulteriormente il top della tua cucina.



<sup>\*</sup> Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Hotpoint con 2 cestelli ActiveDry su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica rispetto a una lavastoviglie da incasso Hotpoint con 2 cestelli senza ActiveDry. I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.




# Active 3D Zone Wash. La libertà di scegliere come e dove pulire.

Active 3D Zone Wash, è il sistema indipendente di 5 irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca che direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una pulizia impeccabile. A seconda del tipo di stoviglie o dello sporco, puoi infatti selezionare sia l'intensità sia uno dei tre cesti da utilizzare per il tuo lavaggio. Active 3D Zone Wash offre il 40% in più di potere pulente\*, in caso di poche stoviglie da pulire, offre il 40% di consumi ridotti\*\*.

## **PULIZIA TRIDIMENSIONALE**

L'azione combinata degli irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore agisce con potenti getti d'acqua per una copertura tridimensionale del cesto selezionato.

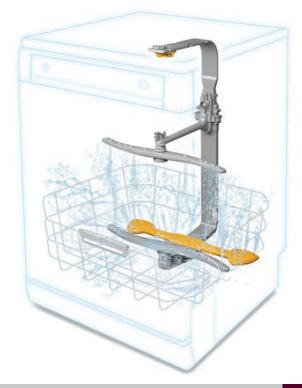



#### **PIÙ POTERE PULENTE**

+40%

#### PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA

Fino al 40% di potere pulente in più nel cesto selezionato per rimuovere anche lo sporco più ostinato. Fino al 40% di consumi ridotti nel cesto selezionato anche per un ciclo con carico ridotto.



<sup>\*</sup> Percentuale media dell'incremento di prestazione, paragonata ad una lavastoviglie non-Active 3D Zone Wash impostata su carico pieno con ciclo Intensivo, ottenuta su 17 tipi di stoviglie con diverse tipologie di sporco. Risultati verificati da VDE

\*\* Rispetto a un carico pieno con ciclo normale. Risultati verificati da VDE Report N° 236127-AS6-1



# Motore Inverter. Controllo preciso della potenza.

L'innovativo **Motore Inverter** è alla base delle impeccabili performance di pulizia delle nuove lavastoviglie Hotpoint. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.




#### IL POTERE DEI MAGNETI

I magneti permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto e al momento giusto.



#### **MENO VIBRAZIONI**

Rispetto ai motori tradizionali, la tecnologia Inverter di Hotpoint permette una velocità variabile di rotazione del motore, riducendo la frizione e quindi le vibrazioni. Il motore Inverter non solo è più silenzioso, ma anche più efficiente e resistente nel tempo.





## Silenziosità ad ogni ciclo di lavaggio.

Le nuove lavastoviglie Hotpoint possono essere avviate in qualunque momento della giornata, senza alcuna preoccupazione del rumore. Infatti grazie al Motore Inverter, le **vibrazioni meccaniche sono ridotte al minimo** e la pressione dell'acqua è perfettamente regolata ottenendo così la massima silenziosità arrivando fino ai 41 dB(A)\*.

<sup>\*</sup> Su alcuni modelli.



# Flexiload. La flessibilità fa spazio a tutto.

Le esigenze di carico cambiano ogni giorno, per questo le nuove lavastoviglie Hotpoint offrono la massima flessibilità di carico fino a 14 coperti. Ogni configurazione presenta diversi elementi mobili per una corretta ed efficace disposizione delle stoviglie. La colorazione delle parti di regolazione rende ancora più immediato l'utilizzo.

#### TERZO CESTO EXTRAFLESSIBILE

Scorrevole e modulare, può essere ridotto a 2/3 della superficie per disporre stoviglie voluminose nel cesto sottostante.

#### **REGGI PIATTI ABBATTIBILI**

Il cesto superiore dispone di numerose griglie abbattibili per ospitare piatti di ogni dimensione, diversi mix di pentole e padelle e in alternativa bicchieri e stoviglie di diverse dimensioni.

#### LIFT-UP

Tutti i modelli della gamma sono dotati di lift-up per alzare e abbassare di 3,5 cm il secondo cesto, in base alle esigenze di carico. Il cesto superiore inoltre dispone di guide telescopiche per uno scorrimento più fluido.

#### **REGGI PADELLE ESTRAIBILI**

Permettono l'alloggiamento di teglie e padelle in posizione verticale, riducendo l'ingombro e migliorando la stabilità.

## **MANIGLIE ERGONOMICHE**

Con inserti in acciaio inox per una migliore presa ed estrazione più agevole dei cesti.





Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.



## Facile interazione per ottenere risultati desiderati.

Risultati sempre a portata di mano grazie al pannello di controllo altamente funzionale disponibile in diversi modelli, dal display digit al display con testo, offrendo un'interazione intuitiva per selezionare il programma desiderato. La migliore usabilità caratterizzata da un design lineare distintivo che si adatta a qualsiasi cucina.



# Ogni esigenza di lavaggio ha il suo programma perfetto.

La lavastoviglie Hotpoint offre una gamma di programmi molto ampia. Potrai scegliere ogni volta quello più adatto alle esigenze del momento. I migliori risultati sono sempre garantiti.

#### PER L'IGIENE PIÙ PROFONDA



#### **IGIENIZZANTE**

Per lavare e igienizzare qualsiasi tipo di stoviglia, eliminando fino al 99,999%\* dei batteri, grazie ad un'ulteriore fase igienizzante del programma di pulizia.



#### ΔΙΙΤΟΡΙΙΙ ΙΖΙΔ

Per rimuovere totalmente i microorganismi che si generano nella lavastoviglie. Si utilizza con l'apposito additivo cura lavastoviglie.



#### **ANTIBATTERICO**

Ciclo adatto per stoviglie normalmente o molto sporche, con azione antibatterica supplementare.

#### PROGRAMMI AUTOMATICI

Grazie al Motore Inverter ed ai sensori intelligenti di torbidità dell'acqua, le performance di lavaggio vengono automatizzate per risparmiare acqua, energia e tempo, regolando i parametri in base al livello di sporco.



#### **AUTO INTENSIVO**

Pressione e temperatura elevate per stoviglie molto sporche, con residui di cibo incrostato.



#### **AUTO MISTI**

Consigliato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.



#### **AUTO LAVAGGIO RAPIDO**

Programma automatico per un carico ridotto di stoviglie normalmente sporche.

### **PROGRAMMI SPECIFICI**



#### ECO

Il programma Eco è indicato per le stoviglie mediamente sporche ed è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia.



#### FAST WASH

Per un carico ridotto di stoviglie normalmente sporche.

Permette di ottenere un risultato di lavaggio ottimale in un tempo più breve.



#### MISTI

Per piatti con sporco normale e residui secchi di cibo.



#### MEZZO CARICO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti.



#### DELICATI

Programma adatto a stoviglie delicate, più sensibili alle temperature elevate, ad esempio bicchieri e tazze.



#### RAPIDO 30'

Programma indicato per un carico ridotto di stoviglie poco sporche e prive di residui secchi.



#### NOTTE

Adatto al funzionamento nelle ore notturne, grazie ad una minima emissione sonora.



#### **PRELAVAGGIO**

Da utilizzare per sciacquare le stoviglie da lavare successivamente.

<sup>\*</sup> Testato e certificato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

## Tante soluzioni per la massima versatilità.

Hotpoint garantisce le migliori soluzioni per ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l'utilizzo della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta nell'interazione quotidiana con l'elettrodomestico.

#### **LUCE DI FINE CICLO**



#### **SPIA SUL PAVIMENTO**

L'utilizzo della lavastoviglie diventa ancora più pratico grazie ad un indicatore luminoso di fine ciclo presente nella parte inferiore della macchina. La spia viene proiettata sul pavimento per indicare che il ciclo è in funzione, o terminato, senza dover aprire la porta della lavastoviglie ed interrompere il ciclo.



## PER OGNI CARICO, UN'OPZIONE SPECIFICA



#### **ACTIVE 3D ZONE WASH**

Disponibile in entrambe le versioni, sia con 2 sia con 3 cesti, garantisce il massimo dell'efficacia di pulizia o un importante risparmio energetico, concentrando la forza pulente nel cestello selezionato.



#### PASTIGLIA

Questa opzione permette di ottimizzare le prestazioni del programma in base al tipo di detersivo utilizzato.



#### **EXTRA ASCIUTTO**

Una temperatura superiore durante il risciacquo finale e la maggiore durata del programma consentono una migliore asciugatura.



#### **RAPIDO**

Consente di ridurre la durata dei principali programmi ma di mantenere la stessa qualità nelle prestazioni di lavaggio e asciugatura.



#### **AVVIO RITARDATO**

La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata, anche quando sei fuori casa.

## Sicurezza totale e facilità di installazione.

Per prevenire qualsiasi problema durante il funzionamento della lavastoviglie, Hotpoint ha studiato differenti livelli di sicurezza. Anche l'installazione risulta sempre sicura e resa più agevole da soluzioni di grande praticità.

#### **AQUASTOP**

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza antiallagamento **AquaStop** interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.

#### **OVERFLOW**

Il sistema di sicurezza **Overflow** è integrato nel tubo di alimentazione, il quale impedisce la fuoriuscita di acqua in caso di guasto.




### **INSTALLAZIONE**

Per un'installazione a regola d'arte anche negli ambienti e nelle posizioni più difficili, sono stati studiati i distanziali. I distanziali, preinstallati durante la produzione sui laterali di ogni lavastoviglie, consentono di aumentare l'ingombro in larghezza di circa 2-3 mm per ciascun lato, permettendo un'efficace auto-centratura del prodotto nella sua nicchia. Tutte le istruzioni sono riportate in modo chiaro ed esaustivo sul libretto di istruzioni.


## Installazione facile e veloce.

La lavastoviglie offre soluzioni di installazione estremamente flessibili: distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili, cerniere scorrevoli.




## SEMPRE CENTRATA ALL'INTERNO DELLA NICCHIA

La lavastoviglie è dotata di distanziatori regolabili installati sulle pareti laterali per centrare la lavastoviglie nello spazio disponibile. Questo consente di utilizzare perfettamente una nicchia da 59,8 cm a 60,6 cm di larghezza, evitando qualsiasi deformazione della vasca durante l'installazione.



#### SEMPRE ALLA GIUSTA ALTEZZA

La lavastoviglie è dotata di un piede posteriore regolabile direttamente dalla parte frontale.



#### **SEMPRE A FILO**

Le cerniere garantiscono una perfetta installazione a filo e l'apertura completa della porta senza la necessità di tagliare lo zoccolo sotto la lavastoviglie.

## **CERNIERE SLIDING PER UN ALLINEAMENTO PERFETTO**

## LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA CON I TUOI BISOGNI DI INSTALLAZIONE


Qualunque sia il design della cucina, la nuova lavastoviglie Hotpoint si adatta perfettamente all'altezza degli arredi per soddisfare al meglio le esigenze di lavaggio e di arredamento. L'installazione è estremamente semplice e assicura una regolazione altamente flessibile dell'altezza.


Il pannello della porta può essere alto fino a 80 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 2 cm per adattare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina.

# Altezza anta fino a 80 cm Altezza piedini 0 - 8 cm

#### SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE


Il nuovo sistema di scorrimento dell'anta offre risultati perfetti di carico, permettendo lo scorrimento dell'anta fino a 8 cm.






## Adattabile a pesi e misure differenti.

La nuova lavastoviglie è dotata di cerniere scorrevoli che consentono di supportare pannelli di diversi materiali con un peso da 2 kg a 10 kg e da 16 mm a 50 mm di spessore massimo.

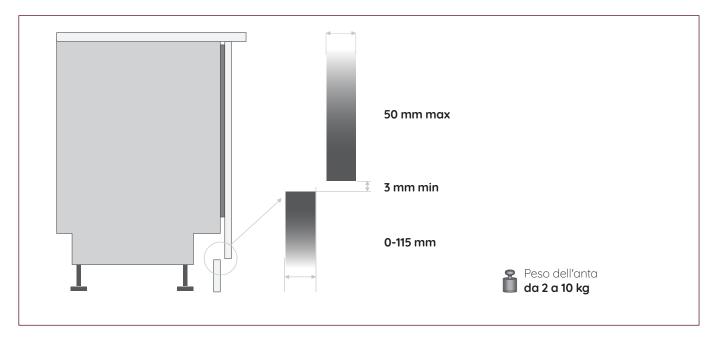


# Installazioni speciali con anta scorrevole.

L'anta della lavastoviglie può essere installata sia con zoccolo a filo sia in modo standard sotto base. Le speciali cerniere spostano il punto di rotazione verso l'alto evitando modifiche dello zoccolo.

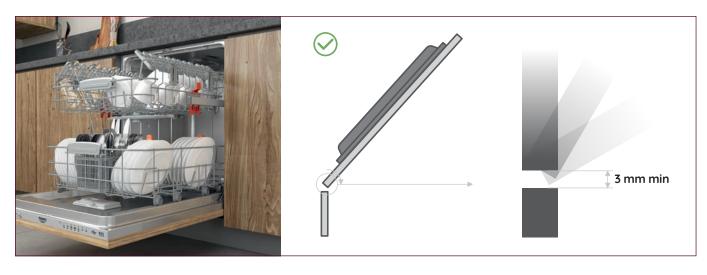







## X

# INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Non è necessario il taglio dello zoccolo e nessun altro lavoro addizionale (es. sigillare i bordi grezzi).



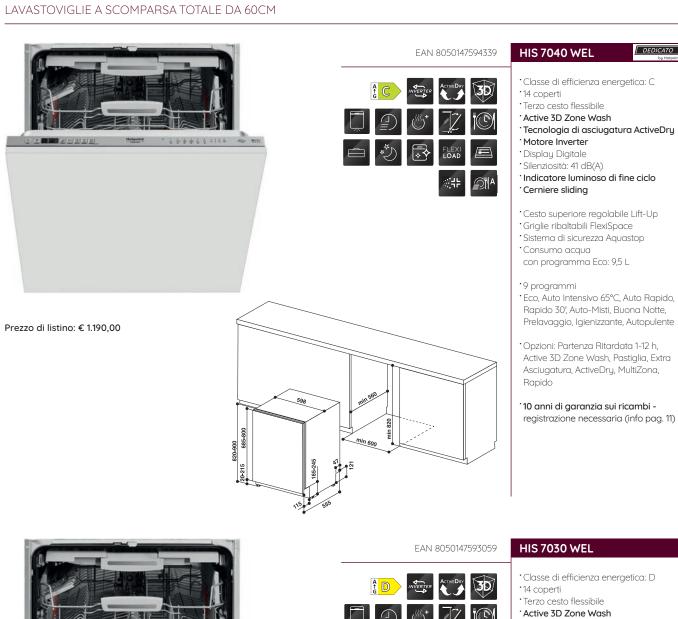


- \*Classe di efficienza energetica: D

- <sup>•</sup> Tecnologia di asciugatura ActiveDry

DEDICATO |

- · Motore Inverter
- · Display Digitale
- \*Silenziosità: 43 dB(A) 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere sliding
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- \*Griglie ribaltabili FlexiSpace
- \*Sistema di sicurezza Aquastop
- ·Consumo acqua
- con programma Eco: 9,5 L
- •9 programmi
- \*Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido 30', Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Extra Asciugatura, ActiveDry, MultiZona, Rapido
- ·10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



#### EAN 8050147594223














Active 3D Zone Wash Tecnologia di asciugatura ActiveDry

\*Classe di efficienza energetica: D

'Motore Inverter

HI 5030 WEF

- \*Display Digitale
- \*Silenziosità: 43 dB(A)
- 'Indicatore luminoso di fine ciclo
- Cerniere regolabili autobilancianti
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- \*Griglie ribaltabili FlexiSpace
- \*Sistema di sicurezza Aquastop
- ·Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- •9 programmi
- \*Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido 30', Auto-Misti, Buona Notte, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)















·14 coperti

HI 5030 W


- Active 3D Zone Wash
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- \*Display Digitale
- \*Silenziosità: 43 dB(A)
- 'Cerniere regolabili autobilancianti
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Griglie ribaltabili FlexiSpace
- \*Sistema di sicurezza Aquastop
- ·Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- ·7 programmi
- \*Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido 30', Auto-Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)







Prezzo di listino: € 1.040.00

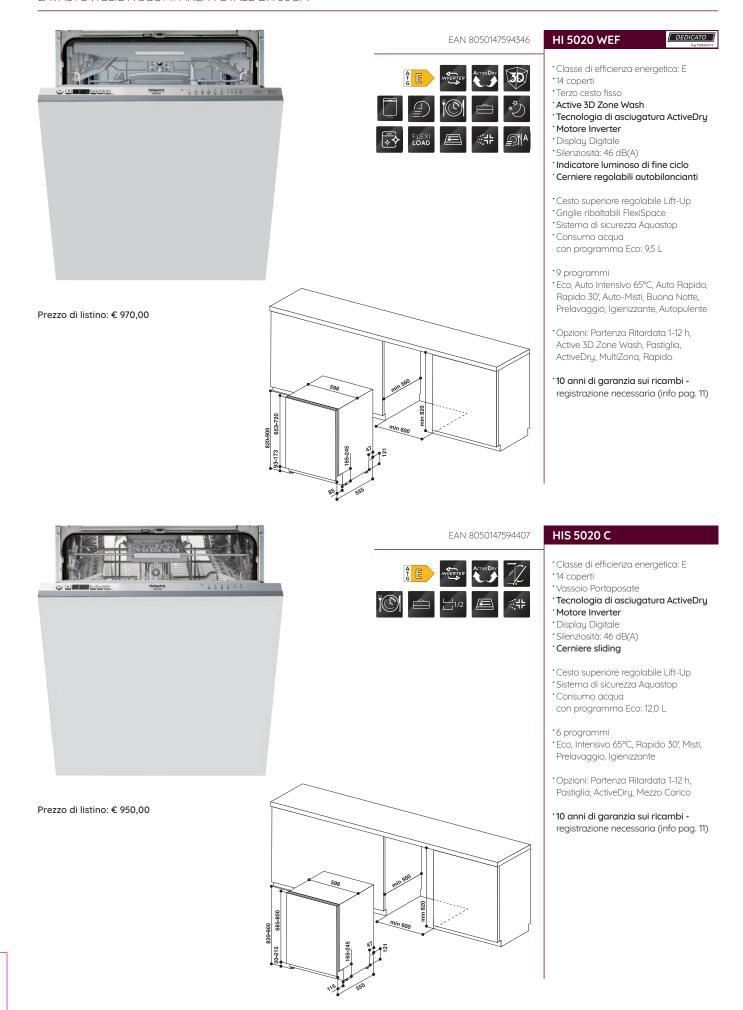



#### EAN 8050147594230










- · Classe di efficienza energetica: E ·14 coperti

HI 5020 WC

- ·Vassoio Portaposate Active 3D Zone Wash
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- \*Display Digitale
- \*Silenziosità: 46 dB(A)
- 'Cerniere regolabili autobilancianti
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- 'Griglie ribaltabili FlexiSpace
- ·Sistema di sicurezza Aquastop ·Consumo acqua
- con programma Eco: 9,5 L
- ·7 programmi
- \*Eco, Auto Intensivo 65°C, Auto Rapido, Rapido 30', Auto-Misti, Prelavaggio, laienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Active 3D Zone Wash, Pastiglia, ActiveDry, MultiZona
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)
















- \*Classe di efficienza energetica: E
- ·14 coperti
- ·Vassoio Portaposate
- 'Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- 'Motore Inverter
- \*Display Digitale \*Silenziosità: 46 dB(A)
- 'Cerniere regolabili autobilancianti
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Sistema di sicurezza Overflow
- ·Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- ·6 programmi
- \*Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Misti, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, ActiveDry, Mezzo Carico, Rapido
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)






Prezzo di listino: € 940.00



## EAN 8050147594421 HI 5010 C ·Classe di efficienza energetica: F ·13 coperti ·Vassoio Portaposate \*Display Digitale · Silenziosità: 49 dB(A) 'Cerniere regolabili autobilancianti \*Cesto superiore regolabile Lift-Up \*Sistema di sicurezza Overflow ·Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L ·8 programmi \*Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Fast Wash, Misti, Prelavaggio, Igienizzante, Delicati Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Pastiglia, Mezzo Carico '10 anni di garanzia sui ricambi -Prezzo di listino: € 800.00 registrazione necessaria (info pag. 11) 820-900 EAN 8050147594209 HIS 3010 ·13 coperti · Display LED \*Silenziosità: 49 dB(A) 'Cerniere sliding



Prezzo di listino: € 790,00




- \*Classe di efficienza energetica: F
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Sistema di sicurezza Aquastop
- ·Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- •5 programmi
- \*Eco, Intensivo 65°C, Fast Wash, Misti, Delicati
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)

EAN 8050147594247

#### HI 3010

- \*Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- Display LED
- \*Silenziosità: 49 dB(A)
- \*Cerniere regolabili autobilancianti
- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up \*Sistema di sicurezza Overflow
- \*Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- ·5 programmi
- \*Eco, Intensivo 65°C, Fast Wash, Misti, Delicati
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 720,00



Prezzo di listino: € 780,00

#### EAN 8050147594322

## å F








#### HB 4010 B

- ·Classe di efficienza energetica: F
- ·13 coperti
- · Display LED
- \*Silenziosità: 49 dB(A)

## \*Cerniere regolabili autobilancianti

- \*Cesto superiore regolabile Lift-Up
- · Pannello comandi esterno nero
- 'Sistema di sicurezza Overflow
- \*Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- •5 programmi
- \*Eco, Intensivo 65°C, Rapido 30', Misti, Prelavaggio
- \*Opzioni: Partenza Ritardata 2-4-8 h, Pastiglia, Mezzo Carico, Scarico
- \*10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)









# FlexiLoad Evo. Eccezionale flessibilità per disporre tutte le stoviglie.

Grande versatilità degli elementi interni per contenere 10 coperti in soli 45 cm di larghezza. Il sistema FlexiLoad Evo offre una grande flessibilità che ti permette di disporre il tuo carico sempre in modo ottimale. Il layout degli elementi mobili e removibili presenti nei cestelli è studiato in modo da massimizzare lo spazio disponibile e facilitare la disposizione corretta delle stoviglie.



#### **VASSOIO PORTAPOSATE**

Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.

## SISTEMA LIFT-UP NEL CESTELLO SUPERIORE

Le nuove lavastoviglie sono dotate del sistema Lift-Up, che consente di alzare o abbassare il cestello superiore di un massimo di 3,5 cm.

#### **ALETTE FLESSIBILI**

Le lavastoviglie Hotpoint sono provviste di alette scorrevoli o abbattibili che ottimizzano la disposizione delle stoviglie all'interno del cestello. Lo speciale design delle alette consente all'acqua di scorrere via più facilmente.

#### GRIGLIE ABBATTIBILI NEL CESTELLO INFERIORE


Le griglie abbattibili permettono di disporre ordinatamente stoviglie e pentole di grandi dimensioni come meglio desideri.



Motore Inverter. Massima silenziosità, maggiore efficienza energetica.

La tecnologia Inverter consente al motore di cambiare la sua velocità di rotazione al fine di ridurre l'attrito e quindi la vibrazione ad ogni lavaggio. Grazie al motore Inverter, le nuove lavastoviglie hanno una bassa rumorosità, pari a 47 dB(A), che ti consente di avviare la macchina in qualsiasi momento senza timore di arrecare disturbo.



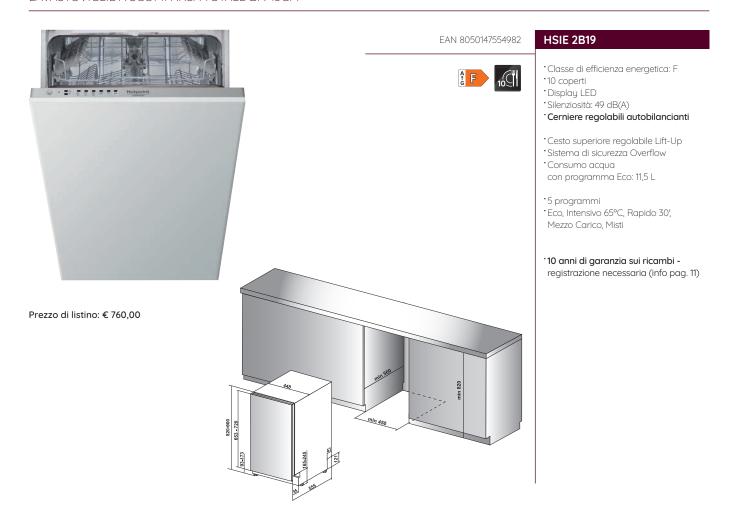

	Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato	**************************************
Modello		
	HIS 7040 WEL	
<b>Energy label</b> Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>	14	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	C	
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	75 kWh	
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0.746	
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) <sup>2)</sup> Consumo energetico nel modo spento in W	9.5 0	
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0.5	
Tensione di Alimentazione	220-240	
Frequenza di Alimentazione Potenza Elettrica Assorbita (W)	50 1900	
Corrente Elettrica Assorbita (A)	1900	
Potenza Resistenza (W)	1,8	
Classe di emissione acustica aerea	В	
Classe di efficienza di lavaggio Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	А А	
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190	
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) <sup>3)</sup>	41	
Temperature di lavaggio (°C)	da 45 a 70	
Caratteristiche principali Display	Digitale	
Intelligenza Sensor Sustem	•	
ActiveDry	•	
Indicatore Luminoso di fine ciclo Programmi di lavaggio	•	
Eco	•	
Intensivo	٠	
Lavaggio rapido e asciugatura		
Normale Ouotidiano		
Auto Lavaggio Rapido	•	
Rapido	•	
Misti Notte	•	
Prelavaggjo	•	
Antibatterico	٠	
Autopulizia	•	
Delicati Mezzo Carico		
Opzioni		
3D Zone Wash	•	
MultiZona Mezzo Carico	•	
Extra Asciutto		
Rapido		
Scarico Accessorio Glass Care		
Partenza ritardata	12 H	
Pastiglia	•	
Spie On/Off		
Start/Pausa	•	
Mancanza brillantante	•	***************************************
Mancanza sale	•	
Caratteristiche Strutturali Vasca e controporta in acciaio inox	Inox	
Decalcificatore regolabile	•	
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	• Flessibile	
Terzo Cesto Cesto superiore:	riessibile	· ·
Regolazione altezza	•	
Numero flaps Numero elementi abbattibili	4	
Manialie	Inox	
Cesto Inferiore:		
Numero elementi abbattibili	8	
Maniglia Cesto portaposate	Inox	
Sistemi di sicurezza		
Sicurezza	Aguastop	
Installazione Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	
Cerniere regolabili autobilancianti	•	
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	
Installazione anta rapida	Fino a 60	
Alimentazione acqua calda (°C)  Colore	Fino a 60 Inox	
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm Peso netto/lordo (Kq)	910x625x675 35.5/37.5	
Codice EAN	8050147594520	

<sup>1)</sup> Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetto e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato		Scomparsa totale 60 cm	
HIS 7030 WEL	HI 5030 WEF	HI 5030 W	HI 5020 WEF
14 D	14	14	14
85 kWh	D 85 kWh	D 85 kWh	E 95 kWh
0.848 9.5	0.848 9.5	0.848 9.5	0.95 9.5
0 0.5	.0 0.5	0 0.5	0 0.5
220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50
1900	1900	1900	1900
10 1,8	10 1,8	10 1,8	10 1,8
В А	В А	В А	C A
A 190	A 190	A 190	A 190
43 da 45 a 70	43 da 45 a 70	43 da 45 a 70	46 da 45 a 70
Digitale •	Digitale •	Digitale •	Digitale •
· ·	•	•	•
9	9 •	7	•
•	•	•	•
•	•	•	•
·	•	•	•
•	•	•	•
:	•	•	•
·	•	•	•
•			
•			
12 H	12 H	12 H	12 H
•	•	•	•
·	•	•	•
·	•	·	•
•	•	•	•
Inox	Inox •	lnox •	Inox •
Flessibile	• Fisso	•	• Fisso
riessibile	1 1330		1 1330
4	4	4	4
4 Inox	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
8	4 Polipropilene	4	4 Polipropilene
Inox	Polipropilene	Polipropilene •	Polipropilene
Aguarton	Aduacton		Aguastop
Aguastop	Aquastop	Aguastop	Adnaziob
· ·	•	·	•
•	•	•	•
Fino a 60	• Fino a 60 Silver	Fino a 60 Silver	Fino a 60 Inox
820x598x555	820x598x555	820x598x555	820x598x555
910x625x675	910x625x675	910x625x675	910x625x675
35.5/37.5 8050147593059	35.5/37.5 8050147594223	35.5/37.5 8050147594216	35.5/37.5 8050147594346

	Scomparsa totale 60 cm long door, zoccolo ribassato	
4odello	HIS 5020 C	
nergy label		
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>	14	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	E 95 kWh	
consumo eriergetico per 100 cicii con programma Eco (EO 2017/1369)  Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	95 KWN 0.95	
onsumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) <sup>2)</sup>	12	
onsumo energetico nel modo spento in W	0	
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W ensione di Alimentazione	0.5 220-240	
requenza di Alimentazione	50	
otenza Elettrica Assorbita (W)	1900	
Corrente Elettrica Assorbita (A) otenza Resistenza (W)	10 1,8	
classe di emissione acustica aerea	C C	
lasse di efficienza di lavaggio	A	
lasse di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	
ourata del programma Eco in minuti (2017) missioni di rumore aereo espresse in dB(A) <sup>3)</sup>	165 46	
emperature di lavaggio (°C)	da 45 a 70	
aratteristiche principali		
Display ntelligenza Sensor System	Digitale	
ntelligenza Sensor System ctiveDru	•	
ndicatore Luminoso di fine ciclo		
rogrammi di lavaggio	6	
ico ntensivo	•	
avaggio rapido e asciugatura	•	
lormale		
)uotidiano		
uto Lavaggio Rapido Rapido		
disti .	•	
lotte		
relavaggio	•	
ntibatterico utopulizia	•	
Delicati :		
1ezzo Carico		
Opzioni D Zone Wash		
JultiZona		
1ezzo Carico	•	
xtra Asciutto		
apido carico		
ccessorio Glass Care		
artenza ritardata	12 H	
astiglia	•	
<b>pie</b> Dn/Off	•	
tart/Pausa	•	
1ancanza brillantante	•	
Ancanza sale	•	
Caratteristiche Strutturali Yasca e controporta in acciaio inox	Inox	
Decalcificatore regolabile	•	
legolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	
erzo Cesto esto superiore:	Vassoio	
egolazione altezza	•	
lumero flaps	4	
lumero elementi abbattibili		
laniglie esto Inferiore:	Polipropilene	
lumero elementi abbattibili		
laniglia	Polipropilene	
esto portaposate istemi di sicurezza	•	
istemi di sicurezza	Aquastop	
stallazione		
iedini posteriori regolabili frontalmente	•	
erniere regolabili autobilancianti erniere sliding - Installazione zoccolo basso	<u>:</u>	
erniere silaing - Instaliazione zoccolo basso Installazione anta rapida	•	
limentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	
Alama	Silver	
Dimensioni	000500555	
Dimensioni Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555 910x625x675	
Dimensioni Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm Peso netto/lordo (Kg)	820x598x555 910x625x675 35.5/37.5	

<sup>1)</sup> Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetto e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

		Scomparsa totale 60 cm		Scomparsa totale 60 cm long do zoccolo ribassato
Н	I 5020 WC	HI 5020 C	HI 5010 C	HIS 3010
	14	14	13	13 F
	14 E 95 kWh	E 95 kWh	13 F 104 kWh	F 104 kWh
	0.95 9.5	0.95 12	1.037	1.037
	0	0	12 0	12 0
	0.5 220-240	0.5 220-240	0.5 220-230	0.5 220-230
	50 1900	50 1900	50 1900	50 1900
	10	10	10	10 1,8
	1,8 C	1,8 C	1,8 C	C
	A A	A A	A A	A A
	190 46	165 46	200 49	200 49
d	a 45 a 70	da 45 a 70	da 45 a 70	da 45 a 70
	Digitale	Digitale	Digitale	LED
	•	•		
	7		8	5
	•	·	•	
			•	
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	· ·	•	
			•	•
	•			
			•	
	12 H	12 H	12 H	
	•	•	•	
	•	· ·	•	<u>:</u>
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	Inox •	lnox •	Inox •	Inox •
	• Vassoio	• Vassoio	• Vassoio	•
	•	•	•	•
	4	4	2	2
Po	lipropilene	Polipropilene		
	4 lipropilene			
Po	lipropilene •	Polipropilene •	•	•
	quastop	Overflow	Overflow	Aquastop
F	iguasiop		Overnow	Aquasiop
	•	•	•	•
	•	•	•	•
F	ino a 60	Fino a 60	Fino a 60	Fino a 60
	Silver	Silver	Silver	Bianco
91	0x598x555 0x625x675	820x598x555 910x625x675	820x598x555 910x625x675	820x598x555 910x625x675
	35.5/37.5 0147594230	35.5/37.5 8050147594407	35.5/37.5 8050147594421	32.1/33.9 8050147594209

	Scomparsa totale 60 cm	
Modello	HI 3010	
Energy label	47	
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup> Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	1 <u>3</u> F	
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	104 kWh	
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) <sup>2)</sup>	1.037 12	
Consumo energetico nel modo spento in W	0	
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0.5	
Tensione di Alimentazione Frequenza di Alimentazione	220-230 50	
Potenza Elettrica Assorbita (W)	1900	
Corrente Elettrica Assorbita (A) Potenza Resistenza (W)	10 1,8	
Classe di emissione acustica aerea	C C	
Classe di efficienza di lavaggio	A	
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)  Durata del programma Eco in minuti (2017)	A 200	
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) <sup>3)</sup>	49	
Temperature di lavaggio (°C)  Caratteristiche principali	da 45 a 70	
	LED	
Intelligenza Sensor System		
ActiveDry Indicatore Luminoso di fine ciclo		
Programmi di lavaggio	5	
Eco Intensivo	<u>:</u>	
Lavaggio rapido e asciugatura	-	
Normale		
Quotidiano Auto Lavaggio Rapido		
Rapido	•	
Misti	•	
Notte Prelavaggio		
Antibatterico		
Autopulizia Delicati	•	
Mezzo Carico		
Opzioni		
3D Zone Wash MultiZona		
Mezzo Carico		
Extra Asciutto Rapido		
Scarico		
Accessorio Glass Care		
Partenza ritardata Pastiglia		
Spie		
On/Off	<u>.</u>	
Start/Pausa Mancanza brillantante	•	
Mancanza sale	•	
Caratteristiche Strutturali Vasca e controporta in acciaio inox	lnox	
Decalcificatore regolabile	•	
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	
Terzo Cesto Cesto superiore:		
Regolazione altezza	·	
Numero flaps Numero elementi abbattibili	2	
Numero elementi appattibili Maniglie		
Cesto Inferiore:		
Numero elementi abbattibili Maniglia		
Cesto portaposate	•	
Sistemi di sicurezza	0	
Sicurezza Installazione	Overflow	
Piedini posteriori regolabili frontalmente	·	
Cerniere regolabili autobilancianti	•	
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso Installazione anta rapida	•	
Alimentazione acqua calda (°C)	Fino a 60	
Colore Dimensioni	Silver	
Dimensioni del prodotto (AxLxP) mm	820x598x555	
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) mm	910x625x675	
Peso netto/lordo (Kg) Codice EAN	32.1/33.9 8050147594247	
	3030111371211	

<sup>1)</sup> Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetto e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.
3) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

Pannello comandi esterno	Scomparsa totale 45 cm				
HB 4010 B	HSIC 3T127 C	HSIC 3M19 C	HSIE 2B19		
13	10	10	10		
F 104 kWh	10 E 76 kWh	10 F 84 kWh	F 84 kWh		
1.037	0.755	0.836	0.836		
12 0	9	11.5 0	11.5 0		
0 0,5 220-230	0.5 220-240	0 0.5 220-230	0.5 220-240		
50	50	50	50		
1900 10	1900 10	1900 10	1900 10		
18	1,8	1,8 C	1,8 C		
C A	A	A A	A		
A	A 240	A 240	A 240		
49	47	49	49		
da 45 a 70	da 45 a 70	da 45 a 70	da 45 a 70		
LED	Digitale •	Digitale	LED		
5	8	7	5		
<u>:</u>	•	•	•		
		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•	•	•		
·	•	•	•		
	•	•			
	•				
	•	•			
			•		
•	•	•			
·					
2-4-8 H	12 H	12 H			
·	•	٠			
·	•	·	•		
•	•	•	•		
•	•	٠	•		
Inox	Inox	Inox	lnox		
•	•	•	•		
	• Vassoio	• Vassoio			
•	•	٠	•		
2	4	2	2		
	Polipropilene	Polipropilene			
	2 Polipropilene				
•	Polipropilene •	Polipropilene •	•		
Overflow	Aquastop	Aguastop	Overflow		
•	•	•	•		
	-	-	-		
Fino a 60	• Fino a 60	• Fino a 60	• Fino a 60		
Nero	Silver	Silver	Bianco		
820x598x555	820x448x557	820x448x557	820x448x557		
910x625x675 32.5/34.3 8050147594322	890x500x677 29.6/31.6	890x500x677 29.6/31.6	890x500x677		
8050147594322	8050147553572	8050147553558	27.2/29 8050147554982		





# NUOVA LAVATRICE E NUOVA LAVASCIUGA HOTPOINT. Rimuovono più di 100 macchie a soli 40°C\*.

Con la nuova lavatrice e lavasciuga Hotpoint, puoi finalmente occuparti del bucato senza usare un lavaggio ad alta temperatura per rimuovere le macchie.

E non dovrai pre-trattare i tuoi indumenti. Grazie a tecnologie innovative, la lavatrice e la lavasciuga sono in grado di rimuovere oltre 100 macchie a soli 40°C\*, ottimizzando la rotazione del cestello e l'efficacia del detergente.

Ciò consente di proteggere le fibre e i colori dei vestiti e anche di ridurre i consumi. Cura infinita per le cose che ti stanno a cuore.

- · Antimacchia 40°C
- · Antimacchia 45'
- · Ciclo Lana
- · Misti Lava&Asciuga








### **ANTIMACCHIA 40°C**

Le macchie ostinate non sono più un problema. Liberatene facilmente e senza stancanti pre-trattamenti grazie ad Antimacchia 40°C, il ciclo di lavaggio che lava a soli 40°C per rimuovere completamente più di 100 macchie\*. Sono assicurate prestazioni uniche, grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, controllo della temperatura per una perfetta ottimizzazione del detergente e sensori Eco Tech per un monitoraggio efficiente della quantità di acqua utilizzata. Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza richiedere alte temperature. Ciò consente di preservare tessuti e colori nel tempo.

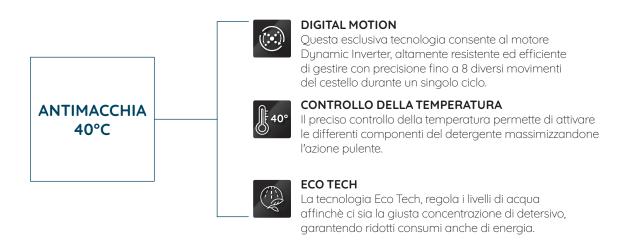



# ANTIMACCHIA 45' LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'

Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.



## CICLO LANA WOOLMARK GREEN MORBIDEZZA ASSICURATA

Per la cura dei tuoi capi in lana, la lavatrice e la lavasciuga Hotpoint offrono un ciclo dedicato approvato da The Woolmark Company.



### MISTI LAVA&ASCIUGA

Questo ciclo della lavasciuga rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura. Durante il lavaggio, la tecnologia Digital Motion elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, quindi, durante l'asciugatura, il sistema Eco Tech regola il livello di calore in base al peso e all'umidità del carico, per fornire capi uniformemente asciutti grazie al controllo costante della temperatura. La facilità di stiratura è dimostrata dai test\*\*.


<sup>\*</sup> Risultati ottenuti su cotone.

<sup>\*\*</sup> Report by SSOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.



## Azione sinergica per una pulizia perfetta.

Le lavatrici e lavasciuga Hotpoint offrono l'**innovativo Ciclo Antimacchia** che, nelle sue diverse fasi, agisce su tutti i tipi di macchia e riesce ad eliminare anche quelle più ostinate, **senza dover pretrattare né impiegare elevate temperature.** Questo grazie al controllo elettronico e alla sinergia ottimizzata fra i movimenti mirati del cesto e tutte le fasi del processo di lavaggio, tra cui la speciale fase iniziale Bio a 40°C e la successiva fase a 43°C. Il risultato è la totale eliminazione di tutte le macchie in un solo lavaggio, con la migliore cura dei tessuti.

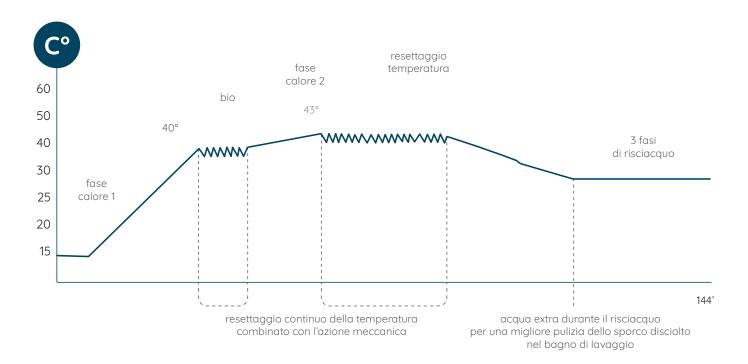



## Special Care.

## Massima protezione per ciascun tessuto.

La gamma Natis offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo.

Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.

### **ULTRA DELICATI**

I capi delicati, quali seta, pizzo e tessuti ricamati, richiedono maggiore cura durante il lavaggio. Questo ciclo, offerto sia dalla lavatrice sia dalla lavasciuga, è appositamente progettato per prendersene cura: la delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria. Un effetto culla studiato appositamente per proteggere tessuti e rifiniture ricercate e avere indumenti sempre morbidi.

### **PIUMONI**

La lavatrice Natis offre il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa. Il movimento del tamburo, studiato appositamente, preserva la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.

## La gamma Natis cresce.

Hotpoint ha ampliato la gamma di lavatrici Natis per soddisfare le esigenze di lavaggio di chi ha molti capi da lavare. I nuovi modelli offrono una maggiore capacità e un design migliorato.

### MAGGIORE CAPACITÀ

La nuova Natis accoglie anche i capi più voluminosi. Grazie alla maggiore capacità, la lavatrice consente di lavare fino a 9 kg di bucato, mentre la lavasciuga ha una capienza di 8+6 kg.

### OBLÒ PIÙ GRANDE

Un oblò più ambio si unisce ad un design altamente funzionale, caratterizzato da finiture eleganti, e ad un display intuitivo.

Grazie alla **porta di 34 cm di diametro dei nuovi** — **modelli Natis** caricare e scaricare il bucato è un gioco da ragazzi.

### **TUBO DI SCARICO DI EMERGENZA**

Il tubo di scarico di emergenza consente di scaricare l'acqua residua per pulire facilmente il filtro ed evitare che l'acqua fuoriesca nella nicchia.







Prezzo di listino: € 1.120,00

### EAN 8050147586396













### **BI WMHG 91484 EU**

- \*Capacità di carico fino a 9 kg
- \*Classe di efficienza energetica C
- 'Velocità di centrifuga regolabile 400 giri/min
- \*Motore Inverter
- Big digit display
- 'Tubo di scarico di emergenza
- \*Programmi: Antimacchia 40°C, Antimacchia Rapido, Piumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Risparmio energia, Partenza ritardata, Multi Risciacquo, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura
- \*Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- °10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



Prezzo di listino: € 1.060,00

### EAN 8050147586389














### **BI WMHG 81284 EU**

- \*Capacità di carico fino a 8 kg \*Classe di efficienza energetica C
- Velocità di centrifuga regolabile 1200 giri/min
- \*Motore Inverter
- \*Big digit display
- 'Tubo di scarico di emergenza
- \*Programmi: Antimacchia 40°C, Antimacchia Rapido, Piumoni, Biancheria, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Rapido 30', Delicati, Misti, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- \*Opzioni: Risparmio energia, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Partenza ritardata, Intensità di lavaggio, Centrifuga, Blocco tasti/sicurezza bambini, Regolazione ed esclusione temperatura
- 'Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- °10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)





Prezzo di listino: € 1.260,00

### EAN 8050147586204
















### BI WDHG 861484 EU

- \*Capacità di carico (lavaggio) 8 kg
- ·Capacità di carico
- (lavaggio e asciugatura) 6 kg
- \*Classe di efficienza energetica (lavaggio) C
- \*Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- · Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- \*Motore Inverter
- \*Display Digitale
- \*Tubo di scarico d'emergenza
- Programmi: Antimacchia 40°C, Antimacchia Rapido, Rinfresca Vapore, Colorati, Cotone, Eco 40-60, 20° C, Misto giornaliero lava & asciuga 40°, Delicati, Sintetici, Camicie lava & asciuga, Ultradelicati, Bianchi, Stira facile, Lana, Rapido 30', Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico
- \*Opzioni: Solo asciugatura, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Impostazione livello di asciugatura, Risparmio energia, Blocco tasti/sicurezza bambini
- \*Dimensioni del prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- '10 anni di garanzia sui ricambi registrazione necessaria (info pag. 11)



### LAVATRICI CARICA FRONTALE

Modello	BI WMHG 91484 EU	BI WMHG 81284 EU
Tipologia	Lavatrice da incasso	Lavatrice da incasso
Capacità di carico in Kg	9	8
Efficienza energetica	С	С
Consumo energetico medio per 100 cicli (kWh)	65	63
Consumo d'energia programma Eco 40-60 (kWh)	0,645	0,625
Consumo d'energia in modalità spento (W)	0,5	0,5
Consumo d'energia in modalità Stand-by (W)	0,5	0,5
Consumo medio di acqua per ciclo in litri	50	48
Classe d'efficienza in centrifuga	В	В
Massima velocità di centrifuga	1400	1200
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60	53%	53%
Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico	3:40 h	3:30 h
Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico	2:50 h	2:45 h
Rumorosità [dB(A)]	70	69
Classe di rumorosità	, o	A
•	1850	
Resistenza (W)	······	1850
Tensione (V)	220-240 50	220-240 50
Frequenza (Hz)	Schuko	•
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Dimensioni	215 505 545	015 505 545
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5	81,5x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66,5/68,5	66,5/68,5
Interfaccia Utente		_
Display	Digitale	Digitale
Programmi		
Piumini	•	•
Biancheria da letto	•	•
Cotone	•	•
Eco	•	•
Rapido 30'	•	•
Lavaggio a freddo	•	•
Misti	•	•
Centrifuga	•	•
Delicati	•	•
Eco 40-60	•	•
20°C	•	•
Bianchi	•	•
Sintetici	•	•
Lana	•	•
Colorati	•	•
Risciacquo e centrifuga	•	•
Centrifuga e scarico	•	•
Opzioni		
Risparmio energia	•	•
Avvio ritardato	•	•
Extra risciacquo	•	•
Intensità di lavaggio	•	•
Temperatura	•	•
Centrifuga	•	•
Funzioni		
Blocco tasti	•	•
Codice EAN	8050147586396	8050147586389
- COUNCE LAIN	0030147300390	0030147300309

Modello	BI WDHG 861484 EU		
Tipologia	Lavasciuga da incasso		
Capacità di carico in kg (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	8+6		
Classe di efficienza energetica (lavaggio + lavaggio e asciugatura)	C+D		
Consumo energetico lavaggio per 100 cicli (kWh)	63		
Consumo energetico lavaggio e asciugatura per 100 cicli (kWh)	307		
Consumo d'acqua solo lavaggio per ciclo in litri	48		
Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo) in litri	65		
Massima velocità di centrifuga	1400		
Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60	53%		
Durata del ciclo lavaggio	3:30 h		
Durata del ciclo lavaggio  Durata del ciclo lavaggio e asciugatura	9:20 h		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70		
Rumorosità [dB(A)] Classe di rumorosità			
······	A		
Resistenza in W	1850		
Livello di rumorosità durante l'asciugatura [dB(A) Re 1 Pw]	55		
Voltaggio (V)	220-240		
Frequenza (Hz)	50		
līpo di spina	Schuko		
Dimensioni			
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	81,5x59,5x54,5		
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) cm	89x64,5x59,5		
Peso lordo/netto (kg)	66/68		
nterfaccia utente			
Display	Digitale		
Programmi			
Misti Lava&Asciuga	•		
Camicie Lava&Asciuga	•		
Stira facile	•		
Rinfresca vapore	•		
Cotone	•		
Sintetici	•		
Antimacchia rapido	•		
Antimacchia 40°C	•		
Bianchi	•		
Eco	•		
20°C	•		
Delicati	•		
Lana	•		
Rapido 30'	•		
Risciacquo + centrifuga	•		
Centrifuga + scarico	•		
Opzioni			
Energy Saver	•		
Partenza ritardata	•		
Temperatura	•		
Centrifuga	•		
sommoga			
*			
ivello di asciugatura	•		
Livello di asciugatura Solo asciugatura	•		
Livello di asciugatura Solo asciugatura Funzioni Blocco tasti	•		

## **I SERVIZI**

Hotpoint è da sempre al tuo fianco e ti promette prodotti e servizi con l'obiettivo di migliorare la qualità della tua vita.

Gli elettrodomestici Hotpoint sono coperti dalla garanzia legale per i primi 24 mesi di vita del prodotto - a partire dalla data di consegna.

### **NUMERO UNICO 02.20.30\***

DEDICATO AI CONSUMATORI PER RICHIESTE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA. TU CHIAMI, E LA RISPOSTA È PRONTA.

# Hai bisogno di assistenza o manutenzione?

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Informazioni suali accessori
- Informazioni sui piani di Estensione di Assistenza

## **QUALITÀ GARANTITA**

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA È COSTITUITO DA PIÙ DI 250 CENTRI AUTORIZZATI E DISTRIBUITI IN MODO CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

### Il nostro Servizio garantisce:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Hotpoint
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza.

Chiama il Numero Unico **02.20.30**\* oppure online sul sito:

www.hotpoint.it/Assistenza

Il **Servizio Clienti** è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero **02.20.30**\*

## www.hotpoint.it

Tutte le informazioni necessarie sempre disponibili e sempre aggiornate con la possibilità di consultare on-line il catalogo completo dei prodotti Hotpoint.

<sup>\*</sup> Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore

**Whirlpool Italia S.r.l.** Via Carlo Pisacane, 1 20016 Pero (MI), Italy

hotpoint.it

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

You Tube 🔘