

BORA Professional all Black
BORA Classic 2.0
BORA Pure

 **BORA**

Novità 2019



Aspirazione efficace dei vapori dal loro punto d'origine

Indice

BORA PROFESSIONAL ALL BLACK

Elementi per l'installazione		4
PKASAB	aspiratore all black per piano cottura con motore integrato	6
PKFI11AB	piano cottura induzione full all black	6
PKASFIAB	sistema di aspirazione con due piani induzione full all black	7

BORA CLASSIC 2.0

Elementi per l'installazione		10
CKA2	aspiratore per piano cottura	12
CKIW	piano cottura induzione wok	12
CKFI	piano cottura induzione full	13
CK1	piano cottura induzione 2 zone	13
CKT	piano cottura in acciaio teppanyaki	14
CKCH	piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica	14
CKCB	piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica	15
CESDF	set bora Ecotube con silenziatore USDF	15
Set a prezzo speciale		16

BORA PURE

Elementi per l'installazione		24
PURU	piano cottura induzione a 4 zone (sistema filtrante)	25
PURA	piano cottura induzione a 4 zone (sistema aspirante)	25

BORA PURE ACCESSORI

PUEDG	bocchetta oro rosa	26
PUEDR	bocchetta rossa	26
PUEDJ	bocchetta verde	26
PUEDB	bocchetta blu	26
PUEDO	bocchetta arancione	26

BORA MOTORI

Motori aspirazione		18
--------------------	--	----

BORA TUBAZIONI

Tubazioni, raccordi e connettori		21
----------------------------------	--	----

BORA TERMINALI

Terminali a muro		21
------------------	--	----

I prezzi sono espressi in Euro - Eco Contributo RAEE Escluso

EDINOV

BORA Professional All Black




EDINOV




BORA Professional All Black - disponibilità Giugno 2019

Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema PROFESSIONAL ALL BLACK




PKASAB

Aspiratore per piano cottura
All black



2x PKFI11AB

Piano cottura induzione




USDF




USDR50
USDR100


Silenziatori




ULA




ULI



ULZ






ULF




ULIE


Motori di aspirazione



Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi



ULB3




ULB1


Filtri a carboni attivi
per sistema filtrante



UEBRK




UEBR



UEBF

Terminali a muro per
sistema di aspirazione



USTF
USTFAB

Accessori universali

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

1) Con l'utilizzo di un motore la corretta aspirazione è garantita solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Sono necessari 2 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 6 metri ma non superiore a 10/12 metri. Il 1° e il 2° motore vanno collegati all'apposita presa che si trova sul modulo comandi; l'accensione e la regolazione della velocità di entrambi avverranno simultaneamente dal comando di accensione del sistema di aspirazione.

3) Sono necessari 3 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 10/12 metri ma non superiore a 14/16 metri.

Il 3° motore (solo mod. ULIE) deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul modulo comandi; la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori 1 e 2 ma non sarà possibile regolarne la velocità.

BORA Professional 2.0 All black (Ordinabile solo come set PKSFIAB)

PKASAB Aspiratore all black per piano cottura con motore integrato plug and play



Caratteristiche

Dimensioni: 468 x 540 x 199 mm (LxPxA)

Peso lordo: 12,5 kg

9 livelli di potenza

Possibilità di impostare l'accensione automatica

Classe di efficienza energetica: A+

Potenza di aspirazione: max 689 m3/h

Comandi frontali: **manopola in acciaio inox all black** e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulla manopola

Funzione pausa - Sicurezza bambini - Coperchio flap elettrico

Motore integrato plug & play

Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione BORA Professional

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile

Finitura in acciaio satinato

Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)

Funzione spegnimento automatico ritardato (20')

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Sensore corretta posizione filtro

Spia manutenzione filtro

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 18-20)

Nota bene: lo scarico dei fumi può essere posizionato solo a destra


Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 0,7 kW

Cavo di allacciamento con spina schuko: 2 m

PKFI11AB Piano cottura induzione full all black

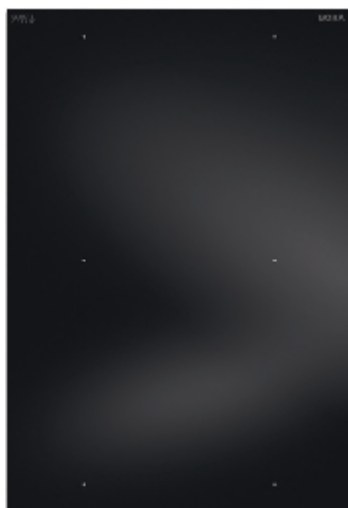

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 52 mm (LxPxA)

Peso lordo: 8,1 kg

Funzione Power - Funzione Bridge - Funzione pausa - Funzione timer

Comandi frontali: **manopole in acciaio inox all black** e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole e sul display del piano cottura

Indicatore di calore residuo

Cottura power automatica

Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola: 12 cm)

Funzione di preriscaldamento automatica

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Protezione surriscaldamento eccessivo

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,7 kW-16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 230 mm):

2100 W - funzione Power: 3700 W

Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 230 mm):

2100 W - funzione Power: 3700 W

BORA Professional 2.0 All black

PKASFIAB Set composto da: 2xPKFI11AB + PKASAB
Sistema di aspirazione con due piani cottura induzione full all black

prezzo iva esclusa € 7.920,00

prezzo iva inclusa € 9.662,40



USTFAB Presa elettrica all black

prezzo iva esclusa € 86,00

prezzo iva inclusa € 104,92



Dati tecnici

Dimensioni: Ø 62,5 mm - 4,5 mm spessore)

Anello cieco in acciaio inossidabile all black

Sistema sicurezza bambini

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240

Corrente nominale massima: 16 A

Cavo di collegamento con spina shuko senza spina: 1,5 m

BORA Classic 2.0




EDINOV



BORA Classic 2.0 - disponibilità Maggio 2019

Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema CLASSIC 2.0


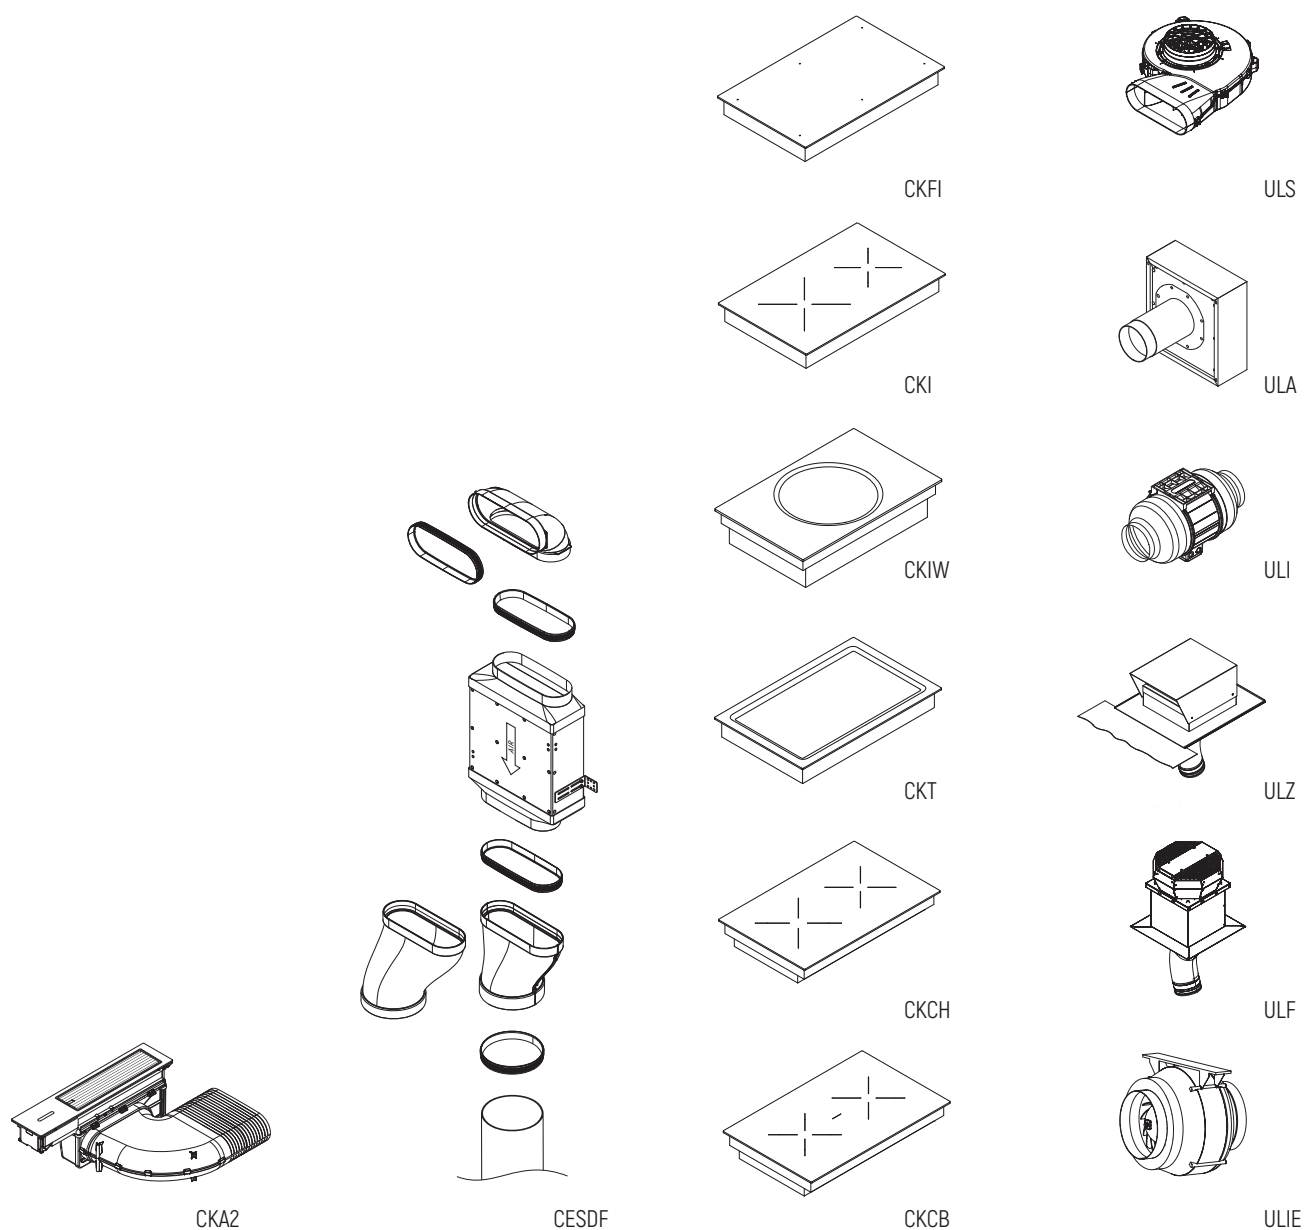


Aspiratore per piano cottura


Kit per installazione
motore ULS

Piani cottura



Motori di aspirazione




ULB3



ULB1



Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi




USTF




HIW1-000


Accessori universali



UEBRK



UEBR



UEBF

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

1) Con l'utilizzo di un motore la corretta aspirazione è garantita solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Sono necessari 2 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 6 metri ma non superiore a 10/12 metri. Il 1° e il 2° motore vanno collegati all'apposita presa che si trova sul modulo comandi; l'accensione e la regolazione della velocità di entrambi avverranno simultaneamente dal comando di accensione del sistema di aspirazione.

3) Sono necessari 3 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 10/12 metri ma non superiore a 14/16 metri.

Il 3° motore (solo mod. ULIE) deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul modulo comandi; la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori 1 e 2 ma non sarà possibile regolarne la velocità.

Filtri a carboni attivi
per sistema filtrante

BORA Classic 2.0

CKA2 Aspiratore per piano cottura
(motore da ordinare in base al progetto)

prezzo iva esclusa € 1.650,00
prezzo iva inclusa € 2.013,00



Caratteristiche

Dimensione parte a vista su piano di lavoro: 116 x 515 x 190 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 10 kg
Classe efficienza energetica: A+
Classe efficienza filtro grassi: A
Nuovo filtro in acciaio con vassoio raccolta grassi
Kit CESDF da ordinare separatamente (pag. 15)
Accensione automatica
Comandi luce led (blu per aspiratore, rosso per piano cottura)
Utilizzabile con tutti i piani cottura BORA Classic 2.0
Funzione spegnimento automatico ritardato (20')
Spegnimento di sicurezza automatico
5 livelli di potenza + P (power) - Regolazione della potenza tramite sistema sControl+
Ingombro minimo utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Materiale: vetro SSG ed acciaio inox
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
E' necessario ordinare il motore in base al progetto (pag. 18-20)
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 18-20)
Nota bene: il condotto d'aria di scarico può essere posizionato sia a destra che a sinistra

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 700 W
Cavo di allacciamento senza spina: 1 m

CKIW Piano cottura induzione Wok

prezzo iva esclusa € 2.050,00
prezzo iva inclusa € 2.501,00



Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 116 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 9,8 kg
Piano cottura a induzione Wok
Indicatore di calore residuo
Protezione surriscaldamento eccessivo
Riconoscimento della pentola
Avvio cottura automatico
Funzione automatica di preriscaldamento
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Regolazione potenza dall'aspiratore
Sicurezza bambini
Utilizzare l'apposita pentola wok (HIW1-000) da ordinare separatamente
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Nota bene: non può essere installato sopra alla tubazione dell'aspiratore


Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,0 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Superficie di cottura (Ø 250 mm): 2400 W
Funzione Power: 3000 W

CKFI Piano cottura induzione full

prezzo iva esclusa € 1.290,00

prezzo iva inclusa € 1.573,80

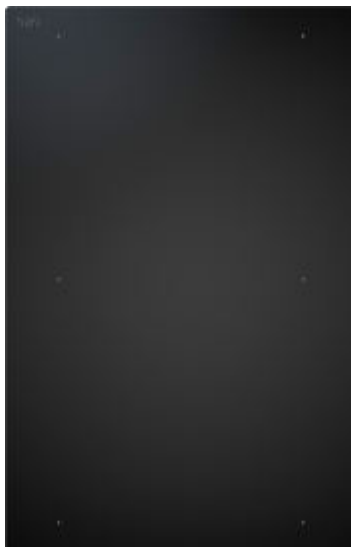**Caratteristiche**

Dimensioni: 327 x 515 x 58 mm (LxPxA)

Peso lordo: 7,9 kg

Funzione automatica di preriscaldamento

Funzione timer

Funzione pausa

Funzione Bridge

Funzione Power

3 livelli di mantenimento calore

Indicatore di calore residuo

Protezione surriscaldamento eccessivo

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Regolazione potenza dall'aspiratore

Sicurezza bambini

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,7 kW -16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 230 mm): 2100 W

Funzione Power: 3700 W


Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 230 mm): 2100 W

Funzione Power: 3700 W

CKI Piano cottura induzione 2 zone

prezzo iva esclusa € 1.090,00

prezzo iva inclusa € 1.329,80

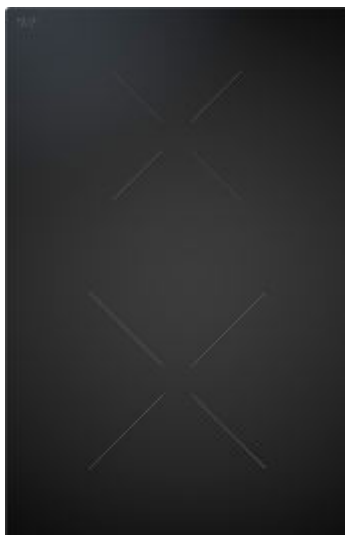**Caratteristiche**

Dimensioni: 327 x 515 x 58 mm (LxPxA)

Peso lordo: 7,6 kg

Funzione automatica di preriscaldamento

Funzione timer

Funzione Power

Indicatore di calore residuo

Protezione surriscaldamento eccessivo

Avvio cottura automatico

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Regolazione potenza dall'aspiratore

Sicurezza bambini

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,7 kW-16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura a induzione a circuito singolo anteriore (Ø 230 mm): 2300 W

Funzione Power: 3700 W

Zona di cottura a induzione a circuito singolo posteriore (Ø 165 mm): 1400 W

Funzione Power: 2200 W

BORA Classic 2.0

CKT Piano cottura in acciaio teppanyaki con tecnologia Micalit

prezzo iva esclusa € 2.190,00

prezzo iva inclusa € 2.671,80



Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 73 mm (LxPxA)

Peso lordo: 13,6 kg

Piastra in acciaio inossidabile teppanyaki con due zone di cottura

Vasca in acciaio satinato spessore 6 mm, un unico pezzo senza saldature e angoli interni arrotondati per una facile pulizia

Funzione pulizia

Tecnologia Micalit

Regolazione temperatura 70-250°C (visibile sul pannello comandi)

Regolazione potenza dall'aspiratore

Regolazione potenza in °C

Funzione bridge

Spatola in acciaio in dotazione

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,5 kW-16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Superficie di cottura anteriore: (250 x 220 mm) 1750 W

Superficie di cottura posteriore: (250 x 220 mm) 1750 W

Superficie di cottura zona bridge: (250 x 440 mm) 3500 W

CKCH Piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 850,00

prezzo iva inclusa € 1.037,00



Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 75 mm (LxPxA)

Peso lordo: 7,2 kg

Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)

Funzione automatica di preriscaldamento

Avvio cottura automatico

Funzione timer

Indicatore di calore residuo

Protezione surriscaldamento eccessivo

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,7 kW -16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m


Zona di cottura anteriore (Ø 215 mm): 2100 W - Funzione Hyper 3000 W

Zona di cottura posteriore (Ø 120/180 mm): 600/1600 W

CKCB Piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 950,00

prezzo iva inclusa € 1.159,00

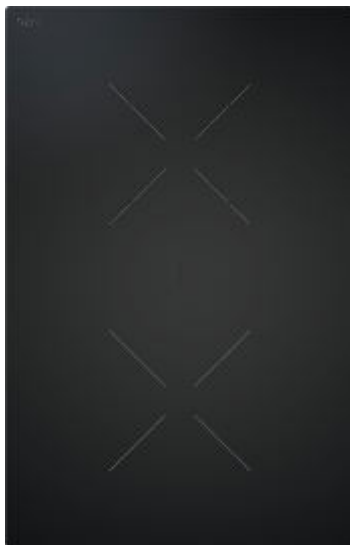

Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 75 mm (LxPxA)

Peso lordo: 7,4 kg

Funzione automatica di preriscaldamento

Funzione timer

Funzione pausa

Funzione Roaster

Indicatore di calore residuo

Protezione surriscaldamento eccessivo

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Regolazione potenza dall'aspiratore

Sicurezza bambini

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,7 kW -16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura anteriore (Ø 180 mm): 1600 W


Zona di cottura posteriore (Ø 120/180 mm): 600/1600 W

Funzione Roaster (Ø 180x410 mm): 3700 W

CESDF Set bora Ecotube con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 262,00

prezzo iva inclusa € 319,64

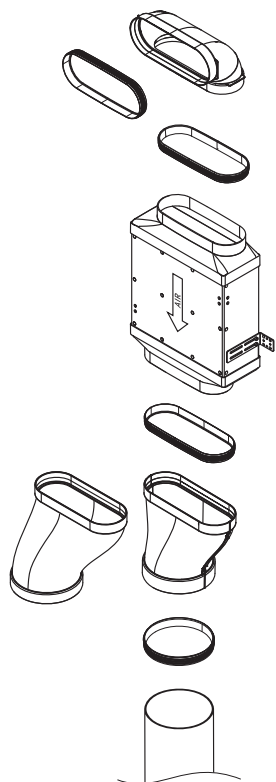

Caratteristiche

Kit Ecotube per installazione del motore ULS (da ordinare separatamente) composto da:

1 silenziatore USDF

1 raccordo verticale curvo EFBV90

1 raccordo orizzontale EFRG

1 raccordo curvo EFRV110

1 tubo sezione circolare ER750

Guarnizioni

BORA Classic 2.0 - Set a prezzo speciale

CKA2FI**CKA2 + ULS + 2 x CKFI + CESDF**

sistema di aspirazione con motore da sottopiano, due piani cottura induzione full e set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 5.014,80

prezzo iva inclusa € 6.118,06

**CKA2FIT****CKA2 + ULS + CKFI + CKT + CESDF**

sistema di aspirazione con motore da sottopiano, piano cottura induzione full, piastra teppanyaki e set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 5.824,80

prezzo iva inclusa € 7.106,26



CKA2I CKA2+ ULS + 2 x CKI + CESDF
 sistema di aspirazione con motore da sottopiano, due piani cottura induzione 2 zone e set ecotube Bora
 con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 4.654,80
 prezzo iva inclusa € 5.678,85



CKA2HB CKA2 + ULS + CKCH + CKCB + CESDF
 sistema di aspirazione con motore da sottopiano, piano cottura elettrico Hyper, piano cottura elettrico
 Hilight e set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 4.312,80
 prezzo iva inclusa € 5.261,61



BORA Motori

ULS Motore aspirazione da sottopiano (zoccolo/massetto)

prezzo iva esclusa € 1.080,00

prezzo iva inclusa € 1.317,60



Caratteristiche

Dimensioni senza manicotto di collegamento: 370 x 388 x 100 mm (LxPxA)

Peso lordo: 2,85 kg

Potenza di aspirazione: max 660 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA

Motore a corrente continua con sistema di isolamento acustico integrato

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 170 W-1,4 A

Cavo di collegamento: 0,6 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULA Motore aspirazione esterno a parete

prezzo iva esclusa € 1.070,00

prezzo iva inclusa € 1.305,40



Caratteristiche

Dimensioni: 385 x 155 x 410 mm (LxPxH)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1080 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 149 W-1,26 A

Cavo di collegamento: 10 m

Posizionamento: minimo da 40 cm da terra

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULI Motore aspirazione in linea

prezzo iva esclusa € 874,00

prezzo iva inclusa € 1.066,28

**Caratteristiche**

Dimensioni: 215 x 299 mm (LxA) - Ø 264 mm

Peso lordo: 6 kg

Potenza di aspirazione: max 2175 m³/h

Riduttori ULIRR15 (Ø 250/156 mm) in dotazione

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 304 W - 2,1 A

Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULZ Motore aspirazione esterno per installazioni su tetto inclinato

prezzo iva esclusa € 1.269,00

prezzo iva inclusa € 1.548,18

**Caratteristiche**

Dimensioni: lamiera paravento 580 x 665 mm (LxP)

Dimensioni corpo del ventilatore: 380 x 500 x 280 mm (LxPxA)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1210 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 206 W-1,66 A

Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULF Motore aspirazione esterno per installazioni su tetto piano

prezzo iva esclusa € 1.598,00

prezzo iva inclusa € 1.949,56

**Caratteristiche**

Dimensioni: lamiera paravento 457 x 457 mm (LxP)

Dimensione: corpo del ventilatore 337 x 337 x 464 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1200 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore BORA.

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 179 W-1,5 A

Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULIE Motore aspirazione ausiliario in linea

prezzo iva esclusa € 598,00

prezzo iva inclusa € 729,56

**Caratteristiche**

Dimensioni: 260 x 243 mm (LxA) - Ø 238 mm

Peso lordo: 4,5 kg

Potenza di aspirazione: max 770 m³/h

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 124 W-0,6 A

Cavo di collegamento: 10 m



Prolunga UVNLE10: da ordinare sempre quando il motore è installato ad una distanza superiore ai 10 m

BORA Tubazioni - disponibilità Maggio 2019

BORA garantisce una funzionalità ottimale dei prodotti solo con l'utilizzo dei sistemi di canalizzazione per evacuazione fumi ECOTUBE BORA



EFS750 Tubo sezione ovale lunghezza 750 mm con paratia interna di rinforzo da utilizzare per installazioni nel massetto

prezzo iva esclusa € 38,00
prezzo iva inclusa € 46,36



EFRV110 Raccordo curvo da sezione circolare a ovale





prezzo iva esclusa € 42,00
prezzo iva inclusa € 51,24



BORA Terminali - disponibilità Maggio 2019





UEBR Terminale a muro sezione circolare con doppio flap interno

prezzo iva esclusa € 239,00
prezzo iva inclusa € 291,58



UEBRK Terminale a muro corto sezione circolare con flap interno

prezzo iva esclusa € 175,00
prezzo iva inclusa € 213,50





BORA Pure






BORA Pure - disponibilità Luglio 2019



Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema PURE




PURA




PURU



UEBRK



UEBR



UEBF

Piani a induzione

Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

**INFORMAZIONI PER UN
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA DI ASPIRAZIONE**

1) Il modello PURA garantisce la corretta aspirazione solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

BORA Pure

PURU	Piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato e filtro a carboni attivi - filtrante	prezzo iva esclusa € 2.650,00 prezzo iva inclusa € 3.233,00
------	---	--



Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 199 mm (LxPxX)
 Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: A+ - Efficienza filtro grassi: A
 Bassa rumorosità - Ampia superficie di cottura 4x24
 Sistema di aspirazione con motore integrato - Accensione automatica aspiratore - Riconoscimento pentola - Bassa rumorosità - Riconoscimento pentola - Funzione Power - Funzione pausa - Funzione di spegnimento automatico ritardato (20') - Funzione riscaldare - Funzione timer su ogni zona di cottura
 Funzione blocco per pulizia - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Modalità demo
 Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
 Regolazione di potenza con comando sControl sliding verticale a led rossi
 Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza +P (Power)
 Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
 Spia di manutenzione filtro - Cornice inox optional (BKR760)
 Tipo di montaggio: a filo o in battuta - Filtro grassi in acciaio inossidabile
 Filtro a carboni attivi con ionizzatore acido con sistema eSwap in dotazione (PUAKF)
 Prolunga telescopica aggiuntiva fino a 105 mm da ordinare separatamente (PULBTA)
 Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)
 Bocchette colorate disponibili come accessori (pag. 27)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
 Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50-60 Hz
 Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A
 Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
 Impianto monofase/ impianto monofase in power management:
 Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
 Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A
 Collegamento elettrico diretto con cavo (non in dotazione): 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq
 Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - funzione Power: 3000 W
 Zone di cottura posteriori (Ø 175 mm): 1400 W - funzione Power: 2100 W

PURA	Piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato - aspirante	prezzo iva esclusa € 2.390,00 prezzo iva inclusa € 2.915,80
------	---	--



Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 199 mm (LxPxX)
 Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: A+ - Efficienza filtro grassi: A
 Bassa rumorosità - Ampia superficie di cottura 4x24
 Sistema di aspirazione con motore integrato - Accensione automatica aspiratore
 Riconoscimento pentola
 Funzione Power - Funzione pausa - Funzione di spegnimento automatico ritardato (20')
 Funzione riscaldare - Funzione timer su ogni zona di cottura - Funzione blocco per pulizia
 Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Modalità demo
 Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
 Regolazione di potenza con comando sControl sliding verticale a led rossi
 Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza +P (Power)
 Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
 Cornice inox optional (BKR760)
 Tipo di montaggio: a filo o in battuta - Filtro grassi in acciaio inossidabile
 Compatibile con i tubi di evacuazione fumi BORA - Lunghezza massima condotto aria 6 m
 Bocchette colorate disponibili come accessori (pag. 27)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
 Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A
 Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
 Impianto monofase/ Impianto monofase con power management:
 Alimentazione: 220-240 V/ 50 Hz
 Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A
 Collegamento elettrico diretto con cavo (non in dotazione): 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq
 Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - funzione Power: 3000 W
 Zone di cottura posteriori (Ø 175 mm): 1400 W - funzione Power: 2100 W

BORA Pure Accessori - disponibilità Luglio 2019

PUEDG Bocchetta oro rosa



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDR Bocchetta rossa



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDJ Bocchetta verde



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

BORA Pure

PUEDB Bocchetta blu



prezzo iva esclusa € 91,00

prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDO Bocchetta arancione



prezzo iva esclusa € 91,00

prezzo iva inclusa € 111,02

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.