

Posizionamento Libero

Raffreddare e Congelare

2016



LIEBHERR

Qualità, Design e Innovazione



LIEBHERR

Indice

Qualità, Design & Innovazione	04
BluPerformance	10
TouchE lectronic	12
BioFresh	14
Side-by-Side e CBNes 6256	16
Combinati	26
Doppia Porta	60
Frigoriferi Monoporta, Tavolo e Box	68
Congelatori Verticali e Orizzontali	88
Cantine per vini	110
Accessori	126

Qualità

Da oltre 60 anni, Liebherr è specialista nella produzione di frigoriferi e congelatori. Sin dalla progettazione Liebherr dedica tutto il suo impegno a realizzare prodotti innovativi di altissima qualità e con un design elegante. Sviluppiamo costantemente nuove idee e nuove tecnologie per garantire qualità e grande freschezza.

Qualità della freschezza

La tecnologia BioFresh garantisce una freschezza extra-lunga. Grazie ai cassetti BioFresh (a una temperatura di poco superiore a 0°C e con il livello di umidità regolabile), gli alimenti mantengono gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, molto più a lungo rispetto al vano frigorifero tradizionale.

Qualità professionale

Liebherr, in qualità di specialista delle refrigerazione, offre un'ampia gamma di apparecchiature professionali capaci di soddisfare i più elevati requisiti per la conservazione degli alimenti. La nostra esperienza in campo professionale ci permette di offrire apparecchiature di grande qualità ed estremamente performanti anche in ambito domestico.

Qualità collaudata

Per garantirvi un funzionamento ottimale delle nostre apparecchiature 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, testiamo ogni singolo componente fin dalla fase di progettazione. Per esempio, prima di passare alla fase di produzione, le cerniere delle porte vengono sottoposte a 100.000 cicli di apertura/chiusura, che corrispondono a oltre 15 anni di utilizzo.

Qualità comprovata

Prima di essere spedita, ogni apparecchiatura viene controllata per verificare il funzionamento dei circuiti di refrigerazione e di tutti i componenti meccanici ed elettronici. Inoltre, viene eseguita un'ispezione visiva per confermare la qualità della produzione.

Qualità garantita

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata. Registrando l'acquisto sul sito www.bsdsipa.it è possibile ottenere un anno di garanzia supplementare.

Compressori VCC con inverter

I moderni compressori VCC con inverter elettronico offrono ottime performance di refrigerazione garantendo grande efficienza e risparmio energetico. Inoltre, sono estremamente silenziosi.





Design

I frigoriferi e i congelatori Liebherr hanno un design elegante curato nei minimi dettagli. Tutte le apparecchiature si distinguono per una grande cura dei particolari: la pregiata lavorazione dell'acciaio satinato, la scelta di materiali di qualità, i funzionali e pratici allestimenti interni Glassline rivelano una grande attenzione e qualità di progettazione.

Design per ogni tipo di cucina

La nostra vasta gamma comprende apparecchiature in acciaio satinato, con l'elegante finitura BlackSteel o con raffinati vetri a caratterizzare le porte. Ogni modello è stato progettato per avere un design al di là delle mode e capace di integrarsi in ogni tipo di cucina e ambiente living.

Progettate per l'utilizzo quotidiano

Nelle apparecchiature Liebherr, design e funzionalità sono inscindibili. Per esempio, per prevenire le impronte sulle porte utilizziamo acciaio satinato SmartSteel, mentre per facilitare l'apertura delle porte abbiamo integrato nelle maniglie un meccanismo per facilitare l'apertura. Inoltre, tutte le mensole Glassline della controporta hanno una capacità di carico fino a 25 kg e sono lavabili in lavastoviglie.

Elegante illuminazione

I frigoriferi e i congelatori Liebherr sono dotati di illuminazione a LED. Le luci a LED durano a lungo e permettono di risparmiare energia senza generare calore. All'apertura della porta, illuminano uniformemente il vano interno. Dedichiamo speciale cura nella scelta di queste luci per garantire un'illuminazione gradevole.

Premi dagli esperti

La qualità del design delle nostre apparecchiature è stata premiata da numerosi riconoscimenti internazionali, quali Red Dot Award, iF Design Award e Good Design Award.



Innovazione

Liebherr è stata la prima azienda a introdurre soluzioni che sono poi divenute caratteristiche standard dei frigoriferi e dei congelatori. Qualche esempio: i cassetti FrostSafe completamente chiusi per impedire la dispersione del freddo quando si apre il congelatore, la tecnologia BioFresh brevettata per conservare gli alimenti più a lungo, oppure il pratico sistema SoftSystem per la chiusura delicata della porta.

Idee innovative

Diamo grande importanza allo sviluppo costante e continuo dei nostri prodotti. Per questo, in tutti i nostri stabilimenti di produzione sono presenti dei centri di progettazione all'avanguardia con personale altamente specializzato. Il nostro obiettivo è fornire qualità da ogni punto di vista. Per esempio, grazie all'utilizzo di sistemi elettronici avanzati e all'ottimizzazione dei cicli di refrigerazione, le apparecchiature Liebherr hanno consumi energetici estremamente ridotti.

Modelli efficienti

Gran parte delle nostre apparecchiature rientrano nelle classi di efficienza energetica più elevate. Il nostro obiettivo è produrre apparecchiature a risparmio energetico che non sacrificino nulla rispetto alle performance. Molti dei nostri modelli hanno un'efficienza energetica che arriva a superare del 20% il valore soglia richiesto per la classe A+++.

Innovazione per una maggiore freschezza

Le apparecchiature Liebherr utilizzano vari sistemi per offrire un clima di conservazione ottimale per quasi tutti i tipi di alimento. I cassetti BioFresh, a temperatura ideale e con la possibilità di variare il livello di umidità, permettono di conservare più a lungo alimenti diversi come carne, pesce, latticini, frutta e verdura. Il cassetto BioCool, per frutta e verdura, consente di regolare il livello di umidità. Il congelatore NoFrost non deve essere mai sbrinato e offre performance di conservazione professionali.

Praticità in ogni dettaglio

Impostare e regolare le apparecchiature è semplicissimo, grazie al sistema di controllo a sfioramento. I ripiani GlassLine possono essere regolati in altezza per sfruttare al meglio lo spazio interno. Le bottiglie possono essere posizionate nella controporta oppure, in base ai modelli, sul ripiano portabottiglie o sulla mensola portabottiglie integrata.



Frost Safe System

1966
Introduzione del sistema FrostSafe



1987
Tecnologia NoFrost con sbrinatorio automatico

Bio Fresh

1996
Tecnologia brevettata BioFresh per una freschezza extra-lunga degli alimenti conservati



2006
Prima apparecchiatura con 5 zone di temperatura distinte

Duo Cooling

2010
DuoCooling per prestazioni eccezionali con la massima efficienza

A+++ -20%

2013
Nuove apparecchiature estremamente efficienti

BLU Performance

2016
BluPerformance: una nuova dimensione della freschezza

1954

L'azienda tedesca Liebherr inizia la produzione di apparecchiature per uso domestico



1971

Primo controllo elettronico



1993

Conversione a gas ecologici. Gamma priva di FC



2004

Innovative luci a LED per illuminare elegantemente risparmiando energia



2009

Acciaio antimpronta SmartSteel



2011

SoftSystem per la chiusura delicata delle porte



2015

Nuova apparecchiatura sottopiano TipOpen senza maniglie e con apertura a sfioramento



BLU Performance

BluPerformance: una nuova dimensione della freschezza

La nuova gamma BluPerformance è stata progettata per migliorare tutti gli aspetti importanti per la conservazione. Abbiamo aumentato il volume interno per dare maggiore comodità e permettere di conservare più alimenti. Abbiamo migliorato l'efficienza energetica per ridurre i consumi e aumentare il risparmio. Abbiamo migliorato le performance per raffreddare più velocemente e offrire maggiore freschezza. Inoltre, abbiamo migliorato la silenziosità per raggiungere un minimo di 37 dB. Abbiamo sviluppato tutte le caratteristiche che vi permettono di migliorare la conservazione. Per noi innovare significa darvi dei vantaggi senza che dobbiate scendere a compromessi.



Power Cooling

Prestazioni superiori



LED

Illuminazione perfetta



Touch Electronic

Semplice da usare solo sfiorando il controllo



Bio Fresh

Maggiore qualità della freschezza



A+++

**A+++
-20%**

Migliore efficienza energetica



Easy Open

Praticità eccezionale



Glass Line

Materiali pregiati

Controlli elettronici multifunzionali a sfioramento

Nelle apparecchiature BluPerformance con controlli elettronici a sfioramento, tutte le funzioni possono essere facilmente e comodamente attivate toccando leggermente il display. Il display a colori da 7" ad alta risoluzione consente regolazioni semplici e precise. Per ottimizzare la conservazione degli alimenti, sono previsti 5 programmi predefiniti: Day-to-Day (uso quotidiano), EnergySaver (risparmio energetico), MaxPerformance (prestazioni massime), Party (ricevimenti), Holiday (vacanze).

Day-to-Day

Il programma Day-to-Day è pensato per le esigenze dell'utilizzo quotidiano. Offre una refrigerazione perfetta a temperature standard sia per il vano frigorifero che per il vano congelatore, con un consumo energetico ottimizzato.

EnergySaver

Il programma EnergySaver riduce il consumo energetico rispetto alle impostazioni standard. Per risparmiare energia, la temperatura nel vano frigorifero e nel vano congelatore viene leggermente aumentata. Il display visualizza anche utili suggerimenti per ridurre ulteriormente i consumi.

Party


Il programma Party è ideale per le occasioni speciali: raffredda in breve tempo grandi quantità di alimenti attivando le funzioni SuperCool e SuperFrost. Inoltre, grazie alla funzione BottleTimer, raffredda rapidamente le bevande. Nelle apparecchiature con IceMaker, il programma aumenta al massimo la produzione di cubetti di ghiaccio.

MaxPerformance

Il programma MaxPerformance consente all'apparecchiatura di aumentare al massimo il livello di refrigerazione, selezionando una temperatura più bassa per il vano frigorifero e il vano congelatore.

Holiday

Il programma Holiday riduce al minimo il consumo energetico durante le assenze prolungate da casa, impostando la temperatura a 15°C nel vano frigorifero e a -18°C nel vano congelatore.

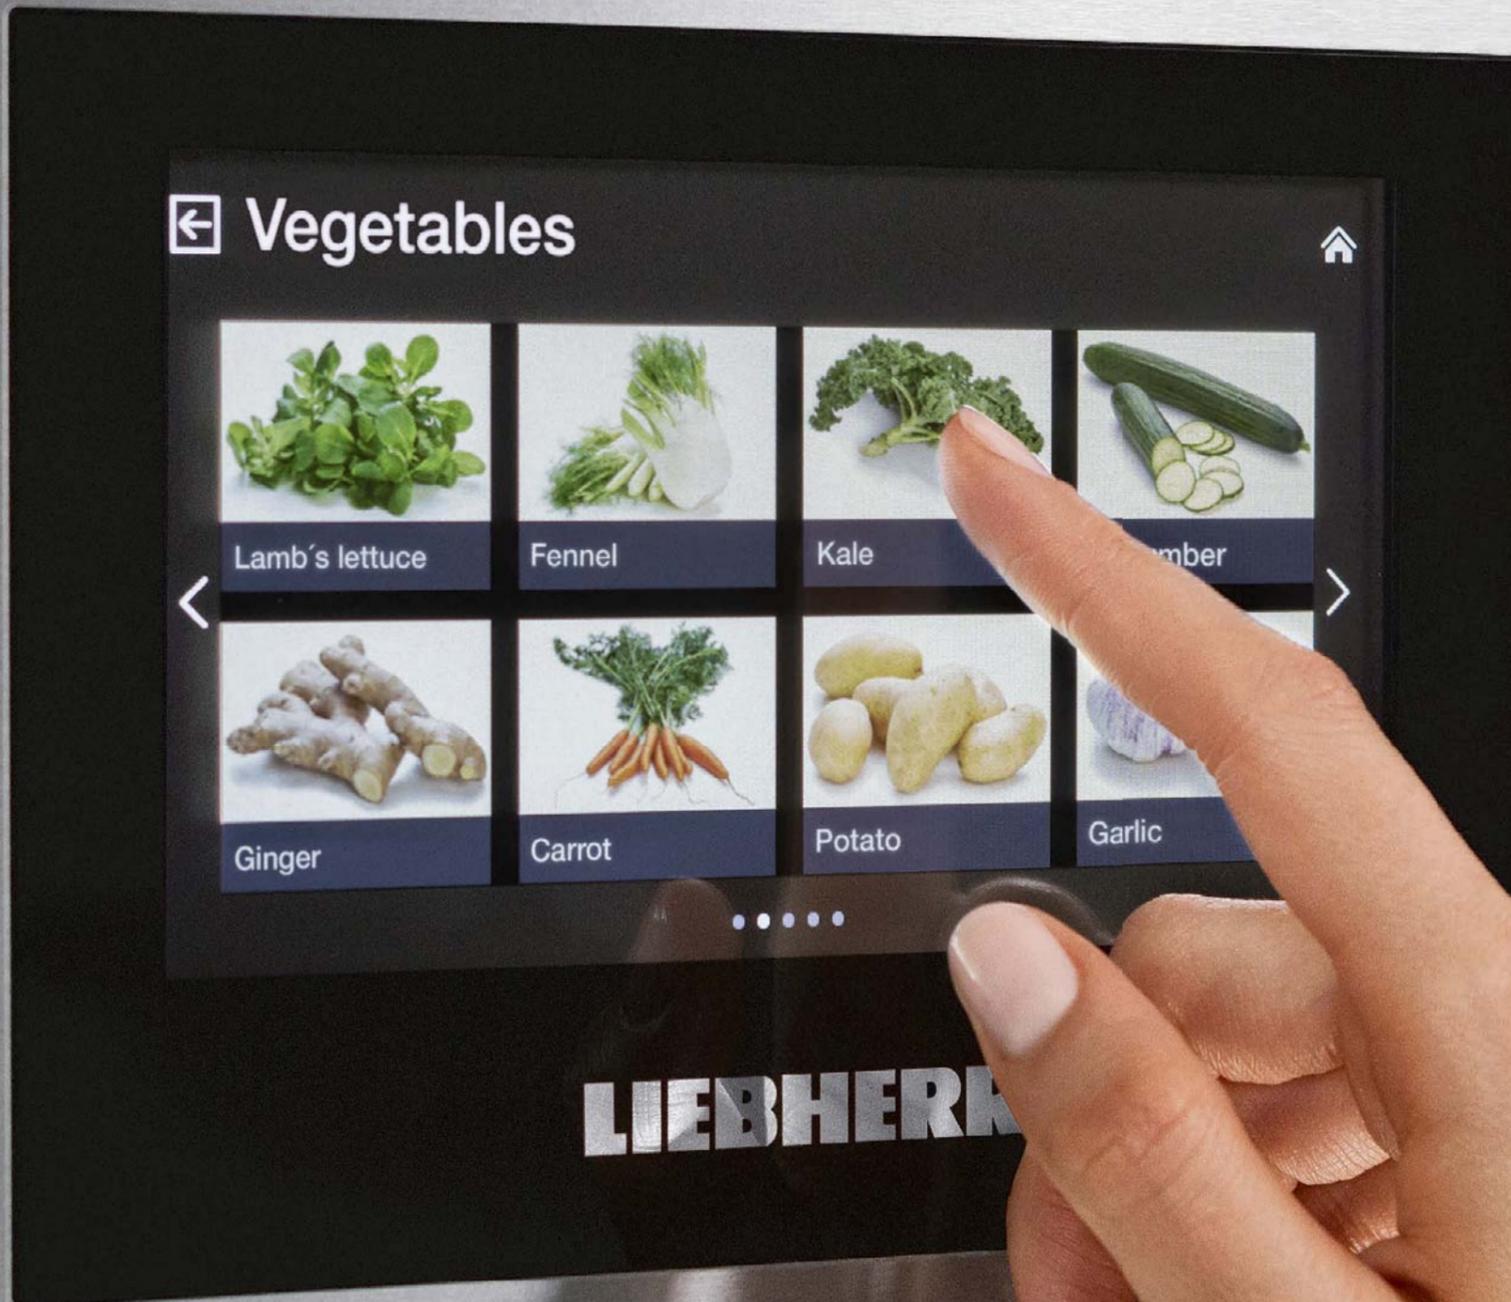



La qualità della freschezza ha un nome: BioFresh

Con la tecnologia BioFresh gli alimenti si mantengono freschi molto più a lungo. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, molti alimenti mantengono gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Vitamine per una dieta sana

Per fare sì che gli alimenti mantengano più a lungo le loro proprietà nutritive, è estremamente importante conservare i cibi freschi nel modo giusto. I cassetti BioFresh aiutano a prolungare la freschezza della frutta e della verdura. È stato addirittura dimostrato che la conservazione nello scomparto BioFresh ha permesso di aumentare il contenuto vitaminico di alcuni cibi.

Clima perfetto

L'impostazione HydroSafe, ad alto tasso di umidità, crea le condizioni ideali per conservare a lungo la freschezza e le preziose vitamine della frutta e della verdura.

Il minore livello di umidità dell'impostazione DrySafe permette di conservare al meglio la carne, il pesce e i latticini.

Il tasso di umidità può essere modificato tramite il cursore presente tra i cassetti.



Scoprite il sistema BioFresh.

Side-by-Side e
CBNes 6256



SBSes 7165

Qualità in ogni dettaglio



Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. I LED emettono pochissimo calore garantendo così la conservazione ottimale degli alimenti. Grazie al suo innovativo design, l'illuminazione integrata permette di sfruttare al meglio lo spazio interno, senza ridurre il volume utile dell'apparecchiatura.



Wine

Il Side-by-Side SBSes 7165 è dotato di una **cantina professionale** con 2 vani indipendenti che possono essere regolati tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+20^{\circ}\text{C}$ così da poter conservare ogni tipo di vino. La porta in vetro permette di mettere in mostra le etichette più prestigiose. Inoltre, grazie a uno speciale filtro, protegge le bottiglie dai dannosi raggi UV.



Soft System

Il sistema **SoftSystem** si attiva quando le porte del Side-by-Side vengono chiuse troppo velocemente: garantisce una chiusura più delicata per evitare la caduta dei prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede inoltre a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 45° .



Bio Fresh

Cibi più freschi garantiscono un'alimentazione più sana. I cassetti **BioFresh**, montati su guide telescopiche, offrono condizioni perfette per una maggiore freschezza. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, frutta e verdura, pesce, carne e latticini mantengono l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il sistema **BioFresh-Plus** offre ulteriore flessibilità: permette infatti di impostare la temperatura del primo cassetto BioFresh a 0° , -2° o a $+6^{\circ}\text{C}$.



Maggiori informazioni sul sistema BioFresh.
biofresh.liebherr.com



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost.
nofrost.liebherr.com



Ice Maker

Con l'**IceMaker** avrete sempre a disposizione tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink rinfrescante che per una festa in grande stile, nel cassetto trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito e il cassetto può essere utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



121

SBSes 7165
PremiumPlus
Classe di efficienza energetica: **A++**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 432/1,183 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 41

Volume utile totale: 593 l (Vano frigorifero: 476 l, di cui 110 l vano BioFresh e 126 l cantina per vini. Vano congelatore: 117 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e la cantina per vini
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- BioFresh-Plus
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 3 regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore

- 5 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5°C a +20°C
- Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
- 2 ripiani di presentazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

Caratteristiche


- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

Accessori (da pag. 126)

- 04, 06, 07, 10, 17, 18



121

SBSes 7353
Premium
Classe di efficienza energetica: **A++**¹Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 385/1,053 kWh¹

Volume utile totale: 663 l (Vano frigorifero: 546 l, di cui 155 l vano BioFresh. Vano congelatore: 117 l)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63¹
Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- 2 ripiani GlassLine vano BioFresh, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie, ripiano per bottiglie di champagne
- Illuminazione LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe
- 2 cassette per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore

- 5 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

Accessori (da pag. 126)

- 02, 04, 06, 07, 17, 18

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀121▶



◀121▶



◀121▶



◀121▶

SBSbs 7263
Premium

Bio Fresh No Frost A++ SN-T Ice Maker Telescopic Rails Black Steel

Classe di efficienza energetica: <A++>¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 344/0,941 kWh¹
Volume utile totale: 610 l (Vano frigorifero: 358 l, di cui 116 l vano BioFresh.
Vano congelatore: 252 l)
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63¹

SBSes 7253
Premium

Bio Fresh No Frost A++ SN-T Telescopic Rails Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A++>¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 378/1,033 kWh¹
Volume utile totale: 615 l (Vano frigorifero: 358 l, di cui 116 l vano BioFresh.
Vano congelatore: 257 l)
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63¹

SBSef 7242
Comfort

No Frost A++ SN-T Telescopic Rails Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A++>¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 359/0,982 kWh¹
Volume utile totale: 634 l (Vano frigorifero: 381 l. Vano congelatore: 253 l)
Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63¹

SBSef 7212
Comfort

No Frost A+ SN-T Telescopic Rails Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A+>¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 460/1,258 kWh
Volume utile totale: 640 l (Vano frigorifero: 383 l. Vano congelatore: 257 l)
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185,2/121/63

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ★★★★★

- 9 cassette, VarioSpace
- Vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

Accessori (da pag. 126)

- 02, 04, 05, 06, 07

Colori/materiali disponibili

SBSes 7263 in Acciaio satinato

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ★★★★★

- 8 cassette, VarioSpace
- Vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 43 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

Accessori (da pag. 126)

- 02, 05, 06, 07, 17, 18

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ★★★★★

- 8 cassette, VarioSpace
- Vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 05, 06, 07

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ★★★★★

- 8 cassette, VarioSpace
- Vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa

Accessori (da pag. 126)

- 02, 05, 06, 07

Colori/materiali disponibili

SBS 7212 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Qualità in ogni dettaglio



Il preciso ed elegante comando **MagicEye** con l'innovativo sistema di controllo Electronic-Touch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per impostare le funzioni è sufficiente sfiorare la superficie del controllo.



Bio Fresh

Nei cassetti **BioFresh**, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso molto più a lungo rispetto a un tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide **guide telescopiche**.



CBNes 6256
PremiumPlus



Classe di efficienza energetica: **<A+>**

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 322/0,881 kWh

Volume utile totale: 471 l (Vano frigorifero: 357 l, di cui 68 l vano BioFresh. Vano congelatore: 114 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 203,9/91/61,5

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,3 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 51 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 03, 06, 17, 18



No Frost

Ice Maker

L'innovativa tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. Con l'**IceMaker** disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio in ogni occasione.



Il modello CBNes 6256 fa parte della gamma PremiumPlus. Il vano interno è illuminato uniformemente ed elegantemente dalle caratteristiche **colonne di luce LED** integrate su entrambi i lati. L'allestimento interno GlassLine è estremamente flessibile: i ripiani e le mensole possono essere regolati in altezza in base alle esigenze.


Combinati



CBNPes 4858

Combinati

L'ampia gamma di Combinati Liebherr permette di trovare la soluzione ideale per ogni necessità. Le nostre apparecchiature sono dotate di innovativi sistemi di conservazione come BioFresh o BioCool e sono disponibili con diverse tecnologie di congelazione come NoFrost o SmartFrost. Una volta scelto il sistema adatto alle vostre esigenze, avrete a disposizione un'ampia gamma di apparecchiature in varie dimensioni e finiture.

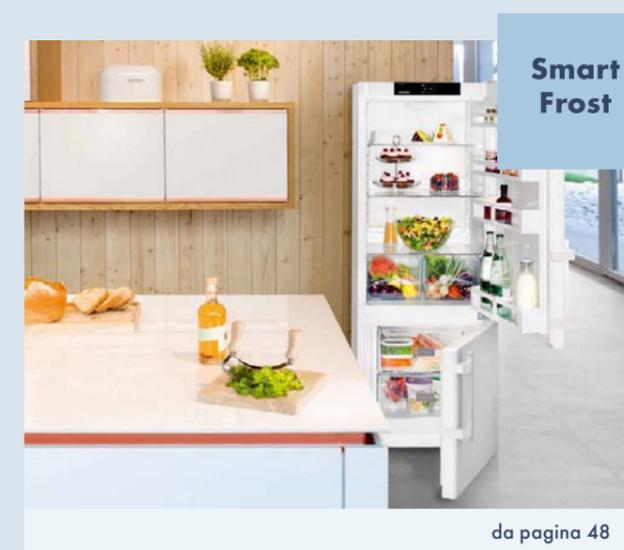

Bio Fresh

La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una temperatura appena superiore a 0°C e alla possibilità di regolare il livello di umidità, i cassetti BioFresh fanno sì che la frutta e la verdura, il pesce, la carne e i latticini mantengano l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Bio Cool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità).

No Frost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio.

Smart Frost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.


Qualità in ogni dettaglio



La robusta **maniglia** dal design elegante permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato. La maniglia si integra alla perfezione nel design HardLine della porta.



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano. Il **filtro FreshAir** ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

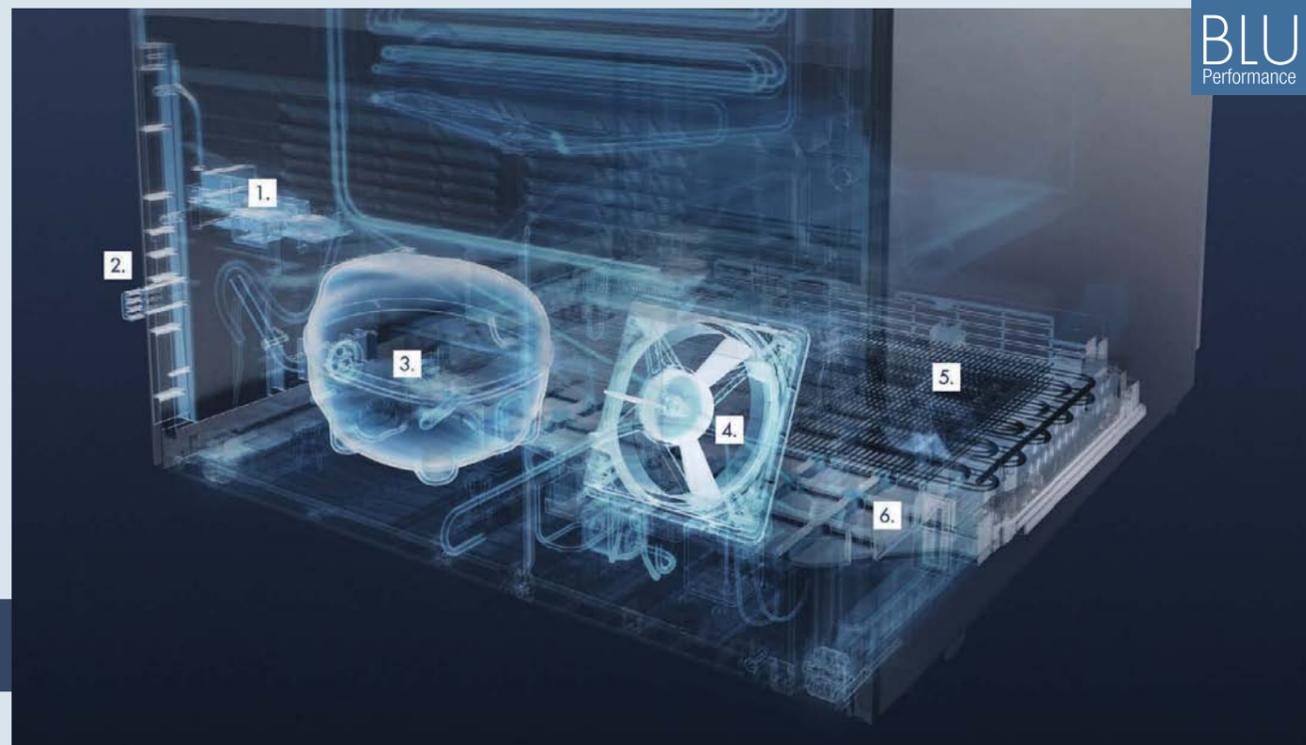

Il sistema di refrigerazione della gamma **BluPerformance** è integrato nella base delle apparecchiature. Questa soluzione ha permesso di ottenere maggiore capacità interna per la conservazione dei cibi, maggiore efficienza energetica e minore rumorosità.

1. Connessione del cavo di alimentazione 2. Distanziatore murale per la connessione alla rete elettrica 3. Compressore inverter VCC 4. Ventilazione insonorizzata 5. Condensatore 6. Vassoio di raccolta dell'acqua di sbrinamento



**Smart
Steel**

La speciale finitura in acciaio satinato antim-pronta **SmartSteel** rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.



**Soft
System**

Il sistema integrato **SoftSystem** assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere fuori dalla porta.



L'**illuminazione a LED** dei cassetti BioFresh è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti dal vano frigorifero. Le luci a LED a risparmio energetico e a basso impatto ambientale illuminano alla perfezione il retro frigorifero, dal basso verso l'alto, in modo da offrire un'illuminazione omogenea e di grande qualità.



Il **display TFT a colori da 7"** ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu.

Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La tecnologia **NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost. nofrost.liebherr.com



Duo Cooling

Il sistema **DuoCooling** è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



Bio Fresh

Cibi più freschi garantiscono un'alimentazione più sana. I cassetti **BioFresh**, montati su guide telescopiche, offrono condizioni perfette per una maggiore freschezza. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, frutta e verdura, pesce, carne e latticini mantengono l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il sistema **BioFresh-Plus** offre ulteriore flessibilità: permette infatti di impostare la temperatura del primo cassetto BioFresh a 0°, a -2° o a +6°C.



Maggiori informazioni sul sistema BioFresh. biofresh.liebherr.com



Le **mensole GlassLine** in vetro possono essere regolate in altezza e consentono di gestire lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente molto spazio, anche per i contenitori più alti.



Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



Bio Cool

Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.

Combinati BioFresh NoFrost 75 cm



◀75▶



◀75▶




◀75▶



◀75▶

CBNPes 5167

PremiumPlus



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 304/0,832 kWh¹

Volume utile totale: 411 l (Vano frigorifero: 299 l, di cui 99 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 112 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63¹

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- BioFresh-Plus
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 4 cassette, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,0 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 04, 06, 17, 18

CBNPes 5156

Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 305/0,835 kWh¹

Volume utile totale: 421 l (Vano frigorifero: 306 l, di cui 107 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63¹

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 17, 18

Colori/materiali disponibili

CBNP 5156 in Bianco

CBNesf 5133

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 305/0,835 kWh¹

Volume utile totale: 421 l (Vano frigorifero: 306 l, di cui 107 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CBNPes 4656

Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 282/0,772 kWh¹

Volume utile totale: 388 l (Vano frigorifero: 306 l, di cui 107 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 82 l)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186/75/63¹

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 2 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 17, 18

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CBNPes 4858
Premium



Classe di efficienza energetica: $\lt; A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh¹
 Volume utile totale: 344 l (Vano frigorifero: 243 l, di cui 97 l vano BioFresh.
 Vano congelatore: 101 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

CBNPgb 4855
Premium



Classe di efficienza energetica: $\lt; A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh¹
 Volume utile totale: 344 l (Vano frigorifero: 243 l, di cui 97 l vano BioFresh.
 Vano congelatore: 101 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Vetro nero/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/68,5¹

CBNPgw 4855
Premium



Classe di efficienza energetica: $\lt; A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh¹
 Volume utile totale: 344 l (Vano frigorifero: 243 l, di cui 97 l vano BioFresh.
 Vano congelatore: 101 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Vetro bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/68,5¹

CBNbs 4815
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\lt; A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 186/0,507 kWh¹
 Volume utile totale: 343 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.
 Vano congelatore: 101 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassette, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassette, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- GlassEdition
- Maniglie integrate con meccanismo di apertura
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassette, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- GlassEdition
- Maniglie integrate con meccanismo di apertura
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Combinati BioFresh NoFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶

CBNef 4815
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 186/0,507 kWh¹

Volume utile totale: 343 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 101 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

CBN 4815
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 186/0,507 kWh¹

Volume utile totale: 343 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 101 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Combinati BioCool NoFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶

CNPes 4858
Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 140/0,381 kWh¹

Volume utile totale: 361 l (Vano frigorifero: 260 l. Vano congelatore: 101 l)

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

CNef 4815
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 174/0,474 kWh¹

Volume utile totale: 361 l (Vano frigorifero: 260 l. Vano congelatore: 101 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Colori / materiali disponibili
CN 4815 in Bianco

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Combinati NoFrost 75 cm



◀75▶



◀75▶



◀75▶



◀75▶

CNPes 5156 Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 289/0,791 kWh¹

Volume utile totale: 453 l (Vano frigorifero: 338 l. Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63¹

Controllo

- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 17, 18

CNesf 5123 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 371/1,016 kWh

Volume utile totale: 448 l (Vano frigorifero: 336 l. Vano congelatore: 112 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 4 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,0 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CNesf 5113 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 371/1,016 kWh

Volume utile totale: 453 l (Vano frigorifero: 338 l. Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/63

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

Colori/materiali disponibili

CN 5113 in Bianco

CNPesf 4613 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 265/0,726 kWh¹

Volume utile totale: 420 l (Vano frigorifero: 338 l. Vano congelatore: 82 l)

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186/75/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 30 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



Il nuovo Combinato **BlackSteel** di Liebherr abbina design moderno e grande eleganza. La finitura SmartSteel antimpronta rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e offre un nuovo livello di resistenza ai graffi.



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNbs 4015
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling SN-T Black Steel

Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 252/0,688 kWh¹
Volume utile totale: 356 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 87 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

CNeF 4015
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling SN-T Smart Steel

Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 252/0,688 kWh¹
Volume utile totale: 356 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 87 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

CN 4015
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 252/0,688 kWh¹
Volume utile totale: 356 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 87 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹



Il sistema **DuoCooling** è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 07

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 07

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 07

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



Gli interni **Comfort GlassLine** hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CN 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$				
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 263/0,718 kWh ¹				
Volume utile totale: 340 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 119 l)				
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)				
Classe climatica: SN-T				
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5 ¹				

CNef 3515 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T	Smart Steel
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$					
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 237/0,648 kWh ¹					
Volume utile totale: 308 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 87 l)					
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)					
Classe climatica: SN-T					
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver					
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5 ¹					

CN 3515 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$				
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 237/0,648 kWh ¹				
Volume utile totale: 308 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 87 l)				
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)				
Classe climatica: SN-T				
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco				
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5 ¹				



Il **vano interno** si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani sono infatti regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> · Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico · Allarme porta aperta: ottico e acustico <p>Vano frigorifero</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile · Ripiano ondulato portabottiglie · Illuminazione LED dall'alto · 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli 	<p>Vano congelatore ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 cassette, VarioSpace · Vassoio per cubetti di ghiaccio · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg · Ripiani in vetro di sicurezza <p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Maniglie con meccanismo di apertura integrato · Incassabile grazie all'aerazione frontale² · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile <p>Accessori (da pag. 126)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 02, 06, 07
--	--

<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> · Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico · Allarme porta aperta: ottico e acustico <p>Vano frigorifero</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile · Ripiano ondulato portabottiglie · Illuminazione LED dall'alto · 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli 	<p>Vano congelatore ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 cassette, VarioSpace · Vassoio per cubetti di ghiaccio · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg · Ripiani in vetro di sicurezza <p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato · Incassabile grazie all'aerazione frontale² · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile <p>Accessori (da pag. 126)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 02, 06, 07
--	---

<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> · Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) · SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico · Allarme porta aperta: ottico e acustico <p>Vano frigorifero</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile · Ripiano ondulato portabottiglie · Illuminazione LED dall'alto · 2 cassette per frutta e verdura su supporti a rulli 	<p>Vano congelatore ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 cassette, VarioSpace · Vassoio per cubetti di ghiaccio · Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg · Ripiani in vetro di sicurezza <p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Maniglie con meccanismo di apertura integrato · Incassabile grazie all'aerazione frontale² · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile <p>Accessori (da pag. 126)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 02, 06, 07
--	--

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Combinati NoFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶

Combinati NoFrost 55 cm



◀55▶



◀55▶

CNEF 3115

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 222/0,608 kWh¹

Volume utile totale: 260 l (Vano frigorifero: 173 l. Vano congelatore: 87 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/62,5¹

CN 3115

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 222/0,608 kWh¹

Volume utile totale: 260 l (Vano frigorifero: 173 l. Vano congelatore: 87 l)

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/62,5¹

CNSI 3033

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 269/0,736 kWh

Volume utile totale: 272 l (Vano frigorifero: 194 l. Vano congelatore: 78 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Silver/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 180/55/62,9

CN 3033

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 269/0,736 kWh

Volume utile totale: 272 l (Vano frigorifero: 194 l. Vano congelatore: 78 l)

Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 180/55/62,9

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 07

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06, 07

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie ergonomiche
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Qualità in ogni dettaglio



Smart Frost

La tecnologia **SmartFrost** riduce notevolmente la formazione di ghiaccio nel congelatore, in questo modo lo sbrinatorio è necessario solo raramente. Inoltre, le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Bio Fresh

Nei cassetti **BioFresh**, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso molto più a lungo rispetto a un tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



Bio Cool

Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.



Grazie al pratico sistema **VarioSpace** è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto e il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.



Il **2,4"-Touch-Display** a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.



Un dettaglio innovativo e unico dei frigoriferi e dei combinati BioFresh è il nuovo **ripiano portabottiglie integrato** che può essere utilizzato in modo flessibile: in base al bisogno può alloggiare le bottiglie, oppure può essere allestito come superficie di appoggio in vetro.



L'illuminazione a **LED** ad alta efficienza ha una lunga durata e permette di risparmiare energia. È montata a filo nella parte superiore dell'apparecchiatura per assicurare un utilizzo ottimale dello spazio interno e per garantire un'illuminazione intensa, uniforme ed elegante.

Combinati BioFresh SmartFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶

Combinato BioCool SmartFrost 60 cm



◀60▶



Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a comodi supporti a rulli.

CBPef 4815

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 147/0,401 kWh¹

Volume utile totale: 357 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

CBef 4815

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 183/0,499 kWh¹

Volume utile totale: 357 l (Vano frigorifero: 242 l, di cui 94 l vano BioFresh.

Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)


Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

CPef 4815

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,375 kWh¹

Volume utile totale: 375 l (Vano frigorifero: 260 l. Vano congelatore: 115 l)

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 33 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 33 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 33 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano. Il **filtro FreshAir ai carboni attivi**, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

Cef 3825
Comfort




Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 151 / 0,413 kWh¹
 Volume utile totale: 312 l (Vano frigorifero: 224 l. Vano congelatore: 88 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

C 3825
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 151 / 0,413 kWh¹
 Volume utile totale: 312 l (Vano frigorifero: 224 l. Vano congelatore: 88 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

Cef 4025
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 241 / 0,659 kWh¹
 Volume utile totale: 357 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 88 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

C 4025
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 241 / 0,659 kWh¹
 Volume utile totale: 357 l (Vano frigorifero: 269 l. Vano congelatore: 88 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/62,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 29 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 29 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 28 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 28 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶




◀60▶

Cef 3425
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 143/0,391 kWh¹
Volume utile totale: 272 l (Vano frigorifero: 184 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5¹

C 3425
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 143/0,391 kWh¹
Volume utile totale: 272 l (Vano frigorifero: 184 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5¹

Cef 3525
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 226/0,618 kWh¹
Volume utile totale: 309 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5¹

C 3525
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 226/0,618 kWh¹
Volume utile totale: 309 l (Vano frigorifero: 221 l. Vano congelatore: 88 l)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,7/60/62,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
· 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 29 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
· 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 29 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
· 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 28 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)
· 02, 06, 07

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 28 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

CUef 2915 Comfort	Smart Frost	A++	Smart Steel
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 196/0,535 kWh ¹			
Volume utile totale: 277 l (Vano frigorifero: 222 l)			
Vano congelatore: 55 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/63 ¹			

CUsI 2915 Comfort	Smart Frost	A++	Silver
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 196/0,535 kWh ¹			
Volume utile totale: 277 l (Vano frigorifero: 222 l)			
Vano congelatore: 55 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: Silver/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/62,5 ¹			

CU 2915 Comfort	Smart Frost	A++	
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 196/0,535 kWh ¹			
Volume utile totale: 277 l (Vano frigorifero: 222 l)			
Vano congelatore: 55 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 162,3/60/62,5 ¹			

CUef 3311	Smart Frost	A++	Smart Steel
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹			
Volume utile totale: 294 l (Vano frigorifero: 210 l. Vano congelatore: 84 l)			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,2/55/63 ¹			

CU 3311	Smart Frost	A++	
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 210/0,575 kWh ¹			
Volume utile totale: 294 l (Vano frigorifero: 210 l. Vano congelatore: 84 l)			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 181,2/55/63 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura per il vano frigorifero Circuiti di raffreddamento: 1 SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme porta aperta: ottico e acustico
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED dall'alto 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> HardLine Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile Guarnizione della porta rimovibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06, 07

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura per il vano frigorifero Circuiti di raffreddamento: 1 SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme porta aperta: ottico e acustico
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED dall'alto 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> HardLine Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile Guarnizione della porta rimovibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06, 07

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura per il vano frigorifero Circuiti di raffreddamento: 1 SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile) SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme porta aperta: ottico e acustico
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED dall'alto 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> HardLine Maniglie con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile Guarnizione della porta rimovibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06, 07

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> 3 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 27 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> 3 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 27 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie ergonomiche Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUef 2811	Smart Frost	A ⁺⁺	Smart Steel
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,523 kWh ¹			
Volume utile totale: 263 l (Vano frigorifero: 210 l)			
Vano congelatore: 53 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,2/55/63 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

CUsl 2811	Smart Frost	A ⁺⁺	Silver
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,523 kWh ¹			
Volume utile totale: 263 l (Vano frigorifero: 210 l)			
Vano congelatore: 53 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: Silver/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,2/55/63 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

CU 2811	Smart Frost	A ⁺⁺
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$		
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,523 kWh ¹		
Volume utile totale: 263 l (Vano frigorifero: 210 l)		
Vano congelatore: 53 l		
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)		
Classe climatica: SN-ST		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,2/55/63 ¹		

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie ergonomiche Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

CUsl 2311	Smart Frost	A ⁺⁺	Silver
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176/0,481 kWh ¹			
Volume utile totale: 208 l (Vano frigorifero: 155 l. Vano congelatore: 53 l)			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-ST			
Porte/Fianchi: Silver/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 137,2/55/63 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

CU 2311	Smart Frost	A ⁺⁺
Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$		
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176/0,481 kWh ¹		
Volume utile totale: 208 l (Vano frigorifero: 155 l. Vano congelatore: 53 l)		
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)		
Classe climatica: SN-ST		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 137,2/55/63 ¹		

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Circuiti di raffreddamento: 1 Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore *****
<ul style="list-style-type: none"> 2 cassetti, VarioSpace Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 25 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglie ergonomiche Incassabile grazie all'aerazione frontale² Piedini anteriori regolabili in altezza Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Doppia Porta



Doppia Porta NoFrost 75 e 60 cm



◀75▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CTNes 4753

Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 339/0,928 kWh

Volume utile totale: 413 l (Vano frigorifero: 329 l. Vano congelatore: 84 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186/75/63

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 17, 18

CTNesf 3663

Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 223/0,610 kWh¹

Volume utile totale: 306 l (Vano frigorifero: 246 l. Vano congelatore: 60 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 191,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTN 3663

Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$¹

Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 223/0,610 kWh¹

Volume utile totale: 306 l (Vano frigorifero: 246 l.

Vano congelatore: 60 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 191,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTNesf 3223

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$¹

Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 213/0,582 kWh¹

Volume utile totale: 273 l (Vano frigorifero: 213 l.

Vano congelatore: 60 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTN 3223

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$¹

Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 213/0,582 kWh¹

Volume utile totale: 273 l (Vano frigorifero: 213 l.

Vano congelatore: 60 l)

Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Doppia Porta SmartFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CTPesf 3316 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 211 / 0,577 kWh¹
 Volume utile totale: 307 l (Vano frigorifero: 232 l. Vano congelatore: 75 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1 / 60 / 63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTP 3316 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 211 / 0,577 kWh¹
 Volume utile totale: 307 l (Vano frigorifero: 232 l. Vano congelatore: 75 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 176,1 / 60 / 63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTPesf 3016 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198 / 0,541 kWh¹
 Volume utile totale: 275 l (Vano frigorifero: 212 l. Vano congelatore: 63 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,1 / 60 / 63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

CTP 3016 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 198 / 0,541 kWh¹
 Volume utile totale: 275 l (Vano frigorifero: 212 l. Vano congelatore: 63 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 161,1 / 60 / 63¹

Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 02, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTPsl 2921
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 201 / 0,549 kWh¹
 Volume utile totale: 268 l (Vano frigorifero: 216 l. Vano congelatore: 52 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte / Fianchi: Silver / Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 157,1 / 55 / 63¹

Controllo
 · Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
 · Circuiti di raffreddamento: 1


Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie integrate
 · Incassabile grazie all'aerazione frontale²
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06

CTP 2921
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 201 / 0,549 kWh¹
 Volume utile totale: 268 l (Vano frigorifero: 216 l. Vano congelatore: 52 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 157,1 / 55 / 63¹

Controllo
 · Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
 · Circuiti di raffreddamento: 1


Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 4 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie integrate
 · Incassabile grazie all'aerazione frontale²
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06

CTPsl 2521
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 187 / 0,510 kWh¹
 Volume utile totale: 231 l (Vano frigorifero: 187 l. Vano congelatore: 44 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte / Fianchi: Silver / Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,1 / 55 / 63¹

Controllo
 · Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
 · Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 3 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie integrate
 · Incassabile grazie all'aerazione frontale²
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06

Colori / materiali disponibili
CTP 2521 in Bianco

CTP 2121
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176 / 0,480 kWh¹
 Volume utile totale: 195 l (Vano frigorifero: 151 l. Vano congelatore: 44 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte / Fianchi: Bianco / Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 124,1 / 55 / 63¹

Controllo
 · Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
 · Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero
 · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
 · 3 ripiani GlassLine
 · Illuminazione LED
 · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore *********
 · Vassoio per cubetti di ghiaccio
 · Tempo di conservazione in caso di black-out: 22 ore
 · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
 · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
 · SwingLine
 · Maniglie integrate
 · Incassabile grazie all'aerazione frontale²
 · Piedini anteriori regolabili in altezza
 · Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)
 · 02, 06

Colori / materiali disponibili
CTPsl 2121 in Silver

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Frigoriferi Monoporta, Tavolo e Box



KBef 4310

Frigoriferi

I frigoriferi Liebherr offrono eccellenti soluzioni tecnologiche per conservare gli alimenti al meglio. La gamma comprende apparecchiature che utilizzano il sistema BioFresh per mantenere la freschezza più a lungo, oppure modelli dotati del cassetto BioCool con regolazione dell'umidità, fino ad arrivare ai frigoriferi con i tradizionali cassetti per frutta e verdura. Quale sia la vostra esigenza, siete sicuri di trovare l'apparecchiatura in un'ampia gamma che comprende frigoriferi monoporta, tavolo o box.

Bio Fresh

La tecnologia BioFresh permette di conservare gli alimenti più a lungo. Grazie a una temperatura appena superiore a 0°C e alla possibilità di regolare il livello di umidità, i cassetti BioFresh fanno sì che la frutta e la verdura, il pesce, la carne e i latticini mantengano l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.

Bio Cool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità).

Frigoriferi Monoporta



Bio Fresh

da pagina 74



Bio Cool

pagina 77



da pagina 78

Frigoriferi Tavolo



da pagina 82

Frigoriferi Box e CMes 502



pagina 87

Qualità in ogni dettaglio



Bio Fresh

Cibi più freschi garantiscono un'alimentazione più sana. I cassetti **BioFresh**, montati su guide telescopiche, offrono condizioni perfette per una maggiore freschezza. Se conservati a una temperatura appena superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, frutta e verdura, pesce, carne e latticini mantengono l'aspetto, il sapore e il contenuto vitaminico molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.



La **guarnizione della porta**, inserita in una apposita scanalatura sul lato interno della porta, può essere facilmente rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono l'accumulo dei germi e favoriscono un'igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina al colore della porta o della scocca.



Soft System

Il sistema integrato **SoftSystem** assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere fuori dalla porta.



Bio Cool

Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.




Il **2,4"-Touch-Display** a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.



Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci **LED** a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. I LED emettono pochissimo calore garantendo così la conservazione ottimale degli alimenti.



KBPes 4354
Premium



Classe di efficienza energetica: $\lt;A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 128/0,350 kWh¹
 Volume utile totale: 338 l (Vano frigorifero: 314 l, di cui 133 l vano BioFresh).
 Vano congelatore: 24 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

KBes 4350
Premium



Classe di efficienza energetica: $\lt;A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 90/0,244 kWh¹
 Volume utile totale: 367 l (Vano frigorifero: 367 l, di cui 133 l vano BioFresh)
 Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

KBef 4310
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\lt;A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 90/0,244 kWh¹
 Volume utile totale: 366 l (Vano frigorifero: 366 l, di cui 133 l vano BioFresh)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

KB 4310
Comfort



Classe di efficienza energetica: $\lt;A^{+++}$¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 90/0,244 kWh¹
 Volume utile totale: 366 l (Vano frigorifero: 366 l, di cui 133 l vano BioFresh)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassette BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabili HydroSafe o DrySafe

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



Il display a sfioramento a colori ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.



Grazie a **FlexSystem**, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.



BLU
Performance

◀60▶



BLU
Performance

◀60▶



BLU
Performance

◀60▶



BLU
Performance

◀60▶

B 2850
Premium

Bio Fresh A+++ SN-T Soft System

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 77/0,210 kWh¹
Volume utile totale: 157 l (Vano frigorifero: 157 l, di cui 194 l vano BioFresh)
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- Illuminazione LED
- 5 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe (la regolazione del livello di umidità incide su tutti i cassetti)

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 20, 21

KPef 4350
Premium

Bio Cool A+++20% SN-T Soft System Smart Steel

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 63/0,171 kWh¹
Volume utile totale: 390 l
Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Kef 4310
Comfort

Bio Cool A+++ SN-T Smart Steel

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 78/0,212 kWh¹
Volume utile totale: 390 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

K 4310
Comfort

Bio Cool A+++ SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 78/0,212 kWh¹
Volume utile totale: 390 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



Il cassetto **BioCool** permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a comodi supporti a rulli.



Kef 3710
Comfort



- Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
- Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 75/0,204 kWh¹
- Volume utile totale: 342 l
- Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- Porte/Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
- Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

La robusta **maniglia** dal design elegante permette di aprire la porta con facilità e senza sforzo grazie al meccanismo di apertura integrato. La maniglia si integra alla perfezione nel design HardLine della porta.



I **ripiani GlassLine** dei frigoriferi Liebherr sono regolabili in altezza per permettere una conservazione flessibile degli alimenti. Sono infrangibili, antiraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare in modo rapido e semplice lo spazio necessario per i recipienti alti.



K 3710
Comfort



- Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
- Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 75/0,204 kWh¹
- Volume utile totale: 342 l
- Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
- Classe climatica: SN-T
- Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
- Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/66,5¹

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Accessori (da pag. 126)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21



L'efficiente sistema di ventilazione **PowerCooling** consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il **filtro FreshAir** ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

Ksl 3130 Comfort	A++	SN-T	Silver
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 109/0,296 kWh ¹			
Volume utile totale: 297 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-T			
Porte/Fianchi: Silver/Silver			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02

K 3130 Comfort	A++	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$		
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 109/0,296 kWh ¹		
Volume utile totale: 297 l		
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)		
Classe climatica: SN-T		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63 ¹		

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02

K 2630 Comfort	A++	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$		
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 104/0,283 kWh ¹		
Volume utile totale: 248 l		
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)		
Classe climatica: SN-T		
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco		
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63 ¹		

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02

K 2814 Comfort	A++
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 178/0,485 kWh ¹	
Volume utile totale: 250 l (Vano frigorifero: 229 l. Vano congelatore: 21 l)	
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)	
Classe climatica: SN-ST	
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco	
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 140,2/55/63 ¹	

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola Funzione CoolPlus
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Vano congelatore ****
<ul style="list-style-type: none"> Vassoio per cubetti di ghiaccio Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia tubolare ergonomica Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02

K 2330 Comfort	A+
Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle^1$	
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 126/0,344 kWh	
Volume utile totale: 213 l	
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)	
Classe climatica: SN-ST	
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco	
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 117,5/55/63	

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
Vano frigorifero
<ul style="list-style-type: none"> Allestimento Comfort GlassLine, Portauova 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile Ripiano ondulato portabottiglie Illuminazione LED 2 cassetti per frutta e verdura
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia tubolare ergonomica Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 02

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

TP 1724
Comfort

A+++

Classe di efficienza energetica: <A+++>¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 98/0,266 kWh¹
 Volume utile totale: 143 l (Vano frigorifero: 125 l. Vano congelatore: 18 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/62,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione interna
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TP 1720
Comfort

A+++

Classe di efficienza energetica: <A+++>¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 62/0,169 kWh¹
 Volume utile totale: 145 l
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/62,8¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione interna
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TPesf 1714
Comfort

A++

Classe di efficienza energetica: <A++>¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 146/0,399 kWh¹
 Volume utile totale: 143 l (Vano frigorifero: 125 l. Vano congelatore: 18 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/61¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione interna
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 17, 18

TPesf 1710
Comfort

A++

Classe di efficienza energetica: <A++>¹
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 93/0,254 kWh¹
 Volume utile totale: 145 l
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Silver
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/60,1/61¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione interna
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 17, 18

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



I ripiani **GlassLine** dei frigoriferi tavolo Liebherr sono regolabili in altezza per permettere una conservazione flessibile degli alimenti. Sono infrangibili, antigraffio e sono facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare in modo rapido e semplice lo spazio necessario per i recipienti alti.



◀55▶



◀55▶



◀55▶

TP 1434
Comfort

A+++

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 93/0,253 kWh¹
 Volume utile totale: 122 l (Vano frigorifero: 107 l. Vano congelatore: 15 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione interna
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfogo sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TP 1414
Comfort

A++

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 139/0,380 kWh¹
 Volume utile totale: 122 l (Vano frigorifero: 107 l. Vano congelatore: 15 l)
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione interna
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfogo sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TP 1410
Comfort

A++

Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 92/0,252 kWh¹
 Volume utile totale: 136 l
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/55,4/62,3¹

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione interna
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfogo sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



I modelli con **vano congelatore a 4 stelle** possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18°C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀50▶



◀50▶



◀55▶



◀43▶

T 1414
Comfort

A+

Classe di efficienza energetica: <A>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 177/0,484 kWh
Volume utile totale: 122 l (Vano frigorifero: 107 l. Vano congelatore: 15 l)
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/50,1/62

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione interna
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

T 1410
Comfort

A+

Classe di efficienza energetica: <A>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 118/0,321 kWh
Volume utile totale: 136 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85/50,1/62

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione interna
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

TX 1021
Comfort

A+

Classe di efficienza energetica: <A>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 113/0,309 kWh
Volume utile totale: 86 l (Vano frigorifero: 86 l, di cui 6 l cella a 0 stelle)
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 63/55,4/62,4

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 1 ripiano GlassLine
- Illuminazione interna
- 2 cassette per frutta e verdura
- Cella a 0 stelle (da 0°C a -6°C)

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

CMes 502

A+

Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 107/0,293 kWh
Volume utile totale: 42 l
Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/45

Controllo

- Comando elettromeccanico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- 1 zona di temperatura, regolabile da +2°C a +10°C
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Griglie zincate
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Serratura

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Congelatori

Grazie alle tecnologie NoFrost, SmartFrost e StopFrost i congelatori Liebherr offrono il massimo delle performance e della comodità. L'ampia gamma Liebherr comprende congelatori verticali, tavolo, box e orizzontali disponibili in varie dimensioni e finiture.

No Frost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Smart Frost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.

Stop Frost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perché viene annullato l'effetto sottovuoto.

Congelatori Verticali e Orizzontali



Qualità in ogni dettaglio



No Frost

La **tecnologia NoFrost** di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio.



Maggiori informazioni sulla tecnologia NoFrost. nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Con la **tecnologia SmartFrost**, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Telescopic Rails

Per offrire la massima comodità, Liebherr ha dotato tutti i congelatori della serie GNP di cassette che scorrono su **guide telescopiche**. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.



La funzione **SuperFrost** permette di congelare rapidamente gli alimenti. Una volta attivata, la temperatura viene portata automaticamente a -32°C in modo tale da congelare in breve tempo e conservare così gli elementi nutritivi degli alimenti. Terminata la congelazione, dopo un massimo di 65 ore, l'apparecchiatura torna automaticamente alla temperatura impostata risparmiando energia.



L'elegante e preciso controllo **MagicEye con display LCD** permette di mantenere sempre costante la temperatura selezionata. Il posizionamento dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



Vario Space

Il sistema **VarioSpace** permette di rimuovere comodamente i cassetti e i tramezzi in vetro sottostanti per ottenere tanto spazio per conservare anche alimenti di grandi dimensioni. Un fermo blocca la fuoriuscita e la caduta accidentale dei cassetti.




Se non è necessario utilizzare tutto il vano del congelatore, è possibile isolare i cassetti che non servono attraverso il pratico **separatore di freddo Vario**. Quest'utile accessorio permette di ridurre fino al 50% i consumi energetici dei congelatori NoFrost (accessorio ordinabile separatamente).

Qualità in ogni dettaglio



Soft System

Il sistema **SoftSystem** rallenta la discesa del coperchio assicurando una chiusura sicura e delicata. Il sistema è integrato all'interno delle robuste cerniere in acciaio con molla di sicurezza.

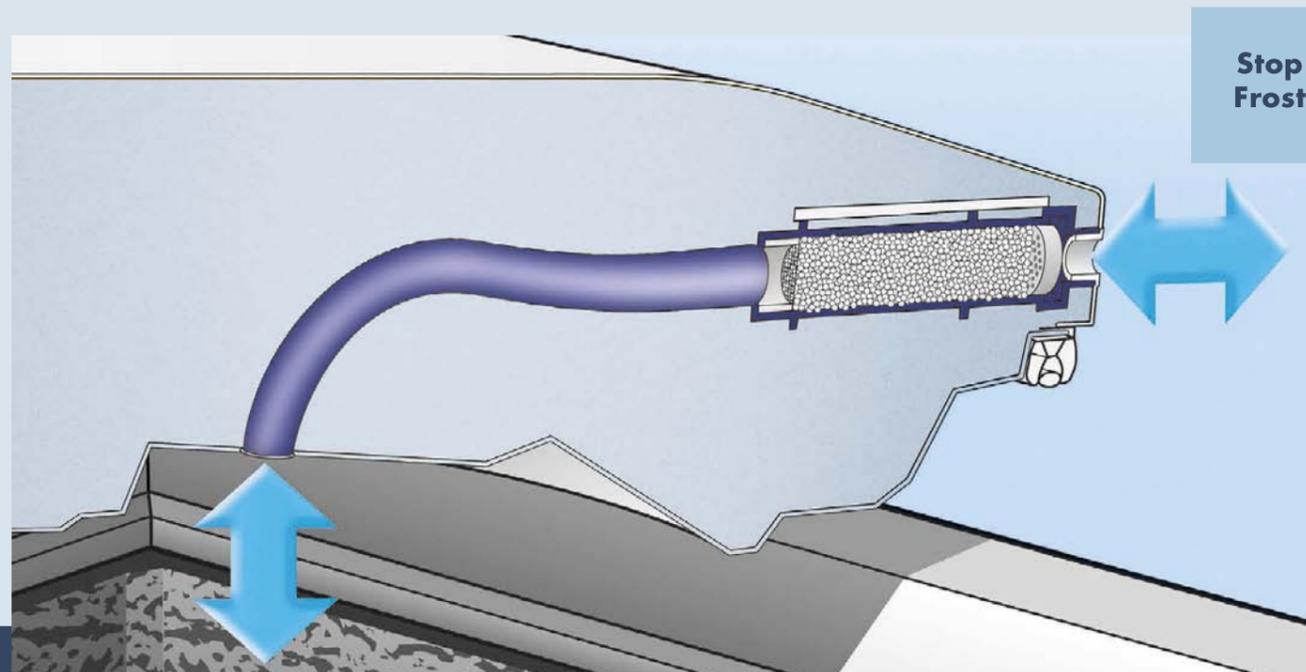


Stop Frost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema **StopFrost**. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinatorio si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perchè viene annullato l'effetto sottovuoto.



I congelatori orizzontali Liebherr hanno il condensatore inserito nelle pareti esterne: durante il funzionamento non si forma mai condensa. Anche l'**evaporatore è schiumato** in prossimità delle pareti interne: la temperatura uniforme all'interno del vano vi permetterà di congelare gli alimenti senza doverli riposizionare.

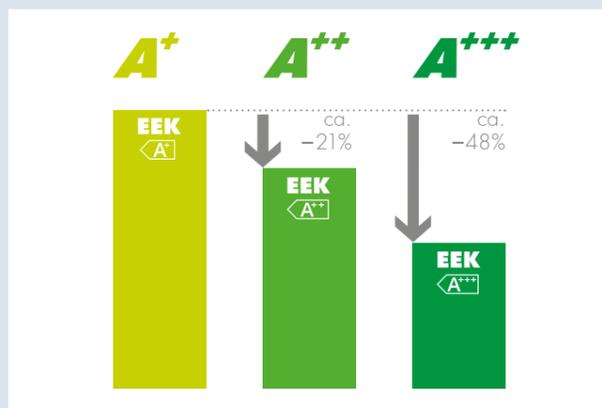

I nuovi congelatori in classe di **efficienza energetica A+++** consumano il 48 % in meno rispetto ad analoghi modelli di classe A+.



L'**illuminazione** integrata nel coperchio del congelatore garantisce una visuale ottimale degli alimenti congelati.



Il comando e le funzioni di controllo dei congelatori orizzontali della serie Premium sono integrati nella maniglia. Il preciso **comando elettronico** garantisce il rispetto delle temperature selezionate. La posizione dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

Congelatori Verticali NoFrost 70 cm



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

GNP 4166 Premium	No Frost	A+++	LED	SN-T	Telescopic Rails
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$					
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 195/0,534 kWh ¹					
Volume utile totale: 345 l					
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)					
Classe climatica: SN-T					
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco					
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 194,7/69,7/75 ¹					

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore) Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico Allarme porta aperta: acustico
Vano congelatore ★★★★
<ul style="list-style-type: none"> 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace Illuminazione LED Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 26 kg 2 accumulatori di freddo Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 05, 06

GN 4113 Comfort	No Frost	A++	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 293/0,802 kWh ¹			
Volume utile totale: 345 l			
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)			
Classe climatica: SN-T			
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 194,7/69,7/75 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura a LED SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico Allarme porta aperta: acustico
Vano congelatore ★★★★
<ul style="list-style-type: none"> 8 cassetti, VarioSpace Illuminazione dall'alto Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 26 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 05, 06

GNP 3666 Premium	No Frost	A+++	LED	SN-T	Telescopic Rails
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$					
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 179/0,488 kWh ¹					
Volume utile totale: 299 l					
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)					
Classe climatica: SN-T					
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco					
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 175,1/69,7/75 ¹					

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore) Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico Allarme porta aperta: acustico
Vano congelatore ★★★★
<ul style="list-style-type: none"> 7 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace Illuminazione LED Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg 2 accumulatori di freddo Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 05, 06

GN 3613 Comfort	No Frost	A++	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 268/0,733 kWh ¹			
Volume utile totale: 299 l			
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)			
Classe climatica: SN-T			
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 175,1/69,7/75 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura a LED SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico Allarme porta aperta: acustico
Vano congelatore ★★★★
<ul style="list-style-type: none"> 7 cassetti, VarioSpace Illuminazione dall'alto Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 05, 06

GN 3113 Comfort	No Frost	A++	SN-T
Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$			
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 243/0,664 kWh ¹			
Volume utile totale: 253 l			
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)			
Classe climatica: SN-T			
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco			
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 155,5/69,7/75 ¹			

Controllo
<ul style="list-style-type: none"> Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti Display della temperatura a LED SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore) Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico Allarme porta aperta: acustico
Vano congelatore ★★★★
<ul style="list-style-type: none"> 6 cassetti, VarioSpace Illuminazione dall'alto Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg Ripiani in vetro di sicurezza
Caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> SwingLine Maniglia con meccanismo di apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale² Maniglie di trasporto, posteriori Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte reversibile
Accessori (da pag. 126)
<ul style="list-style-type: none"> 05, 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Congelatori Verticali NoFrost 60 cm



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GNP 3013 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 245/0,670 kWh¹
Volume utile totale: 257 l
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 184,1/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore $[****]$

- 8 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 05, 06, 07

GNP 2713 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 225/0,616 kWh¹
Volume utile totale: 221 l
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 164,4/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore $[****]$

- 7 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 05, 06, 07

GNP 2303 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 206/0,563 kWh¹
Volume utile totale: 185 l
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore $[****]$

- 6 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 05, 06, 07

GNP 1913 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 186/0,508 kWh¹
Volume utile totale: 149 l
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore $[****]$

- 5 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 05, 06, 07

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Congelatori Verticali SmartFrost 70 cm



◀70▶



◀70▶

Congelatori Verticali SmartFrost 60 cm



◀60▶




◀60▶



◀60▶

GP 4013

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,521 kWh¹
 Volume utile totale: 399 l
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 194,7/69,7/75¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 8 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione dall'alto
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 26 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

GP 3513

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 176/0,481 kWh¹
 Volume utile totale: 350 l
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 175,1/69,7/75¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione dall'alto
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 34 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 25 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

GP 2733

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 206/0,562 kWh¹
 Volume utile totale: 224 l
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 164,4/60/63,2¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 28 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07

GP 2433

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,522 kWh¹
 Volume utile totale: 190 l
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 144,7/60/63,2¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 26 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 22 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07

GP 2033

Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++} \rangle^1$
 Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 175/0,479 kWh¹
 Volume utile totale: 156 l
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 125/60/63,2¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 19 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.




L'elegante e preciso controllo **MagicEye con display LCD** permette di mantenere sempre costante la temperatura selezionata. Il posizionamento dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo. La **funzione temporizzata SuperFrost** riduce rapidamente la temperatura permettendo una congelazione veloce degli alimenti.



Il **ripiano** dei congelatori da tavolo è estremamente robusto: resiste ai graffi e al calore.



GN 1066
Premium



Classe di efficienza energetica: **A+**¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 191/0,521 kWh
Volume utile totale: 91 l
Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/62,8

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 21 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07

GP 1486
Premium



Classe di efficienza energetica: **A+++**¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 100/0,273 kWh¹
Volume utile totale: 103 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/62,8¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

GPesf 1476
Premium



Classe di efficienza energetica: **A++**¹
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 151/0,413 kWh¹
Volume utile totale: 103 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Acciaio satinato/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/60,2/61¹

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 24 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06, 17, 18

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

GP 1376
Premium

Smart Frost **A++** SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 151/0,413 kWh¹
Volume utile totale: 103 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4¹

GP 1213
Comfort

Smart Frost **A++** SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A^+ \rangle^1$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,407 kWh¹
Volume utile totale: 98 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4¹

G 1213

Smart Frost **A+** SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 190/0,518 kWh
Volume utile totale: 98 l
Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 85,1/55,3/62,4

GX 823
Comfort

Smart Frost **A+** SN-T

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 172/0,470 kWh
Volume utile totale: 68 l
Rumorosità (potenza sonora): 43 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 63,1/55,3/62,4

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 23 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 26 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 26 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia integrata
- Incassabile grazie all'aerazione frontale²
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ********

- 2 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 06

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

Congelatori Orizzontali



164



164



137



137

GTP 4656 Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++}$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 175/0,478 kWh
 Volume utile totale: 419 l
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/164,4/80,7

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore *********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 90 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 38 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 6 cestelli in dotazione, ulteriori 10 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08

GT 6122 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^+$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 412/1,128 kWh
 Volume utile totale: 572 l
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/164,4/80,7

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore *********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 76 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 33 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 13 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

GTP 3656 Premium



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{+++}$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 152/0,414 kWh
 Volume utile totale: 331 l
 Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/136,9/80,7

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore *********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 77 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 35 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 5 cestelli in dotazione, ulteriori 8 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08

GT 4932 Comfort



Classe di efficienza energetica: $\langle A^{++}$
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 275/0,751 kWh
 Volume utile totale: 449 l
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-T
 Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/136,9/80,7

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore *********

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 74 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 31 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 11 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09



129



129



113



113

GTP 3156
Premium



Classe di efficienza energetica: <A+++>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,373 kWh
Volume utile totale: 276 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/128,5/75,8

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 70 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 31 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio


Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08

GT 4232
Comfort



Classe di efficienza energetica: <A++>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 247/0,675 kWh
Volume utile totale: 380 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/128,5/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 72 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 29 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 8 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

GTP 2356
Premium



Classe di efficienza energetica: <A+++>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 117/0,318 kWh
Volume utile totale: 200 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/112,9/75,8

Controllo

- Comando MagicEye nella maniglia del coperchio, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 110 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 23 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 7 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08

GT 3632
Comfort



Classe di efficienza energetica: <A++>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 225/0,614 kWh
Volume utile totale: 324 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Bianco/Bianco
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/112,9/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 70 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 28 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 8 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

Congelatori Orizzontali



◀100▶



◀87▶



◀75▶



◀57▶

GT 3032

Comfort

Stop Frost

A⁺⁺

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A⁺>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 209/0,570 kWh

Volume utile totale: 284 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/99,5/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 65 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 27 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

GT 2632

Comfort

Stop Frost

A⁺⁺

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A⁺>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 190/0,518 kWh

Volume utile totale: 237 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/86,9/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione interna
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 60 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 24 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 2 cestelli in dotazione, ulteriori 5 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

GT 2132

Comfort

Stop Frost

A⁺⁺

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A⁺>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 172/0,470 kWh

Volume utile totale: 193 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/75/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 51 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 1 cestello in dotazione, ulteriori 3 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

GT 1432

Comfort

Stop Frost

A⁺⁺

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A⁺>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 149/0,408 kWh

Volume utile totale: 137 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Bianco/Bianco

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 91,7/56,5/75,8

Controllo

- Comando elettronico nella maniglia del coperchio, controllo con tastiera e manopola
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore ****

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 45 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- 1 cestello in dotazione, ulteriori 3 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia ergonomica

Accessori (da pag. 126)

- 06, 07, 08, 09

Cantine per vini

WTes 5872

Maggiori informazioni
sulle cantine.
wine.liebherr.com

La gamma perfetta per gli amanti del vino

Sin dalla produzione, il vino necessita della giusta temperatura. Il clima perfetto è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamentale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori devono essere esaltati per il piacere della degustazione.

+5°C a +20°C

+5°C a +20°C

+5°C a +20°C



Cantine Temperate Vinidor

I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5°C e +20°C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.




+5°C a +20°C



Cantine Climatizzate

Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5°C e +20°C.



+18°C



+5°C



Cantine Temperate

Le Cantine Temperate della gamma Vinothek sono perfette per portare contemporaneamente alla corretta temperatura di degustazione vini differenti. Grazie alla combinazione di un circuito di raffreddamento e di uno di riscaldamento, i vini rossi possono essere conservati nella zona superiore a +18°C; la zona inferiore, a una temperatura di +5°C, è ottima per lo spumante e per lo champagne; la zona centrale è ideale per i vini bianchi.



Vinidor - da pagina 116



GrandCru - da pagina 118



Vinothek - da pagina 120

Qualità in ogni dettaglio



L'innovativo **comando ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica di questi modelli.



Le **solide mensole di legno** montate su **guide telescopiche** permettono un facile accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare la capacità delle cantine. Grazie ai pratici **porta etichette** è ancora più facile trovare il vino cercato.



LED

Ogni zona è dotata di **illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità** per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



La **porta in vetro fumé** garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante **maniglia attiva** assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



La **mensola di presentazione** è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Soft System

Il sistema di chiusura **SoftSystem** riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.

Cantine Temperate Vinidor



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀60▶

WTeS 5872

Vinidor

Wine

LED

Soft System

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle^2$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 180/0,493 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 178¹

Volume lordo/utile: 578/496 l

Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 12, 14, 17, 18

WTeS 5972

Vinidor

Wine

LED

Soft System

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle^2$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 211¹

Volume lordo/utile: 593/516 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 12, 14, 17, 18

WTpes 5972

Vinidor

Wine

LED

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle^2$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh²

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 155¹

Volume lordo/utile: 593/516 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2²

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 14, 17, 18

WTeS 1672

Vinidor

Wine

LED

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: $\langle A \rangle$

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,375 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34¹

Volume lordo/utile: 123/95 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 82,2/60/57,5

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 14, 17, 18

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



◀75▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

WKt 6451
GrandCru

Wine A++ LED SN-T

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 118/0,323 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 312¹
Volume lordo/utile: 666/625 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 193/74,7/75,9

Controllo
· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio
· 7 ripiani

Caratteristiche
· SwingLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 13, 14

WKt 5552
GrandCru

Wine A+ LED

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 140/0,382 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253¹
Volume lordo/utile: 573/525 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio
· 7 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 12, 13, 14

WKt 5551
GrandCru

Wine A++ LED SN-T

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 111/0,302 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253¹
Volume lordo/utile: 547/499 l
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio
· 7 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 12, 13, 14

WKes 4552
GrandCru

Wine A+ LED

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume lordo/utile: 478/435 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio
· 6 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 12, 13, 14, 17, 18

WKt 4552
GrandCru

Wine A+ LED

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume lordo/utile: 478/435 l
Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione LED indipendente
· Ripiani in legno di faggio
· 6 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Guarnizione della porta rimovibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 12, 13, 14

WKt 4551
GrandCru

Wine A++ LED SN-T

Classe di efficienza energetica: <A+>
Cons. energetico in 365 giorni/24 ore: 106/0,288 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201¹
Volume lordo/utile: 456/413 l
Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2

Controllo
· Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
· Display digitale della temperatura
· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
· 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
· Illuminazione interna LED
· Ripiani in legno di faggio
· 6 ripiani

Caratteristiche
· HardLine
· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
· Incernieratura delle porte reversibile
· Serratura

Accessori (da pag. 126)
· 10, 12, 13, 14

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

WKb 4212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 168/0,458 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹

Volume lordo/utile: 427/395 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 13, 14

WKr 4211

Vinothek

Wine

A++

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A+>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 103/0,282 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹

Volume lordo/utile: 409/377 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 13, 14

WKb 3212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 161/0,441 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164¹

Volume lordo/utile: 336/309 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-ST

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 13, 14

WKr 3211

Vinothek

Wine

A++

SN-T

Classe di efficienza energetica: <A+>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 99/0,269 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164¹

Volume lordo/utile: 322/295 l

Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)

Classe climatica: SN-T

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 13, 14

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



◀60▶



◀60▶

WKb 1812
Vinothek

Wine A+

Classe di efficienza energetica: <A1>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 113/0,307 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66¹
Volume lordo/utile: 145/134 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-ST
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 14, 15

WKr 1811
Vinothek

Wine A+ SN-T

Classe di efficienza energetica: <A1>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 113/0,308 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66¹
Volume lordo/utile: 145/128 l
Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)
Classe climatica: SN-T
Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Griglie zincate
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 14, 15



L'innovativo comando **ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli a sfioramento, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica del modello WKes 653.



La cantina WKes 653 è dotata di **illuminazione a LED** inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini più pregiati. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



◀43▶

WKes 653
GrandCru

Wine A++ LED Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A++>
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 75/0,205 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 12¹
Volume lordo/utile: 56/38 l
Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
Classe climatica: SN
Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Cassetto per accessori
- Montabile a parete
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 14, 16

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



◀60▶



◀60▶



◀43▶

WTb 4212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 168/0,460 kWh
 N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹
 Volume lordo/utile: 427/395 l
 Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 6 zona con temperatura stratificata da +5°C a +18°C
- Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite pietra lavica
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 11, 13, 14

WTr 4211

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 167/0,457 kWh
 N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200¹
 Volume lordo/utile: 409/377 l
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: SN-ST
 Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 6 zona con temperatura stratificata da +5°C a +18°C
- Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite pietra lavica
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

Accessori (da pag. 126)

- 09, 10, 11, 13, 14

L'humidor Liebherr è dotato di **illuminazione LED**, regolabile in intensità, integrata nel vetro della porta. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i sigari possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



Il serbatoio integrato può contenere un litro di acqua distillata. I sensori regolano l'evaporazione dell'acqua e garantiscono in modo preciso il mantenimento **dell'umidità selezionata**. Il display segnala quando è necessario aggiungere acqua.

ZKes 453

Humidor

Cigar

LED

Smart Steel

Classe di efficienza energetica:
 Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 162/0,443 kWh
 Volume lordo/utile: 43/39 l
 Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)
 Classe climatica: N
 Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/
 SmartSteel acciaio antimpronta
 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

- Display LCD dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16°C a +20°C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete
- Serratura

Accessori (da pag. 126)

- 10, 16

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

01 **VarioSafe**

Il cassetto VarioSafe crea ordine e mostra chiaramente il contenuto: è lo spazio ideale per gli alimenti più piccoli e per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto si posiziona sugli stessi supporti delle mensole interne in vetro e può quindi essere posizionato a varie altezze nel vano frigorifero.

Apparecchiature BioCool BluPerformance; Apparecchiature K e KB	7275 142
Combinati BioFresh BluPerformance	7275 144



02 **Mensola portabottiglie (griglia ondulata)**

La mensola portabottiglie offre una soluzione tanto pratica quanto elegante per conservare le bevande.

Apparecchiature BioCool BluPerformance; Apparecchiature K e KB	7112 508	K 2330, 2814; CTP(sl) 2121, 2521, 2921; CN(sl) 30; CU(sl) 23, CU(ef, sl) 28, CU(ef) 33	7112 822
Combinati BioFresh BluPerformance	7112 510	CTP(esf) 3016, K(sl) 2630, K(sl) 3130	7112 826
C(ef) 3425, C(ef) 3825	7112 442	SBS(es,ef,esf) 7212, 7253, 7263, 7353, 7242	7112 448
CU(sl,ef) 29; C(ef) 35, C(ef) 40; CN(ef) 31, CN(ef) 35, CN(bs, ef) 39, CN(bs, ef) 40; CTP 30, CTP(esf) 33	7112 446	CTN(esf) 32, 36	7112 828
75 cm: CBNesf; CBNPes (eccetto CBNPes 5167)	7112 325	75 cm: CN(P)(es,esf) 46, 51; CTNes 4753	7112 341



03 **Filtro dell'acqua**

Ricambio per il filtro dell'acqua integrato. Assicura una perfetta qualità dell'acqua nelle apparecchiature con IceMaker. Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del filtro.

CBNes 6256	7440 002
------------	----------



04 **Tubo flessibile di 3m per IceMaker**

Tubo flessibile di 3 metri per apparecchiature con allacciamento idrico fisso 3/4".

SBSes 7165, SBSes 7353, SBSbs 7263; CBNPes 5167	6030 785
--	----------



05 **Separatore di freddo Vario per risparmio energetico**

Se non è necessario utilizzare tutto il vano del congelatore, è possibile isolare i cassetti che non servono attraverso il pratico separatore di freddo Vario. Quest'utile accessorio permette di ridurre fino al 50 % i consumi energetici dei congelatori NoFrost.

SBS(es, esf, bs) 7212, 7242, 7253, 7263	9363 210	Larghezza 70 cm:	
Larghezza 60 cm: GNP; GN	9363 210	GNP; GN	9363 372



06 **Accumulatore di freddo**

Grazie all'accumulatore, in caso di un'eventuale mancanza di corrente, è possibile mantenere la giusta quantità di freddo. L'accumulatore costituisce dunque una riserva di freddo supplementare che garantisce la conservazione degli alimenti congelati.

Congelatori Orizzontali	7412 053	Tutti i combinati, Congelatori Verticali e SBS	7422 838
-------------------------	----------	---	----------



07 **Vassoio di congelazione**

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle porzioni. Durante lo sbrinamento questo vassoio può essere utilizzato per raccogliere l'acqua.

Combinati e Congelatori BluPerformance	7422 828	GT 6122, 4932	7431 387
SBS; CN(ef) 3115, 3515, CN(bs, ef) 39, 40; GNP 2303, 2713, 1913	7426 080	GTP 2356	7431 419
CU(ef, sl) 2915; C(ef) 3425, 3525, 3825, 4025; GNP 3013, 1956; GP 20, 24, 27	7426 356	GTP 3156	7431 393
		GTP 3656, 4656	7431 391
		GT 1432, 2132, 2632, 3032, 4232, 3632	7431 389



08 **Cestello aggiuntivo per congelatori**

La flessibilità ottenuta grazie ai cestelli aggiuntivi facilita la suddivisione dei prodotti congelati e consente di accedervi più rapidamente.

GTP 2356	7112 317	GTP 3156	7113 555
GT 4232, 3632	7113 557	GT 3032, 2632, 2132, 1432	7112 725
GTP 4656, GTP 3656	7113 627	GT 6122	7112 727
GT 4932	7113 553		



09 **Serratura**

Impedisce un accesso indesiderato. Il montaggio sul coperchio dei congelatori orizzontali e sulla porta delle cantine per vini Vinothek è molto semplice.

GT Comfort 21-61, GT 1432	9590 835	Cantine vini Vinothek	9086 415
---------------------------	----------	-----------------------	----------



10 **Filtro FreshAir ai carboni attivi**

Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

WTes 1672	7434 557	Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance	9096 342
WKes 653; ZKes 453	7440 699		
Tutte le altre cantine vini; SBSes 7165	7433 243		



11 **Kit pietre laviche**

Nelle cantine climatizzate per vini Vinothek in caso di necessità è possibile aumentare l'umidità dell'aria utilizzando le pietre laviche.

WTb 4212; WTr 4211 9590 785



12 **Mensola di presentazione (parzialmente reclinabile)**

Per la presentazione di vini scelti o per la conservazione di bottiglie già aperte.

WTes 5972; WTes 5872; WTPes 5972 7112 043 WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552 7113 619



13 **Mensola in legno**

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux. Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.

WK(es, t) 6451, 5551, 5552, 4551, 4552 7112 159 WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211 7112 113



14 **Porta etichette**

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato. Le etichette possono essere facilmente sostituite.

Per mensole in legno (5 pezzi) 9086 709 Per griglie, WKb/r 18 (2 pezzi) 9086 723



15 **Griglia zincata**

Griglia in acciaio zincato per il corretto alloggiamento delle bottiglie di vino.

WKb 1812; WKr 1811 7112 035



16 **Fondo di copertura per montaggio a parete**

Copre il fondo dell'apparecchiatura e consente un montaggio a parete elegante, che nasconde la parte inferiore delle apparecchiature compatte.

WKes 653; ZKes 453 9590 519



Per ordinare gli accessori specificare anche il codice dell'apparecchiatura e il suo numero service.

17 **Prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato**

Il prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato rimuove impronte, strisce e macchie dalle superfici in acciaio inox. La pulizia è rapida e non lascia tracce. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.

250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 022



18 **Prodotto lucidante per la cura dell'acciaio satinato**

Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.

250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 030



19 **VarioBoxes**

Le funzionali VarioBoxes rimovibili sono ideali per conservare burro e uova. Grazie al coperchio possono essere usate per portare gli alimenti direttamente in tavola. Le VarioBoxes sono divisibili e sono facilmente riposizionabili a diverse altezze all'interno della controporta. Il set di accessori comprende due VarioBoxes e una robusta barra di supporto in acciaio satinato.

Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance 7438 202



20 **Organizzazione dei cassetti FlexSystem**

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.

Apparecchiature BioFresh e BioCool 7413 532



21 **Cavo di alimentazione da 3 metri**

Il cavo di alimentazione può essere facilmente scollegato dall'apparecchiatura. Se il cavo di alimentazione standard da 2,10 metri dovesse essere troppo corto, è disponibile il cavo da 3 metri che offre una maggiore flessibilità di installazione.

Apparecchiature BluPerformance 6009 158



I frigoriferi e i congelatori Liebherr li trovate dove servizio e consulenza rappresentano un concetto fondamentale. Solo nei negozi specializzati.



Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici:

Apparecchiature da Incasso Raffreddare e Congelare 2016 e Speciale Cantine 2016.



Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspace.it

App interessanti

App interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr).



Media



BioFresh



WineGuide



Kitchen Photo Designer



IceCrusher

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.

