# BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN

					ta 20				10		/		/		/	/	/	/	/		/	/				
						/       																-				

falmec



# BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN

Catalogo Listino 2015/2016







Φ
ပ
ш
ਰ
Ĕ
1
~
~

	PARETE	220	Ninfea Tulip	219	Iris Malizia	048	Gr. Incasso NRS®
		156	Onda Inox	162	Kristal	204	Gr. Incasso Pro
136	Adara	156	Onda Vetro	090	Laguna	155	Integrata
083	Alphabet	223	Orchidea	076	Liberty	148	Move
146	Altair	072	Penelope	206	Line Pro	152	Virgola
185	Altair Top	224	Penta	167	Luce		
042	Aria NRS®	062	Pharo	140	Lumen		
160	Astra	144	Plane	142	Lumen isola 175		SOFFITTO
158	Atlas Inox	057	Plane A+	030	Lumiere E.ion®	100	
158	Atlas Vetro Blade	049 145	Plane NRS® Plane on Demand	036 180	Lumina NRS®	108 104	Aura Cielo
166 092	Butterfly	188	Plane Top	082	Lux Maia	098	Eclisse
068	Cometa	196	Plane White	064	Manhattan	103	Nube
171	Concorde	080	Platinum	016	Mare E.ion®	102	Nuvola 140
132	Diamante	147	Polar	077	Margherita	100	Nuvola 90
224	Dora	118	Polar Light	022	Marilyn E.ion®	106	Stella
073	Elektra	198	Polar White	094	Menhir		
096	Ellittica	120	Prestige	186	Mira Top		
026	Eolo E.ion®	088	Prisma	194	Mira White		TOP
190	Exploit	128	Quasar	070	Moonlight		_
191	Exploit Top	058	Quasar A+	065	New York	114	Down Draft
069	Fenice	184	Quasar Top	066	New York Lamp	110	Piano
130	Flipper	086	Rialto	072	Penelope		
046	Flipper NRS®	187	Rialto Top	062	Pharo		
174	Futura	221	Rondò Dalia	144	Plane		PIANI A INDUZIONE
122	Ghost	221	Rondò Malizia	057	Plane A+	010	31 cm
225 225	Ginevra Boston Ginevra Tile	028 138	Rubik E.ion® Shark	049 188	Plane NRS® Plane Top	212	59 cm
134	Gleam	038	Stilo NRS®	196	Plane White	212	78 cm
078	Groove	170	Stream	080	Platinum	-12	70 0111
040	Horizon NRS®	169	Symbol	147	Polar		
164	Imago	126	Tab	118	Polar Light		
168	Iride	054	Tab A+	198	Polar White		
219	Iris Gardenia	223	Tempo Antico	120	Prestige		
219	Iris Malizia	177	Trapezio	028	Rubik E.ion®		
218	Iris Tulip	024	Twister E.ion®	018	Spring E.ion®		
162	Kristal	044	Vela NRS®	038	Stilo NRS®		
090	Laguna	075	Venezia	169	Symbol		
	Liberty	225	West	024	Twister E.ion®		
031 163	Libra E.ion®	079 050	Zebra Zenith NRS®	044 075	Vela NRS® Venezia		
167	Line Luce	020	Zenim NRS®	073	Zebra		
140	Lumen		Zeus Pro	050	Zenith NRS®		
	Lumiere NRS®				Zephiro E.ion®		
	Lumina NRS®						
180	Lux		ISOLA				
082	Maia		_		ANGOLO		
	Manhattan	083	Alphabet				
	Mare E.ion®		Altair	224	Dora		
	Margherita	185	Altair Top		Elios		
	Marilyn E.ion®	160	Astra	175			
	Marte Pro	158	Atlas Vetro	219	Iris Gardenia		
	Master Melissa Gardenia	166 092	Blade Buttefly		Iris Malizia Iris Tulip		
	Melissa Tulip	068	Cometa	216			
	Menhir		Elektra	224	Penta		
	Mimosa		Ellittica		Tempo Antico		
186	Mira Top		Eolo E.ion®				
194	Mira White	182	Europa				
172	Mizar	190	Exploit		INCASSO		
070	Moonlight	191	Exploit Top				
	New York	069	Fenice	150			
	New York Lamp	040	Horizon NRS®		Gr. Incasso A+		
220	Ninfea Gardenia	164	Imago	154	Gr. Incasso Murano		











026 Eolo E.ion®



031 Libra E.ion®

030 Lumière E.ion® 016 Mare E.ion®

022 Marilyn E.ion®

028 Rubik E.ion®

018 Spring E.ion®

024 Twister E.ion®

020 Zephiro E.ion®

# SILENCE - NRS®











036 Lumina NRS®



049 Plane NRS®

042 Aria NRS®

038 Stilo NRS®



046 Flipper NRS®

044 Vela NRS®





050 Zenith NRS®

A+ NEW



056 Gr. Incasso A+



057 Plane A+





058 Quasar A+

054 Tab A+

# MIRABILIA













083 Alphabet



068 Cometa



073 Elektra





078 Groove

076 Liberty

082 Maia



077 Margherita









066 N.Y. lamp

072 Penelope


064 Manhattan

062 Pharo

080 Platinum

075 Venezia

079 Zebra

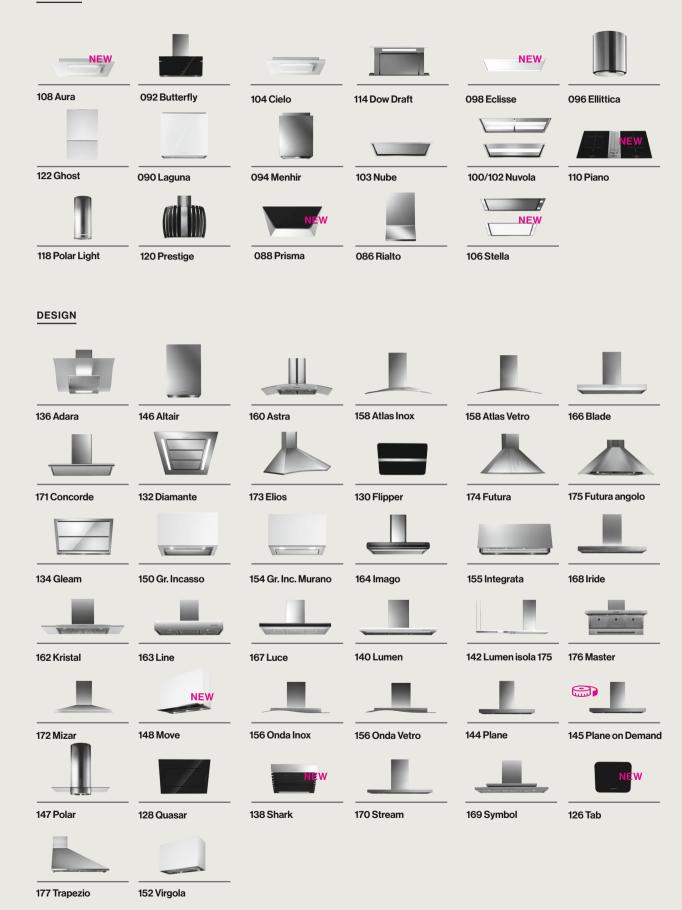







194 Mira White











CLASSIC

224 Penta



222 Melissa Gardenia 222 Melissa Tulip

221 Rondò Dalia











221 Rondò Malizia









223 Tempo Antico

d)
×
.≃
ᄝ
u
п
$\simeq$

	<u>A</u>	219 219		188 196	
136	Adara	218		080	
	Alphabet Altair		К	147 118	
	Altair Top			198	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Aria NRS® Astra	162	Kristal	120 088	Prestige Prisma
	Atlas Inox		<u>L</u>		Quasar
	Atlas Vetro Aura	000	- Laguna	058 184	Quasar A+ Quasar Top
100	Aura		Liberty	104	Quasar 10p
	<u>B</u>	031	Libra E.ion® Line		<u>R</u>
166	Blade	206		086	Rialto
092	Butterfly	167 140		187 221	
	<u>c</u>	140		221	
104	 Cielo		Lumiere E.ion®	028	Rubik E.ion®
	Cometa	180	Lumina NRS® Lux		<u>s</u>
171	Concorde		M	100	
	D		<u>M</u>		Shark Spring E.ion®
100	— Diamanta	082	Maia		Stella
	Diamante Dora	064 016		170	Stilo NRS® Stream
114	Down Draft	077		169	Symbol
	<u>E</u>	022 202			Ī
200		176		100	
	Eclisse Elektra	222 222		126 054	Tab Tab A+
	Elios	094	Menhir	223	Tempo Antico
	Ellittica Eolo E.ion®	216 186	Mimosa Mira Top	177 024	Trapezio Twister E.ion®
	Europa	194	Mira White		
	Exploit Exploit top	172 070	Mizar Moonlight		<u>v / w</u>
	_	148	Move		Vela NRS®
	<u>F</u>		N	075 152	Venezia Virgola
	Fenice	065	Many Vanile	225	West
	Flipper NRS®	065 066	New York New York Lamp		z
	Futura	220		070	
1/5	Futura angolo	220 103			Zebra Zenith NRS®
	<u>G</u>	102			Zephiro E.ion®
122	Ghost	100	Nuvola 90	205	Zeus Pro
	Ginevra Boston		<u>o</u>		DIANI A INDUZIONE
	Ginevra Tile Gleam	156	Onda Inox		PIANI A INDUZIONE
	Groove Gr. Incasso	156 223	Onda Vetro Orchidea		31 cm 59 cm
	Gr. Incasso A+	223	Orchidea		78 cm
	Gr. Incasso Murano Gr. Incasso NRS®		<u>P/Q</u>		
	Gr. Incasso Pro	072	Penelope	226	ACCESSORI
	H //		Penta Pharo		
	<u>H/I</u>	110			
	Horizon NRS® Imago	144 057	Plane Plane A+		
	Integrata	049			

145 Plane on Demand

168 Iride





# Azienda.

Nata nel 1981, Falmec ha saputo trasformarsi da piccola realtà artigianale a protagonista del mercato italiano ed internazionale, maturando una grande esperienza nella progettazione e produzione di cappe aspiranti. Ricerca all'avanguardia, flessibilità produttiva, sviluppo di nuove tecnologie e creatività originale, conferiscono alle collezioni


Falmec un forte valore aggiunto di innovazione ed una combinazione del tutto unica di design ed eccellenza tecnica, collocandosi ai massimi livelli dell'eccellenza italiana nel mondo.



AND THE STATE OF T

ANT TO MARKET

eautiful innovations for your kitchen

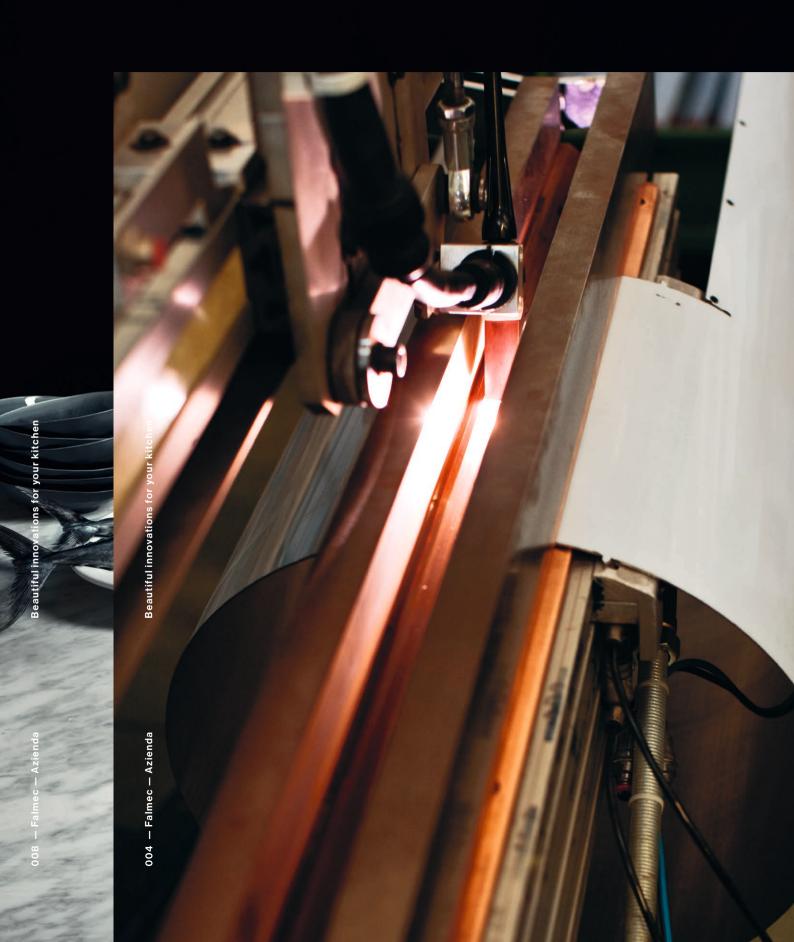





# Fatto in Italia.

Dal disegno iniziale al prodotto finito, tutte le creazioni Falmec nascono da un processo multifase che si svolge interamente nella sede aziendale, vicino a Venezia. Una garanzia assoluta di qualità del progetto, dei materiali e della realizzazione, nella migliore tradizione del Made in Italy.





007 — Falmec — Azienda

Beautiful innovations for your kitchen

# Qualità.

Ogni singola lavorazione Falmec è frutto di attente ricerche, scrupolose verifiche e si svolge con estrema precisione. Gli impianti Falmec dispongono di tecnologie all'avanguardia, con numerose linee robotizzate, per garantire uno standard di qualità elevatissimo. Dal taglio laser dell'acciaio alla piegatura automatizzata, dalla saldatura alla verniciatura,

sino all'assemblaggio finale dei motori e dell'elettronica, ogni fase operativa viene seguita con la massima attenzione, in sintonia con le caratteristiche richieste dalle più severe normative di qualità internazionali.





















Beautiful innovations for your kitchen

010 — Falmec — Azienda

Beautiful innovations for your kitchen

Innovazione. Prestazioni. Efficienza energetica. Facilità d'installazione. Design. Questi sono i concetti chiave di ogni progetto Falmec. Il risultato di una ricerca continua che guarda all'estetica, ai materiali ed alle tecnologie come un unico insieme, per creare una combinazione perfetta.

I prodotti Falmec soddisfano ogni senso: l'olfatto, per l'efficacia dell'azione aspirante; la vista e il tatto, grazie alla ricercatezza del design e il pregio dei materiali; l'udito, per l'estrema silenziosità.





I — Falmec — Azienda

Beautiful innovations for your kitchen

# Acciaio selezionato.


Falmec seleziona e utilizza l'acciaio inox AISI 304, con una lega al 18% di cromo e all'8% di nichel. Igienico, facile da pulire, resistentissimo alla corrosione, come dimostrato da test di laboratorio in ambiente di nebbia salina, l'AISI 304 è senz'altro il materiale migliore per la realizzazione di cappe aspiranti.










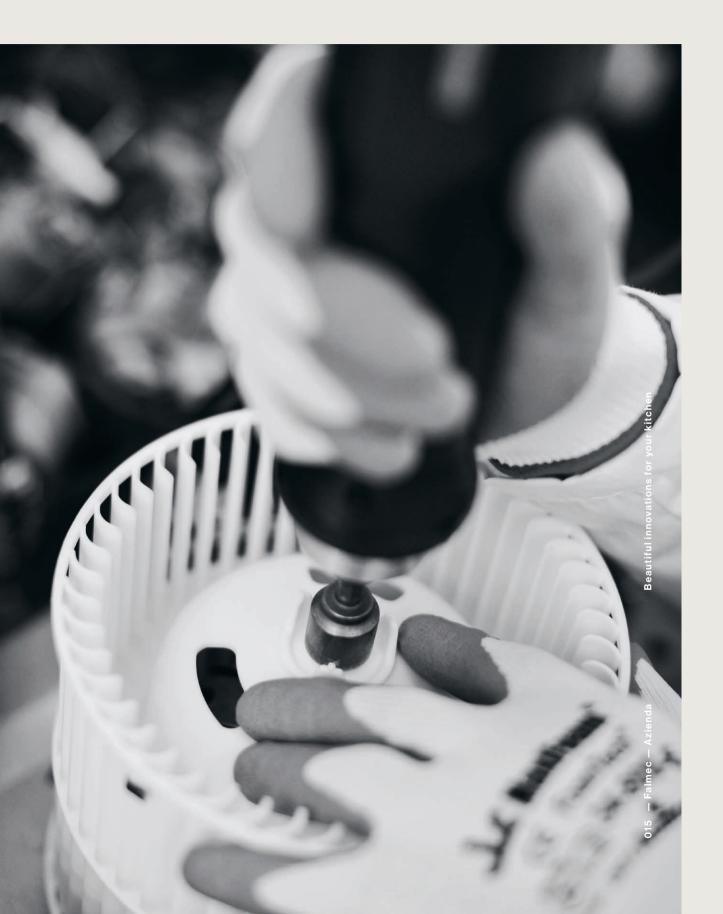





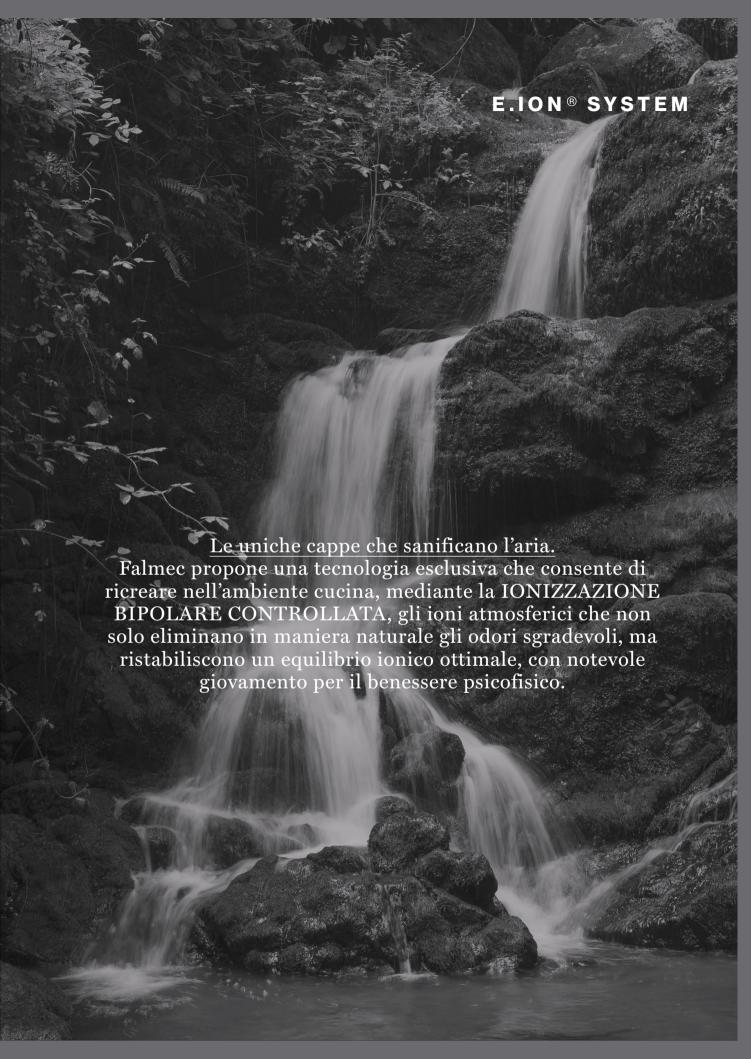

# E.ION® System Atmosfera di benessere.

Una tecnologia brevettata Falmec.

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, le cappe E.ion® System rilasciano all'interno della cucina degli ioni simili a quelli presenti nell'atmosfera. In questo modo vengono neutralizzati sia i cattivi odori che gli agenti irritanti o inquinanti come batteri, virus, acari, pollini, spore, polveri, fumi nocivi o gas di scarico. Gli ioni hanno inoltre un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico, determinando un miglioramento dell'umore e della concentrazione.

# Fino al 95% di riduzione degli odori.

Gli ioni dell'atmosfera sono prodotti da fenomeni naturali come fulmini, cascate, onde marine. La tecnologia E.ion® System applica un campo elettrico bipolare al flusso d'aria per ottenere lo stesso risultato. La ionizzazione bipolare controllata non comporta diffusione di ozono nell'ambiente domestico e può essere utilizzata per purificare e sanificare l'ambiente. Gli odori sgradevoli sono ridotti dal 70% al 95%, come risulta dai test a norma Uni 13725:2004 effettuati presso le università di Udine e Milano. L'efficienza delle cappe E.ion® System è ulteriormente perfezionata dal filtro combinato Carbon.Zeo.







VIRUS E BATTERI



CATTIVI ODORI



MUFFE E FUNGHI



FUMO DI SIGARETTA



SPORE E POLLINI





# Libertà di installazione e risparmio energetico.

Le cappe E.ion® System non hanno bisogno di tubazioni per lo scarico esterno dei fumi e degli odori. Perciò possono essere installate dovunque, senza lavori di muratura, con un migliore impatto estetico e con la massima versatilità di collocazione della zona cottura all'interno della cucina. Inoltre, non essendoci tubazioni verso l'esterno, non si disperdono né il calore del riscaldamento invernale, né l'aria fresca della climatizzazione estiva, evitando sprechi energetici e mantenendo sempre un comfort termico ottimale nell'ambiente.

# Funzione automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.







# Un sensore per misurare la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion® System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.

# **BREVETTI ESCLUSIVI.**

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmec sono tutelati da brevetti internazionali.









# MARE E.ION®

Vetro bianco o nero Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore foglia illuminazione led >Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile >Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

Parete - 66 cm Isola - 66 cm

# Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera touch + sensore foglia

# <u>Filtri</u>

Filtro Carbon.Zeo

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Distanza minima

# dal piano cottura

60 cm

# Parete - 66 cm Bianco - 450 m³/h

# 2.174 €

Parete - 66 cm Nero - 450 m³/h

2.174 €

# <u>Isola</u> - 66 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h


2.174 €


# <u>Isola</u> - 66 cm

Nero - 450 m<sup>3</sup>/h

2.174 €

## Design Pareschi-atelierP





- 1 Supporto per versione parete
- 2 Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.







# **SPRING E.ION®**

Vetro bianco o nero Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale >Pulsantiera touch + sensore 3 vel pulsantiera touch foglia : Illuminazione neon »Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

<u>Isola</u> - 80 cm

# Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h + sensore foglia Filtri Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione Neon 3x13 W


# Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Isola - 80 cm Bianco - 600 m³/h 2.919 €

<u>Isola</u> - 80 cm Nero - 600 m³/h 2.919 €

## Design Pareschi-atelierP







1 - Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.





# **ZEPHIRO E.ION®**

∍Vetro bianco o nero finitura satinata > Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore foglia : Illuminazione led Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ∍Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

Parete – 67 cm Isola – 67 cm

# Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h + sensore foglia <u>Filtri</u>

Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Distanza minima

# dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm Bianco - 450 m³/h 2.334 €

Parete - 67 cm Nero - 450 m³/h

2.334 €


<u>Isola</u> - 67 cm Bianco - 450 m³/h


2.334 €

<u>Isola</u> - 67 cm Nero - 450 m³/h

2.334 €

## Emo Design







Ceramica bianca Parte inferiore: vetro temperato Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore 4 vel pulsantiera touch foglia illuminazione led Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile , Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

Parete – 67 cm Isola – 67 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h

+ sensore foglia

#### Filtri

Filtro Carbon.Zeo

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

# Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h


2.481€

Isola - 67 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h

2.481€

#### Design Pareschi-atelierP



1 - Supporto per versione parete.

25

2 - Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.



023 — E.ion® System — Marilyn E.ion®



#### TWISTER E.ION®

Alluminio finitura titanio o nero opaco Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore 4 vel pulsantiera touch foglia illuminazione led Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile › Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

Parete - 45 cm Isola - 45 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h

+ sensore foglia

# <u>Filtri</u>

Filtro Carbon.Zeo

#### Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima

#### dal piano cottura 60 cm

Parete - 45 cm Titanio - 450 m³/h

2.168 €

Parete - 45 cm Nero - 450 m³/h

2.168 €

Isola - 45 cm

Titanio - 450 m<sup>3</sup>/h


2.168 €

<u>Isola</u> - 45 cm Nero - 450 m³/h

2.168 €

#### Design Studio Rigo





- 1 Supporto per versione parete
- 2 Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.







## **EOLO E.ION®**

Vetro bianco o nero Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore foglia illuminazione led >Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

Parete - 45 cm Isola - 45 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera touch + sensore foglia Filtri

# Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

# Led 4x1,2 W (3200 K)

# Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Parete - 45 cm Bianco - 450 m³/h

2.020 €

Parete - 45 cm Nero - 450 m³/h

2.020 €

Isola - 45 cm

Bianco - 450 m<sup>3</sup>/h


2.020 €

<u>Isola</u> - 45 cm Nero - 450 m³/h

2.020 €


## Design Studio Rigo





- 1- Supporto per versione parete.2- Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.





#### **RUBIK E.ION®**

»Vetro temperato bianco o nero Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + sensore foglia illuminazione led Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile Filtro Top asportabile e lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm.

<u>Parete</u> – 42 cm <u>Isola</u> – 42 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h + sensore foglia <u>Filtri</u>

Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

<u>Parete</u> - 42 cm Bianco - 450 m³/h 2.020 €

Parete - 42 cm Nero - 450 m³/h

2.020€

<u>Isola</u> - 42 cm Bianco - 450 m³/h


2.020 €

<u>Isola</u> - 42 cm Nero - 450 m³/h

2.020 €

#### Design Studio Rigo







#### **LUMIERE E.ION®**

>Vetro temperato bianco
>Sistema ionizzante per
la purificazione dell'aria
>Aspirazione perimetrale
>Pulsantiera touch + sensore
foglia >Illuminazione
led >Filtro Carbon.Zeo
combinato, rigenerabile
>Filtro Top asportabile e
lavabile.

Accessori opzionali disponibili: Funi regolabili fino a 240 cm. Parete - 67 cm Isola - 67 cm

#### Motore e Comandi

450 m³/h 4 vel pulsantiera touch + sensore foglia

# Filtri

Filtro Carbon.Zeo

#### <u>Illuminazione</u> Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

## 60 cm


Parete - 67 cm Bianco - 450 m³/h


2.110 €

<u>Isola</u> - 67 cm Bianco - 450 m³/h

2.110 €

#### Design Studio Rigo





1 - Supporto per versione parete2 - Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse





#### LIBRA E.ION®


Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria »Pulsantiera touch + sensore foglia illuminazione led Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile Filtro Top asportabile e lavabile.

Parete - 90 cm

Motore e Comandi 600 m³/h 3 vel pulsantiera touch + sensore foglia Filtri Filtro Carbon.Zeo Illuminazione Led 3x1,2 W (3200 K) Distanza minima dal piano cottura

dal piano cottura

Parete - 90 cm 600 m³/h 2.155 €







Finalmente una cappa che non fa rumore.
Con l'innovativa tecnologia NRS®, Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.

# <u>La differenza non si sente,</u> ma si vive.

NRS® (Noise Reduction System) è il sistema sviluppato da Falmec, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS® permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

# Fino al -86% di potenza sonora.

Grazie allo studio dei flussi d'aria ed ai materiali utilizzati, le cappe NRS® riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS® dà i migliori risultati attraverso l'evacuazione dei fumi della cottura, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.

Rispetto ad una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica secondo la quale ad ogni dimiruzione di 1db corrisponde una riduzione della rumorosità pari a circa il 20 0 o, in altri termini, ad ogni climinuzione pari a 3db la rumorosità si dimezza.






#### Motore tangenziale 800 m<sup>3</sup>/h


Dati riferiti ai sistemi Plane NRS® 90-120

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità I.E.C.60704-2-13 dB (A) re 1pW	37	41	45	53
Portata m³/h - I.E.C.615991 tubazioni normalizzate	270	380	490	715
Pressione (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria (ø mm)	150	150	150	150

#### Velocità

Percezione del rumore di una cappa standard







#### **LUMINA NRS®**

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina Aspirazione perimetrale Touch control + funzione 24h Luce ambiente neon bianca Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale.

#### Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.

#### <u>Parete</u> 90/120 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera touch **Filtri** 

High Performance Filter Illuminazione

Neon 90 cm: 1x21 W Neon 120 cm: 1x28 W

Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

65 cm

Parete - 90 cm

Acciao - 800 m³/h 1.236 €

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h

Bianco - 800 m³/ł **1.236 €** 

Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.236 €

<u>Parete</u> - 120 cm Acciao - 800 m³/h 1.357 €

Parete - 120 cm Bianco - 800 m³/h 1.357 €

<u>Parete</u> - 120 cm Nero - 800 m³/h 1.357 €

#### Isola 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch **Filtri** 

High Performance Filter Illuminazione

Neon 2x21 W

Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura


65 cm

<u>Isola</u> - 90 cm Acciao - 800 m³/h **1.597 €** 

<u>Isola</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h **1.597 €** 

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.597 €













#### STILO NRS®

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Frontale in Fasteel o bianco >Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato Pulsantiera elettronica ·Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale.

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®. Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

High performance filter Illuminazione Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

# Distanza minima

dal piano cottura 65 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 1.535 €

Parete - 90 cm Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 1.535 €

# Isola - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High performance filter Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

65 cm

Isola - 90 cm


Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h


2.045 €

Isola - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 2.045 €

#### Design Matteo Schillirò











#### **HORIZON NRS®**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
Aspirazione perimetrale
Pulsantiera touch +
funzione 24h Illuminazione
neon Filtro antigrasso
metallico, asportabile e
lavabile Filtro carbone
opzionale.

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

#### Parete 90/120/150 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri

High Performance Filter

Neon 90 cm: 1x21 W Neon 120 cm: 1x28 W Neon 150 cm: 2x13 W

Classe energetica 90/120 cm: B

150 cm: D Distanza minima

dal piano cottura 62 cm

#### <u>Isola</u> 90/150/180 cm

#### Motore e Comandi

90/150 cm: 800 m³/h 180 cm: 2x800 m³/h 4 vel pulsantiera touch

# <u>Filtri</u>

High Performance Filter Illuminazione

Neon 90 cm: 2x21 W Neon 150 cm: 4x13 W Neon 180 cm: 4x21 W

#### Classe energetica

90 cm: C 150 cm: D 180 cm: B

# Distanza minima dal piano cottura

62 cm

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®. Parete - 90 cm 800 m³/h 1.216 €


Parete - 120 cm 800 m³/h 1.386 €


Parete - 150 cm 800 m³/h 1.772 €


<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h **1.510 €** 

<u>Isola</u> – 150 cm 800 m³/h 1.988 €

<u>Isola</u> - 180 cm 2x800 m³/h 3.393 €









Beautiful innovations for your kitchen



#### ARIA NRS®

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Vetro temperato bianco o nero Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina Pulsantiera touch + funzione 24 h Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone opzionale.

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®. Parete - 80 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri

High performance filter

Illuminazione Fascia led

4 W (5500 K)

Classe energetica

В

Distanza minima dal piano cottura

45 cm

Parete - 80 cm


Bianco - 800 m³/h


1.567 €

Parete - 80 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

1.567 €





\*KACL.605 - Camino e curva di dimensioni ridotte per soffitti bassi. 63 €





#### VELA NRS®

→ Mantello superiore: finitura bianca → Fondo in vetro: finitura in vetro temperato bianco → Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina → Aspirazione perimetrale → Pulsantiera touch + funzione 24 h → Illuminazione led → Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile → Filtro carbone opzionale.

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®. Parete - 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri

High Performance Filter
Illuminazione
Fascia led

27 W (5500 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

<u>Parete</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h **1.697 €**  <u>Isola</u> – 100 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri


High Performance Filter
Illuminazione
Fascia led


48 W (5500 K)
Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 100 cm Bianco - 800 m³/h 2.077 €

#### **Design Vittore Niolu**











Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete - Silenziatore convogliatore NRS®.

Parete 85 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica High Performance Filter

## <u>Filtri</u>

Illuminazione

#### Led 2x1,2 W Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura


52 cm


Parete - 85 cm Bianco satinato - 800 m³/h

1.229 €

<u>Parete</u> – 85 cm Nero satinato – 800 m³/h

1.200 €









#### **GRUPPO INCASSO NRS®**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led Filtro top, asportabile e lavabile
Filtro carbone opzionale
Telecomando incluso.

#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®. Incasso 50/70 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High performance filter

Illuminazione

Led 2x1,2W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 57 cm


<u>Incasso</u> - 50 cm 800 m³/h

995€

 $\frac{\text{Incasso}}{800 \text{ m}^3/\text{h}} - 70 \text{ cm}$ 

1.062 €

#### Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW



Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm





#### PLANE NRS®

Acciaio inox (AISI 304) scotch brite >Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina Pulsantiera elettronica , Illuminazione led →Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata >Filtro carbone opzionale.

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.

<u>Parete</u> 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

Filtri

High Performance Filter Illuminazione

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura

Parete - 90 cm 800 m³/h 1.043 €

Parete - 120 cm 800 m³/h

1.162 €

<u>Isola</u> 90/120 cm

Motore e Comandi

<u>Filtri</u> High Performance Filter

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura


63 cm

<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h 1.386 €

<u>Isola</u>- 120 cm 800 m³/h 1.416 €

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW









#### **ZENITH NRS®**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite > Fascia centrale con finitura lucida > Mensola in vetro temperato > Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina > Pulsantiera elettronica > Illuminazione led > Illuminazione diffusa su tutta la superficie > Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile > Filtro carbone opzionale.

Livello sonoro alla 3° velocità: 45 dB(A)re1pW

Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®. <u>Parete</u> 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

<u>Filtri</u> Carbone

**Illuminazione** 

Fascia led Mensola 90 cm 40 W (5500K) Mensola 120 cm 48 W (5500K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm <u>Isola</u> 90/120/180 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

<u>Filtri</u> Carbone

Illuminazione Fascia led

Mensola 90 cm 40 W (5500K) Mensola 120 cm 56 W (5500K)

Mensola 180 cm 84 W (5500K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm Parete - 90 cm 800 m³/h 2.330 €

Parete - 120 cm 800 m³/h 2.474 €


<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h 2.541 €

<u>Isola</u> - 120 cm 800 m³/h 2.685 €

<u>Isola</u> - 180 cm 800 m³/h 3.365 €





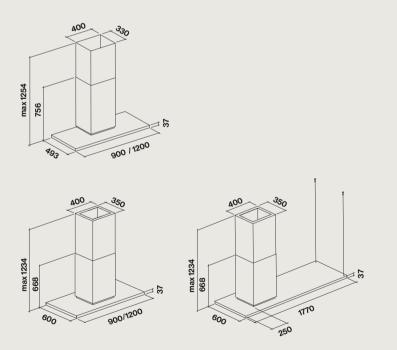


Design Vittore Niolu

# +4

#### Efficienza sotto controllo.

Il controllo elettronico utilizza un algoritmo che massimizza le prestazioni del motore in ogni sua fase e condizione di attività, contribuendo alla riduzione delle perdite energetiche del sistema. Inoltre la tecnologia Brushless Permanent Magnet garantisce l'elevata efficienza dei motori, grazie ai magneti permanenti posti sul rotore. Il tutto permette di abbattere drasticamente l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Infatti il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce al 70% alla quarta velocità, con il massimo della portata. La riduzione giunge addirittura al 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



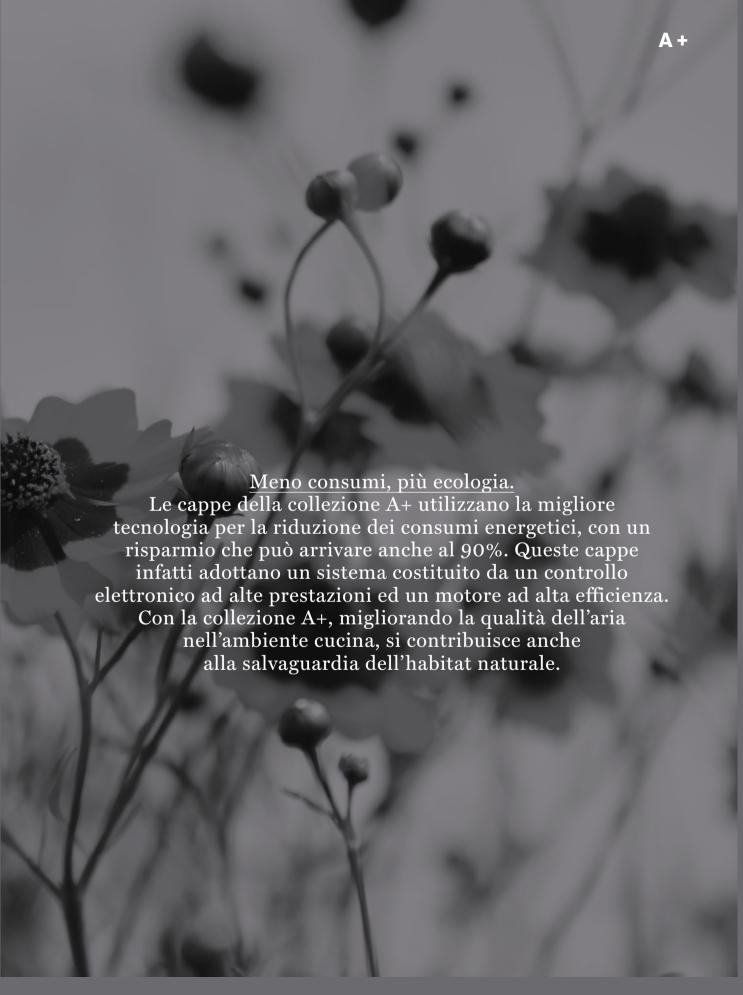





#### TAB A+

Frontale apribile bianco o nero Bordo cromato Pulsantiera elettronica ·Illuminazione led ·Filtri Top asportabili e lavabili >Filtro Carbone incluso Possibilità di uscita posteriore , Camino opzionale.

Disponibile da dicembre 2015.





I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

#### Parete - 60/80 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

# Filtri

Carbone: 6

**Illuminazione** Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

53 cm

Parete - 60 cm Bianco - 800 m³/h

1.049 €

Parete - 60 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

1.049€

Parete - 80 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

1.133 €

Parete - 80 cm Nero - 800 m³/h

1.133 €

# KCTCN.001#I

Camino opzionale (acciaio)


111 €

# KCTCN.001#B

Camino opzionale (bianco)

111 €


# Design Pio&Tito Toso






Vista posteriore









#### **GRUPPO INCASSO A+**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso Telecomando opzionale.

Disponibile da dicembre 2015. Incasso 50/70 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura

62 cm

Incasso - 50 cm

800 m<sup>3</sup>/h

645€

Incasso - 70 cm

800 m<sup>3</sup>/h

670 €


105080053

Telecomando opzionale 62 €

Telecomando opzionale







Foro per incasso 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm







#### PLANE A+

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ·Illuminazione led ·Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata > Filtro carbone incluso.

Disponibile da dicembre 2015. Parete 90 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h Filtri Carbone: 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm


Parete - 90 cm 800 m³/h 845 €


90 cm

Motore e Comandi 800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica
Filtri
Carbone: 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 63 cm

<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h 1.166 €







#### QUASAR A+ / QUASAR TOP A+

Acciaio inox Finitura in vetro temperato bianco nero Acciaio inox fasteel antimpronta, finitura spazzolato (Quasar Top A+) Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + funzione 24h Illuminazione led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso »Possibilità di uscita posteriore Camino opzionale.

Disponibile da dicembre 2015.

#### Parete - 90 cm

### Motore e Comandi

800 m³/h Quasar A+ 4 vel pulsantiera touch 800 m³/h Quasar Top A+ 4 vel pulsantiera elettronica

# Filtri

Carbone: 6

# Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

# Classe energetica

A+

### Distanza minima dal piano cottura

52 cm

#### Parete - 90 cm

Bianco - 800 m³/h 1.159 €

# Parete - 90 cm

Nero – 800 m³/h 1.115 €

# Parete - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.169 €

# KCQAN.00#I


Camino opzionale (Inox)

143 €

# KCQAN.00#X

Camino opzionale (Fasteel)


152 €



# Vista posteriore





















# PHARO

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Parete 67 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

# Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

<u>Led</u> 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente 4x1,2 W (3200 K)

4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.650 €









# MANHATTAN

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm. Parete 67 cm

Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

<u>Distanza minima</u> dal piano cottura

60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

Illuminazione

Led

4x1,2 W (3200 K)

Ambiente

4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura


60 cm


 $\frac{\text{Isola}}{800 \text{ m}^3/\text{h}}$ 

1.372 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.650 €









# **NEW YORK**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Parete 67 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

\_

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


B


# Distanza minima dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> – 85 cm 800 m³/h 1.650 €













# **NEW YORK LAMP**

∍Vetro decorato ∍Illuminazione alogena (versione parete)
Illuminazione Neon (versione sospensione).

Parete 40 cm


Illuminazione Alogeno 2x18 W

<u>Parete</u> 40 cm - h 10 cm 188 €

Sospensione 100 cm

Illuminazione Neon 2x21 W

**Sospensione** 100 cm - h 12 cm **521 €** 





# **COMETA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Luce ambiente led »Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso »Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

**Parete** 67 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 67 cm 800 m<sup>3</sup>/h 1.101 €

<u>Isola</u> 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6 Illuminazione

Led

4x1,2 W (3200 K)

Ambiente

4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima


dal piano cottura


60 cm


 $\frac{\text{Isola}}{800 \text{ m}^3/\text{h}}$ 

1.372 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m<sup>3</sup>/h 1.650 €









# FENICE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Parete 67 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

# Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K) Classe energetica

#### В

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.169 € <u>Isola</u> 65/85 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente

4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica


### <u>Distanza minima</u> dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.486 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.783 €









# MOONLIGHT

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica >Illuminazione led →Luce ambiente led ,Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ›Filtro carbone incluso ›Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

**Parete** 67 cm

Motore e Comandi 800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri
Carbone: 6
Illuminazione

Led

3x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.194 €

<u>Isola</u> 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri


Carbone: 6
Illuminazione


4x1,2 W (3200 K) Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.465 €

<u>Isola</u> – **85 cm** 800 m³/h 1.797 €











# **PENELOPE**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm. Parete 67 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

В

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 6

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente


4x1,2 W (3200 K) Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.650 €









# **ELEKTRA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Parete 67 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### **Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K)

# Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

<u>Ambiente</u> 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.650 €











# **VENEZIA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile »Filtro carbone incluso »Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete.

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm.

**Parete** 67 cm

#### Motore e Comandi 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### **Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

# Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

 $\frac{\text{Parete}}{800 \text{ m}^3/\text{h}} \text{- 67 cm}$ 1.377 €

Isola 65 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente


4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

 $\frac{\text{Isola}}{800 \text{ m}^3/\text{h}}$ 1.799 €







# **LIBERTY**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica >Illuminazione led →Luce ambiente led ,Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

**Parete** 67 cm

Motore e Comandi

Filtri
Carbone: 6
Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente

3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 €

Isola 65/85 cm

Carbone: 6
Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura


60 cm


<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> – **85 cm** 800 m³/h

1.650 €









# MARGHERITA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led ,Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso ,Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

Parete 67 cm

# Motore e Comandi

Filtri

# Carbone: 6

Led 2x1,2 W (3200 K)

# 3x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 €

#### Isola 65/85 cm

# Motore e Comandi


800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica
Filtri
Carbone: 6
Illuminazione


Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica


dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> – **85 cm** 800 m³/h 1.650 €









### GROOVE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso , Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete.

**Parete** 67 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Led

2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


В

Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m<sup>3</sup>/h

922€





# ZEBRA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola (isola - solo versione 85 cm).

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: camino H 702 mm / con prolunga: camino H min. 1010 mm - max 1274 mm. ISOLA 85 cm. Senza prolunga: camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

Parete 67 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

#### Carbone: 6

#### **Illuminazione**

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

# B

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.101 € <u>Isola</u> 65/85 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

Illuminazione

# Led

4x1,2 W (3200 K) Ambiente

4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

#### В


Distanza minima dal piano cottura


60 cm


<u>Isola</u> - 65 cm 800 m³/h 1.372 €

<u>Isola</u> – 85 cm

800 m³/h **1.650 €** 









# **PLATINUM**

›Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Vetro ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Luce ambiente led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ›Filtro carbone incluso ›Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

ISOLA 67 e MAXI-ISOLA 85: senza prolunga camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm, max 1292 mm. Parete 67/97 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

#### Illuminazione

67 cm Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K) <u>97 cm</u> Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

B

# Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.213 €

Parete - 97 cm 800 m³/h 1.405 €

#### <u>Isola</u> 67/85 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica


# B Distanza minima


# dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 67 cm 800 m³/h 1.572 €

<u>Isola</u> – 85 cm 800 m³/h 1.781 €











### MAIA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Vetro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

ISOLA 67 e MAXI-ISOLA 85: senza prolunga camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm, max 1292 mm. Parete 67/97 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

67 cm Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K) 97 cm Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

В

### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.095 €

Parete - 97 cm 800 m³/h 1.286 €

#### <u>Isola</u> 67/85 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente 4x1,2 W (3200 K)

# Classe energetica


Distanza minima

### dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 67 cm 800 m³/h 1.476 €

 $\frac{\text{Isola}}{800 \text{ m}^3/\text{h}}$ 

1.681 €



320

6701970

max 1105



# ALPHABET

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite a Vetro Aspirazione perimetrale a Pulsantiera elettronica alluminazione leda Euce ambiente leda Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile a Filtro carbone incluso a Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

ISOLA 67 e MAXI-ISOLA 85: senza prolunga camino H 720 mm / con prolunga: camino H min. 1022 mm, max 1292 mm. Parete 67/97 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

# $\frac{\textbf{Illuminazione}}{67~\text{cm}}$

Led 2x1,2 W (3200 K) Ambiente 3x1,2 W (3200 K) 97 cm Led 4x1,2 W (3200 K)

3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

00 0111

Ambiente

Parete - 67 cm 800 m³/h 1.108 €

Parete - 97 cm 800 m³/h 1.305 €

#### <u>Isola</u> 67/85 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

Led 4x1,2 W (3200 K) Ambiente


4x1,2 W (3200 K)


# Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 67 cm 800 m³/h 1.485 €

<u>Isola</u> - 85 cm 800 m³/h 1.681 €









DESIGN+



Una selezione ristretta di modelli caratterizzati da soluzioni estetiche e funzionali esclusive. Design+ è la collezione di Falmec nata da differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso "work in progress" che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.



# RIALTO

Acciaio inox (AISI 304) con finitura lucida anteriore e fianchi satinati neri Illuminazione led >Luce ambiente led >Pulsantiera elettronica >Filtro top, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

# Parete - 55 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

# <u>Filtri</u>

Carbone: 6

# Illuminazione

Led

2x1,2 W (3200 K)

Ambiente led

2 fasce led posteriori

2x2 W (5500 K)

# Classe energetica

В

#### Distanza minima dal piano cottura

50 cm

Parete - 55 cm - h 820

 $\overline{800~\text{m}^3}/\text{h}$ 


1.415 €

Parete - 55 cm - h 1000

800 m<sup>3</sup>/h

1.415 €

# Design Antoniazzi&Niolu









#### **PRISMA**

>Vetro temperato bianco o nero >Cornice frontale in acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Pulsantiera touch >Illuminazione led >Luce ambiente led >Filtri Top asportabili e lavabili >Filtro carbone incluso >Possibilità di uscita posteriore >Camino opzionale.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 85/115 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch Filtri Carbone: 6 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente led 2x1,2 W (3200 K)

# Classe energetica

<u>Distanza minima</u> <u>dal piano cottura</u> 53 cm

<u>Parete</u> - 85 cm Bianco - 800 m³/h 1.059 €

Parete - 85 cm Nero - 800 m³/h 1.059 €


<u>Parete</u> - 115 cm Bianco - 800 m³/h 1.105 €

Parete - 115 cm Nero - 800 m³/h 1.105 €

# KCQAN.00#I Camino opzionale (Inox)

Camino opzionale (Ir 143 €


# Design Saggia-Sommella



#### Vista posteriore



# Camino opzionale







### LAGUNA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Finitura in vetro temperato: bianco o nero Versione con pannello personalizzabile
Aspirazione perimetrale
Pulsantiera touch + funzione 24 h Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

\*Versione Pannellabile, realizzazione del pannello a cura del cliente. Per questa versione: pulsantiera elettronica nella parte inferiore. Parete 60/90 cm

Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch **Filtri** 

Carbone: 6

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

Parete - 60 cm Bianco - 800 m³/h

1.056 €

Parete - 60 cm Nero - 800 m³/h 1.034 €

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 1.179 €

Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.152 €

Parete - 60 cm Pannellabile - 800 m³/h\* 670 €

Parete - 90 cm Pannellabile - 800 m³/h\* 763 € <u>Isola</u> 60/90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri Carbone: 6

<u>Illuminazione</u> Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 60 cm

<u>Isola</u> - 60 cm Bianco - 800 m³/h **1.405** €


<u>Isola</u> - 60 cm Nero - 800 m³/h 1.371 €


<u>Isola</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h 1.662 €

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.629 €

<u>Isola</u> - 60 cm Pannellabile - 800 m³/h\* **913** €

<u>Isola</u> - 90 cm Pannellabile - 800 m³/h\* **1.134 €** 







# **BUTTERFLY**

›Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite
›Finitura in vetro temperato:
bianco o nero ›Apertura
motorizzata del frontale
›Pulsantiera touch +
funzione 24 h ›Illuminazione
led ›Filtro top, asportabile
e lavabile ›Filtro carbone
incluso ›Telecomando
opzionale.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga isola.

#### 105080053 Telecomando opzionale 63 €



# Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch <u>Filtri</u> Carbone: 6 <u>Illuminazione</u> Led 4x1,2 W

Classe energetica

A Distanza minima

dal piano cottura 61 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h

1.551 €

Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.551 €

# <u>Isola</u> - 90 cm

# Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri Carbone: 6

llluminazione Led 4x1,2 W


Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura 61 cm

<u>Isola</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h


1.899 €

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.899 €





# Aperture frontale



ISOLA. Senza proluga camino H755 mm / con prolunga: camino H min 1070 mm - max 1330 mm.





#### **MENHIR**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione neon Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

<u>Isola</u> - 70 cm

# Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

<u>Filtri</u>

Carbone: 6

Illuminazione

Neon 2x13 W

Classe energetica


Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

<u>Isola</u> - 70 cm 800 m³/h 1.220 €

#### Design Antoniazzi&Niolu





## **ELLITTICA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore >Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica > Illuminazione neon Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

Parete - 70 cm

Motore e Comandi 800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri
Carbone: 6
Illuminazione

Classe energetica

Distanza minima **dal piano cottura** 63 cm

Parete - 70 cm 800 m³/h 1.250 €


Filtri
Carbone: 6

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 63 cm

<u>Isola</u> – 70 cm 1.683 €











#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.

#### Soffitto - 120 cm

#### Motore e Comandi

950 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch 800 m³/h Motore Slim 4 vel pulsantiera touch

#### Illuminazione

Fascia led 4x14 W (5500 K)

# Classe energetica 950 m³/h: C

800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Soffitto 120 cm

2.316 €

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h 343€

#### KACL.782#49F


Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h 442€

#### KACL.789

Raccordo


56 €

#### Motore remoto sottotetto






#### Motore slim



#### Vista laterale con raccordo



#### Motore esterno



Foro per incasso 565 mm x 1218 mm



#### **NUVOLA 90**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco Finitura in vetro extra chiaro Motore e Comandi serigrafato Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica illuminazione neon >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Telecomando incluso.

#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.

# Soffitto - 90 cm

950 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica 800 m³/h Motore Slim 4 vel pulsantiera elettronica

Illuminazione

#### Neon 2x39 W

Classe energetica 950 m<sup>3</sup>/h: C 800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

#### Soffitto

Acciaio - 90 cm 867 €

# Soffitto

Bianco - 90 cm 906€

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h 343€


#### KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h 442€


# KACL.789

Raccordo 56 €

# Motore remoto sottotetto



# Vista laterale con raccordo






# Motore slim



# Motore esterno





Foro per incasso 505 mm x 940 mm





#### **NUVOLA 140**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco >Finitura in vetro extra chiaro serigrafato Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione neon ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Telecomando incluso.

#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Kit unità filtrante

#### Soffitto - 140 cm

#### Motore e Comandi

950 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica 800 m³/h Motore Slim 4 vel pulsantiera elettronica

# Illuminazione

Neon 2x58 W

# Classe energetica

950 m<sup>3</sup>/h: C 800 m<sup>3</sup>/h: D

#### Distanza massima dal piano cottura

150 cm

#### Soffitto

Acciaio - 140 cm 1.126 €

# Soffitto

Bianco - 140 cm 1.175 €

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h 343€

# KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h 442€


# KACL.789

Raccordo 56 €

#### Motore remoto sottotetto

# 1311


#### Vista laterale con raccordo





#### Motore slim

# Motore esterno



Foro per incasso 590 mm x 1325 mm



#### NUBE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Telecomando incluso.

#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.

#### Soffitto - 90 cm

#### Motore e Comandi

950 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica 800 m³/h Motore Slim

4 vel pulsantiera elettronica

# Classe energetica

950 m³/h: A 800 m<sup>3</sup>/h: C

# Maximum distance

#### from cooker top

150 cm

#### Soffitto

Acciaio - 90 cm 845 €

#### KACL.798#41F

Motore 950 m<sup>3</sup>/h

343€


# KACL.782#49F

Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h 442€


#### KACL.789

Raccordo 56€

#### Motore remoto sottotetto




#### Vista laterale con raccordo






# Motore slim



220

#### Motore esterno



max 25 mm Foro per incasso 505 mm x 940 mm »Vetro temperato extrachiaro Soffitto - 120 cm bianco Aspirazione perimetrale , Pulsantiera touch Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile >Telecomando

incluso Disponibile solo in

versione filtrante.

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel pulsantiera touch Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione 2 fasce led

2x14 W (5500 K)

Distanza massima


dal piano cottura

150 cm


Soffitto - 120 cm

600 m<sup>3</sup>/h

2.127 €













## STELLA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led con intensità regolabile Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Telecomando incluso.

<u>Soffitto</u> - 90 cm Acciaio - 800 m³/h **949 €** 

<u>Soffitto</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h 1.143 €

<u>Soffitto</u> - 120 cm Acciaio - 800 m³/h 1.118 €

KACL.798#41F Motore 950 m³/h 343 €

KACL.782#49F Motore Slim 800 m³/h 442 €

KACL.789 Raccordo 56 €

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.

#### Soffitto 90/120 cm

Motore e Comandi 950 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica 800 m³/h Motore Slim 4 vel pulsantiera elettronica

<u>Illuminazione</u> Led 4x3,6 W (4000 K)


Classe energetica 950 m³/h: B 800 m³/h: C

Distanza massima dal piano cottura 150 cm


#### Telecomando incluso



#### Motore remoto sottotetto




#### Vista laterale con raccordo



#### Motore slim

max 25 mm ±



#### Motore esterno



Foro per incasso 90 cm: 505 mm x 940 mm 120 cm: 505 mm x 1240 mm





#### AURA

»Vetro temperato extrachiaro Soffitto – 120 cm bianco Aspirazione perimetrale , Pulsantiera touch Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile >Telecomando incluso >Disponibile solo in versione filtrante.

# Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera touch Filtri Filtro Carbon.Zeo **Illuminazione** 


2 fasce led 2x14 W (5500K) Distanza massima

dal piano cottura 150 cm

Telecomando incluso



Soffitto - 120 cm 600 m<sup>3</sup>/h 2.024 €



Beautiful innovations for your kitchen



#### **PIANO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Velette orientabili Collettore per la raccolta di grassi e liquidi Pulsantiera Touch Filtri in acciaio >Filtro Carbon. Zeo combinato, rigenerabile opzionale.

#### <u>Piano</u> Un elemento

## Motore e Comandi

1000 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

# Classe energetica

#### <u>Piano</u> Due elementi

#### Motore e Comandi

1200 m<sup>3</sup>/h


4 vel pulsantiera touch

#### <u>Filtri</u>


Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

# Classe energetica

Esempio di installazione della cappa Piano con un elemento e motore sottobase da 1.000 m<sup>3</sup>/h.




Esempio di installazione della cappa Piano con due elementi e motore sottobase da 1.200 m³/h.




#### Piano installazione

#### Un elemento 1.186 €

Vista frontale



Vista laterale



min 530 - max 680 90 min 400 - max 640 110

Due elementi

min 425 - max 635

286


220

474

2.125 €

min 225 - max 375

Vista superiore




# min 307 / max 517 min 307 / max 517 520 520 130 130

#### Convogliatori


#### KACL.760 50 €

Convogliatore per cappa Piano ad un elemento ed evacuazione a sinistra.




#### KACL.762 61 €

Convogliatore per cappa Piano a due elementi ed evacuazione a sinistra.




#### **KACL.761** 50 €


Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano ad un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.



#### KACL.763 61 €


Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a due elementi con motore sottobase ed evacuazione a destra.





\*Piano può essere collegata con tutte le unità remote disponibili.

Foro per incasso motore 450x400 mm



\*Piano può essere collegata con tutte le unità remote disponibili.

Foro per incasso motore 450x400 mm



Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano ad un elemento e motore sottobase con evacuazione aria a sinistra.

KACL.701#41F + KACL.760




Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano a due elementi e motore sottobase con evacuazione aria a destra.


KACL.702#4CF + KACL.763

#### Accessori Installazione

KACL.938 737 € Kit filtro Carbon.Zeo + griglia KACL.345 57 €

Doppia curva orizzontale






Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina (2 pz) / Base board grid (2 pcs)







① Filo top





② Da appoggio









#### DOWN DRAFT

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Vetro temperato bianco, nero o pannello in acciaio Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + funzione 24h Illuminazione led Filtro Top asportabile e lavabile Telecomando opzionale.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote . Versione aspirante 90/120 cm

Motore e Comandi
950 m³/h
4 vel pulsantiera touch
Illuminazione
Fascia led 10 W
Classe energetica
950 m³/h: B
Distanza minima
dal piano cottura
60 mm

Versione filtrante 90/120 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
4 vel pulsantiera touch
Illuminazione
Fascia led 10 W
Classe energetica
600 m³/h: B
Distanza minima
dal piano cottura
60 mm

Down Draft - 90 cm Bianco 1.895 €

<u>Down Draft</u> - 90 cm Nero 1.895 €

Down Draft - 90 cm Acciaio 1.924 €

Down Draft - 120 cm Bianco 2.046 €

<u>Down Draft</u> - 120 cm Nero 2.046 €

Down Draft - 120 cm Acciaio 2.075 €

KACL.798#41F Motore 950 m³/h 343 €

KACL.784#46F Motore Slim 600 m³/h 409 €

KACL.930 Kit filtri Carbon.Zeo 368 €




105080053 Telecomando opzionale 63 €




Foro per incasso 90 cm: 98 mm x 810 mm 120 cm: 98 mm x 1110 mm


Cappa in versione aspirante



Cappa in versione




filtrante



Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, in dotazione con Kit filtri

92 341

max 738







#### **POLAR LIGHT**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led Luce
ambiente led Filtro top,
asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote. Parete - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K) Fascia led 5W (5500 K)

#### Classe energetica

В

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 35 cm 800 m³/h 1.170 € Isola - 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

# <u>Filtri</u>

Carbone: 6

# Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K) Fascia led 5W (5500 K)


#### Classe energetica

В

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

<u>Isola</u> – 35 cm 800 m³/h 1.325 €







Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Vetri sagomati e temperati, bianchi o neri Pulsantiera elettronica illuminazione led >Luce ambiente led Filtro top, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso »Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga isola.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 786 mm / con prolunga: camino H min. 1100 mm - max 1360 mm.

#### Parete - 65 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6 Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Fascia led 7 W (4200 K)

#### Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 60 cm

Parete - 65 cm Bianco - 800 m³/h

Parete - 65 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

1.761 €

1.761 €

#### <u>Isola</u> - 75 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Fascia led 13 W (4200 K)

Classe energetica

# Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

<u>Isola</u> - 75 cm


Bianco - 800 m³/h


2.182 €

<u>Isola</u> - 75 cm Nero - 800 m³/h

2.182 €

#### Emo Design







#### **GHOST**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Finitura in vetro temperato: bianco o nero Apertura motorizzata del frontale > Pulsantiera touch + funzione 24h »Illuminazione led »Luce ambiente led >Filtro top, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

# Parete - 60 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera touch

# <u>Filtri</u>

Carbone: Ghost

# Illuminazione

Fascia led 4 W (5500 K) Ambiente led 2x5 W (5500 K)

#### Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura

55 cm

Parete - 60 cm Bianco - 600 m<sup>3</sup>/h


1.864 €

Parete - 60 cm Nero - 600 m³/h 1.864 €





Vista posteriore



Aperture frontale








DESIGN

Cappe moderne per tutti i gusti.
Una famiglia di modelli dal sapore contemporaneo, che soddisfano ogni desiderio e necessità in cucina.
Dalle soluzioni più semplici alle più articolate, dalle forme più minimali a quelle più chic, una collezione ricca di idee diverse, per completare gli spazi architettonici più diversi, senza scendere ad alcun compromesso.



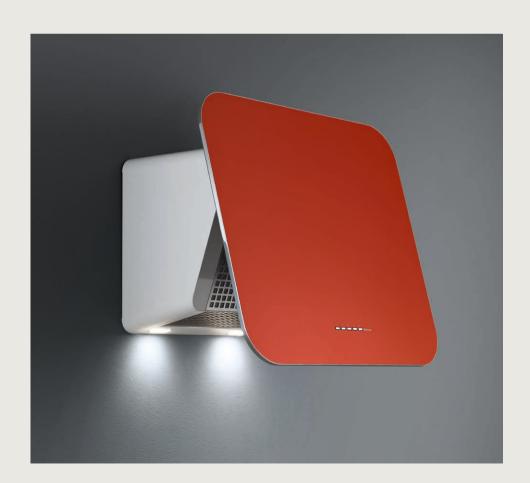

RAL 9016 Bianco opaco RAL 9005 Nero opaco

RAL 2001 Rosso opaco

RAL 7032 Grigio opacp



l codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 60/80 cm

#### Motore e Comandi

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica **Filtri** 

Carbone: 6

# Illuminazione

Led 4x1,2 W

# $\frac{\textbf{Classe energetica}}{\Delta}$

Distanza minima dal piano cottura

53 cm

<u>Parete</u> - 60 cm Bianco - 800 m³/h 862 €

Parete - 60 cm Nero - 800 m³/h 862 €

<u>Parete</u> - 60 cm Rosso - 800 m³/h **862 €** 

Parete - 60 cm Grigio - 800 m³/h 862 €

<u>Parete</u> - 60 cm Fasteel - 800 m³/h **862 €** 

<u>Parete</u> - 80 cm Bianco - 800 m³/h **945 €** 

<u>Parete</u> - 80 cm Nero - 800 m³/h **945 €** 

<u>Parete</u> - 80 cm Rosso - 800 m³/h **945 €** 

<u>Parete</u> - 80 cm Grigio - 800 m³/h **945 €** 

<u>Parete</u> - 80 cm Fasteel - 800 m³/h **945** €


#### KCTCN.001#I

Camino opzionale (acciaio) 111 €

#### KCTCN.001#B

Camino opzionale (bianco)

#### Design Pio&Tito Toso





# and the same of th









#### Vista posteriore



#### Camino opzionale





#### **QUASAR**

Acciaio inox finitura scotch brite > Finitura in vetro temperato: bianco, nero o grigio > Aspirazione perimetrale > Pulsantiera touch + funzione 24h > Illuminazione led > Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile > Filtro carbone incluso > Possibilità di uscita posteriore > Camino opzionale.







I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete 60/80/90/120 cm

Motore e Comandi 800 m³/h 4 vel pulsantiera touch Filtri Carbone: 6 Illuminazione Led

60 cm 2x1,2 W (3200K) 80/90/120 cm 3x1,2 W (3200 K)

 $\frac{\textbf{Classe energetica}}{A}$ 

Distanza minima dal piano cottura 52 cm <u>Parete</u> - 60 cm Bianco - 800 m³/h **954 €** 

Parete - 60 cm Nero - 800 m³/h 910 €

<u>Parete</u> - 80 cm Bianco - 800 m³/h **972 €** 

Parete - 80 cm Nero - 800 m³/h 927 €


<u>Parete</u> - 90 cm Bianco - 800 m³/h **972** €

Parete - 90 cm Nero - 800 m³/h 927 €

<u>Parete</u> - 90 cm Grigio - 800 m³/h **927 €** 

Parete - 120 cm Bianco - 800 m³/h 1.084 €

Parete - 120 cm Nero - 800 m³/h 1.019 €



#### Vista posteriore



#### Camino opzionale



KCQAN.00#I Camino opzionale (Inox) 143 €



con fascia centrale in Fasteel > Versione in acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica > Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso > Camino opzionale. **RAL 9016** Bianco satinato **RAL 9005** Nero satinato **RAL 6034** Turchese satinato

**RAL 5015** 

**RAL 1018** 

**RAL 7032** 

Steel

Blu satinato

Giallo satinato

Grigio satinato

Versioni in vetro temperato

I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete.

#### Parete - 55/85 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura 52 cm

Parete - 55 cm Bianco satinato - 800 m³/h

724 € Parete - 55 cm

Nero satinato - 800 m³/h 695€

Parete - 55 cm Acciaio - 800 m<sup>3</sup>/h 778 €

Parete - 85 cm Bianco satinato - 800 m³/h 762€

Parete - 85 cm Nero satinato - 800 m³/h 733 €

Parete - 85 cm Grigio satinato - 800 m³/h 792€


Parete - 85 cm Turchese satinato - 800 m³/h 792€


Parete - 85 cm Blu satinato - 800 m³/h 792 €

Parete - 85 cm Giallo satinato - 800 m³/h 792€

Parete - 85 cm Acciaio - 800 m<sup>3</sup>/h 824 €

KCQAN.00#I Camino opzionale (Inox) 143 €















ø150 8

















#### DIAMANTE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Illuminazione neon
Filtro antigrasso
metallico, asportabile e
lavabile Filtro carbone
incluso Possibilità di
uscita posteriore Camino
opzionale Telecomando
opzionale.

#### 105080053 Telecomando opzionale 63 €



Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

#### <u>Filtri</u>

Carbone: 6

Illuminazione

Neon 2x13 W

Classe energetica

В

Distanza minima dal piano cottura

53 cm


Parete - 90 cm

 $800 \text{ m}^3/\text{h}$ 

866 €

## KCQAN.00#I


Camino opzionale (Inox) 143 €



#### Vista posteriore



## Camino opzionale







Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Finitura in vetro temperato: Motore e Comandi bianco o nero Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica Illuminazione led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso »Possibilità di uscita posteriore > Camino opzionale.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

52 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h

1.054 €

#### Parete - 90 cm


Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

1.054 €

### KCQAN.00#I

Camino opzionale (Inox)


143 €



#### Vista posteriore



#### Camino opzionale





#### **ADARA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Finitura in vetro temperato: acidato o nero Pulsantiera elettronica illuminazione neon >Filtro top, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h).

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

## Filtri

Carbone: 3

## Illuminazione

Neon 1x8 W

## Classe energetica

600 m³/h: C 800 m³/h: B

#### Distanza minima dal piano cottura

63 cm

#### Parete - 90 cm

Acidato - 600 m<sup>3</sup>/h

934 €

Parete - 90 cm Nero - 600 m³/h

1.020 €

#### Parete - 90 cm


Acidato - 800 m<sup>3</sup>/h

969€

#### Parete - 90 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

1.055 €







#### SHARK

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Doghe in vetro temperato bianco o nero Pulsantiera elettronica illuminazione led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 75 cm

# Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

## <u>Filtri</u>

Carbone: 6

## Illuminazione

Fascia led 14 W (5500 K)

#### Classe energetica

## Distanza minima

dal piano cottura

52 cm

#### Parete - 75 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h


1.908 €

## Parete - 75 cm

Bianco - 800 m³/h

1.908 €

#### Design Mauro Carlesi







#### LUMEN

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione neon Luce ambiente neon >Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Parete 60/90/120 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri Carbone: 3 Illuminazione Neon 60 cm: 1x13 W

Neon 90 cm: 1x21 W Neon 120 cm: 1x28 W Classe energetica

60/90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h: C 60/90 cm - 800 m<sup>3</sup>/h: B 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h: C Distanza minima dal piano cottura

63 cm

#### Isola 90/120 cm

#### Motore e Comandi 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri Carbone: 3

## Illuminazione

Neon 90 cm: 2x21 W Neon 120 cm: 2x28 W

### Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h) Prolunga parete/isola.



Parete - 60 cm 800 m<sup>3</sup>/h 695€


Parete - 90 cm 600 m<sup>3</sup>/h 702€


Parete - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h 737 €

Parete - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h 851€

<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h 1.118 €

Isola - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h 1.222 €





**LUMEN ISOLA 175** 

#### Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Doppia pulsantiera elettronica su entrambi i lati ›Luce ambiente neon su entrambi i lati ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

carbone incluso.

Per soffitti alti è possibile utilizzare la prolunga isola h1200 e i tralicci (parte superiore) h 1200. KACL:557#I + KACL:350.

<u>Isola</u> - 175 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Neon 4x21 W


#### Classe energetica

## Distanza minima

dal piano cottura

63 cm

<u>Isola</u> – 175 cm 800 m³/h 1.612 €







#### **PLANE**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera meccanica o elettronica illuminazione led Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata > Filtro Motore e Comandi carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h) Prolunga parete/isola.

**Parete** 60/90/120 cm Isola 90/120 cm

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera meccanica 800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica

<u>Filtri</u> Carbone: 3

#### Illuminazione

Led Parete: 60/90 cm 2x1,2 W (3200 K) Parete: 120 cm 3x1,2 W (3200 K) Isola: 90/120 cm 4x1,2 W (3200 K)

## Classe energetica

600 m<sup>3</sup>/h: C 800 m³/h: B

#### Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Parete - 60 cm 600 m<sup>3</sup>/h 549€

Parete - 90 cm 600 m<sup>3</sup>/h 577 €

Parete - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h 657 €


<u>Parete</u> - 120 cm 600 m<sup>3</sup>/h 682€


Parete - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h 763 €

Isola - 90 cm 600 m<sup>3</sup>/h 898 €

Isola - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h 979 €

<u>Isola</u> - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h 1.023 €







#### PLANE ON DEMAND

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro top, Motore e Comandi asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete. **Parete** 60/150 cm

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led

60-89 cm: 2x1,2 W (3200 K) 90-119 cm: 3x1,2 W (3200 K) 120-150 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

**Parete** 

H 60-100 mm / L 60-89 cm

800 m<sup>3</sup>/h

1.100 €\*

**Parete** 

H 60-100 mm / L 90-119 cm

800 m<sup>3</sup>/h

1.208 €\*


**Parete** 

H 60-100 mm / L 120-150 cm

800 m<sup>3</sup>/h

1.341 €\*

\*Maggiorazione del 10% per H comprese tra 81 e 100 mm.





#### **ALTAIR**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h).

\*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

**Parete** 60/90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

#### <u>Filtri</u> Carbone: 2/6\*

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

600 m³/h: C 800 m<sup>3</sup>/h: B

#### Distanza minima dal piano cottura

61 cm

Parete - 60 cm 600 m<sup>3</sup>/h

635 €

Parete - 60 cm

800 m<sup>3</sup>/h

670 €

Parete - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h

770 €

#### <u>Isola</u> 60 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

## Filtri

Carbone: 2/6\*

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

Distanza minima

## dal piano cottura


61 cm

Isola - 60 cm

600 m<sup>3</sup>/h

865 €

 $\frac{\text{Isola}}{800 \text{ m}^3/\text{h}}$ 







#### POLAR

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro top, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote. Available optional accessories: Remote motors.

Parete – 35 cm Isola – 35 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione Led 3x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 35 cm 800 m<sup>3</sup>/h


940 €

KACL.804 Vetro parete opzionale

161 €

Isola - 35 cm 800 m³/h 1.097 €

KACL.802 Vetro isola opzionale







Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Parte inferiore vetro temperato bianco o nero Frontale scorrevole , Pulsantiera elettronica illuminazione led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile , Camino opzionale , Mensola in vetro opzionale , Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Incasso 60/90/120 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone.Zeolite opzionale

#### Illuminazione

Led

60 cm: 2x1,2 W (3200 K) 90/120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

52 cm

Incasso - 60 cm Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

813 €

Incasso - 60 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

813 €

Incasso - 90 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

855 €

Incasso - 90 cm

Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

855 €

Incasso - 120 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

938 €

Incasso - 120 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

938 €

#### **KACL. 934**

Filtro Carbone. Zeolite

90€

#### KACL.106

Vetro mensola 60 cm Opzionale

90€

#### KACL.107

Vetro mensola 90 cm

Opzionale 97€

## KACL.108

Vetro mensola 120 cm

Opzionale

111 €

#### KCVJN.00#3


Camino telescopico Opzionale h 185+h 185 cm

32 €

#### KCVJN.01#3

Camino h 120 cm Opzionale


17 €



#### Vista posteriore



#### Camino opzionale




#### Mensola opzionale



#### Pulsantiera

Indicazione dei comandi sul frontale (La pulsantiera è posta sulla parte superiore).







#### **GRUPPO INCASSO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso Telecomando opzionale.

#### 105080053 Telecomando opzionale 63 €



Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h).

\*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

Incasso 50/70/105 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 2/6\*

Illuminazione 50/70 cm

Led 2x1,2 W (3200 K)

105 cm

Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica

600 m<sup>3</sup>/h: C 800 m<sup>3</sup>/h: B

Distanza minima dal piano cottura

62 cm

Incasso - 50 cm 600 m<sup>3</sup>/h

431€

Incasso - 50 cm

800 m<sup>3</sup>/h 457 €

Incasso - 70 cm

600 m<sup>3</sup>/h

455 €

Incasso - 70 cm


800 m<sup>3</sup>/h

482 €

Incasso - 105 cm

800 m<sup>3</sup>/h

569€



Foro per incasso

50 cm: 505 mm x 262 mm 70 cm : 751 mm x 262 mm

105 cm: 1029 mm x 262 mm



### VIRGOLA

Acciaio inox finitura scotch brite >Veletta in vetro temperato ruotabile Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

#### Incasso 60/90/120 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

60/90 cm Led 2x1,2 W (3200 K)

120 cm

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

52 cm

Incasso - 60 cm 600 m<sup>3</sup>/h

473 €


Incasso - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h

496 €


Incasso - 120 cm

600 m<sup>3</sup>/h















#### **GRUPPO INCASSO MURANO**

Vetro temperato extrachiaro Incasso bianco Aspirazione perimetrale , Pulsantiera touch + funzione 24h ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso Telecomando incluso.

#### Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

50/70 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

## Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 2x2,4 W (4000 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

62 cm

## Incasso - 50 cm


800 m<sup>3</sup>/h

674 €

#### Incasso - 70 cm

800 m<sup>3</sup>/h

723 €



Foro per incasso

50 cm : 505 mm x 262 mm 70 cm : 751 mm x 262 mm



### INTEGRATA

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Apertura pneumatica del frontale Pulsantiera meccanica illuminazione led >Filtro top, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Incasso 60-90 cm

Motore e Comandi 600 m³/h

Filtri

Carse energetica

Distanza minima dal piano cottura


63 cm

Incasso - 60 cm 600 m³/h 543€

Incasso - 90 cm 600 m³/h 588 €

Anta inox Opzionale 171 €

Anta inox - 90 cm Opzionale 195 €









#### **ONDA INOX / ONDA VETRO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Mantello in vetro o acciaio >Electronic control Led lighting Filtro top, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h) Prolunga parete.

#### Parete - 90 cm

# Motore e Comandi 600 m³/h

3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

#### Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

600 m³/h: C 800 m³/h: B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

#### Parete - 90 cm

Vetro - 600 m<sup>3</sup>/h

776 €

Parete - 90 cm Vetro - 800 m³/h


809€


## Parete - 90 cm

Acciaio - 600 m<sup>3</sup>/h

776 €

Parete - 90 cm Acciaio - 800 m³/h



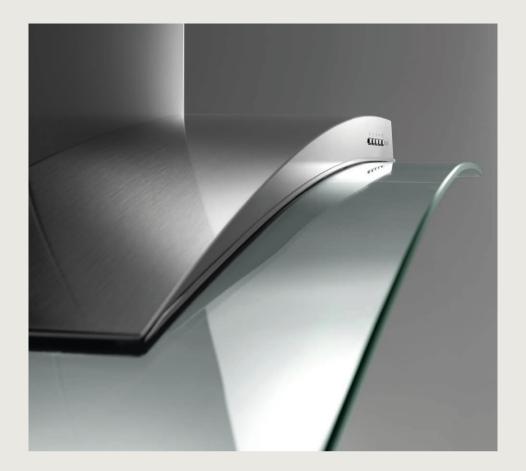

### ATLAS INOX / ATLAS VETRO

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Mantello in vetro o acciaio Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro top, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola. Atlas inox / Atlas vetro Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

## Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 90 cm

Acciaio - 800 m<sup>3</sup>/h

891€

Parete - 90 cm

Vetro - 800 m<sup>3</sup>/h

891€

#### Atlas vetro Isola - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura


60 cm

<u>Isola</u> - 90 cm Vetro - 800 m³/h

1.145 €





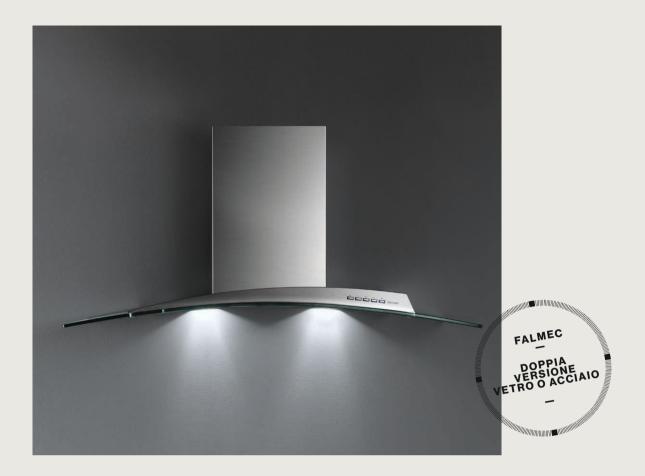







#### **ASTRA**

**Parete** 60/90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

Filtri Carbone: 3 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica Distanza minima dal piano cottura

Motore e Comandi

4 vel pulsantiera elettronica

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Mantello in vetro Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro top asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Parete - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h 769€

 $\frac{\text{Parete}}{800 \text{ m}^3/\text{h}} \text{- 60 cm}$ 

769€

<u>Isola</u> - 60 cm 800 m³/h 990€

800 m<sup>3</sup>/h 990 €

Isola - 90 cm



64 cm

#### Motore e Comandi


800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri Carbone: 3 Illuminazione Led 4x1,2 W (3200K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

64 cm

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h) Prolunga parete/isola.







#### **KRISTAL**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro temperato , Pulsantiera elettronica illuminazione led >Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata > Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

**Parete** 60/90/120 cm

Motore e Comandi 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Parete - 60 cm  $800 \text{ m}^3/\text{h}$ 

669€

Parete - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h

694€

Parete - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h

765€

<u>Isola</u> 90 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 3


Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Isola - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h

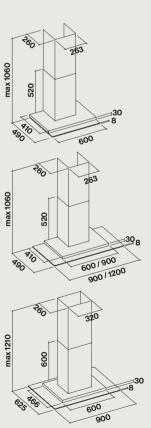



### LINE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera meccanica Illuminazione led Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete.

<u>Parete</u> 60/90/120 cm

Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera meccanica Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 60 cm 600 m<sup>3</sup>/h 482€

 $\frac{\text{Parete}}{600 \text{ m}^3/\text{h}} \text{- 90 cm}$ 506€

Parete - 120 cm 600 m<sup>3</sup>/h





#### **IMAGO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro temperato bianco o nero Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + funzione 24h Illuminazione neon Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga isola.

Parete - 90 cm

Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch <u>Filtri</u>

Carbone: 3 Illuminazione

Neon 1x21 W Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 937 €

Parete - 90 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

937 €

<u>Isola</u> - 90 cm

Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

<u>Filtri</u>

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 2x21 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura


60 cm


Isola - 90 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

1.297 €

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h 1.297 €









#### BLADE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro temperato bianco o nero Aspirazione perimetrale Pulsantiera touch + funzione 24h Illuminazione neon Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola. Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera touch <u>Filtri</u>

Carbone: 3 **Illuminazione** Neon 1x21 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 62 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h

908€

Parete - 90 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

908€

Isola - 90 cm

# Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

<u>Filtri</u>

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 2x21 W

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura

62 cm


<u>Isola</u> - 90 cm


Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

1.284 €

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h

1.284 €









#### LUCE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite >Vetro temperato bianco o nero Pulsantiera touch + funzione 24h Illuminazione neon Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera touch <u>Filtri</u> Carbone: 3

Illuminazione Neon 1x21 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Parete - 90 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

815 €

Parete - 90 cm Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

815 €

Isola - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch

<u>Filtri</u>

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 2x21 W

Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

63 cm


Isola - 90 cm


Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h

1.105 €

<u>Isola</u> - 90 cm Nero - 800 m³/h

1.105 €







#### IRIDE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione neon Luce ambiente neon >Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete (solo h960 mm).

Parete 90 cm

Motore e Comandi 800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3


Neon 1x21 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Parete - 90 cm 800 m³/h 823 €





### SYMBOL

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led Filtro
Air Falmec per aspirazione
bilanciata Filtro carbone
incluso.

Parete 60/90 cm

#### Motore e Comandi

4 vel pulsantiera elettronica Filtri Carse energetica

Distanza minima dal piano cottura

<u>Parete</u> - 60 cm 800 m³/h 726 €

Parete - 90 cm 800 m³/h 794 €

<u>Isola</u> 60/90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h


Filtri
Carbone: 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura

65 cm

<u>Isola</u> - 60 cm 800 m³/h 1.020 €

<u>Isola</u> - 90 cm 800 m³/h 1.101 €







#### **STREAM**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete.

**Parete** 90 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 3

Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica


Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Parete - 90 cm

 $800 \text{ m}^3/\text{h}$ 





#### CONCORDE

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

<u>Parete</u> 60/90/120 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera touch

### Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

# Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Parete - 60 cm

 $800 \text{ m}^3/\text{h}$ 

687 €


Parete - 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

735 €

Parete - 120 cm

800 m<sup>3</sup>/h





#### MIZAR

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera meccanica o elettronica illuminazione led >Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h) Prolunga parete.

#### <u>Parete</u> 60/90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera meccanica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

#### <u>Filtri</u>

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

600 m³/h: C

800 m<sup>3</sup>/h: B

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

 $\frac{\text{Parete}}{600 \text{ m}^3/\text{h}} \text{- 60 cm}$ 

474 €

Parete - 60 cm

800 m<sup>3</sup>/h

553€


Parete - 90 cm

600 m<sup>3</sup>/h

499€

Parete - 90 cm

800 m³/h **578 €** 





#### **ELIOS**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Bordo inferiore: acciaio inox Pulsantiera elettronica o slider illuminazione led >Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Prolunga camino angolo H850.

\*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

Angolo 90/100 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h

3 vel pulsantiera slider 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Carbone: 2 / 6\*

#### Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

# Classe energetica 600 m³/h: C

800 m<sup>3</sup>/h: B

#### Distanza minima

dal piano cottura

65 cm

 $\frac{\text{Angolo}}{800 \text{ m}^3/\text{h}} - 90 \text{ cm}$ 

847 €


Angolo - 100 cm

600 m<sup>3</sup>/h

759 €

Angolo - 100 cm

800 m<sup>3</sup>/h





#### **FUTURA**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Bordo inferiore: acciaio inox Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata > Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Prolunga parete.

#### Parete - 90 cm

# Motore e Comandi 600 m³/h

3 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 2

## Illuminazione


Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

# $\frac{\text{Parete-} 90 \text{ cm}}{600 \text{ m}^3/\text{h}}$






#### **FUTURA ANGOLO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Bordo inferiore: acciaio inox »Pulsantiera slider »Illuminazione led »Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile »Filtro carbone incluso. Angolo - 100 cm

Motore e Comandi 600 m³/h 3 vel slider elettronica Filtri
Carbone: 2
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura 65 cm

Angolo - 100 cm 600 m³/h 723 €





#### MASTER

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 90/120 cm

# Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 3

### Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura


32 cm

### Parete - 90 cm

800 m<sup>3</sup>/h

787 €

# Parete - 120 cm 800 m³/h 833 €





#### **TRAPEZIO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Disponibile con camino a destra o sinistra »Pulsantiera slider illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

### Parete - 90 cm

# Motore e Comandi 600 m³/h

3 vel pulsantiera slider <u>Filtri</u> Carbone: 2 Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

65 cm

Parete - 90 cm Sinistra - 600 m<sup>3</sup>/h 560 €

Parete - 90 cm Destra - 600 m³/h 560€









Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro »Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica illuminazione neon >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

PARETE. Senza prolunga: camino H 560 mm / con prolunga: camino H min. 770 mm - max 1060 mm. ISOLA. Senza prolunga: camino H 640 mm / con prolunga: camino H min. 850 mm - max 1210 mm.

#### **Parete** 90/120 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 3

Illuminazione

Neon

90 cm: 2x21 W 120 cm: 2x28 W

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

Parete - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.298 €

Parete - 120 cm Fasteel - 800 m³/h

1.376 €

#### Isola 90/120 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 3

#### Illuminazione

Neon

90 cm: 2x21 W

120 cm: 2x28 W

Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

65 cm

#### Mensola - 90 cm Illuminazione

Neon 2x21 W

Isola - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.419 €

Isola - 120 cm


Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h


1.472 €


#### Mensola isola

Opzionale - 90 cm

1.106 €







#### Mensola opzionale



#### **EUROPA**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica illuminazione led 800 m³/h Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

Isola 90/120 cm

#### Motore e Comandi

4 vel pulsantiera elettronica

#### Filtri

Carbone: 3

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Illuminazione mensola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica B

#### Distanza minima dal piano cottura

63 cm

<u>Isola</u> - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.190 €

#### Isola - 120 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.312 €

#### Mensola

Opzionale - 90 cm

630 €

#### Vetro mensola

Opzionale - 90 cm

96 €


#### Vetro isola


Opzionale - 90 cm

114 €

#### Vetro isola


Opzionale - 120 cm









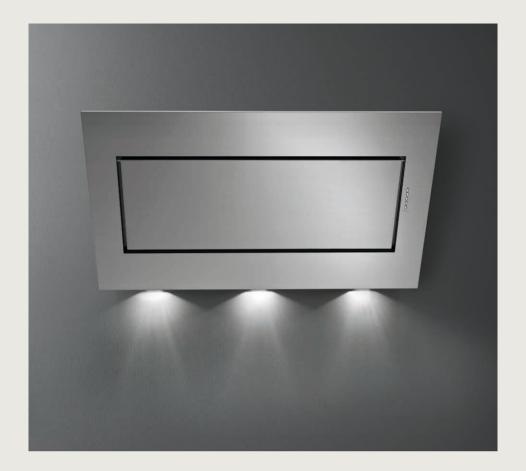

#### **QUASAR TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica illuminazione led 800 m³/h Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso , Possibilità di uscita posteriore.

Accessori opzionali disponibili:

#### **Parete** 90/120 cm

#### Motore e Comandi

4 vel pulsantiera elettronica

### Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

## Distanza minima

dal piano cottura

52 cm

#### Parete - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

981€


## Parete - 120 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

1.120 €

#### KCQAN.00#X


Camino opzionale (Fasteel) 152 €



#### Vista posteriore



## Camino opzionale





#### **ALTAIR TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale >Pulsantiera elettronica illuminazione led 600 m³/h Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h).

\*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.

**Parete** 60 cm

#### Motore e Comandi

3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

#### Filtri

Carbone: 2/6\* Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

61 cm

Parete - 60 cm

Fasteel - 600 m<sup>3</sup>/h

684€

Parete - 60 cm Fasteel - 800 m³/h

717 €

<u>Isola</u> 60 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

# Filtri

Carbone: 6

#### Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)


## Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura

61 cm

Isola - 60 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h







#### **MIRA TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica : Illuminazione led 3 vel pulsantiera elettronica Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

\*Filtro carbone 2 per versioni 600 m²/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m²/h. \*\*Risiega regolabile.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm

Parete - 40 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura

Parete - 40 cm Fasteel - 600 m³/h 573 €

Parete - 40 cm Fasteel - 800 m³/h

606€

Parete telescopica - 40 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h

664 €

Isola – 40 cm

Motore e Comandi

4 vel pulsantiera elettronica Filtri


Illuminazione Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima

dal piano cottura

<u>Isola</u> - 40 cm Fasteel - 600 m³/h

<u>Isola</u> - 40 cm Fasteel - 800 m³/h **841 €** 







#### **RIALTO TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato e fianchi satinati neri »Pulsantiera elettronica Illuminazione led Luce ambiente led >Filtro top, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

#### Parete - 55 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 6

## Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Fascia led

2x2 W (5500 K)

### Classe energetica

# Distanza minima


dal piano cottura

50 cm

Parete - 55 cm Fasteel - 800 m³/h

1.415 €

#### Design Antoniazzi&Niolu









#### **PLANE TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale , Pulsantiera elettronica Illuminazione led Parete – 90 cm Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Parete - 90 cm Fasteel - 600 m<sup>3</sup>/h 695€

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 730 €

Parete - 120 cm Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 848€

<u>Isola</u> - 90 cm Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 1.063 €

Parete 90/120 cm

Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel pulsantiera elettronica 800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 3

Illuminazione

Led 90 cm: 2x1,2 W (3200 K) 120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica 600 m³/h: C 800 m<sup>3</sup>/h: B Distanza minima

dal piano cottura

63 cm



Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Carbone: 3


Led 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili: Unità remote (solo versione 800 m³/h).







#### **EXPLOIT**

Struttura Stratox in acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica Filtri

Carbone: 3 Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 755€

Isola - 90 cm

# Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 3

## Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)


## Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Isola - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 1.030 €







#### **EXPLOIT TOP**

Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato con bordo in alluminio Aspirazione perimetrale Pulsantiera elettronica illuminazione led >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote - Prolunga parete/isola.

Parete - 90 cm

# Motore e Comandi 800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica <u>Filtri</u>

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 90 cm

Fasteel - 800 m<sup>3</sup>/h 755 €

<u>Isola</u> - 90 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 3

## **Illuminazione**


Led 4x1,2 W (3200 K)


#### Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

<u>Isola</u> - 90 cm Fasteel - 800 m³/h 1.030 €







# Purezza di forma e colore.

Il bianco, colore sempre di attualità nell'arredamento, caratterizza questa famiglia di cappe, adatta alle cucine più essenziali, nelle quali la tecnologia si abbina alla ricerca della massima pulizia formale.





#### **MIRA WHITE**

- Acciaio con finitura bianca Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione led Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.

Parete - 40 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 6

Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

# Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Parete - 40 cm Bianco - 800 m³/h

724 €

### <u>Isola</u> - 40 cm

#### Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

### <u>Filtri</u>

Carbone: 6

#### **Illuminazione**


Led 4x1,2 W (3200 K)

#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

<u>Isola</u> - 40 cm Bianco - 800 m³/h





#### **PLANE WHITE**

Acciaio con finitura bianca Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

Parete - 90 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h 4 vel pulsantiera elettronica <u>Filtri</u>

Carbone: 3

Illuminazione Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Parete - 90 cm Bianco - 800 m³/h 708€

Isola - 90 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

<u>Filtri</u>

Carbone: 3

**Illuminazione** 


Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica


Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Isola - 90 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h 1.043 €







asportabile e lavabile >Filtro

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

carbone incluso

Parete - 35 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K) Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Parete - 35 cm Bianco - 800 m³/h

838€

Isola - 35 cm

Motore e Comandi

800 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura


60 cm

Isola - 35 cm

Bianco - 800 m<sup>3</sup>/h





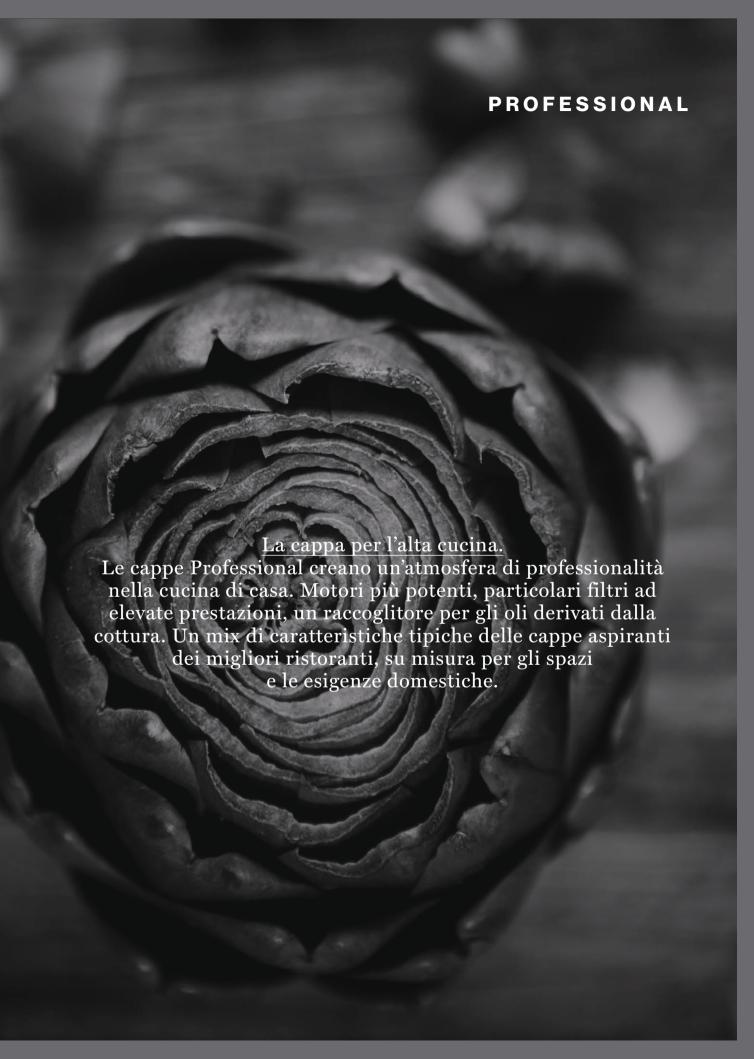

#### MARTE PRO

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Raccogli olio Pulsantiera elettronica illuminazione led >Filtri baffle.

Disponibile da dicembre 2015.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

<u>Parete</u> 90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200 K) 120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura


60 cm

Parete - 90 cm 950 m<sup>3</sup>/h

1.144 €

 $\frac{\textbf{Parete}}{950~\text{m}^3/\text{h}} \textbf{- 120 cm}$ 

1.325 €









#### **GRUPPO INCASSO PRO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite

Raccogli olio Pulsantiera

elettronica illuminazione led Motore e Comandi

Filtri Baffle.

Disponibile da

Unità remote.

Accessori opzionali disponibili:

950 m<sup>3</sup>/h

Incasso

80 cm

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Baffle

dicembre 2015. Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica

Distanza minima


dal piano cottura

60 cm

Incasso - 80 cm

950 m<sup>3</sup>/h

728 €



Foro per incasso 762 mm x 246 mm



#### **ZEUS PRO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Raccogli olio Pulsantiera elettronica illuminazione led Motore e Comandi

Filtri Baffle.

Disponibile da dicembre 2015.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote.

<u>Parete</u> 90/120 cm

950 m<sup>3</sup>/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200K) 120 cm: 4x1,2 W (3200K)


Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

<u>Parete</u> – 90 cm 950 m³/h 1.131 €

 $\frac{\text{Parete}}{950 \text{ m}^3/\text{h}} \text{- 120 cm}$ 1.325 €







#### **LINE PRO**

Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Raccogli olio ›Pulsantiera Motore e Comandi elettronica ›Illuminazione led 950 m³/h

Filtri Baffle.

Disponibile da dicembre 2015.

Accessori opzionali disponibili: Unità remote .

<u>Isola</u> - 120 cm

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri Baffle


**Illuminazione** Led 6x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

<u>Isola</u> – **120 cm** 950 m³/h 1.486 €



# 208 - Piani a induzione

#### Fuzione Booster.

La funzione booster aumenta la potenza di una singola zona cottura, permettendo di ottenere un calore rapido e intenso.

#### Funzione Bridge.

Questa funzione consente di unire le due piastre ed utilizzarle come un'unica area di cottura.

#### Sensore pentola.

Se non vengono rilevate pentole o queste no<u>n sono</u> adatte alla cottura, tutte le funzioni del piano sono disattivate per garantire la massima sicurezza.

Timer per ogni zona cottura. I timer indipendenti permettono di impostare ogni zona separatamente, per avere un controllo ottimale della cottura.

#### Blocco funzioni.

Con un'apposita combinazione di tasti, si attivano temporaneamente il blocco di sicurezza per i bambini e per la pulizia, senza necessità di cambiare le impostazioni di cottura.

Funzione Recall (stop and go). La funzione pausa permette di spegnere momentaneamente il piano cottura, ad esempio per rispondere al telefono o aprire la porta, per poi riprendere rapidamente la stessa temperatura.

#### Funzione Ripristino.

Dopo aver spento il piano, è possibile ripristinare le ultime impostazioni selezionate seguendo la procedura sul comando.

Keep warm. La funzione Keep Warm consente di mantenere le portate con un calore costante, per servire le pietanze alla giusta temperatura senza sprechi di

Indicatore Calore Residuo. Se dopo la cottura la superficie del piano è ancora calda sul display comparirà la lettere H.


#### Facilità di pulizia.

Il piano cottura si pulisce semplicemente con una panno o una spugna umidi, poiché i residui di cibo o liquidi non si bruciano sulla superficie.

#### Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è ora possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviente tramite radiofrequenza e non necessita alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando. I piani ad induzione Falmec sono disponibili comunque anche nella versione senza Dialogue System.



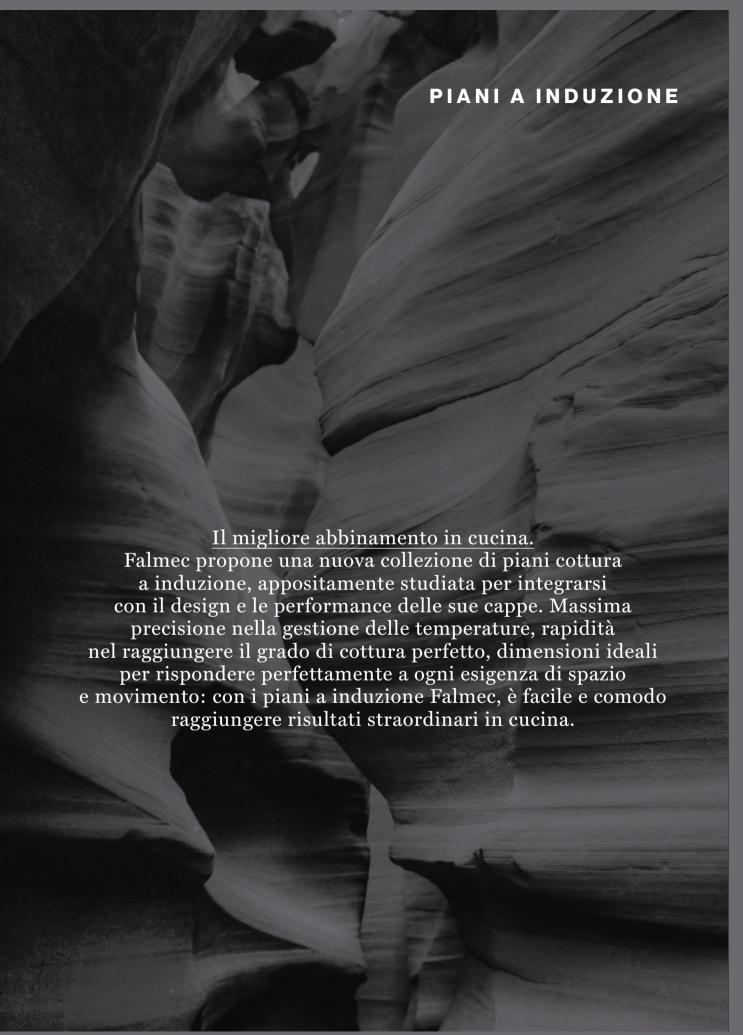



#### **PIANO COTTURA** A INDUZIONE - 59 CM

34 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo >Funzione Booster Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale >Funzione keep warm: temperatura massima di 70° Blocco funzioni temporaneo per pulizia Controllo Slider specifico per ogni zona cottura con 11 livelli di intensità Disponibile anche con radiocomando cappa integrato.

Assorbimento massimo

7400W


Piano cottura 59 cm 890€

Piano cottura con radiocomando integrato 59 cm

1.012 €\*

\*Disponibile da dicembre 2015











#### PIANO COTTURA A INDUZIONE - 78 CM

34 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo >Funzione Booster >Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale >Funzione keep warm: temperatura massima di 70° Blocco funzioni temporaneo per pulizia Controllo Slider specifico per ogni zona cottura con 11 livelli di intensità Disponibile anche con radiocomando cappa integrato.


# $\frac{\textbf{Assorbimento massimo}}{7400 \text{W}}$

Piano cottura 78 cm 1.169 €

<u>Piano cottura con</u> <u>radiocomando integrato</u>

78 cm **1.291 €**\*

\*Disponibile da dicembre 2015




#### PIANO COTTURA A INDUZIONE - 31 CM

>2 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo >Funzione Booster >Timer di fine cottura per ciascuna zona Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale >Funzione keep warm: temperatura massima di 70° →Blocco funzioni temporaneo per pulizia Controllo specifico per ogni zona cottura con 10 livelli di intensità.

#### Assorbimento massimo

3400W









#### MIMOSA

Acciaio verniciato Slider Illuminazione incandescente Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

#### Parete 60/90/120 cm

Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider

#### Filtri

Carbone: 2

#### Illuminazione

Incandescente 2x18 W

#### Classe energetica

## Distanza minima dal piano cottura 60 cm

# Angolo 100 cm

Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider

#### <u>Filtri</u>

Carbone: 2

Illuminazione Incandescente 2x18 W

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Spatolato / Goffrato




#### Spatolato

Parete - 60 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	481 €
Parete - 60 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	512 €
Parete - 90 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	505 €
Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	537 €
Parete - 120 cm - 450 m³/h	577 €
Parete - 120 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	609€
Angolo - 100 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	680 €
Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	714 €

#### Goffrato

Parete - 60 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	448€
Parete - 60 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	480 €
Parete - 90 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	471 €
Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	503€
Parete - 120 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	543 €
Parete - 120 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	575 €
Angolo - 100 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	644€
Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	678 €



**IRIS MALIZIA IRIS TULIP IRIS GARDENIA** 

Acciaio verniciato Slider Illuminazione incandescente o alogeno per la versione isola Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

#### Parete 60/90/120 cm

Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider

Filtri

Carbone: 2

Illuminazione

Incandescente 2x18 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Angolo - 100 cm Isola - 90 cm

Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h

3 vel slider

Filtri

Carbone: 2

#### Illuminazione

Angolo

Incandescente 2x18 W

Isola

Alogeno 2x20 W

#### Classe energetica

Distanza minima


dal piano cottura


60 cm



#### **IRIS TULIP**

Parete – 60 cm – 450 m³/h	531 €
Parete – 60 cm – 600 m³/h	562 €
Parete – 90 cm – 450 m³/h	546 €
Parete – 90 cm – 600 m³/h	577 €
Parete – 120 cm – 450 m³/h	599 €
Parete – 120 cm – 600 m³/h	630 €
Angolo - 100 cm - 450 m³/h	752 €
Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	788 €













#### IRIS MALIZIA

Parete - 60 cm - 450 m <sup>3</sup> /h
Parete - 60 cm - 600 m <sup>3</sup> /h
Parete - 90 cm - 450 m <sup>3</sup> /h
Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h
Parete - 120 cm - 450 m <sup>3</sup> /h
Parete - 120 cm - 600 m <sup>3</sup> /h
Isola - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h
Angolo - 100 cm - 450 m3/h
Angolo - 100 cm - 600 m3/h

#### IRIS GARDENIA

482€	Parete - 60 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	531 €
513 €	Parete - 60 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	562 €
498€	Parete - 90 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	546 €
528 €	Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	577 €
541€	Parete - 120 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	599 €
573 €	Parete - 120 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	630 €
833 €	Angolo - 100 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	760 €
706 €	Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	795 €
741 €		





#### **NINFEA GARDENIA**

Acciaio verniciato
Slider Illuminazione
incandescente Filtro
antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider Filtri Carbone: 2

Illuminazione

Incandescente 2x18 W

Classe energetica


D

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili: prolunga parete h 850.

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Bianco





Parete - 90 cm - 450 m<sup>3</sup>/h Parete - 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

546 € 577 €

#### **NINFEA TULIP**

Acciaio verniciato
Slider Illuminazione
incandescente Filtro
antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider

<u>Filtri</u>

Carbone: 2

 $\underline{IIIuminazione}$ 

Incandescente 2x18 W

Classe energetica


D

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili: prolunga parete h 850.

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Bianco





Parete - 90 cm - 450 m<sup>3</sup>/h Parete - 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

546 € 577 €

#### **RONDÒ MALIZIA**

Acciaio verniciato
Slider Illuminazione
incandescente Filtro
antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider Filtri Carbone: 2 Illuminazione


Incandescente 2x18 W Classe energetica

Clas

Distanza minima dal piano cottura

60 cm







Parete - 90 cm - 450 m³/h Parete - 90 cm - 600 m³/h

498 € 528 €

#### **RONDO DALIA**

Acciaio verniciato
Slider Illuminazione
incandescente Filtro
antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h - 600 m<sup>3</sup>/h 3 vel slider

Filtri

Carbone: 2

**Illuminazione** 

Incandescente 2x18 W


Classe energetica

D

Distanza minima dal piano cottura

60 cm







Parete - 90 cm - 450 m<sup>3</sup>/h Parete - 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

546 € 577 €

#### **MELISSA TULIP**

Acciaio verniciato >Slider >Illuminazione incandescente Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm


Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider Filtri Carbone: 2 Illuminazione

Incandescente 2x18 W Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Bianco





<u>Parete</u> - 90 cm - 450 m<sup>3</sup>/h <u>Parete</u> - 90 cm - 600 m<sup>3</sup>/h

582 € 616 €

#### MELISSA GARDENIA

Acciaio verniciato Slider Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h - 600 m<sup>3</sup>/h 3 vel slider Filtri

Carbone: 2 Illuminazione


Incandescente 2x18 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm







Parete - 90 cm - 450 m3/h Parete - 90 cm - 600 m3/h

582 € 616 €

#### **ORCHIDEA**

Acciaio verniciato Slider Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

#### Parete - 90 cm

Motore e Comandi 450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider Filtri Carbone: 2 Illuminazione


Incandescente 2x18 W

Classe energetica

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Bianco





<u>Parete</u> - 90 cm - 450 m³/h <u>Parete</u> - 90 cm - 600 m³/h

546 € 577 €

#### **TEMPO ANTICO**

Acciaio verniciato goffrato bianco > Slider > Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Parete - 90/120 cm Angolo - 100 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h - 600 m<sup>3</sup>/h

3 vel slider Filtri

Carbone: 2

#### Illuminazione

Incandescente 2x18 W


#### Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili: prolunga parete h 550.

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere ACCIAIO Bianco







Parete - 90 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	416 €
Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	448 €
Parete - 120 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	481€
Parete - 120 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	513 €
Angolo - 100 cm - 450 m <sup>3</sup> /h	549 €
Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	585 €

#### DORA

Acciaio verniciato goffrato bianco Slider Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.

Parete - 90/120 cm Angolo - 100 cm

#### Motore e Comandi

450 m<sup>3</sup>/h - 600 m<sup>3</sup>/h 3 vel slider

#### Filtri

Carbone: 2

#### **Illuminazione**

Incandescente 2x18 W


#### Classe energetica


#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Available optional accessories: wall chimney extension h 550.

PAINTING Cherry / Walnut / Oak







Parete - 90 cm - 450 m³/h	499 €
Parete - 90 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	531 €
Parete - 120 cm - 450 m³/h	566 €
Parete - 120 cm - 600 m³/h	598 €
Angolo - 100 cm - 450 m³/h	710 €
Angolo - 100 cm - 600 m <sup>3</sup> /h	748 €

#### **PENTA**

Acciaio verniciato goffrato bianco Slider Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile >Filtro carbone incluso.

Parete - 60/90 cm Angolo - 100 cm

#### Motore e Comandi

450 m³/h - 600 m³/h 3 vel slider

#### Filtri

Carbone: 2

#### Illuminazione


Incandescente 2x18 W


#### Classe energetica

#### Distanza minima dal piano cottura

60 cm

PAINTING Cherry / Walnut / Oak STEEL White








Parete - 60 cm - h 60/83/88 - 450 m <sup>3</sup> /h	363 €
Parete - 60 cm - h 60/83/88 - 600 m <sup>3</sup> /h	395 €
Parete - 90 cm - h 60/83/90 - 450 m <sup>3</sup> /h	416 €
Parete - 90 cm - h 60/83/90 - 600 m <sup>3</sup> /h	448 €
Angolo - 100 cm - h 60/86 - 450 m <sup>3</sup> /h	549 €
Angolo - 100 cm - h 60/86 - 600 m <sup>3</sup> /h	585 €

# - Classic

#### WEST

Avorio con finiture ottonate Slider Illuminazione alogena Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.



#### Parete - 60/90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel slider Filtri Carbone: 3 Illuminazione Alogeno 2x20 W Classe energetica Distanza minima dal piano cottura


65 cm



Parete - 60 cm - 600 m3/h Parete - 90 cm - 600 m3/h 689 € 753 €

#### **GINEVRA BOSTON GINEVRA TILE**

Acciaio verniciato avorio o antracite Bordo frontale ramato o ottone Slider Illuminazione incandescente >Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso.



#### Parete - 90 cm

#### Motore e Comandi

600 m<sup>3</sup>/h 3 vel slider Filtri Carbone: 2 Illuminazione Incandescente 2x18 W Distanza minima dal piano cottura 65 cm





**GINEVRA BOSTON** Parete - Antracite - 90 cm - 600 m³/h

445 €

GINEVRA TILE Parete – Avorio – 90 cm – 600 m³/h

445 €





# $\frac{Motore\ remoto\ sottotetto}{950\ m^3/h}$

Kit motore da 950 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h (in caso di utilizzo come
motore remoto-sottotetto).

KACL.798#41F

343€



# Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless

Disponibile da gennaio 2016.

Kit motore da 1100 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h (in caso di utilizzo come
motore remoto-sottotetto).

KACL.770#41F

723 €




# $\frac{Motore\ remoto\ sottotetto}{1300\ m^3/h}$


Kit motore da 1300 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).


KACL.797#4AF


737 €














# Aspiratore esterno 1000 m³/h

Kit motore da 1000 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h.

KACL.786#41F






# Aspiratore esterno 1500 m³/h

566€

Kit motore da 1500 m³/h. Cavo elettrico da 7 metri. Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h. Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.

KACL.796#4AF 657 €







#### Kit unità filtrante a soffitto

Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e riemessa in ambiente tramite un kit di evacuazione dell'aria in uscita perimetrale che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica ad una una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon-Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico. Installazione a filo sul controsoffitto Cornice in acciaio verniciata bianca Pannello interno in vetro satinato bianco.

KACL.939#BF	549€
Ricambi filtri	
KACL.928	115 €



#### Griglia con alette a gravità



KACL.347	ø125	26 €
KACL.348	ø150	26 €

#### Magic Steel







Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox.

KACL.815 (box 10 pcs) 15 €

#### Sollevatore





Carrello sollevatore per installazione e assistenza. Peso: 14 kg / Portata: 70 kg

KACL.990 1.182 €

#### Prolunghe fuori misura

H550 Alzata	
Parete - Goffrate	0

Tempo Antico 90/120	)
Dora 90/120	
KACL.604#T	

#### H700 Parete

Lux KACL.490#X	150 €
Atlas inox/vetro - Blade - Kr Lumen - Mizar - Onda - Plan Plane A+ - Symbol - Plane o Stream - Luce	е
KACL.510#I	122 €

KACL.510#X	128 €
Astra	
KACL.515#I	122 €
Futura	
KACL.525#I	122 €

**Exploit - Exploit Top - Plane Top** 

NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®		
KACL.570#I	156 €	
Mirabilia		

# H850 Parete

KACL.575#I

Elios angolo/corner KACL.560#I	122 €
Mimosa 60/90 (spatolato/spatula) KACL.601#S	96€
Mimosa 60/90 (goffrato/goffered) KACL.601#T	96€
Iris - Ninfea - Orchidea KACL.602#B	96€

#### H960 Parete

96€

129€

Lux KACL.492#X	157 €
Atlas inox/vetro - Blade - Kristal Line - Lumen - Mizar - Onda - Plane Plane A+ - Symbol - Plane on Dem Stream - Luce	and
KACL.512#I	125 €
Exploit - Exploit Top - Plane Top KACL.512#X	133 €
Astra KACL.517#I	125€
Futura KACL.527#I	125 €
Iride KACL.537#I	125 €
Lumina NRS® - Plane NRS® - Horiz NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®	on
KACL.571#I	156 €
Mirabilia KACL.576#I	132 €

<u>H 1200 Isola</u>	
Astra - Imago KACL.555#I	261€
Kristal - Lumen - Plane - Plane A+ Symbol - Atlas vetro/glass - Mirabi (square) - Blade - Butterfly - Luce	lia
KACL.557#I	261€
Lux KACL.558#X	332 €
Exploit - Exploit Top - Plane Top KACL.557#X	282 €
Mirabilia 85 (Round) - Prestige KACL.553#I	267 €
Lumina NRS® - Plane NRS® Horizon NRS®	

389€

261 € + 83 €

KACL.572#I

Lumen isola 175

KACL.557#I + KACL.350

42€

#### Tubi e raccordi



Tubo rettangolare rigido			
KACL.381	150x70x1200	22 €	
KACL.352	220x90x1200	42 €	



Tubo tondo	rigido	
KACL.382	ø125x1200	17 €
KACL.358	ø150x1200	33 €
KACL.340	ø200x1200	42 €



Curva circolare / re	ttangolare
KACL.387 ø125 / 1	50x70 10 €
KACL.371 ø150 / 2	20x90 15€



Giunzione rettangolare
KACL.383 150x70 6 €
KACL.356 220x90 10 €



Giunzione	tonda	
KACL.384	ø125	6€
KACL.380	ø150	10 €
KACL.342	ø200	42€



 Raccordo circolare / rettangolare

 KACL.388 ø125 / 150x70
 8 €

 KACL.376 ø150 / 220x90
 15 €



 Curva orizzontale / rettangolare

 KACL.385
 150x70
 10 €

 KACL.367
 220x90
 18 €



Curva tond	а	
KACL.390	ø125	13 €
KACL.391	ø150	21 €
KACL.341	ø200	42 €



Raccordo KACL.343 ø150 / ø200 42 €



 Curva verticale / rettangolare

 KACL.386 150x70 8 €

 KACL.369 220x90 14 €



 Tubo in alluminio estensibile fino a 3 m

 KACL.359
 ø125 x 800-3000
 33 €

 KACL.360
 ø150 x 800-3000
 40 €



Collare per fissaggio per tubazioni circolari KACL.392 ø125 / ø150 7 €



 Staffa per tubo rettangolare

 KACL.389 150x70 7 €

 KACL.362 220x90 11 €



Fascetta p	er tubo	flessibile
KACL.363	ø125	4 €
KACL.364	ø150	4 €



Flangia KACL.396 ø200

#### Convogliatore per versioni filtranti

Kit deflettore aria per migliorare il flusso di evacuazione dell'aria nelle cappe in versione filtrante. Disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola. Il kit include anche una tubazione da 300 mm e diametro 150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore. DISPONIBILE SOLO PER MOTORE DA 800 m<sup>3</sup>/h.



#### Isola

Altair - Altair Top - Asia - Astra Atlas - Blade - Butterfly - Europa Exploit - Exploit Top - Imago - Kristal Kristal Top - Luce - Lumen - Lumen 175 Lux - Mira Top Mira White - Mirabilia Square - Mirabilia Round 85 - Plane Plane A+ Plane Top - Plane White Prestige - Symbol



#### Parete

KACL.864

Adara - Astra - Atlas - Blade - Exploit Exploit Top - Imago - Iride - Kristal Line - Luce - Lumen - Master Mirabilia - Mizar - Onda - Plane Plane A+ - Plane Top - Plane White Stream - Symbol - Tab




#### **Parete**

70€


**Butterfly - Concorde - Diamante** Flipper - Gleam - Mira Top - Quasar Quasar Top - Prisma

KACL.865 70€

**KACL.866** 70 €









#### Filtri

I filtri metallici sono stati studiati per ottimizzare le prestazioni e trattenere i grassi derivanti dalla cottura. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie.



#### **Base**

235x245 mm	
cod. 101079900	11 €
235x245 mm	
cod. 101079950*	24 €
235x245 mm	
cod. 101079951**	24 €
274x274 mm	
cod. 101080240	21 €
277x294 mm	
cod. 101080244	21 €
245x190 mm	
cod. 101080145	13 €
Diamante	
449x162 mm	
cod. 101080242	21 €
Quasar 80/90/120 - Quasar Top	
290x326 mm	
cod. 101080241	21 €
Quasar 60	
278x301 mm	
cod. 101080245	21 €
Ellittica - Gr. Incasso Murano	
204x190 mm	
cod. 101080134	10 €
Nuvola 90/140 - Nube	
290x267 mm	
cod. 101080243	22 €
Virgola 60	
245x207 mm	
cod. 101079909	14 €
Virgola 90	
204x207 mm	
cod. 101079910	14 €
Virgola 120	
279x207 mm	
cod. 101079911	17 €

#### Design

278 x 301 mm	
cod. 101080104	14 €
Adara	•
cod. KACL.840#I	74 €
Master (verticale)	•
cod. KACL.842#I	28 €



235x245 mm / cod. 101080202

278x301 mm / cod. 101080126

#### Top

Atlas 235x301 mm cod. 101080133 18 € Onda conc. 322x283 mm cod. 101080130 18 € Onda conv. 322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#l 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#l 58 € Gruppo Incasso NRS® 70 cod. KACL.845#l 44 €
235x301 mm cod. 101080133 18 € Onda conc. 322x283 mm cod. 101080130 18 € Onda conv. 322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#1 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#1 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080133       18 €         Onda conc.       322x283 mm         cod. 101080130       18 €         Onda conv.       322x283 mm         cod. 101080131       18 €         Prestige       338x216 mm         cod. 101080095       22 €         Polar / Polar Light       cod. KACL.841#I       70 €         Butterfly       272x245 mm       cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto       279x139 mm       cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Onda conc. 322x283 mm cod. 101080130 18 € Onda conv. 322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
322x283 mm cod. 101080130 18 € Onda conv. 322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080130       18 €         Onda conv.       322x283 mm         cod. 101080131       18 €         Prestige       338x216 mm         cod. 101080095       22 €         Polar / Polar Light       70 €         Butterfly       272x245 mm         cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto       279x139 mm         cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       50 €         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Onda conv. 322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
322x283 mm cod. 101080131 18 € Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080131       18 €         Prestige       338x216 mm         cod. 101080095       22 €         Polar / Polar Light       70 €         Butterfly       272x245 mm         cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto       279x139 mm         cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       50 €         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Prestige 338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
338x216 mm cod. 101080095 22 € Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080095       22 €         Polar / Polar Light       70 €         sod. KACL.841#I       70 €         Butterfly       272x245 mm         cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto       279x139 mm         cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       50 €         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Polar / Polar Light cod. KACL.841#I 70 € Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. KACL.841#I       70 €         Butterfly       72x245 mm         cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto       279x139 mm         cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       50 €         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Butterfly 272x245 mm cod. 101080096 22 € Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
272x245 mm  cod. 101080096  Butterfly / Rialto 279x139 mm  cod. 101080097  Gruppo Incasso NRS® 50  cod. KACL.844#I  58 €  Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080096       22 €         Butterfly / Rialto         279x139 mm         cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Butterfly / Rialto 279x139 mm cod. 101080097 19 € Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
279x139 mm  cod. 101080097  Gruppo Incasso NRS® 50  cod. KACL.844#I  Gruppo Incasso NRS® 70
cod. 101080097       19 €         Gruppo Incasso NRS® 50       50 €         cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Gruppo Incasso NRS® 50 cod. KACL.844#I 58 € Gruppo Incasso NRS® 70
cod. KACL.844#I       58 €         Gruppo Incasso NRS® 70
Gruppo Incasso NRS® 70
• •
Ghost
235x306 mm
cod.101080204 39 €
Down Draft 90
254x216 mm
cod.101080094 43 €
Down Draft 120
404x216 mm
cod.101080093 57 €

### \* Verniciato bianco \*\* Verniciato nero



#### <u>AirFalmec</u>

25€

25€

Parete 278x301 mm	
cod. 101078700	31 €
Isola 278x301 mm	
cod. 101078701	31 €
Parete 285x301 mm	
cod. 101078702	32 €
Isola 285x301 mm	
cod. 101078703	32 €

#### Aspirazione bilanciata

Pressione e velocità dell'aria nella parte aspirante della cappa sono naturalmente maggiori nelle aree vicine al motore. La capacità di aspirazione sarà quindi più concentrata nella parte centrale, appunto sotto il motore aspirante. Tale sbilanciamento comporta una perdita generale dell'efficacia della cappa specie nelle sue parti più periferiche. Airfalmec, il sistema di filtri bilanciati in acciaio, consente di superare questo limite andando a redistribuire l'aspirazione per una massima efficienza ed una migliore capacità della cappa anche negli angoli più lontani per aspirare al meglio tutti i fumi e vapori della cottura.



#### Silenziatore/Convogliatore NRS®

Per ottimizzare i flussi dell'aria ed aumentare la silenziosità delle cappa NRS® in versione filtrante è disponibile un nuovo accessorio che permette di ottenere quasi i medesimi risultati in termini di silenziosità di una normale installazione in versione aspirante.

142€ KACL.400







#### Filtri Carbone

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in funzione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

#### Rettangolare

Filtro carbone rettangolare - tipo 3	
cod. 103050107	10 €
Filtro carbone Ghost	
cod. 2 x101078921	2x 22 €

Rotondo	
Filtro carbone rotondo ø212 mn	n - tipo 2
cod. 103050102 (coppia)	18 €
Filtro carbone rotondo ø170 mm	n - tipo 6

18 €

cod. 103050091 (coppia)



#### Filtri Carbone ad elevato potere filtrante



Il filtri ad elevata efficienza utilizzati nella gamma NRS® sono composti da una membrana filtrante in carbone attivo ed una griglia metallica esterna. Questo filtro ha la duplice funzione di trattenere i grassi della cottura e nel contempo eliminare gli odori. Caratteristica fondamentale di questi filtri è la loro lunga durata; il filtro può essere pulito e rigenerato in lavastoviglie (ad una temperatura non superiore a 65°) ed asciugato poi in forno ad una temperatura di 100° per 10 minuti. Considerando un utilizzo normale della cappa, dopo tre anni il filtro va sostituito.

2x 75 €
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4x 75 €
75 €
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2x 58 €
65 €
79 €
75 €
2x 58 €
58 €
······································
2x 75 €



#### Filtro combinato Carbon.Zeo



Spring E.ion® System

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnolgia filtrante che utilizza diversi minerali presenti in natura (carbone + zeolite)per garantire una maggiore capacità filtrante. Il filtro Carbon zeo è utilizzato in tutte le cappe Falmec concepite per lavorare unicamente in modalità filtrante, ed offerto come accessorio per altri modelli. I filtri Carbon. Zeo non necessitano di particolare manutenzione. In condizione di normale uso si consiglia di rigenerarli ogni 18 mesi e di sostituirli dopo 3 anni. Per rigenerare il filtro Carbon. Zeo inserirlo in un normale forno domestico ad una temperatura di 200° per circa 2 ore.

Libra E.ion® System	
2x 101078811	2x 90 €
Marilyn E.ion® System	
Eolo E.ion® System	
Zephiro E.ion® System	
Mare E.ion® System	
Lumière E.ion® System	
Rubik E.ion® System	
Twister E.ion® System	
101078810	106 €
101070010	1000
Downdraft	
KACL.931	222€
Move	
KACL.934	90€
Cielo (> 14.02.2015) - Aura	
KACL.935	97 €
Piano	
KACL.929	404€




#### Elementi ionizzanti

Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni. cod. 2x 105040271 103€


#### Funi opzionali

Funi regolabili fino a 240 cm	
KACL.140	28€

#### Altair Top - Laguna




Mira Top




\*Motore 800 m³/h \*\*Motore 600 m³/h


#### Polar - Polar Light - Polar White




#### Quasar - Quasar Top




Diamante




Flipper




<u>Prisma</u>




<u>Tab</u>




#### Mirabilia Round - Mirabilia Square




#### Rialto h100




#### Rialto h82




#### Move




### Aria NRS®




Flipper NRS®




Horizon NRS® - Lumina NRS® Plane NRS® - Vela NRS® - Stilo NRS®




<u>Integrata</u>



Atlas - Exploit - Exploit Top - Imago - Lux - Mizar - Onda - Plane - Plane Top Symbol - Line - Luce - Plane White - Blade - Iride - Stream - Kristal - Stream





#### CARATTERISTICHE TECNICHE CAPPE

<u>ADARA</u> – 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-
ALTAIR - 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h)	220	320	480	
I.E.C.61591 Pressione massima	270	400	500	-
(Pa) Potenza motore	100	130	180	-
Uscita aria	120	120	120	
Ø (mm)				
ALTAIR TOP – 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-
ARIA NRS® – 800 m³/h Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	37	41	45	53
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)	270	380	490	715
I.E.C.61591 Pressione massima				
(Pa) Potenza motore	390	440	490	510
(W) Uscita aria	130	150	178	224
Ø (mm)	150	150	150	150
ATLAS INOX/VETRO – 800 m³/h Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	49	 56	62	68
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)	280	370	480	680
I.E.C.61591 Pressione massima				
(Pa) Potenza motore	390	420	480	500
(W) Uscita aria	132	153	175	215
Ø (mm)	150	150	150	150

### <u>ADARA</u> – 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

# ALTAIR - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### ALTAIR TOP - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

# <u>ASTRA</u> – 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### <u>AURA</u> - 600 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	57	61	68	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-	
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-	
Potenza motore (W)	150	168	190	218	
Uscita aria Ø (mm)	-	-	-	-	

Velocità motore   1   2   3   4	BLADE - 800 m³/h					BUTTERFLY – 800 m³/h				
Rumorosità   del   del	Walter 112 and the second		•	•	4	Waland D. Sanaka		2	•	4
Portata (m/h)   LeC. 61991   270   360   470   670   Portata (m/h)   295   390   500   7	Rumorosità					Rumorosità				
President massima   San   Sa	Portata (m³/h)	270	360	470	670	Portata (m³/h)	295	390	500	750
Patental motore (N)	Pressione massima	390	420	460	500	Pressione massima	390	440	490	510
Section 2	Potenza motore	134	156	180	215	Potenza motore	130	150	178	224
CLASSIC - 450 m²/h	Uscita aria	150	150	150	150	Uscita aria	150	150	150	150
Velocità motore	Ø (mm)					Ø (mm)				
Rumorosita   GaldAretpw.IE.C.60704.2-13   S3   S7   61   68   GaldAretpw.IE.C.60704.2-13   48   S3   S7   - GaldAretpw.IE.C.60704.2-13   49   S0   S0   C   Portate (m²/h)   Pressione massima (Pa)   Pressione massima (Pa)   Potenza motore (Pa)   Potenza m	<u>CIELO</u> – 600 m³/h					CLASSIC - 450 m <sup>3</sup> /h				
GB(A)retpW - I.E.C.60704-2-13         S3         57         61         68         GB(A)retpW - I.E.C.60704-2-13         48         S3         57		1	2	3	4		1	2	3	4
LE.C.61591		53	57	61	68		48	53	57	-
Potenza motore   150   168   190   218   Potenza motore   (W)   150   168   190   218   Potenza motore   (W)   150   168   190   218   Potenza motore   (W)   150   15		-	-	-	-		250	330	400	-
Uscita aria   O (mm)		-	-	-	-		270	400	500	-
CLASSIC - 600 m³/h	Potenza motore	150	168	190	218		70	90	130	-
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Rumorosità   del(A)relpW - I.E.C.60704-2-13   49   58   65   .     Rumorosità   del(A)relpW - I.E.C.60704-2-13   49   55   61   67   del(A)relpW - I.E.C.61591   270   360   470   670		-	-	-	-		120	120	120	-
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Rumorosità   del(A)relpW - I.E.C.60704-2-13   49   58   65   .     Rumorosità   del(A)relpW - I.E.C.60704-2-13   49   55   61   67   del(A)relpW - I.E.C.61591   270   360   470   670										
Rumorosità   Agrico   Agrico	CLASSIC - 600 m³/h					CONCORDE - 800 m³/h				
BB(A)retpW - I.E.C.60704-2-13   49   58   50   -     -		1	2	3	4		1	2	3	4
LE.C.61591   270   320   480   -     LE.C.61591   270   360   470   57	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Pa		220	320	480	-		270	360	470	670
W   100   130   180   -		270	400	500	-		390	420	460	500
DIAMANTE - 800 m³/h   DOWN DRAFT - 600 m³/h		100	130	180	-		134	156	180	215
Velocità motore / Motor speed   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motor		120	120	120	-		150	150	150	150
Velocità motore / Motor speed   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motor										
Rumorosità / Noise	DIAMANTE - 800 m³/h					DOWN DRAFT - 600 m³/h				
MB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   45   51   57   65   MB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   50   55   60   66   66   MB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   50   50   50   50   50   50   50   5		1	2	3	4	·	1	2	3	4
I.E.C.61591   290   380   490   720     I.E.C.61591   260   430   420   560		45	51	57	65		50	55	60	66
Pressure max (Pa)		290	380	490	720		260	430	420	560
Power motor (W)   130   150   178   224   (W)   150   168   180   190		400	450	490	510		390	430	450	480
DOWN DRAFT - 950 m³/h   ECLISSE - Motore Slim 800 m³/h		130	150	178	224		150	168	180	190
Velocità motore         1         2         3         4         Velocità motore         1         2         3         4           Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         51         59         64         68         Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         52         60         65         68           Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         480         610         730         Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         470         580         680           Pressione massima (Pa)         460         520         560         580         Pressione massima (Pa)         420         460         470         490           Potenza motore (W)         187         210         225         240         Potenza motore (W)         158         177         194         239           Uscita aria         150         150         150         150         150         150         150         2000 22000		150	150	150	150		-	-	-	-
Velocità motore         1         2         3         4         Velocità motore         1         2         3         4           Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         51         59         64         68         Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         52         60         65         68           Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         480         610         730         Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         470         580         680           Pressione massima (Pa)         460         520         560         580         Pressione massima (Pa)         420         460         470         490           Potenza motore (W)         187         210         225         240         Potenza motore (W)         158         177         194         239           Uscita aria         150         150         150         150         150         150         150         2000 22000										
Rumorosità	DOWN DRAFT - 950 m³/h					ECLISSE – Motore Slim 800 m³/l	ı			
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         51         59         64         68         dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13         52         60         65         68           Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         480         610         730         Portata (m³/h) I.E.C.61591         330         470         580         680           Pressione massima (Pa)         460         520         560         580         Pressione massima (Pa)         420         460         470         490           Potenza motore (W)         187         210         225         240         Potenza motore (W)         158         177         194         239           Uscita aria         150         150         150         150         150         150         20x90         220x90         220x90         220x90         220x90		1	2	3	4		1	2	3	4
I.E.C.61591   330	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	59	64	68	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
(Pa)     460     520     560     580     (Pa)     420     460     470     490       Potenza motore (W)     187     210     225     240     Potenza motore (W)     158     177     194     239       Uscita aria     Uscita aria     220×90     220×90     220×90     220×90     220×90     220×90     220×90	I.E.C.61591	330	480	610	730	I.E.C.61591	330	470	580	680
(W) 187 210 225 240 (W) 158 177 194 239 Uscita aria Uscita aria 220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	(Pa)	460	520	560	580	(Pa)	420	460	470	490
	(W)	187	210	225	240	(W)	158	177	194	239
		150	150	150	150		220x90	220x90	220x90	220x90

Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Munorosità	ECLISSE - 950 m³/h					ELIOS – 600 m³/h				
Rumorosità   del(Ajrafyw.LEC.60704.2-13   49   58   65   -			•	0		<del></del>		•	•	
BEALPHIND   LEC. 0.0704-2-13   30   50   630   830										
	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64		dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
(Pa) 190 220 250 270 Potenza motore (W) 190 220 250 270 Potenza motore (W) 190 220 250 270 Potenza motore (W) 190 130 130 180 - (W) 190 180 180 180 - (W) 190 180 180 180 - (W) 190 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	I.E.C.61591	360	480	630	830	I.E.C.61591	220	320	480	-
Wind   190   220   250   270   Wind   190   19		480	520	560	580	<u>(</u> Pa)	270	400	500	-
Q (mm)   150   1		190	220	250	270		100	130	180	-
Velocità motore   1   2   3   4   Velo		150	150	150	150		120	120	120	-
Rumorosità display LEC.60704-2-13 49 56 62 68 Rumorosità display LEC.60704-2-13 45 52 57 65 65 display LEC.61991 280 370 480 680 Portata (m²/h) LEC.61991 270 370 470 700 Possione massima (Pa) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	ELIOS - 800 m³/h					ELLITTICA – 800 m³/h				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
I.E.C.61591   280 370 480 680   I.E.C.61591   270 370 470 700   700		49	56	62	68		45	52	57	65
Pressione massima   390   420   480   500   Pressione massima   390   440   490   510   Potenza motore   132   153   175   215   (W)   130   150   150   150   150   Uscita aria   0 (mm)   150   150   150   150   150   Uscita aria   0 (mm)   150	Portata (m³/h)	280	370	480	680	Portata (m³/h)	270	370	470	700
Potenza motore   1   12   153   175   17	Pressione massima	390	420	480	500	Pressione massima	390	440	490	510
Uscita aria   0 (mm)   150	Potenza motore	132	153	175	215	Potenza motore	130	150	178	224
Velocità motore   1   2   3   4	Uscita aria	150	150	150	150	Uscita aria	150	150	150	150
Velocità motore	2 ()					2 ()				
Rumorosità dB(A)relpW-I.E.C.60704-2-13   56   61   63   65   Rumorosità dB(A)relpW-I.E.C.60704-2-13   49   55   61   67   FOrtata (m³/h)   I.E.C.61591   270   360   470   670   1.E.C.61591   270   360   470   670   270	EOLO E.ION® - 450 m³/h					EUROPA - 800 m³/h				
dB(A)refpW -I.E.C.60704-2-13         56         61         63         65         dB(A)refpW -I.E.C.60704-2-13         49         55         61         67           Portata (m²/h)         -		1	2	3	4		1	2	3	4
I.E.C. 61591		56	61	63	65		49	55	61	67
Potenza motore   Pote		-	-	-	-		270	360	470	670
W    134   156   180   215		-	-	-	-		390	420	460	500
Section   Sect		75	90	100	140		134	156	180	215
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3		-	-	-	-		150	150	150	150
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3	FYPI OIT/FYPI OIT TOP - 800 m <sup>3</sup>	/h				El IPPER - 800 m³/h				
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13			0	•	4			2	2	4
B(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   49   55   61   67     dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   49   55   60   670     LE.C.61591   295   390   500   750   T60   T										
I.E.C.61591	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Pa   390   420   460   500   (Pa )   390   440   490   510   510   15	I.E.C.61591	270	360	470	670	I.E.C.61591	295	390	500	750
(W)         134         156         180         215         (W)         130         150         178         224           Uscita aria Ø (mm)         150	(Pa)	390	420	460	500	(Pa)	390	440	490	510
## FLIPPER NRS® - 800 m³/h    Velocità motore	(W)	134	156	180	215	(W)	130	150	178	224
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4		150	150	150	150		150	150	150	150
Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4     Velocità motore   1   2   3   4										
Rumorosità   dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   37   41   45   53   Rumorosità   dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13   49   58   65   -	FLIPPER NKS® – 800 m³/h					<u>FUTURA</u> - 600 m <sup>3</sup> /h				
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13     37     41     45     53     dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13     49     58     65     -       Portata (m³/h) I.E.C.61591     270     380     490     715     Portata (m³/h) I.E.C.61591     220     320     480     -       Pressione massima (Pa)     390     440     490     510     Pressione massima (Pa)     270     400     500     -       Potenza motore (W)     130     150     178     224     Potenza motore (W)     100     130     180     -       Uscita aria     150										4
I.E.C.61591     270     380     490     715     I.E.C.61591     220     320     480     -       Pressione massima (Pa)     390     440     490     510     Pressione massima (Pa)     270     400     500     -       Potenza motore (W)     130     150     178     224     Potenza motore (W)     100     130     180     -       Uscita aria     150     150     150     150     150     150     150     150     120     120     120     120     120     120	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	•
(Pa)     390     440     490     510     (Pa)     270     400     500     -       Potenza motore (W)     130     150     178     224     Potenza motore (W)     100     130     180     -       Uscita aria     150     150     150     150     150     150     150     150     120     120     120     120     120     120	I.E.C.61591	270	380	490	715	I.E.C.61591	220	320	480	-
(W) 130 150 178 224 (W) 100 130 180 - Uscita aria 150 150 150 150 Uscita aria 120 120 120	(Pa)	390	440	490	510	(Pa)	270	400	500	-
		130	150	178	224	(W)	100	130	180	-
		150	150	150	150		120	120	120	-

CHOST	_ 600	m3/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	51	56	62	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	250	320	450	-
Pressione massima (Pa)	380	420	450	-
Potenza motore (W)	145	165	180	-
Uscita aria Ø (mm)	220x9	0 rectan	gular	

GR.	INCA:	sso -	600	m3/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-

### GR. INCASSO A+ - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	15	55	90	130
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

### GRUPPO INCASSO NRS® - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

# HORIZON NRS® - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

### GLEAM - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720	
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510	
Potenza motore (W)	130	150	178	224	
Uscita aria	150	150	150	150	

#### GR. INCASSO - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### GR. INCASSO MURANO - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670	
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500	
Potenza motore (W)	134	156	180	215	
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	

#### GR. INCASSO PRO - 950 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Portata (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pressione massima (Pa)	500	540	560	600
Potenza motore (W)	185	215	240	260
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

### HORIZON NRS® - 2x800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	40	44	48	56
Portata (m³/h) I.E.C.61591	560	760	960	1400
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	40	110	180	260
Uscita aria Ø (mm)	2x150	2x150	2x150	2x150

<u>IMAGO</u> – 800 m³/h

<del></del>									
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h)	270	360	470	670	Portata (m³/h)	220	320	480	_
I.E.C.61591 Pressione massima	270	300	470		I.E.C.61591 Pressione massima	220	320	400	
(Pa)	390	420	460	500	(Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	134	156	180	215	Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria	150	150	150	150	Uscita aria	120	120	120	
Ø (mm)	150	150	150		Ø (mm)	120	120	120	-
<u>IRIDE</u> – 800 m³/h					KRISTAL - 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h)	280	370	480	680	Portata (m³/h)	280	370	480	680
I.E.C.61591 Pressione massima					I.E.C.61591 Pressione massima				
(Pa)	390	420	480	500	(Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215	Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria	150	150	150	150	Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
Ø (mm)					Ø (mm)				
<u>LAGUNA</u> – 800 m³/h					LIBRA E.ION® - 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	49	55	61	67	Rumorosità	57	62	64	66
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)	270	360	470	670	dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)				
I.E.C.61591	210	300	470		I.E.C.61591				
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500	Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore (W)	134	156	180	215	Potenza motore (W)	150	170	190	220
Uscita aria	150	150	150	150	Uscita aria				_
Ø (mm)					Ø (mm)				
LINE - 600 m <sup>3</sup> /h					LINE PRO - 950 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	49	58	65		Rumorosità	53	58	64	69
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)					dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)				
I.E.C.61591	220	320	480	-	I.E.C.61591	350	470	620	860
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-	Pressione massima (Pa)	500	540	560	600
Potenza motore	100	130	180		Potenza motore	185	215	240	260
(W) Uscita aria		130	100	-	(W) Uscita aria	100	210	240	200
Ø (mm)	120	120	120	-	Ø (mm)	150	150	150	150
LUOF 000 2 //-					LUMEN COO = 2.4				
<u>LUCE</u> – 800 m <sup>3</sup> /h					<u>LUMEN</u> – 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680	Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500	Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore	132	153	175	215	Potenza motore	100	130	180	
(W) Uscita aria					(W) Uscita aria				
Ø (mm)	150	150	150	150	Ø (mm)	120	120	120	-

INTEGRATA - 600 m³/h

<u>LUMEN</u> – 800 m³/h					LUMEN ISOLA 175 - 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680	Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500	Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215	Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
LUMIERE E.ION® - 450 m³/h*					LUMINA NRS® – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-	Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-	Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	75	90	100	140	Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	-	-	-		Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
<u>LUX</u> – 800 m³/h					MARE E.ION® – 450 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670	Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500	Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore (W)	134	156	180	215	Potenza motore (W)	75	90	100	140
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	Uscita aria Ø (mm)	-	-	-	-
MARILYN E.ION® - 450 m³/h					MARTE PRO – 950 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-	Portata (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-	Pressione massima (Pa)	500	540	560	600
Potenza motore (W)	75	90	100	140	Potenza motore (W)	185	215	240	260
Uscita aria Ø (mm)		-	-		Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
<u>~ ()</u>					<u>~ ()</u>				
MASTER – 800 m³/h					MENHIR – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4	Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68	Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	52	57	65
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680	Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	370	470	700
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500	Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	132	153	175	215	Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

MOVE - 800 m<sup>3</sup>/h Velocità motore

Portata (m³/h) I.E.C.61591

Potenza motore (W)

Uscita aria

Ø (mm)

(Pa)

Pressione massima

Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-
MIRA WHITE – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
MIRABILIA Round - Isola 65/85 cm	– 800 m³	/h		
MIRABILIA Round – Isola 65/85 cm Velocità motore	– 800 m³ 1	/h 2	3	4
			3 63	4 68
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591	1	2		
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa)	1 54	2 57	63	68
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W)	1 54 270	2 57 370	63 490	68 680
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m²/n) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore	1 54 270 390	2 57 370 440	63 490 490	68 680 510
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria	1 54 270 390 130	2 57 370 440 150	63 490 490 178	68 680 510 224
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria Ø (mm)  MIZAR - 600 m³/h Velocità motore	1 54 270 390 130	2 57 370 440 150	63 490 490 178	68 680 510 224
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria Ø (mm)  MIZAR - 600 m³/h Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	1 54 270 390 130 150	2 57 370 440 150	63 490 490 178 150	68 680 510 224 150
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria Ø (mm)  MIZAR - 600 m³/h Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591	1 54 270 390 130 150	2 57 370 440 150	63 490 490 178 150	68 680 510 224 150
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria Ø (mm)  MIZAR - 600 m³/h  Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa)	1 54 270 390 130 150	2 57 370 440 150 150	63 490 490 178 150	68 680 510 224 150
Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima (Pa) Potenza motore (W) Uscita aria Ø (mm)  MIZAR - 600 m³/h Velocità motore Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h) I.E.C.61591 Pressione massima	1 54 270 390 130 150 1 49 220	2 57 370 440 150 150	63 490 490 178 150 3 65 480	68 680 510 224 150

2

56

370

420

153

150

49

280

390

132

150

3

62

480

480

175

150

4

68

680

500

215

150

Uscita aria

Ø (mm)

MIRA TOP - 600 m<sup>3</sup>/h

MIRA TOP – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Portata (m³/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pressione massima (Pa)	390	420	460	500
Potenza motore (W)	134	156	180	203
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
MIRABILIA Round/Square – Paret	e 67 cm –	800 m³/l	'n	
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	45	50	55	64
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)	230	300	380	590
I.E.C.61591 Pressione massima	390	420	460	500
(Pa) Potenza motore	134	156	180	203
(W) Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
MIRABILIA Square - Parete 97 cm -	· Isola 67/3	<u>85 cm</u> – 8	300 m³/h	
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
<u>MIZAR</u> – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
NUBE – Motore Slim 800 m²/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Pressione massima (Pa)	420	460	470	490
Potenza motore (W)	158	177	194	239

220x90 220x90 220x90 220x90

#### NUBE - 950 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830	
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580	
Potenza motore (W)	190	220	250	270	
Uscita aria	150	150	150	150	

#### ONDA INOX/VETRO - 800 m³/h

NUVOLA 90/140 - 950 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### PIANO Due elementi - 1200 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	65	78	72	74
Portata (m³/h) I.E.C.61591	520	610	710	805
Pressione massima (Pa)	580	640	690	740
Potenza motore (W)	166	172	175	187
Uscita aria Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

# PLANE/PLANE TOP/PLANE WHITE - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### NUVOLA 90/140 - Motore Slim 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Pressione massima (Pa)	420	460	470	490
Potenza motore (W)	158	177	194	239
Uscita aria Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

#### ONDA INOX/VETRO - 600 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-

# PIANO Un elemento - 1000 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	62	67	69	71
Portata (m³/h) I.E.C.61591	390	465	510	560
Pressione massima (Pa)	540	600	640	660
Potenza motore (W)	140	147	152	163
Uscita aria Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

#### PLANE/PLANE TOP - 600 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-	
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-	
Potenza motore (W)	100	130	180	-	
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-	

#### PLANE A+ - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	15	55	90	130
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13				
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima	390	440	490	510
(Pa) Potenza motore	120	150	170	224
(W) Uscita aria	130	150	178	224
Ø (mm)	150	150	150	150
POLAR - 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pressione massima (Pa)	400	450	480	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
~ ()				
POLAR WHITE – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pressione massima (Pa)	400	450	480	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
<del>2 ()</del>				
PRISMA - 800 m <sup>3</sup> /h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore	130	150	178	224
Uscita aria	150	150	150	150
Ø (mm)	.50	130		
QUASAR A+ - 800 m <sup>3</sup> /h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	52	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	380	480	720
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	15	55	90	130
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
~ ()				

2

37 41 45

3

4

53

PLANE NRS® - 800 m³/h

Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13

Velocità motore

#### PLANE ON DEMAND - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### POLAR LIGHT - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pressione massima (Pa)	400	450	480	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### PRESTIGE - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### QUASAR - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### QUASAR TOP - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750	
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510	
Potenza motore (W)	130	150	178	224	
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	

DIAL	TO	_ ജനന	m3/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Pressione massima (Pa)	400	450	480	520
Potenza motore (W)	134	156	180	228
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### RUBIK E.ION® - 450 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore (W)	75	90	100	140
Uscita aria Ø (mm)	-	-	-	-

#### SPRING E.ION® - 600 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	57	62	64	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore (W)	150	170	190	220
Uscita aria Ø (mm)	-	-	-	-

#### STELLA 90/140 - 950 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore (W)	190	220	250	270
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

# STREAM - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### RIALTO TOP - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	54	59	67
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	720
Pressione massima (Pa)	400	450	480	520
Potenza motore (W)	134	156	180	228
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### SHARK - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Portata (m³/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### STELLA 90/140 - Motore Slim 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	60	65	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	330	470	580	680
Pressione massima (Pa)	420	460	470	490
Potenza motore (W)	158	177	194	239
Uscita aria Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

# STILO NRS® - 800 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

### SYMBOL - 800 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

Potenza motore

(W) Uscita aria Ø (mm)

TAB – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità	46	53	58	66
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13  Portata (m³/h)	295	390	500	750
I.E.C.61591 Pressione massima	390	440	490	510
(Pa) Potenza motore	130	150	178	224
(W) Uscita aria	150	150	150	150
Ø (mm)				
TRAPEZIO – 600 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-
VELA NRS® – 800 m³/h	1	2	3	4
Velocità motore Rumorosità	37	41	45	53
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 Portata (m³/h)	270	380	490	715
I.E.C.61591 Pressione massima	390	440	490	510
(Pa) Potenza motore	130	150	178	224
(W) Uscita aria	150	150	150	150
Ø (mm) ZENITH NRS® – 800 m³/h				
Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m³/h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150
ZEPHIRO E.ION® – 450 m³/h				
Velocità motore Rumorosità	1	2	3	4
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore				

100

140

90

75

### TAB A+ - 800 m<sup>3</sup>/h

	2	3	4
46	52	58	66
280	380	480	720
390	440	490	510
15	55	90	130
150	150	150	150
	280 390 15	280 380 390 440 15 55	280 380 480 390 440 490 15 55 90

#### TWISTER E.ION® - 450 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	56	61	63	65
Portata (m³/h) I.E.C.61591	-	-	-	-
Pressione massima (Pa)	-	-	-	-
Potenza motore (W)	75	90	100	140
Uscita aria Ø (mm)	-	-	-	-

### VIRGOLA - 600 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	58	65	-
Portata (m³/h) I.E.C.61591	220	320	480	-
Pressione massima (Pa)	270	400	500	-
Potenza motore (W)	100	130	180	-
Uscita aria Ø (mm)	120	120	120	-

### **ZEUS PRO** - 950 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4	
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69	
Portata (m³/h) I.E.C.61591	350	470	620	860	
Pressione massima (Pa)	500	540	560	600	
Potenza motore (W)	185	215	240	260	
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150	

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORI

#### MOTORE REMOTO - 950 m³/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Pressione massima (Pa)	480	520	560	580
Potenza motore massima (W)	-	-	-	220
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

#### MOTORE REMOTO - 1300 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Portata (m³/h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Pressione massima (Pa)	420	500	520	560
Potenza motore massima (W)	-	-	-	450
Uscita aria Ø (mm)	200	200	200	200

### MOTORE ESTERNO - 1500 m³/h

Velocità motore / Motor speed	1	2	3	4	
Rumorosità / Noise dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74	
Portata / Capacity (m³/h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430	
Pressione massima Pressure max (Pa)	520	720	780	800	
Potenza motore massima Max power motor (W)	-	-	-	220	
Uscita aria Air outlet Ø (mm)	200	200	200	200	

#### MOTORE REMOTO - 1100 m³/h Brushless

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Portata (m³/h) I.E.C.61591	360	500	650	850
Pressione massima (Pa)	340	480	490	500
Potenza motore massima (W)	-	-	-	230
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

### MOTORE ESTERNO - 1000 m<sup>3</sup>/h

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Portata (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Pressione massima (Pa)	380	440	460	480
Potenza motore (W)	140	145	150	160
Uscita aria Ø (mm)	150	150	150	150

# 250 - Falmec

Per informazioni su Centri Assistenza visita il sito falmec.com





Vieni a scoprire...

## **ə-falmec**

Il nuovo servizio di assistenza post-vendita on line. Un mondo per essere sempre più vicini ai nostri clienti con interessanti prodotti e servizi. Servizio valido solo per il territorio italiano.

Falmec declina ogni
responsabilità relativa ad
eventuali inesattezze
contenute in questo catalogo
se dovute ad errori di stampa e
trascrizione. Il presente
catalogo annulla e sostituisce
tutti i precedenti.

Falmec si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi. I prezzi riportati sono prezzi consigliati al pubblico e non vincolanti per il mercato italiano. IVA, trasportoe RAEE escusi.

Modelli, immagini e soluzioni tecniche presentati in questo catalogo sono tutelati da titoli di proprietà industriale.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di Falmec Spa. Tutti i diritti sono riservati. è vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.



#### Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i. 31029 Vittorio Veneto Treviso — Italy info@falmec.com falmec.com

### credits

graphic design Designwork

photo

Paolo Contratti ContrattiCompany

stylist Vanda Gemino


copy Daniele Varelli

paper Garda Matt 150 gr Arcoprint 250 gr

Haas Grot Disp Light Haas Grot Disp Bold MillerText Medium

color separation

Lucegroup.it
Realizzato e stampato in Italia, agosto 2015

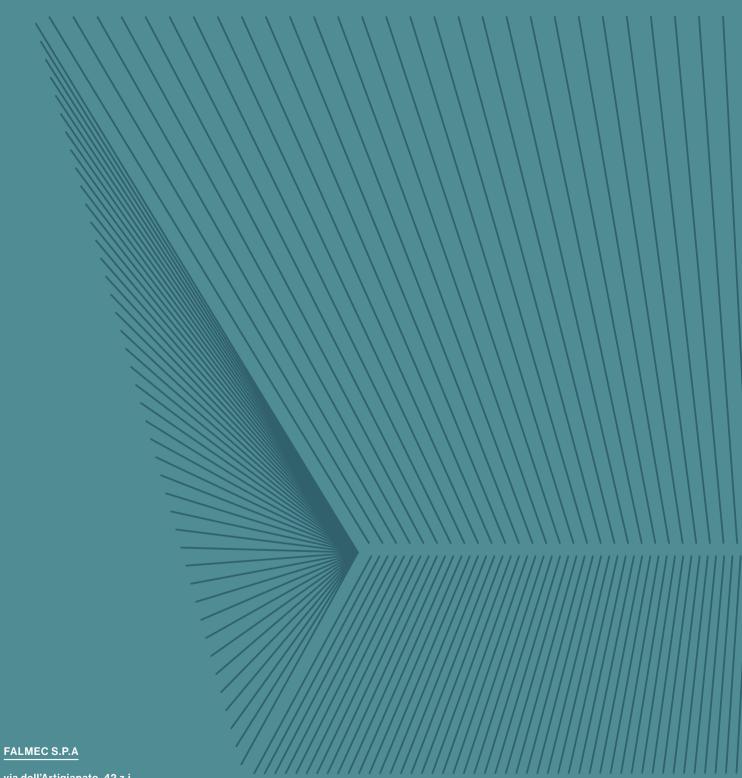

via dell'Artigianato, 42 z.i. 31029 Vittorio Veneto Treviso — Italy info@falmec.com falmec.com